



Sag JA zu
WATER SMART LIVING

Produktliste 2022





WATER SMART LIVING



Nachhaltige Wassernutzung kann uns helfen, positive, langfristige Veränderungen zu erreichen. Aber wie kommen wir dorthin? Indem wir bewusstere Entscheidungen über unsere Verbrauchsgewohnheiten treffen – durch moderne Lösungen, die uns helfen können, Wasser auf intelligentere, sicherere und bequemere Weise zu nutzen.

Bei HANSA arbeiten wir seit Jahrzehnten an Armaturen, die uns alle für das Thema Wasser sensibilisieren sollen. Mit Handwerk, Technologie und Design. Für eine intelligentere Lebensweise.

Wenn wir also „Ja“ zu „Water Smart Living“ sagen, sagen wir „Ja“ zu einer gesünderen und sichereren Zukunft, die es uns gleichzeitig ermöglicht, unseren Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren. Ganz gleich, ob wir zu Hause oder in einem Krankenhaus, in einer Schule oder im öffentlichen Raum sind. Denn wir sagen Ja zu einer Lebensweise, in der intelligentere Armaturen uns zu bewussteren Entscheidungen führen können. Nicht nur der Bequemlichkeit zuliebe, sondern auch unserer Umwelt, Sicherheit und Gesundheit zuliebe.

Sag ja zu Water Smart Living

Mehr als nur eine schöne Armatur

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das intelligenteste Wassererlebnis für alle zu schaffen. Mit Produkten, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern die für Sie, Ihre Lieben und die Umwelt sicherer sind. Mit smarterer Technologie und intelligentem Produktdesign.



Intelligente Technik

Verbessern Sie Hygiene und Sicherheit durch Umstellung auf unseren SMART-Bereich bei Duschen und Armaturen – und sparen Sie dabei Wasser und Energie. Dank Bluetooth®-Technologie bieten viele unserer Produkte die neueste Verbindungstechnologie, so dass Sie Ihre Verbrauchswerte überwachen und steuern können.

Nachhaltige Lösungen

Mit ihrem eleganten Design und ihren wassersparenden Eigenschaften verbinden unsere Produkte perfekt Intelligenz und Stil. Und es gibt noch mehr. Unsere Produkte werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und sind zudem unglaublich langlebig. So können wir über ein ganzes, langes Armaturenleben tausende von Litern Wasser sparen.





Gesundheit und Sicherheit

Unsere berührungslosen Armaturen minimieren die Verbreitung von Viren und Bakterien, während Verbrühungsschutzvorrichtungen in unseren Armaturen Verbrennungen verhindern helfen. Darüber hinaus arbeiten wir nur mit hochwertigen Materialien wie entzinkungs- und korrosionsbeständigem Messing oder modernen Verbundwerkstoffen. Für stets reines und sauberes Wasser.

Nützliches Design

Unsere Armaturen und Duschen sind für einfache Installation, Wartung und den täglichen Gebrauch konzipiert, unabhängig der physischen Anforderungen ihrer Nutzer oder der jeweiligen Einsatzumgebung. Wir haben eine Familie von Produkten geschaffen, die allen Nutzern das tägliche Leben erleichtern – und dabei immer auch persönlichen Stil unterstreichen.

HANSApus – Ein Treueprogramm mit echtem Mehrwert

Entwickelt für SHK-Fachhandwerksbetriebe und ihre Mitarbeiter.



Der spezielle QR-Code in der Verpackung unserer Produkte. Auffällig, sicher und einfach zu scannen.

Prämien und mehr

Mit HANSApus sammeln Sie mit dem Kauf von ausgewählten HANSA-Produkten Punkte, tauschen diese gegen attraktive Prämien ein und profitieren von zusätzlichen Angeboten, Tipps, Trainings und Events.

Als HANSApus-Mitglied profitieren Sie nicht nur mit jedem gescannten Produkt von unseren attraktiven Sachprämien und Preisverlosungen – Sie erlangen auch exklusiven Zugang zu unserem Fachwissen und unserer Expertise.

HANSApus für Inhaber

Als Inhaber besitzen Sie den Zugang zum Prämienshop. Wählen Sie aus verschiedenen Kategorien, die Ihnen und dem Team den Arbeitsalltag erleichtern und die Freizeit verschönern.

HANSApus für Mitarbeiter

Sammeln Sie Punkte für das ganze Team und profitieren Sie von unseren monatlichen Verlosungen.



Jetzt QR-Code scannen und direkt von HANSPlus profitieren

1. Laden Sie die HANSA 24h Service App herunter und melden Sie sich an.
2. Scannen Sie die HANSPlus QR-Codes im Inneren der Produktverpackung.
3. Sammeln Sie mit jedem Scan Punkte für ein Geschenk aus unserer großen Auswahl an Prämien und nehmen Sie automatisch an unserer monatlichen Verlosung teil.

Hier gehts zur HANSA 24h Service App



Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Google Play und das Google-Play-Logo sind Marken von Google Inc.

SMART: Bleiben Sie in Verbindung



Erschließen Sie eine Welt voller Möglichkeiten

FLEXIBEL: Die meisten unserer berührungslosen Produkte sind bereits mit einer sehr effizienten Bluetooth®-Schnittstelle ausgestattet und lassen sich so individuell an Kundenbedürfnisse anpassen.


EFFIZIENT: Kopieren Sie Einstellungen von einer Installation auf die andere – und sparen Sie damit Zeit bei größeren Projekten.

EINFACHE WARTUNG: Vom Aktivieren der automatischen Hygienespülung bis zur Überwachung ist alles möglich.

EINFACHE DOKUMENTATION: Rationalisieren Sie die Art des Zugriffs und der Speicherung von technischer Dokumentation und Wartungsberichten.

KOMFORT: Stellen Sie Parameter einfach ein und greifen Sie nach Belieben auf Daten zu.

UNIVERSELL: Für (halb-)öffentliche Einrichtungen, Gesundheits- und Pflegeprojekte sowie private Bäder.

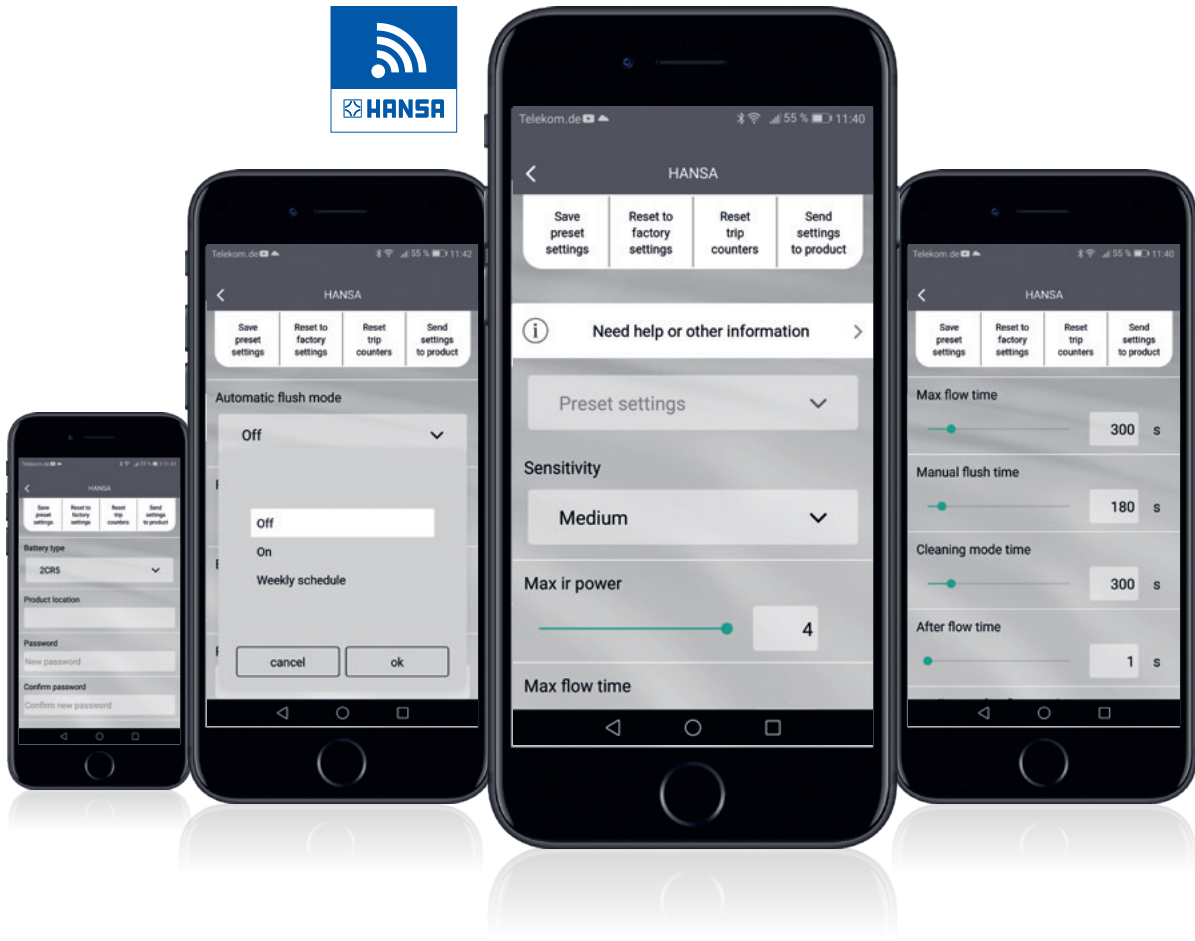

Ihre Möglichkeiten und Vorteile

ÜBERWACHUNG DER ARMATUR

- Armatur öffnen und schließen
- Reinigungsmodus aktivieren
- Berichte per E-Mail
- Zugriff auf Produktdetails: Produkttyp, Lebensdauer der Batterie
- Gesamtverbrauch anzeigen
- Zeit bis zur nächsten automatischen Spülung anzeigen
- Wöchentlichen automatischen Spülplan anzeigen
- Einbauort des Produkts anzeigen

EINSTELLUNG DER ARMATUR

(passwortgeschützter Zugriff)


- Maximale Wasserdurchlaufzeit eingeben
- Nachlaufzeit automatisch regeln
- Empfindlichkeit des Sensors verändern
- Laufzeit des Reinigungsmodus verändern
- Nächste automatische Spülung aktivieren und einplanen
- Automatische Spüldauer und Spülmodus wählen
- Wasserdurchflussmenge zur Berechnung des Verbrauchs einstellen
- Zähler zurücksetzen
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Passwort ändern

Laden Sie die
HANSA Connect App noch
heute herunter:



Apple und das Apple-Logo sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google-Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Digitalisierung mit echtem Mehrwert: Öffnen Sie sich mit den HANSA QR-Codes das Tor zu erweiterten Produktinformationen

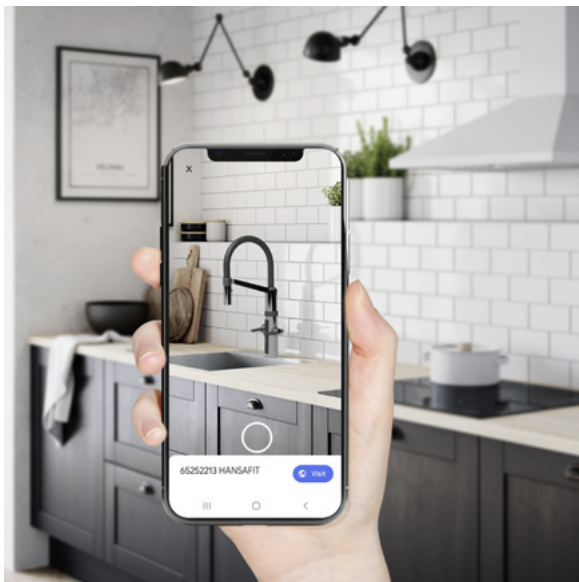

AR by HANSA


Ihre Armatur. Überall. Und immer in 360°

Platzieren Sie Ihre HANSA-Armatur virtuell auf jedem Waschbecken, in jede Dusche oder an jeder Badewanne. Ihr Telefon, unser QR-Code und unsere brillant aufbereiteten AR-Daten machen es möglich. Die Software verrechnet Größe, Oberfläche, Licht und Schatten zu einer perfekten Illusion und ermöglicht es, das Produkt in echte Umgebungen zu integrieren.



Scannen und finden

Wenn Sie den QR-Code scannen, werden Sie zu einem speziellen Datenformat geführt. Öffnen Sie diesen Link und Ihr Handy ergänzt das Bild der Kamera mit den Daten der Armatur in Echtzeit



Platzieren und entscheiden

Sie können die virtuelle Armatur jetzt überall im Bild platzieren und sogar um sie herumgehen. Machen Sie einfach ein hochrealistisches Foto für sich oder Ihre Kunden



MPI by HANSA

Jede Armatur. Alle Daten. Überall.

Die **Mobile Produkt Information** von HANSA. Wir haben für Sie die wichtigsten Produktinformationen auf einer zentralen Informationsseite zusammengestellt. Immer aktuell, in Echtzeit aufbereitet und immer genau das richtige Produkt. Überall abrufbar, wo auch immer Sie die Daten gerade brauchen.


Scannen und finden

Wenn Sie den QR-Code auf jedem Etikett scannen, werden Sie zu einer Echtzeit-Datenbank geleitet, die alle verfügbaren Informationen über den gescannten Artikel bereitstellt



Lesen und wissen

Der MPI-Code führt zu einem einfachen Auswahlmenü. Hier finden Sie alles zum Produkt: Installationshinweise, Datenblätter, Ersatzteile, Reinigungstipps und sogar Optionen zur Kontaktaufnahme.

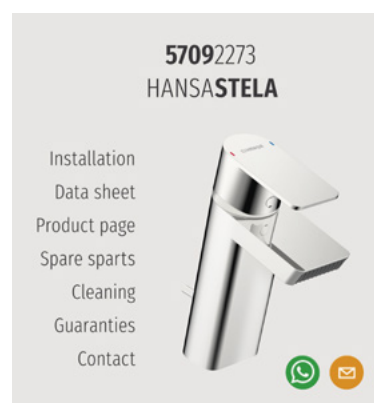

111 Jahre Spitzenleistungen für Sie

Im Durchschnitt benutzen wir das Badezimmer 2.500 Mal pro Jahr. Deshalb gestalten wir es intelligenter. Damit unsere Produkte langlebig sind – mit Funktionen, die für die Zukunft gemacht sind.

Mit 1.400 Mitarbeitern in 20 Ländern sind wir ein Branchenführer, wenn es darum geht, qualitativ hochwertige Armaturen zu liefern, die es den Menschen ermöglichen, intelligentere und bewusster Entscheidungen zu treffen.

Mit einer Leidenschaft für handwerkliche Qualität, nachhaltige Lösungen und innovative Technologien haben wir inzwischen 111 Jahre an Erfahrung genutzt, um einen intelligenteren Umgang mit Wasser – sowohl in der Küche als auch im Bad – voranzutreiben.

Wir machen unsere Armaturen perfekt für eine Zukunft, die auf „Water Smart Living“ basiert.

Meilensteine der HANSA Unternehmensgeschichte:

 1962

1962

Der europaweit erste Einhebel-Mischer als Kolbenlösung eigener Konstruktion.

 1974

1974

Wir entwickeln eine völlig neue Art von Thermostat, dessen innovative Technologie zur Temperaturregelung bis heute den Maßstab setzt.

 orasgroup

2013

Oras und HANSA, zwei starke Marken im europäischen Sanitärbereich, agieren fortan mit vereinter Kraft.

 2018

2018

Gemeinsam haben wir das weltweit erste Wellfit-Duschsystem mit drei entspannenden Regenerationsprogrammen für Körper und Geist entwickelt.

 2021

2021

Nächste Generation: Einführung der digitalen Handbrause. Entwickelt, um dem Benutzer durch Echtzeit-Feedback beim Wasser- und Energiesparen zu helfen.

 2022

2022

HANSA feiert das 111-jährige Bestehen des Unternehmens. Neue Produkte und modernste Technologie, um die Mission zu erfüllen, jedem ein intelligentes Wassererlebnis zu bieten.



Auf die kleinen Details
kommt es an



SMART | ELECTRONIC

SMART BAD



HANSATELA



HANSAELECTRA



HANSACLINICA

SMART DUSCHE



HANSAACTIVEJET
DIGITAL



HANSAEMOTION THM
„WELLFIT”



HANSACLINICA

MATT BLACK EDITION

Waschtisch



HANSALIGNA

Wanne/Brause




HANSATWIST

Dusche




HANSAMICRA


HANSA BAD-WELTEN



ALESSIsense
by HANSA



HANSAMURANO

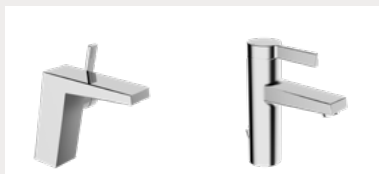


HANSALOFT



HANSADESIGNO STYLE




HANSALIGNA



HANSAMIX




HANSATWIST



HANSAFIT




HANSAVANTIS




HANSAPINTO

ÖFFENTLICHER BEREICH



HANSANOVA/-STYLE



HANSAPUBLIC



Komplettpakete

SMART KÜCHE



HANSAFIT

SMART BAD	30
SMART DUSCHE	64
SMART KÜCHE	70

Public



HANSANOVA

Küche



HANSATWIST


Waschtisch	74
Wanne/Brause	78
Dusche	81
Public	86
Küche	89



HANSASTELA



HANSARONDA



HANSAPRIMO



HANSAPALENO



HANSAPOLO

ALESSI sense by HANSA	91
HANSAMURANO	93
HANSALOFT	95
HANSADESIGNO STYLE	113
HANSALIGNA	141
HANSASTELA	161
HANSARONDA	181
HANSAMIX	199
HANSATWIST	215
HANSAFIT	231
HANSAVANTIS	239
HANSAPINTO	253
HANSAPRIMO	263
HANSAPALENO	273
HANSAPOLO	283

ÖFFENTLICHER BEREICH

HANSANOVA	295
HANSAPUBLIC	302
Komplettpakete	305

UNTERPUTZ-PRODUKTE



HANSAMATRIX
Einzelkomponenten



HANSAMATRIX
UP-Einbaukörper



HANSABLUEBOX
Gesamtübersicht



HANSABLUEBOX
UP-Einbaukörper



HANSAVARIO
Übersicht



HANSAVARIO
UP-Einbaukörper



HANSAFILL Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur



Wannen-/Fliesenrand



UP-Renovierungslösung
für HANSAVAROX

HANSA DUSCH- UND BRAUSE-WELTEN



Duschsysteme und
Renovierungs-Sets



HANSAACTIVEJET
DIGITAL




HANSAACTIVEJET



HANSASTILO



HANSAVIVA



HANSABASICJET STYLE



HANSABASICJET


AUFPUTZ-THERMOSTATE



HANSAEMOTION



HANSAEMPRA STYLE



HANSAPRISMA



HANSAUNITA




HANSAFIT




HANSAMICRA

HEALTH & CARE

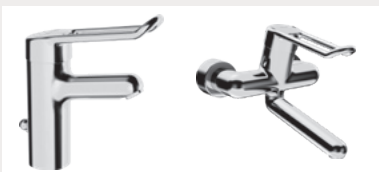

HANSAMEDIPRO



HANSAMEDICA




HANSACLINICA



HANSACARE



Übersicht UP-Ventile/
UP-Mehrwegeumstellungen



4.0 Wannen-/
Fliesenrand

HANSAMATRIX Einzelkomponenten	308
HANSAMATRIX UP-Einbaukörper	315
HANSABLUEBOX Gesamtübersicht	318
HANSABLUEBOX UP-Einbaukörper	329
HANSAVARIO Übersicht	338
HANSAVARIO UP-Einbaukörper	340
Übersicht UP-Ventile/ UP-Mehrwegeumstellungen	343
4.0 Wannen-/Fliesenrand	351
HANSAFILL Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur	357
Wannen-/Fliesenrand	359
UP-Renovierungslösung für HANSAVAROX	362



Kopf- und
Seitenbrausen



Zubehör

Duschsysteme und Renovierungs-Sets	374
HANSAACTIVEJET DIGITAL	391
HANSAACTIVEJET	392
HANSASTILO	398
HANSAVIVA	401
HANSAMEDIPRO / HANSAMEDIJET	405
HANSABASICJET STYLE	407
HANSABASICJET	414
Kopf- und Seitenbrausen	420
Zubehör	429

HANSAEMOTION	443
HANSATEMPRA STYLE	447
HANSAPRISMA	448
HANSAUNITA	449
HANSAFIT	450
HANSAMICRA	451

Zusätzliche Spezial-Thermostate



HANSATEMPRA



HANSAMINIMAT



HANSA Zubehör

Zubehör

HANSAMEDIPRO	454
HANSAMEDICA	473
HANSACLINICA	481
HANSACARE	490

Zusätzliche Spezial-Thermostate


HANSATEMPRA	495
HANSAELECTRA	500
HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat	502

Zubehör

503

WARTUNG & SERVICE

Zubehör und Ersatzteile




Thermostatkartusche




Kartusche




SMART Zubehör




HANSABLUEBOX
Zubehör



Ablaufgarnitur



Werkzeuge



Erweiterung und
Umstellung

HANSA KÜCHEN-WELTEN

HANSA Küchenprogramm



ALESSI SWAN
by HANSA



HANSAFIT Semipro



HANSAFIT



HANSADesigno STYLE



HANSARONDA



HANSALIGNA




HANSAMIX



HANSACARE




HANSATWIST



HANSAVANTIS



HANSAPINTO



HANSAPRIMO



HANSAPALENO




HANSAPOLO

SERVICETHEMEN



Piktogramm-Übersicht



Nummernverzeichnis




HANSASERVICEplus



Wichtige Informationen
zu unseren Produkten



Allgemeine
Verkaufsbedingungen



Sonstiges Zubehör



Sicherheitsgruppen

Thermostatkartusche	505
Kartusche	508
SMART Zubehör	511
HANSABLUEBOX Zubehör	513
Ablaufgarnitur	514
Werkzeuge	515
Erweiterung und Umstellung	520
Sonstiges Zubehör	523
Sicherheitsgruppen	527

HANSA KÜCHENPROGRAMM	528
ALESSI SWAN by HANSA	530
HANSAFIT SEMIPRO	532
HANSAFIT	534
HANSADESIGNO STYLE	535
HANSARONDA	537
HANSALIGNA	540
HANSAMIX	541
HANSACARE	545
HANSATWIST	546
HANSAVANTIS	549
HANSAPINTO	553
HANSAPRIMO	556
HANSAPALENO	558
HANSAPOLO	560

Piktogramm-Übersicht	18
Nummernverzeichnis	20
HANSASERVICE <i>plus</i>	563
Wichtige Informationen zu unseren Produkten	564
Allgemeine Verkaufsbedingungen	566

Piktogramm-Übersicht

Gesundheit

	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.
	Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei.
	Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.

Sicherheit

	Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.
	THERMO COOL. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.
	Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
	Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717
	Ventil zur Abspernung des Wasserzulaufs für Spül- oder Waschmaschine an der Armatur.

Komfort

	Hybridfunktion: Kombinierte berührungslose und manuelle Bedienoptionen.
	Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
	Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit.

	Classic Spray		Cascade Spray
	Intense Spray		Regular Refreshing Spray
	Massage/Pulsating Spray		Rain Spray
	Active Spray		Sensitive Spray

Technik

	Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen.
	Batteriebetrieb – Armaturen mit Batterie oder akkubetriebenen Funktionen.
	Netzbetrieb – Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.
	Belüftung im Rohrsystem – Bauteile oder Konstruktionen z.B. zur hygienischen Entleerung von Ausläufen.
	Rohrbelüfter - zur geforderten Absicherung der Armatur.
	HANSA 3S: Das System für sichere und schnelle Montage.
	Armatur für Kaltwasser oder vortemperiertes Wasser mit nur einem Zulauf.
	Einrichtung, Steuerung und Monitoring der Armaturenfunktionen über die HANSA-App möglich.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

TOP Unsere Produktfamilien bestehen aus zahlreichen Produkttypen und deren Varianten, die sich in Bedienung, Mischtechnik und technischen Eigenschaften teilweise nur geringfügig unterscheiden. Um Ihnen den Überblick zu erleichtern, haben wir die Produkte mit wesentlichen Unterschieden als Top-Produkte gekennzeichnet.

Nummernverzeichnis

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
0086 8101	301	300	0162 2196	051	464
0087 0019	597	54	0163 2103	051	465
0088 0019	597	54	0164 2103	051	466
0089 2116 0050	301	300	0167 0176	033	480
0091 8101	301	300	0167 0183	033	212
0093 8101	301	299	0169 2176	033	478
0096 8101	301	301	0169 2183	033	208
0104 2183	033	201	0169 2276	033	478
0104 2186	033	474	0169 2283	033	208
0106 3283	033	208	0171 2192	051	464
0108 2183	033	202	0174 2183	033	209
0108 2186	033	475	0177 2183	033	211
0108 2283	033	202	0177 2583	033	212
0109 2183	033	200	0184 9183	033	373
0109 2183 00006	033	201	0185 9183	033	373
0109 2186	033	474	0188 0076	033	473
0109 2283	033	200	0188 0083	033	473
0110 2283	033	204	0188 3583	033	368
0111 1183	033	204	0194 8176	033	477
0112 1183	033	541	0194 8183	033	207
0113 1183	033	202	0194 8276	033	478
0113 1186	033	475	0194 8283	033	207
0114 2283	033	541	0194 9283	033	207
0115 2283	033	542	0196 8176	033	477
0116 2283	033	204	0196 8183	033	206
0118 2183	033	203	0196 8276	033	477
0118 2186	033	476	0196 8283	033	206
0119 2183	033	203	0196 9283	033	206
0119 2186	033	476	0220 0100	636	348
0121 1183	033	542	0221 0100	636	348
0126 2183	033	205	0225 0100	636	348
0132 1183	033	205	0226 0100	636	348
0136 1183	033	544	0228 8101	636	346
0138 2283	033	543	0228 8102	636	346
0139 2183	033	543	0228 8183	636	346
0152 6283	050	484	0228 8202	636	345
0152 6286	050	484	0228 9134	200	347
0153 6283	050	483	0228 9135	200	347
0153 6286	050	484	0228 9172	636	345
0154 6283	050	483	0244 0005	051	462
0154 6286	050	483	0245 0006	051	462
0161 2103	051	465	0246 0002	051	462
0161 2105	051	463	0253 2203	051	468
0161 2106	051	464	0254 2202	051	468
0162 2193	051	465	0255 2203	051	469
0162 2195	051	463	0255 2205	051	467

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
02552206	051	467	04190340	403	425
02562202	051	468	04280100	200	361
02572203	051	470	04390100	396	421
02572205	051	469	04400100	396	421
02572206	051	469	04420100	396	431
02582202	051	470	04420200	396	431
02682000	636	470	04430100	396	435
02692000	636	471	04460100	396	431
02702000	636	471	04480100	396	400
02720200	636	471	04550200	396	400
02850100	636	344	04780200	397	396
02879135	396	344	04790200	397	396
02879172	636	344	04800100	397	397
02950100	636	347	04860100	396	420
03012173	022	185	05160100	638	357
03032273	022	184	05170100	638	357
03063273	022	186	05180100	638	357
03082273	022	183	05190000	638	107
03092273	022	183	05280100	636	526
03131173	022	184	05672019	051	42
03342273	022	538	05672029	051	41
03382273	022	539	05672119	051	44
03402473	022	193	05672129	051	43
03419473	022	194	05682019	051	43
03419483	022	194	05682029	051	42
03422073	022	187	05682119	051	45
03670173	022	195	05682129	051	44
03742173	022	186	05822172	022	188
03832273	022	185	059821000050	636	211
03990100	396	524	06032203	032	146
04050100	396	406	06063203	032	147
04050200	396	406	06072203	032	146
04099140	200	361	06082203	032	145
04110200	396	427	06092103	032	144
04120200	396	438	06092203	032	144
04120273	051	406	06131103	032	145
04120373	051	406	06142209	032	38
04120400	396	438	06152219	032	38
04120473	051	406	0615221933	666	39
04120500	396	438	06289105	636	345
04120573	051	406	06402103	032	147
04180100	396	420	06439473	032	156
04180240	403	424	06439493	032	155
04180300	396	420	06442473	032	155
04180340	403	424	06462083	032	148
04190240	403	424	06659105	100	342

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
06670103	032	157	09142285	046	547
06742103	032	148	09202203	046	546
06822102	032	149	0920220333	666	89
07442203	008	71	09202205	046	546
07452203	008	70	09221103	046	546
07462283	008	70	09302203	046	222
07620100	636	52	09302205	046	222
0764010033	666	78	09440179	597	62
07732201	010	91	09440189	597	62
08050290	636	340	09450170	597	63
08220100	636	520	09469179	597	63
08240202	101	495	09479279	597	63
08240282	101	495	09542203	046	216
08302201	051	467	09542205	046	216
08302281	051	466	09552203	046	217
08340302	101	496	0955220333	666	77
08382202	101	496	09552205	046	217
08382212	101	497	09670183	046	227
08382292	101	497	0967018333	666	82
08385202	101	498	09670185	046	227
08385292	101	498	09692193	046	548
08609175	100	342	09692195	046	548
08619175	100	372	09742183	046	224
08629175	100	372	0974218333	666	79
08707100	058	493	09742185	046	224
08717100	058	493	40509073	019	364
08805202	050	487	40509083	019	364
08806200	050	487	40529073	636	366
08806202	050	486	40529083	636	366
08866200	050	68	40549173	018	365
08866201	050	55	40549183	018	365
08866202	050	55	40559173	636	367
09012283	046	218	40559183	636	367
09012285	046	218	40569073	636	362
09022283	046	220	40569083	636	362
0902228333	666	78	40579073	636	362
09022285	046	220	40579083	636	363
09031183	046	221	40589073	636	363
09052283	046	220	40589083	636	363
09052285	046	221	44000100	641	315
09063283	046	223	44010100	641	315
09063285	046	223	44020100	641	315
09092183	046	218	44030100	641	316
09092185	046	219	44040100	641	316
09092283	046	219	44050000	641	317
09092285	046	219	44050100	641	317
09121183	046	547	44120200	403	404
09131183	046	221	44120300	403	404
09142283	046	547	44120400	403	404
0914228333	666	89	44130100	403	402

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
44140100	403	403	44569573	641	176
44150110	403	402	44579573	641	166
44150130	403	402	44589583	641	195
44160110	403	403	44599583	641	187
44170110	403	401	44600113	489	408
44170210	403	401	44600133	489	408
44180200	403	387	44610300	487	414
44190200	403	386	44610400	487	414
44240100	403	404	44610500	489	407
44250000	403	432	44620500	489	407
44250100	403	431	44630300	487	414
44260100	403	422	4463030033	666	85
44260240	403	423	44630500	489	407
44260300	403	422	44640300	487	427
44260340	403	423	44640310	487	427
44270100	403	422	44670113	487	417
44270300	403	423	44670133	487	417
44270340	403	423	4467013333	666	84
44350100	109	389	44680113	487	415
44350130	109	388	44680133	487	235
4435013033	666	84	4468013333	666	81
44350230	109	387	44700300	487	410
44360100	487	411	44710300	487	410
4436010033	666	81	44730100	487	413
44360200	489	411	44740100	487	412
44370100	487	411	44740200	489	412
44370200	489	412	44770111	489	409
44380200	487	390	44770131	489	409
44380300	489	390	44780113	487	418
44390200	487	390	44780133	487	417
44410100	396	400	44780211	487	416
44420100	641	399	44780213	487	416
44430100	641	398	44780233	487	418
44430170	641	399	44790111	489	410
44440100	396	434	44790131	489	409
44440163	396	434	44800000	638	316
44440173	396	434	44810000	638	358
44440183	396	433	44820000	638	358
44440193	396	434	44882183	022	185
44440200	396	433	44892183	032	147
44450100	487	236	44902173	028	165
44460200	487	413	45012183	050	481
44460300	487	236	45012186	050	481
44460500	487	413	45012283	044	255
44509583	641	137	45022183	050	482
44519583	641	128	45022186	050	482
44529583	641	108	45022283	044	255
44539583	641	101	45042283	044	256
44549583	641	157	45052283	044	257
44559583	641	149	45062283	044	256

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
45073283	044	258	49512203	048	269
45082293	044	554	49542203	048	264
45092283	044	254	49552203	048	264
45102283	044	254	49562203	048	265
45112183	044	258	49571103	048	267
45120163	044	261	50868101	301	298
45120183	044	261	5086810133	666	87
45132283	044	553	50918101	301	297
45142283	044	553	5091810133	666	86
45152283	044	257	50938101	301	296
45182283	044	555	5093810133	666	86
45202293	044	555	5093810184	301	297
45341183	044	256	5093810196	301	297
45372283	044	258	50968101	301	299
45381193	044	554	5096810133	666	87
45510080	656	305	51012283	017	535
45520080	656	305	51021183	017	535
45530080	656	305	51032283	017	121
45692183	044	261	51032293	017	118
46012206	058	490	51052183	017	126
46022206	058	490	51092183	017	126
46022286	058	491	51129172	100	342
46102206	058	492	51162180	017	129
46152206	058	492	51180163	396	430
46282206	058	491	51180170	396	430
46520090	656	307	5118017033	666	80
46530090	656	307	51180173	396	430
48080121	108	381	51180180	396	429
48080131	108	380	51180183	396	429
48102131	108	381	51180193	396	429
48130121	107	386	51211183	017	122
48130131	107	385	51342201	017	122
48150171	109	389	51362283	017	536
48372131	107	385	51372283	017	536
49000000	656	306	51382283	017	535
49010000	656	306	51402193	057	286
49202203	048	556	51402293	057	286
49221103	048	556	5140229300676	057	286
49372203	048	265	51412293	057	287
49381103	048	266	51422293	057	287
49402203	048	266	51433293	057	288
49422203	048	266	51442193	057	288
49433203	048	268	51450163	057	292
49442103	048	268	51450193	057	292
4944210300003	048	269	51462293	057	288
49450103	048	271	51482293	057	560
49462203	048	267	51492283	017	121
49482203	048	557	51492293	017	118
49491103	048	557	51502293	057	285
49502203	048	557	51522286	057	285

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
51522293	057	285	52442177	042	247
51531193	057	287	52450173	042	251
51542293	057	284	52450177	042	250
51552293	057	284	52461173	042	245
51562293	057	560	52461177	042	244
51570162	396	432	52472277	042	241
51570163	396	432	52482273	042	550
51570172	396	433	52482277	042	550
51570173	396	433	52491173	042	551
51570183	396	432	52491177	042	551
51591193	057	561	52502100	636	250
51602293	057	560	52520100	396	430
51612193	057	562	52532103	042	552
51622193	057	562	52532107	042	552
51692283	017	125	52542287	042	240
51692293	017	119	52552287	042	240
51702201	017	126	52562273	042	241
51712283	017	124	52562277	042	241
51722283	017	124	52662293	057	561
51733283	017	127	52682203	042	245
51792201	017	35	52682207	042	245
51792221	017	35	53010300	200	354
51832283	017	123	53020300	200	354
51832293	017	118	53030300	200	356
51852183	017	128	53040300	200	356
51860183	017	136	53060200	200	360
51882283	017	123	53060300	200	360
51882293	017	119	53070300	200	355
51892283	017	120	53080300	200	355
51911183	017	125	53122063	017	135
51922283	017	120	53122083	017	134
51932201	017	36	53249440	200	360
51932211	017	36	53259063	017	135
51942201	017	37	53259083	017	135
51942211	017	37	53272083	017	128
51983283	017	127	53280100	636	341
51990200	396	428	53549420	200	176
52202207	042	549	53549470	200	359
52221107	042	549	54120200	396	397
52372273	042	242	54120300	396	397
52372277	042	242	54120400	396	397
52381177	042	244	54120500	396	397
52392293	057	289	54390100	396	398
52402273	042	243	54912273	022	537
52402277	042	242	54912283	022	537
52422273	042	244	55191133	022	539
52422277	042	243	55231103	022	538
52433273	042	246	55262203	022	182
52433277	042	246	55282203	032	540
52442173	042	247	55302203	032	143

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
55342203	022	182	57702103	019	99
55352203	032	143	57710173	019	108
5609210178	013	93	57742173	028	166
56352203	896	276	57752483	019	106
56362203	896	276	57762073	019	100
56372203	896	274	57799483	019	107
56382203	896	277	57860100	636	340
56391103	896	277	57860200	636	341
56402203	896	277	57932171	027	302
56412203	896	275	5793217133	666	88
56422203	896	275	57942171	027	303
56432203	896	274	57952171	027	303
56443203	896	278	5795217133	666	88
56452103	896	278	57962171	027	304
56470103	896	281	58080101	108	448
56481103	896	559	58080201	051	472
56512103	896	559	58099103	108	379
56522203	896	558	58099113	108	380
56532203	896	559	58101201	051	472
57082273	028	164	58102101	108	448
57092273	028	163	58130101	107	449
57102273	028	165	58149103	107	383
57122279	028	39	58149113	107	384
57142273	028	163	581491130067	107	384
57152273	028	163	58149203	107	383
57162279	028	40	58150171	109	451
57182273	028	164	5815017133	666	81
57192273	028	164	58152171	109	452
57240000	028	167	58162171	109	451
57241000	028	167	5816217133	666	78
57252073	028	166	58280100	636	60
57281000	200	175	58300100	636	60
57302173	028	173	58372101	107	449
57302473	028	173	58410101	104	447
57319173	028	174	58429103	104	379
57319473	028	174	5863017182	111	446
57482209	019	34	5863017184	111	446
57492219	019	34	5863017282	111	67
57522203	019	97	5863017284	111	67
57532203	019	98	5864217182	111	445
57542203	019	97	5864217184	111	445
57552203	019	97	5864217282	111	67
57562103	019	98	5864217284	111	66
57572183	019	98	5865017182	111	378
57583203	019	99	5865017184	111	377
57639583	641	108	5865017282	111	66
57649583	641	100	5865017284	111	65
57652100	019	101	59901640	GA626P17	505
5765210033	666	80	59901703	GA626P17	507
57670173	028	176	59902034	GA626P08	525

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
59904501	GA626P18	507	59913051	GA626P11	508
59904601	GA626P13	508	59913075	GA626P11	508
59904620	GA626P12	514	59913081	GA626P11	520
59904908	GA626P19	506	59913086	GA626P09	524
59904983	GA626P14	522	59913092	GA626P05	516
59905190	GA626P06	519	59913133	GA626P02	516
59905576	GA626P09	349	59913134	GA626P02	516
59905577	GA626P13	349	59913136	GA626P11	520
59905789	GA626P01	519	59913189	GA626P13	520
59906409	GA626P06	518	59913190	GA626P12	520
59906750	GA626P13	510	59913229	GA626P08	516
59906963	GA626P18	506	59913242	GA626P02	516
59910035	GA626P06	516	59913271	GA626P08	368
59910417	GA626P16	479	59913272	GA626P05	368
59910419	GA626P16	479	59913311	GA626P15	506
59910424	GA626P09	349	59913332	GA626P09	365
59910648	GA626P08	61	59913335	GA626P05	365
59911080	GA626P15	507	59913367	GA626P02	517
59911183	GA626P16	479	59913412	GA626P08	61
59911184	GA626P04	515	59913414	GA626P09	61
59911330	GA626P13	498	59913415	GA626P09	61
59911380	GA626P16	479	59913416	GA626P10	512
59911431	GA626P14	510	59913417	GA626P12	61
59911437	GA626P13	510	59913463	GA626P17	506
59911438	GA626P17	522	59913541	GA626P07	517
59911441	GA626P14	514	59913586	GA626P07	371
59911524	GA626P04	519	59913590	GA626P15	521
59911525	GA626P16	505	59913591	GA626P16	521
59911527	GA626P18	505	59913592	GA626P16	521
59911653	GA626P16	345	59913650	GA626P11	367
59912108	GA626P05	515	59913757	GA626P03	517
59912160	GA626P11	521	59913761	GA626P10	368
59912163	GA626P14	522	59913823	GA626P13	507
59912169	GA626P05	522	59913824	GA626P09	386
59912228	GA626P04	515	59913827	GA626P07	370
59912235	GA626P12	522	59913828	GA626P08	369
59912277	GA626P04	515	59913831	GA626P08	369
59912324	GA626P11	510	59913840	GA626P08	370
59912331	GA626P19	505	59913871	GA626P17	506
59912334	GA626P08	515	59913900	GA626P03	517
59912387	GA626P17	510	59913910	GA626P09	369
59912459	GA626P17	522	59913911	GA626P09	369
59912483	GA626P09	471	59913914	GA626P10	508
59912589	GA626P13	522	59913948	GA626P20	521
59912628	GA626P14	507	59913949	GA626P11	509
59912754	GA626P14	521	59913953	GA626P11	509
59912780	GA626P06	516	59913988	GA626P11	52
59912791	GA626P12	508	59913998	GA626P02	517
59912843	GA626P17	505	59914013	GA626P02	517
59912853	GA626P11	526	59914017	GA626P11	364

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
59914059	GA626P09	364	6507 2203	916	233
59914066	GA626P08	519	6509 2203	916	233
59914077	GA626P04	518	6513 2101	916	234
59914114	GA626P13	506	6514 0101	916	235
59914129	GA626P12	509	6515 9101	916	235
59914161	GA626P11	518	6516 2101	916	234
59914169	GA626P16	489	6523 2213	916	71
59914176	GA626P05	518	6524 2213	916	72
59914181	GA626P08	518	6525 2213	916	72
59914182	GA626P14	513	6526 2213	916	73
59914184	GA626P14	513	6528 2203	916	533
59914185	GA626P09	513	6529 2203	916	533
59914186	GA626P08	513	6541 2009	916	40
59914191	GA626P12	513	6541 2079	916	41
59914192	GA626P12	513	6541 2219	916	40
59914334	GA626P06	518	6636 0000	636	143
59914371	GA626P04	519	6637 0000	636	146
59914378	GA626P04	515	6638 0100	640	53
59914417	GA626P07	371	6639 0200	640	54
59914500	GA626P09	509	6950 9101	636	350
59914503	GA626P13	509	8000 0000	646	329
59914516	GA626P08	518	8001 0000	646	329
59914579	GA626P06	45	8050 3001	896	279
59914629	GA626P09	370	8050 9001	896	279
59914665	GA626P09	509	8051 9001	896	281
59914670	GA626P09	510	8060 9093	057	290
59914712	GA626P07	371	8061 9093	057	293
6320 2350	696	527	8062 3093	057	290
6330 2350	696	527	8090 9001	597	69
6341 0020	640	53	8110 9563	017	138
6415 2200	597	378	8110 9593	017	137
6439 0100	396	435	8111 3563	017	131
6440 2219	597	46	8111 3593	017	130
6441 2009	597	46	8111 9563	017	130
6441 2219	597	46	8111 9593	017	129
6442 1109	597	48	8112 9573	100	336
6442 1119	597	49	8112 9583	100	336
6442 1129	597	49	8113 9552	100	111
6443 2009	597	47	8113 9562	100	110
6443 2029	597	47	8113 9562 33	666	83
6443 2219	597	48	8113 9572	100	110
6444 2219	597	51	8114 3552	100	106
6444 2229	597	51	8114 3562	100	104
6445 2201	597	56	8114 3572	100	105
6446 2201	597	56	8114 9552	100	105
6449 0100	597	52	8114 9562	100	103
6449 0900	597	52	8114 9562 33	666	80
6491 2019	597	50	8114 9572	100	104
6491 2219	597	50	8180 2109	597	57
6499 0100	597	45	8180 2119	597	57

Art-Nr.	PG	Seite	Art-Nr.	PG	Seite
8180 2129	597	58	8784 3173	028	169
8181 2109	597	58	8784 9073	028	168
8181 2119	597	59	8784 9173	028	169
8181 2129	597	59	8785 9073	028	177
8184 3083	033	210	8785 9173	028	178
8184 9083	033	209	8860 9045	100	337
8185 9046	033	480	8860 9085	050	489
8185 9083	033	213	8861 9045	100	213
8190 9001	597	69	8861 9085	050	488
8191 9009	597	68	8862 3045	100	211
8260 3077	042	248	8862 9045	100	210
8260 9073	042	249	8862 9085	050	488
8260 9077	042	248	8866 9501	100	337
8261 9073	042	252	8984 3083	046	225
8261 9077	042	251	8984 3085	046	226
8384 3573	022	190	8984 9083	046	224
8384 3583	022	189	8984 908333	666	79
8384 9573	022	189	8984 9085	046	225
8384 9583	022	188	8985 9083	046	228
8385 3503	032	151	8985 908333	666	82
8385 3513	032	150	8985 9085	046	228
8385 9503	032	151	8990 3003	048	270
8385 9513	032	150	8990 9003	048	269
8386 9573	022	197	8991 9003	048	272
8386 9583	022	196			
8387 9503	032	158			
8387 9513	032	158			
8431 0100	397	392			
8431 0180	397	65			
8431 0200	397	393			
8433 0100	397	392			
8433 0200	397	393			
8437 0110	397	395			
8437 0130	397	395			
8437 0210	397	396			
8437 0230	397	395			
8438 0113	397	394			
8438 0133	397	393			
8438 0213	397	394			
8438 0233	397	394			
8526 9183	044	259			
8527 9183	044	262			
8528 3083	044	259			
8760 3003	019	102			
8760 9003	019	101			
8762 9003	019	109			
8772 3003	019	103			
8772 9003	019	102			
8773 9003	019	109			
8784 3073	028	168			

Warum HANSA SMART

Bei HANSA wissen wir, dass intelligenten Technologien die Zukunft gehört. Deshalb können wir Sie mit unserem wachsenden Angebot an HANSA SMART-Armaturen dabei unterstützen, für Ihre Kunden Mehrwert zu schaffen, indem wir Ihnen Armaturen anbieten, die für Hygiene, Benutzerfreundlichkeit und Wassereinsparung stehen. Armaturen, bei denen zudem die Sicherheit an erster Stelle steht und die darüberhinaus über Bluetooth-Konnektivität leicht angepasst und gesteuert werden können. Mehr als 80% der Endbenutzer haben Interesse an derartigen Produkten. Nun ist es an der Zeit, dieses Potenzial zu nutzen.



*Mehr als 80%
der Verbraucher
haben Interesse
an intelligenten
Armaturen*

Großartig für alle Zielgruppen

- **Einfach zu bedienen:** mit berührungsloser Funktionalität
- **Erhöhte Sicherheit:** mit Temperaturkontrolle
- **Besserer Komfort:** mit einstellbarem Wasserfluss
- **Umweltfreundlich:** enorme Wassereinsparungen möglich
- **Erhöhte Hygiene:** reduzierte Bakterienausbreitung
- **Persönlich:** mit der Hansa-App individualisieren

Einfach einzurichten und zu bedienen

- **Einfache Elektro-Installation:** Die meisten Modelle funktionieren mit langlebigen Batterien
- **Einfache Konfiguration:** mit anpassbaren Einstellungen über die Hansa-App
- **Einfache Steuerung:** keine Werkzeuge erforderlich, nur Ihr Smartphone
- **Präziser Betrieb:** mit PSD-Technologie
- **Stilvolle Designs:** ein breites Spektrum an Varianten


Leicht zu installieren, einfach zu bedienen – und immer zuverlässig

Erhöhter Komfort durch Temperatureinstellung

An den HANSA SMART-Armaturen lässt sich die Wassertemperatur ganz leicht und schnell über einen kleinen Seitenhebel nach Ihren Komfort-Wünschen einstellen.

Leicht zu installieren – kein Elektriker erforderlich

Unsere cleveren Armaturen sind leicht und ohne Elektroinstallation zu installieren. Die meisten Modelle werden mit einem kleinen Batterie-Gehäuse geliefert, das unter Ihr Waschbecken passt. Die Batterie hat eine Lebensdauer von 3–5 Jahren und kann leicht auch vom Benutzer gewechselt werden. Unsere digitale Handbrause versorgt sich über eine Wasser-Turbine sogar selbst mit Energie.

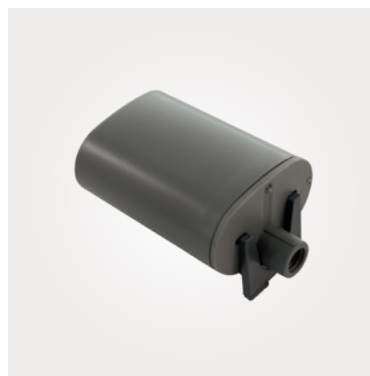

Unser Sensor ist nicht einfach nur gut. Er ist großartig.

HANSAs patentierte PSD-Technologie gewährleistet eine präzise Reaktion auf jede Bewegung. Durch die Verwendung von zwei Sensor-Linsen anstelle einer einzigen haben unsere Armaturen nie ein Problem zu erkennen, wann sie schalten müssen. Das Ergebnis ist eine hohe und präzise Funktionalität mit besserer Reaktion auf Reflektionen im Vergleich zur Standard-IR-Technologie.

SMART in jeder Anwendung

Waschtisch

Finden Sie die Produkte, um private oder (halb)-öffentliche Bäder auf ein neues Niveau zu bringen.



Dusche

Bewusst duschen, jeden Tag. Mit einer Handbrause, die in Echtzeit über Wasser- und Energieverbrauch informiert.



Health & Care

Hochleistungsarmaturen für Bereiche, in denen höchste Anforderungen an Sicherheit und Hygiene gelten.



Küche

Wir haben intelligente Funktion und grossartiges Design verbunden. Für noch mehr Komfort und Sicherheit in der Küche.



SMART BAD TOP

HANSALOFT



57492219
🔗 34

HANSADESIGNO STYLE



51792201
🔗 35



51942201
🔗 37

HANSALIGNA



06152219
🔗 38



0615221933
🔗 39

HANSATELA



NEU
57162279
🔗 39

HANSAFIT



65412219
🔗 41

HANSAMEDIPRO



05672119
🔗 44



05682119
🔗 45

HANSAELECTRA



64412219
🔗 46



64432219
🔗 48



64912219
🔗 50



64442229
🔗 51



64442219
🔗 51

HANSAELECTRA Waschtisch Wandauslauf-Batterie



00870019
 54



00880019
 54

HANSACLINICA THM Waschtisch



08866202
 55

HANSAELECTRA THM Waschtisch



64452201
 56

HANSAELECTRA AP Spezial THM Waschtisch



81802109
 57



81802129
 58



81812119
 59

Urinal



09440179
 62



09469179
 63



09479279
 63

SMART BAD

HANSALOFT Waschtisch

HANSALOFT	57482209	Chrom	PG 019
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014178</p>	
<p>DVGW: CW-6514CR0161 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Push-Open-Ablaufgarnitur • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Inklusive Netzteil • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 143 mm • Feststehender Auslauf <p>Zubehör: Blindstopfen, 59914694</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gegossen • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt Belüfteter Strahl PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 9/12 V 	

HANSALOFT	57492219	Chrom	PG 019
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014185</p>	
<p>DVGW: CW-6514CR0161 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Push-Open-Ablaufgarnitur • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 143 mm <p>Zubehör: Blindstopfen, 59914694</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V 	

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch

HANSADESIGNO STYLE

51792221


Chrom

PG 017

EAN 4057304006593



SMART BAD

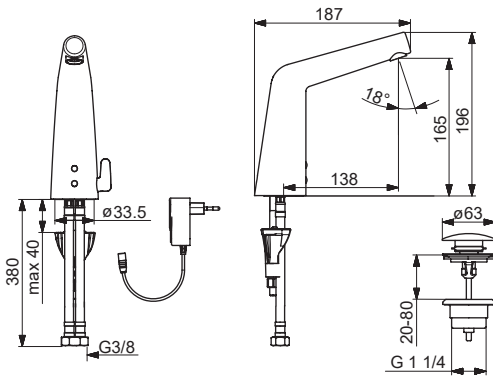

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



DVGW: CW-6514CR0161 | C E

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Inklusive Netzteil
- Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Ausladung: 138 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

HANSADESIGNO STYLE

51792201


Chrom

PG 017

EAN 4057304006586



TOP

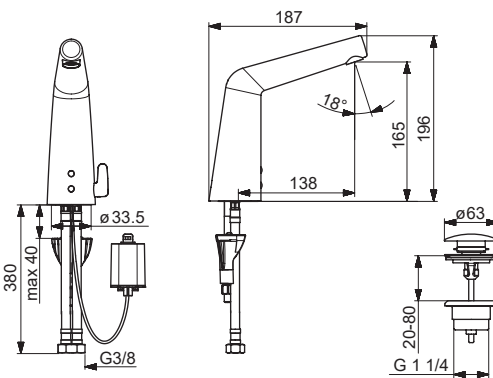

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



DVGW: CW-6514CR0161 | C E

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Ausladung: 138 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V


HANSADESIGNO STYLE

51932211

Chrom

PG 017

EAN 4057304006579

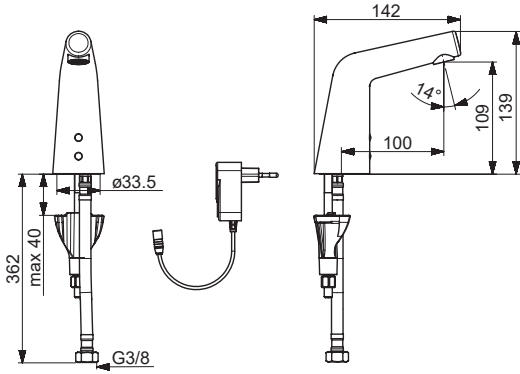

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Mikado® netzförmiges Strahlbild
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
1.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Anschluss über flexible Druckschläuche | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 100 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988; Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020; Schlüssel, 13 mm, 59914516


HANSADESIGNO STYLE

51932201

Chrom

PG 017

EAN 4057304006548

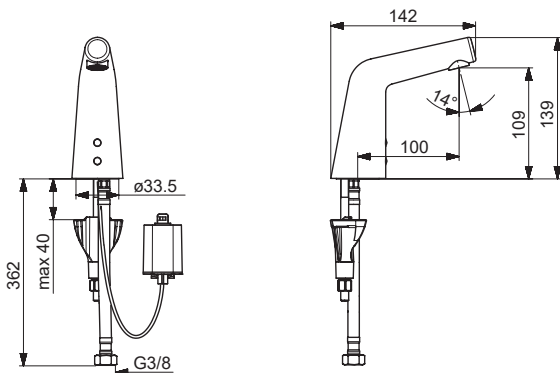

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Mikado® netzförmiges Strahlbild
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
1.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Anschluss über flexible Druckschläuche | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 100 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988; Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020; Schlüssel, 13 mm, 59914516


HANSADESIGNO STYLE

51942211

Chrom

PG 017

EAN 4057304006623

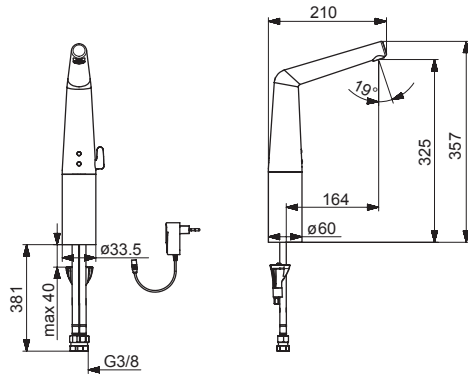

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70° C



DVGW: CW-6514CR0161 | C E



- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 164 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988; Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSADESIGNO STYLE

51942201


Chrom

PG 017

EAN 4057304006616



TOP

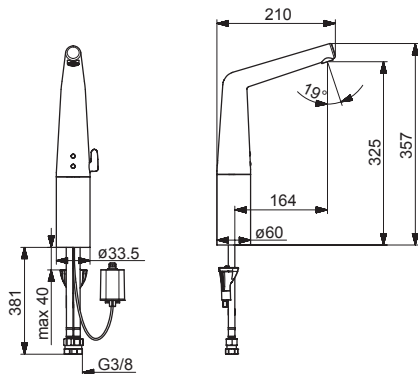

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70° C



DVGW: CW-6514CR0161 | C E



- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 164 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988; Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSALIGNA Waschtisch

SMART BAD


HANSALIGNA

06142209

Chrom

PG 032

EAN 4057304014161

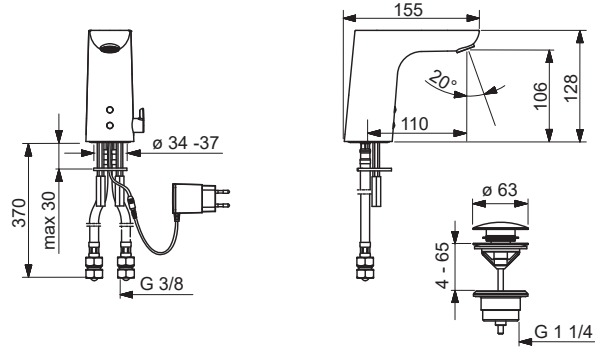

Waschtischarmatur | Berührungslos/SteckerNetzteil/Bluetooth® fähig | Standmontage (1-Loch), DN15

• Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



VDGW: CW-6514CR0161 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf

- gegossen
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | Belüfteter Strahl | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100; Blindstopfen, 59914694


HANSALIGNA

06152219

Chrom

PG 032

EAN 4057304014093

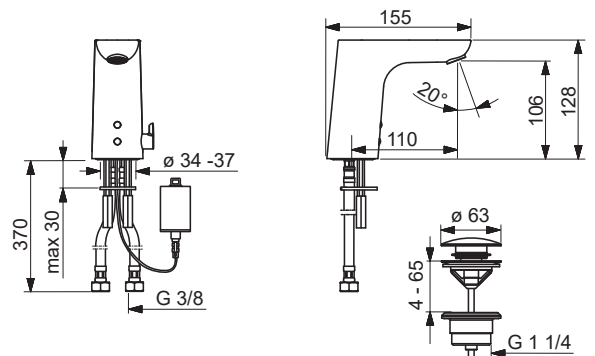

Waschtischarmatur | Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig | Standmontage (1-Loch), DN15

• Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



VDGW: CW-6514CR0161 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 110 mm

- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | Belüfteter Strahl | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Blindstopfen, 59914694

HANSALIGNA

0615221933


Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304015700



TOP

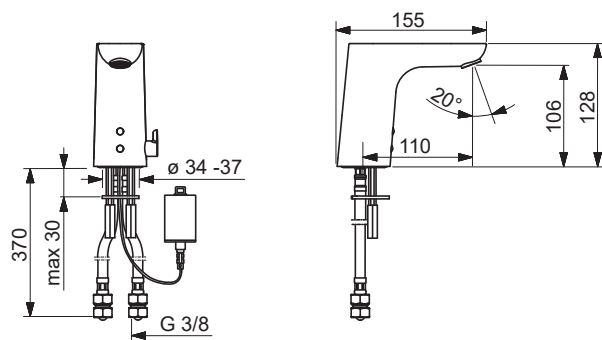

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 0764010033

- gegossen
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | Belüfteter Strahl | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

HANSASTELA Waschtisch

HANSASTELA

57122279


Chrom

PG 028

EAN 4057304015526



NEU

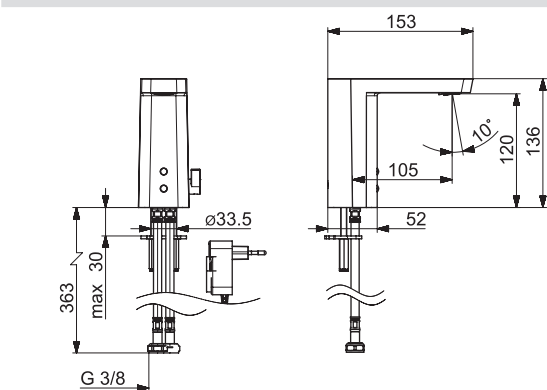

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 105 mm
- Feststehender Auslauf

- gegossen
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

SMART BAD


HANSASTELA

57162279

Chrom

PG 028

EAN 4057304015519

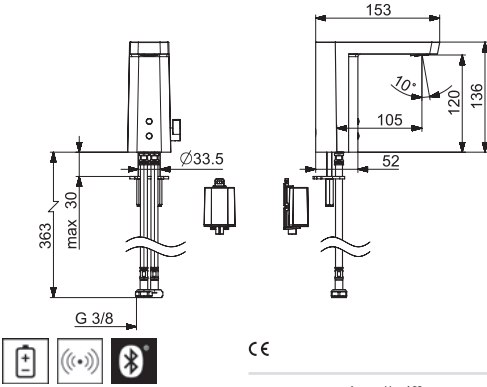

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C



TOP
NEU

CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 105 mm

- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

HANSAFIT Waschtisch


HANSAFIT

65412009

Chrom

PG 920

EAN 4057304014154

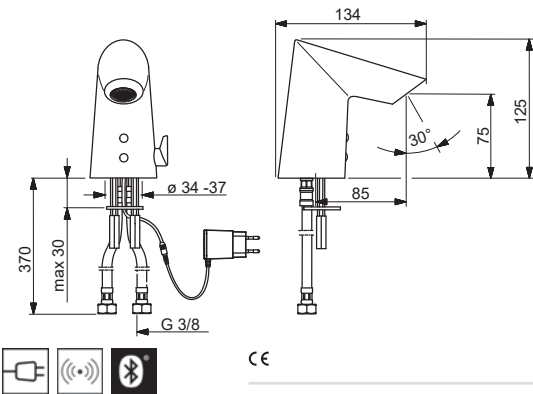

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 85 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100


HANSAFIT

65412219

Chrom

PG 920

EAN 4057304014147

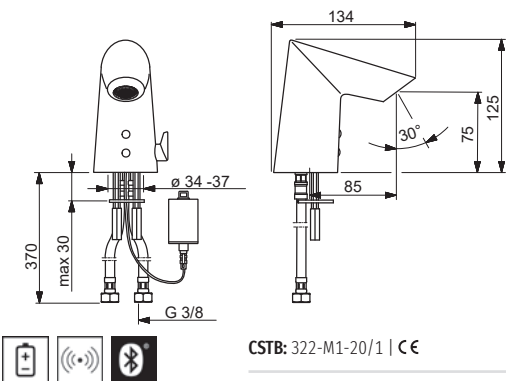

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C



TOP

CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 85 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Abdeckstopfen, 1010087V


HANSAFIT

65412079

Chrom

PG 920

EAN 4057304015649

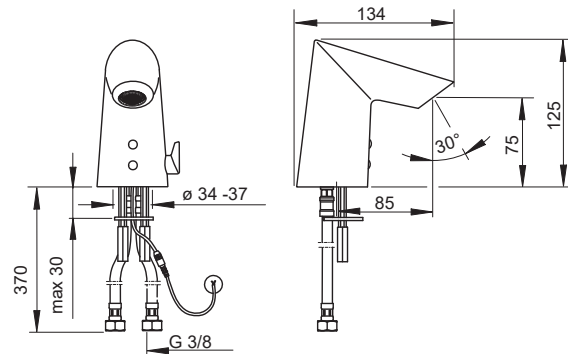

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/separater Transformator/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch)**

• Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang
enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Ohne Netzteil | Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zug-
stangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 85 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mund-
stück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zugehörnde Produkte

HANSA Smart Zubehör

64990100

PG 601

HANSAMEDIPRO Waschtisch


HANSAMEDIPRO

05672029

Chrom

PG 051


EAN 4057304004988

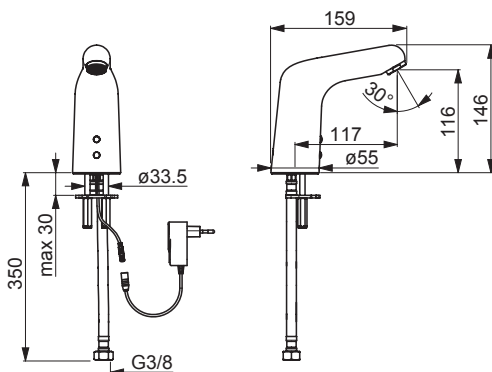

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält
weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/IO | CE

- Anschluss über flexible Druckschläuche |
1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbe-
schichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 117 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100; Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020


HANSAMEDIPRO

05672019

Chrom

PG 051


EAN 4057304005046

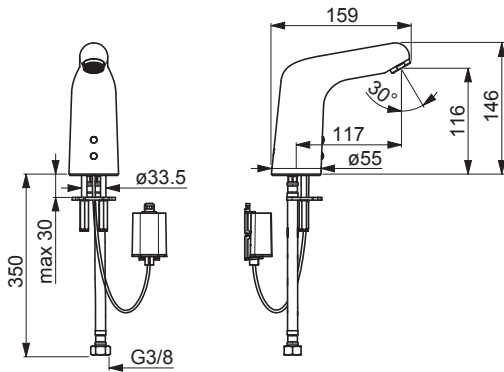

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/10 | CE

- Anschluss über flexible Druckschläuche | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Rückflussverhinderer
- Schutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 117 mm

Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020

- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V


HANSAMEDIPRO XL

05682029

Chrom

PG 051


EAN 4057304005008

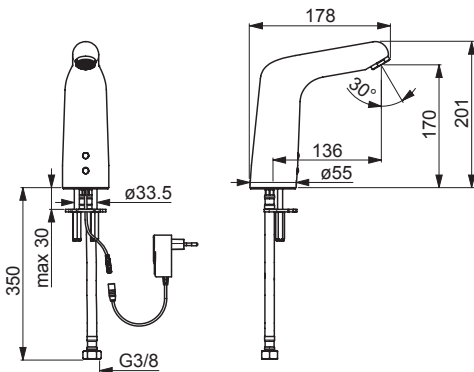

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/10 | CE

- Anschluss über flexible Druckschläuche | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Rückflussverhinderer
- Schutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020; Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100

- Ausladung: 136 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V


HANSAMEDIPRO XL

05682019

Chrom

PG 051


EAN 4057304005022

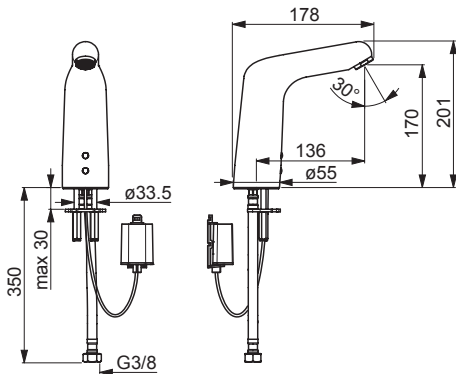

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/IO | C€

- Anschluss über flexible Druckschläuche | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 136 mm

- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlregler: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020


HANSAMEDIPRO

05672129

Chrom

PG 051

EAN 4057304004995

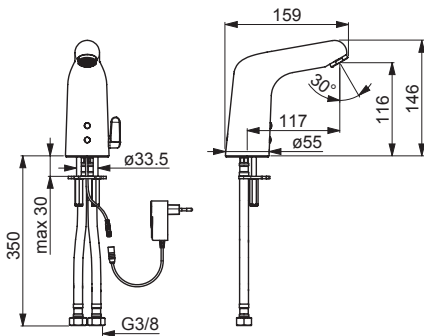

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/IO | C€

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 117 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlregler: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100


HANSAMEDIPRO

05672119

Chrom

PG 051

EAN 4057304005039

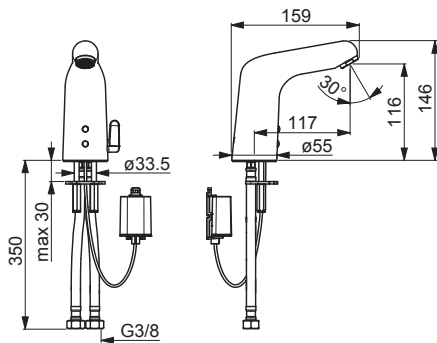


Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar



TOP

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/IO | CE



- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 117 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V


HANSAMEDIPRO XL

05682129

Chrom

PG 051

EAN 4057304005015

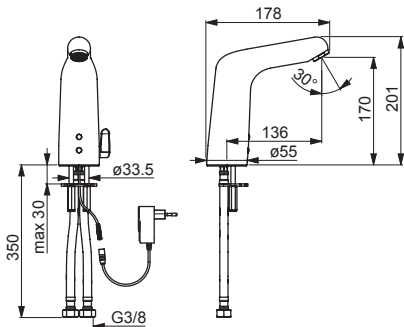

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar



Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/IO | CE



- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 136 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100


HANSAMEDIPRO XL

05682119

Chrom

PG 051

EAN 4057304005053

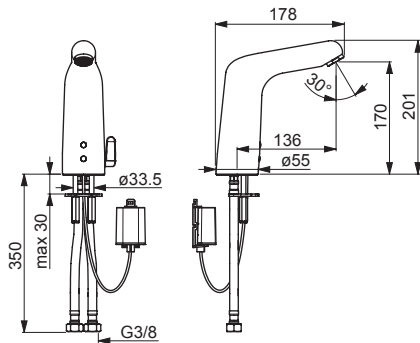


**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



TOP



ABP: P-IX 29469/IO | C E



- Temperatureinstellgriff
 - Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung


- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 136 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlregler: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

HANSA

64990100

PG 601

EAN 4015474273320

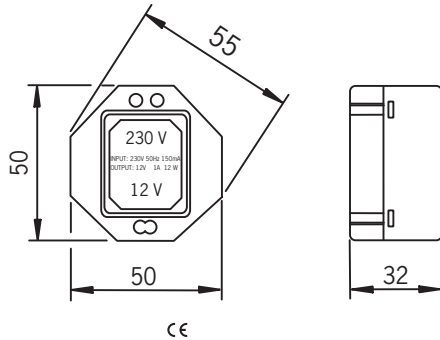

Smart Zubehör

- Unterputz-Netzteil für berührungslose HANSA Armaturen bis zu 5 Armaturen können angeschlossen werden
- Eingangsspannung 230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung 12 VDC (SELV)



- Anzahl der angeschlossenen Geräte: 5

- Betriebsspannung: 12 V

Zugehörige Produkte

HANSAELECTRA Waschtischarmatur
HANSAELECTRA Waschtischarmatur

64421109 PG 601
64432009 PG 601

HANSA

59914579

PG GA630P06

EAN 4057304009679

**Verlängerungs-/Verbindungskabel, 2-Pol;
Anschlussleitung 10 m
Anschlüsse: 1x Stecker 1x offenes
Leitungsende**



HANSAELECTRA Waschtisch

SMART BAD

HANSAELECTRA

64412219


Chrom

PG 601

EAN 4057304014079



TOP

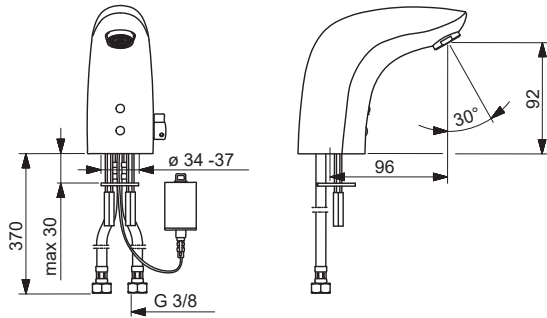

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CSTB: 322-M1-20/1 | C E

- Temperatureinstellgriff
- Temperatureinstellung fixierbar
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 96 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988

- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V


HANSAELECTRA

64402219

Chrom

PG 601

EAN 4057304014116

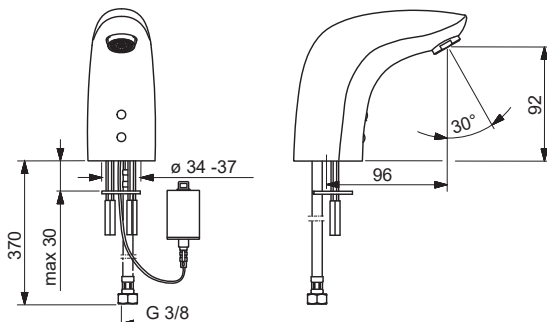

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



C E

- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil

- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 96 mm

Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020

- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V


HANSAELECTRA

64412009

Chrom

PG 601

EAN 4057304014055

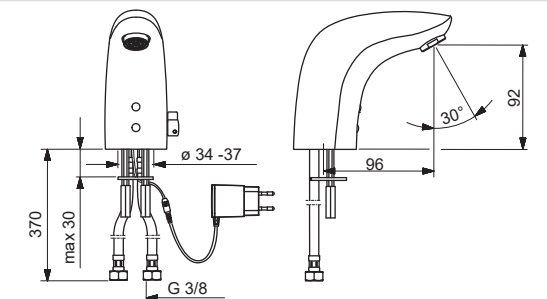

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CSTB: 322-M1-20/1 | C E

- Temperatureinstellgriff
- Temperatureinstellung fixierbar
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 96 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100

- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V


HANSAELECTRA

64432009

Chrom

PG 601

EAN 4057304009389

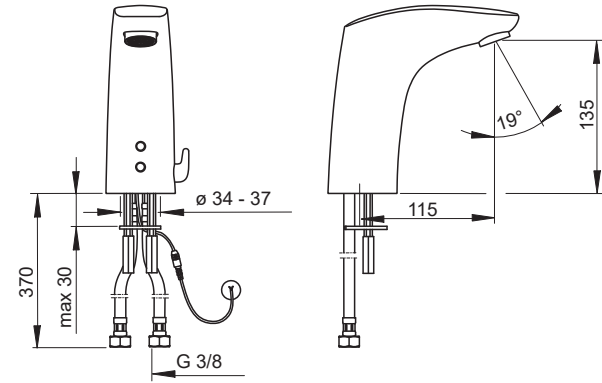

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/separater Transformator/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
 - Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Temperatureinstellung fixierbar
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Ohne Netzteil | Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 112 mm

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988

Zugehörnde Produkte

HANSA Smart Zubehör

64990100

PG 601


HANSAELECTRA

64432029

Chrom

PG 601

EAN 4057304016004

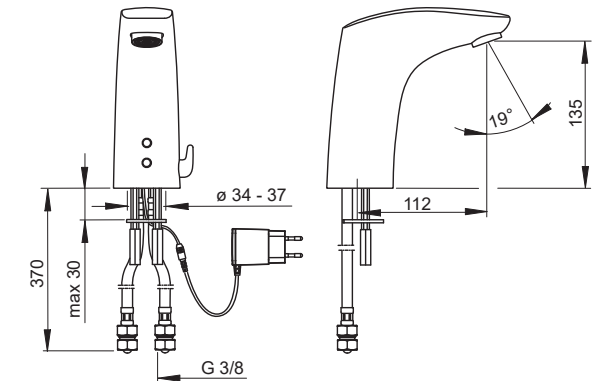

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
 - Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 112 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Diebstahlsicher
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

HANSAELECTRA

64432219


Chrom

PG 601

EAN 4057304008610



TOP

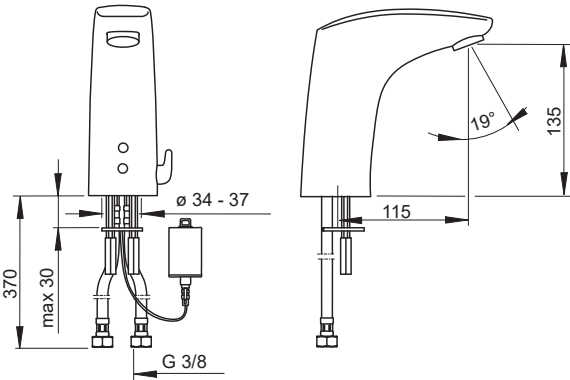

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

• Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Temperatureinstellung fixierbar
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988

- Ausladung: 112 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Diebstahlsicher
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V


HANSAELECTRA

64421109

Chrom

PG 601

EAN 4057304008634

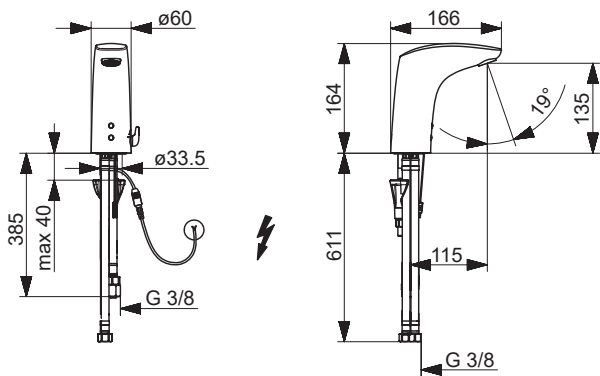

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter/Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

• HANSA 3S-Installation: System für sichere
und schnelle Montage

• Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil

- Ohne Netzteil | Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 112 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988; Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Diebstahlsicher
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zugehörige Produkte

HANSA Smart Zubehör

64990100

PG 601


HANSAELECTRA

64421119

Chrom

PG 601

EAN 4057304014963

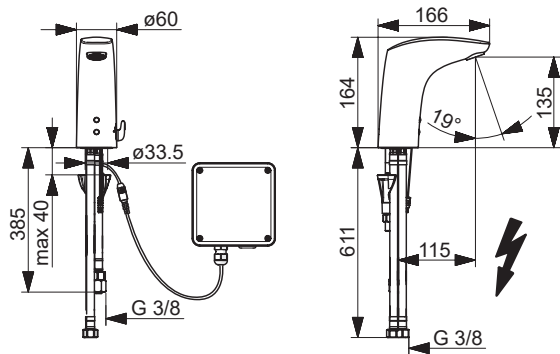

Waschtischarmatur | Berührungslos/separater Transformator/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter/Bluetooth® fähig | Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
 - Softwaresettings per CONNECT App änderbar
 - ohne silikonhaltige Fette
- Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

CE



- Temperatureinstellgriff
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil

- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** 24 h (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 112 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59 914 516

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Diebstahlsicher
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 12 V


HANSAELECTRA

64421129

Chrom

PG 601

EAN 4057304016011

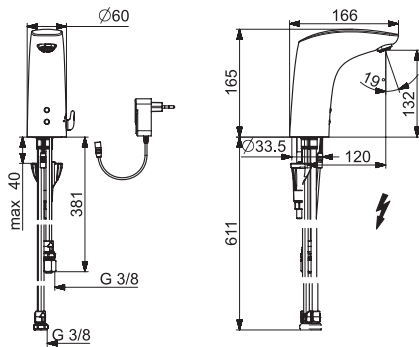

Waschtischarmatur | Berührungslos/Steckernetzteil/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter/Bluetooth® fähig | Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
 - Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

CE



- Temperatureinstellgriff
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil

- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 112 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Diebstahlsicher
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

SMART BAD


HANSAELECTRA

64912019

Chrom

PG 601

EAN 4057304014130

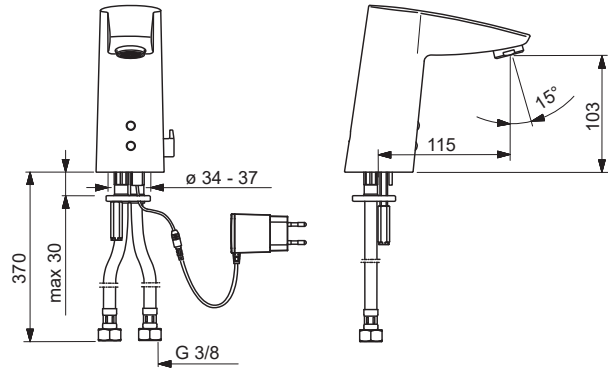

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

· Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Temperatureinstellung fixierbar
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 115 mm

- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100


HANSAELECTRA

64912219

Chrom

PG 601

EAN 4057304014123

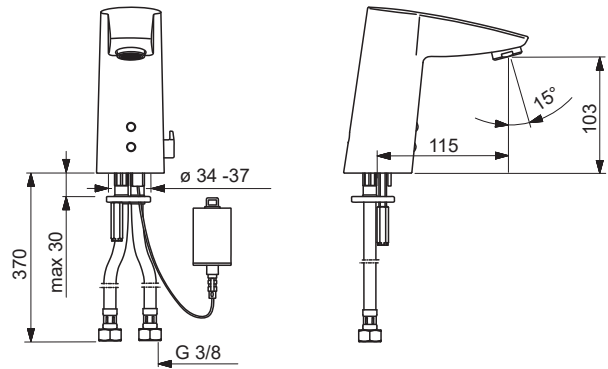

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

· Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Temperatureinstellung fixierbar
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 115 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

TOP


HANSAELECTRA

64442229

Chrom

PG 601

EAN 4057304015052

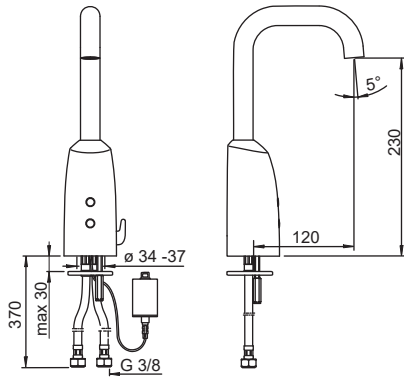

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

• Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



TOP



CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Temperatureinstellung fixierbar
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V


HANSAELECTRA

64442219

Chrom

PG 601

EAN 4057304015069

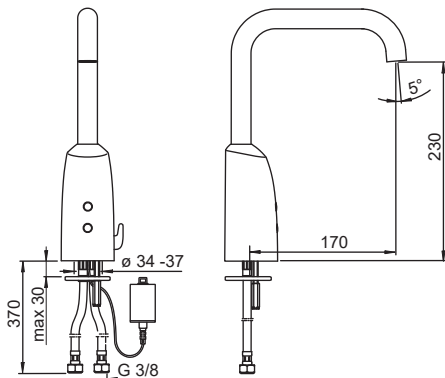

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

• Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



TOP
















CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Temperatureinstellung fixierbar
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer





- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

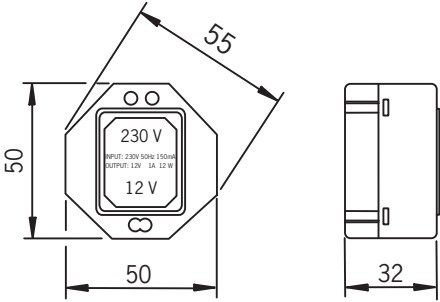


- Ausladung: 170 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

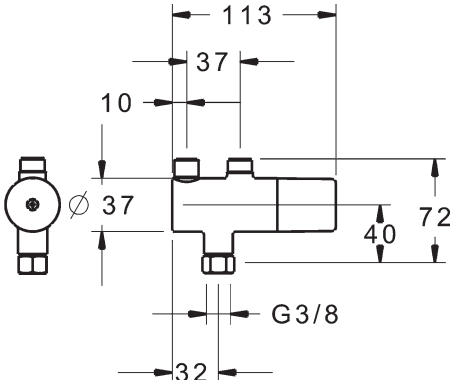


<p>HANSA</p> 	<p>59913988 Chrom</p> <p>HANSA Ablaufgarnitur verschließbar, G 1 1/4 für Standard Waschtische Druckbetätigung (Push/ Push) ohne Zugstange</p>	<p>PG GA630P11</p> <p>EAN 4015474270893</p>  
<p>HANSA</p> 	<p>07620100 Chrom</p> <p>Ablaufgarnitur</p>	<p>PG 640</p> <p>EAN 4057304013263</p>  
<p>HANSA</p> <p>CE</p>	<p>64490100</p> <p>Smart Zubehör</p> <p>· Aufputz-Steckernetzteil 500 mA passend für berührungslose HANSA Armaturen, ohne Bluetooth® Funktion Eingangsspannung 100-240 V / 50-60 Hz Ausgangsspannung 12 VDC (SELV) Anschlussleitung 1,5 m, mit Buchse</p>	<p>PG 601</p> <p>EAN 4015474273313</p>   <p>· Betriebsspannung: 230/12 V</p>
<p>HANSAELECTRA</p> <p>CE</p>	<p>64490900</p> <p>Smart Zubehör</p> <p>· Aufputz-Steckernetzteil 550 mA passend für berührungslose HANSA Armaturen, mit bluetoothfähigem Sensor Eingangsspannung 100-240 V / 50-60 Hz Ausgangsspannung 9 VDC (SELV) Anschlussleitung 1,5 m, mit Stecker</p> <p>· Betriebsspannung: 9 V</p> <p>Zugehörige Produkte HANSAELECTRA Waschtischarmatur HANSAELECTRA Waschtischarmatur</p>	<p>PG 601</p> <p>EAN 4057304008795</p>   <p>64421109 PG 601 64432009 PG 601</p>

<p>HANSA</p>  <p>CE</p>	<p>64990100</p> <p>Smart Zubehör</p> <p>· Unterputz-Netzteil für berührungslose HANSA Armaturen bis zu 5 Armaturen können angeschlossen werden Eingangsspannung 230 V / 50-60 Hz Ausgangsspannung 12 VDC (SELV)</p>	<p>PG 601</p> <p>EAN 4015474273320</p> 							
<p>· Anzahl der angeschlossenen Geräte: 5</p>		<p>· Betriebsspannung: 12 V</p>							
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAELECTRA Waschtischarmatur</td> <td>64421109</td> <td>PG 601</td> </tr> <tr> <td>HANSAELECTRA Waschtischarmatur</td> <td>64432009</td> <td>PG 601</td> </tr> </table>				HANSAELECTRA Waschtischarmatur	64421109	PG 601	HANSAELECTRA Waschtischarmatur	64432009	PG 601
HANSAELECTRA Waschtischarmatur	64421109	PG 601							
HANSAELECTRA Waschtischarmatur	64432009	PG 601							

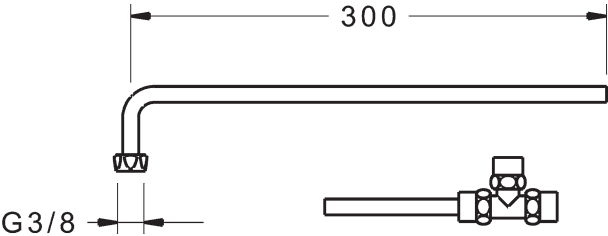



HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer

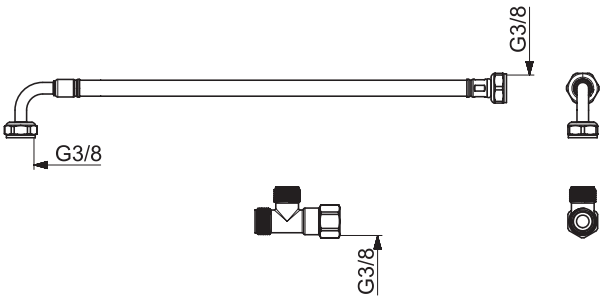



<p>HANSAMINIMAT</p>  <p>DVGW: NW-6509CL0481 ABP: P-IX 29959/IA CE</p> 	<p>63410020</p> <p>Chrom</p> <p>PG 644</p> <p>EAN 4015474275270</p> 		
<p>Andere Produkte Thermostat</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich <p>Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<ul style="list-style-type: none"> · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter · Ohne Anschlüsse 	
<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> · Thermostatkartusche zur Temperaturregung 		<p>Zubehör: Anschlussrohr, L=300 mm, 66380100; Anschlussrohr, 66390200</p>	

<p>HANSAMINIMAT</p>  <p>G3/8</p>	<p>66380100</p> <p>Chrom</p> <p>PG 644</p> <p>EAN 4015474277977</p> 		
<p>Sonstiges Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> · T-Stück <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<ul style="list-style-type: none"> · Anschluss über Kupferrohre (G3/8) 	

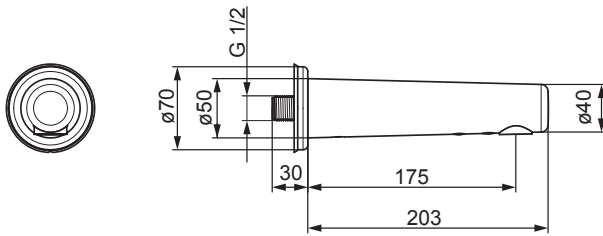

HANSAMINIMAT	66390200	Chrom	PG 644
	<p>Sonstiges Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> · T-Stück · Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4015474277984</p> 	
<p>· Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8)</p>			

HANSAELECTRA Waschtisch Wandauslauf-Batterie

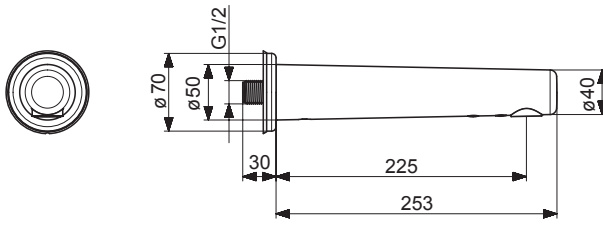HANSAELECTRA	00870019	Chrom	PG 601
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/ Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Softwaresettings per CONNECT App änderbar · Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min · Heißwasserversorgung: max. +70°C 	<p>EAN 4057304015885</p> 	 <p>TOP</p>
<p>  CE </p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser Außengewinde mit integrierter Vorabsperrung (G1/2) · Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil 			
<ul style="list-style-type: none"> · Batterie-Leer-Anzeige · Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 · Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) · Ausladung: 175 mm · Feststehender Auslauf · gegossen 			
<ul style="list-style-type: none"> · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl PCA® · konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Diebstahlsicher · Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) · Betriebsspannung: 3 V 			

HANSAELECTRA	00880019	Chrom	PG 601
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/ Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Softwaresettings per CONNECT App änderbar · Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min · Heißwasserversorgung: max. +70°C 	<p>EAN 4057304015892</p> 	 <p>TOP</p>
<p>  CE </p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser Außengewinde mit integrierter Vorabsperrung (G1/2) · Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil 			
<ul style="list-style-type: none"> · Batterie-Leer-Anzeige · Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 · Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) · Ausladung: 225 mm · Feststehender Auslauf · gegossen 			
<ul style="list-style-type: none"> · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl PCA® · konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Diebstahlsicher · Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) · Betriebsspannung: 3 V 			



HANSACLINICA THM Waschtisch

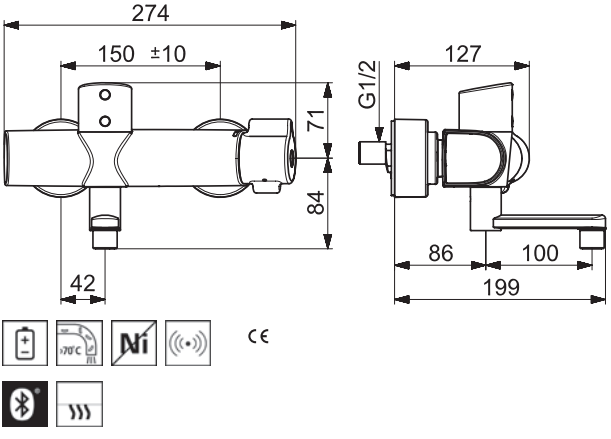HANSACLINICA	0886201 Chrom	PG 050
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Thermostat/ Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 9,6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014437</p> 

- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabspernung | Schalldämpfer | Rosetten 3-fach abgedichtet | (G1/2)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 186 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°)

- Abnehmbarer Auslauf
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Auslaufprofil, gezogen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

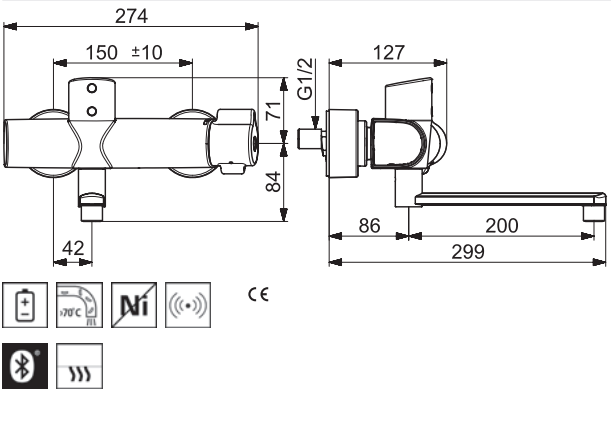HANSACLINICA	0886202 Chrom	PG 050
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Thermostat/ Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 9,6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014444</p> 

- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabspernung | Schalldämpfer | Rosetten 3-fach abgedichtet | (G1/2)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 286 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°)

- Abnehmbarer Auslauf
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Auslaufprofil, gezogen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V





HANSAELECTRA THM Waschtisch





SMART BAD

HANSAELECTRA	64462201	Chrom	PG 601
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4015474277182</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Temperaturbegrenzer · S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperrung Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Pressostatkartusche zur Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter 	<ul style="list-style-type: none"> · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil · Batterie-Leer-Anzeige · Batterie: Lithium 2CR5 6 V · Hygienespülung: off (off/24/48/72 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s · Ausladung: 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> · Schwenkbereich des Auslaufs: 360° · Schwenkbarer Auslauf · Auslaufprofil, gezogen · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler · Max. Fließdauer: 2 min · Betriebsspannung: 6 V 	

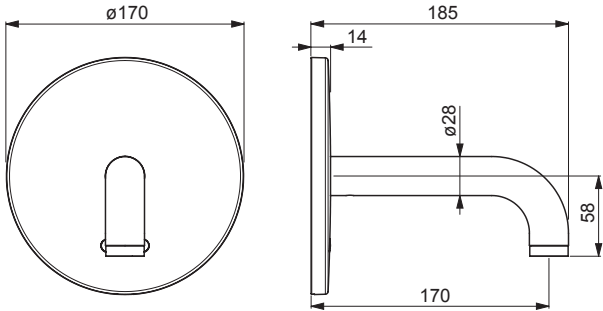HANSAELECTRA	64452201	Chrom	PG 601
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4015474273498</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperrung Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Pressostatkartusche zur Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter · PSD-Sensor mit Autofocus 	<ul style="list-style-type: none"> · Magnetventil · Batterie-Leer-Anzeige · Batterie: Lithium 2CR5 6 V · Hygienespülung: off (off/24/48/72 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s · Ausladung: 250 mm · Schwenkbereich des Auslaufs: 360° 	<ul style="list-style-type: none"> · Schwenkbarer Auslauf · Auslaufprofil, gezogen · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler · Max. Fließdauer: 2 min · Betriebsspannung: 6 V 	<p>TOP</p>

Waschtisch Wand-Batterie für HANSABLUEBOX UP

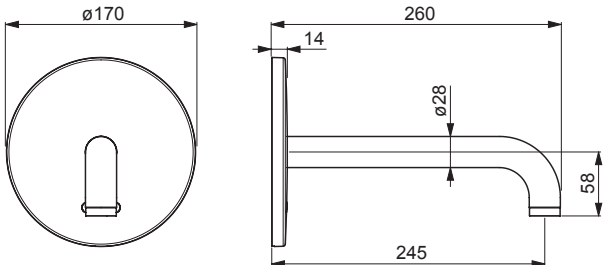HANSAELECTRA	81802109	Chrom	PG 601
	<p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/ Batteriebetrieb/separater Transformator/ Bluetooth® fähig Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304016882</p> 	 <p>NEU TOP</p>
 <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Bestandteile: Rosette rund • Ohne Netzteil • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 170 mm <p>Zubehör: Netzteil, 12 V, 58280100; Netzteil, 12 V, 58300100; Anschlusskabel, L=1000, 59913412; Anschlusskabel, L=1500, 59910648; Anschlusskabel, L=2000, 59913414; Anschlusskabel, L=2500, 59913415; Anschlusskabel, L=3000, 59913416; Anschlusskabel, L=7000, 59913417</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 3V / 12V 	
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</p>		<p>80010000</p>	<p>PG 650</p>

HANSAELECTRA	81802119	Chrom	PG 601
	<p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/ Batteriebetrieb/separater Transformator/ Bluetooth® fähig Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304016899</p> 	 <p>NEU</p>
 <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Bestandteile: Rosette rund • Ohne Netzteil • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 245 mm <p>Zubehör: Netzteil, 12 V, 58280100; Netzteil, 12 V, 58300100; Anschlusskabel, L=1000, 59913412; Anschlusskabel, L=1500, 59910648; Anschlusskabel, L=2000, 59913414; Anschlusskabel, L=2500, 59913415; Anschlusskabel, L=3000, 59913416; Anschlusskabel, L=7000, 59913417</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 3V / 12V 	
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</p>		<p>80010000</p>	<p>PG 650</p>






SMART BAD






HANSAELECTRA		81802129	Chrom	PG 601
		<p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/ Batteriebetrieb/separater Transformator/ Bluetooth® fähig Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>		<p>EAN 4057304016905</p>
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten 		<ul style="list-style-type: none"> • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Bestandteile: Rosette rund • Ohne Netzteil • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 310 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 3V / 12V
<p>Zubehör: Netzteil, 12 V, 58280100; Netzteil, 12 V, 58300100; Anschlusskabel, L=1000, 59913412; Anschlusskabel, L=1500, 59910648; Anschlusskabel, L=2000, 59913414; Anschlusskabel, L=2500, 59913415; Anschlusskabel, L=3000, 59913416; Anschlusskabel, L=7000, 59913417</p>				

Zugehörige Produkte
 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur **80010000** PG 650

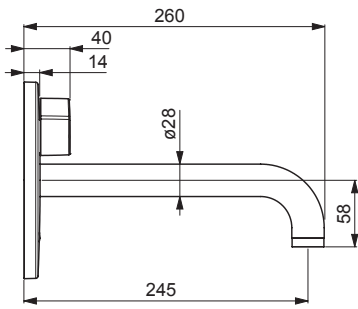HANSAELECTRA		81812109	Chrom	PG 601
		<p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/ Batteriebetrieb/separater Transformator/ Bluetooth® fähig Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>		<p>EAN 4057304016912</p>
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit 		<ul style="list-style-type: none"> • Signalleuchten • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Bestandteile: Rosette rund • Ohne Netzteil • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 170 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 3V / 12V
<p>Zubehör: Netzteil, 12 V, 58280100; Netzteil, 12 V, 58300100; Anschlusskabel, L=1000, 59913412; Anschlusskabel, L=1500, 59910648; Anschlusskabel, L=2000, 59913414; Anschlusskabel, L=2500, 59913415; Anschlusskabel, L=3000, 59913416; Anschlusskabel, L=7000, 59913417</p>				

Zugehörige Produkte
 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur **80010000** PG 650

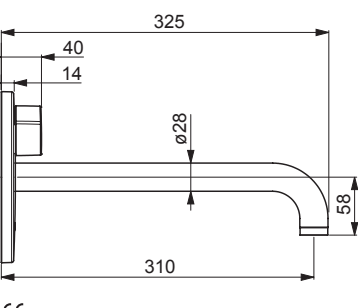HANSAELECTRA	81812119	Chrom	PG 601
		<p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Batteriebetrieb/separater Transformator/Bluetooth® fähig Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70° C</p>	<p>EAN 4057304016929</p>   <p>NEU TOP</p>
	<p>CE</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Signalleuchten • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Bestandteile: Rosette rund • Ohne Netzteil • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 245 mm <p>Zubehör: Netzteil, 12 V, 58280100; Netzteil, 12 V, 58300100; Anschlusskabel, L=1000, 59913412; Anschlusskabel, L=1500, 59910648; Anschlusskabel, L=2000, 59913414; Anschlusskabel, L=2500, 59913415; Anschlusskabel, L=3000, 59913416; Anschlusskabel, L=7000, 59913417</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 3V / 12V
<p>Zugehörige Produkte</p>			
<p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</p>		<p>80010000</p>	<p>PG 650</p>

HANSAELECTRA	81812129	Chrom	PG 601
		<p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Batteriebetrieb/separater Transformator/Bluetooth® fähig Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70° C</p>	<p>EAN 4057304016936</p>   <p>NEU</p>
	<p>CE</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Kontrolleinheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Signalleuchten • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Bestandteile: Rosette rund • Ohne Netzteil • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 310 mm <p>Zubehör: Netzteil, 12 V, 58280100; Netzteil, 12 V, 58300100; Anschlusskabel, L=1000, 59913412; Anschlusskabel, L=1500, 59910648; Anschlusskabel, L=2000, 59913414; Anschlusskabel, L=2500, 59913415; Anschlusskabel, L=3000, 59913416; Anschlusskabel, L=7000, 59913417</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 3V / 12V
<p>Zugehörige Produkte</p>			
<p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</p>		<p>80010000</p>	<p>PG 650</p>

HANSA 58280100 PG 640

Smart Zubehör

· Unterputz-Netzteil für berührungslose HANSA Armaturen
Eingangsspannung 100-240 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung 12 VDC/1,5 A (SELV)
CE-Kennzeichen, Schutzklasse 2
Anschluss per Federzugklemmen
Kunststoffgehäuse
Unterputzdose 60 mm mit Deckel
Anschlussleitung 7,0 m, mit Buchse

EAN 4015474110786



- Anzahl der angeschlossenen Geräte: 7
- Betriebsspannung: 12 V

HANSA 58300100 PG 640


Smart Zubehör

· Netzteil für Schaltschrankeinbau für berührungslose HANSA Armaturen
Eingangsspannung 100-240 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung 12 VDC/1,5 A (SELV)
CE-Zeichen, cUL-Prüfzeichen, Schutzklasse 1
Anschluss per Federzugklemmen
Kunststoffgehäuse
Montage auf Trageschiene DIN EN 50022
Anschlussleitung 10 m, mit Buchse

EAN 4015474111059



- Anzahl der angeschlossenen Geräte: 7
- Betriebsspannung: 12 V



HANSA 64490100 PG 601

CE

Smart Zubehör

· Aufputz-Steckernetzteil 500 mA passend für berührungslose HANSA Armaturen, ohne Bluetooth® Funktion
Eingangsspannung 100-240 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung 12 VDC (SELV)
Anschlussleitung 1,5 m, mit Buchse

EAN 4015474273313



- Betriebsspannung: 230/12 V

HANSA 64990100 PG 601

CE


Smart Zubehör

· Unterputz-Netzteil für berührungslose HANSA Armaturen bis zu 5 Armaturen können angeschlossen werden
Eingangsspannung 230 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung 12 VDC (SELV)

EAN 4015474273320



- Anzahl der angeschlossenen Geräte: 5
- Betriebsspannung: 12 V

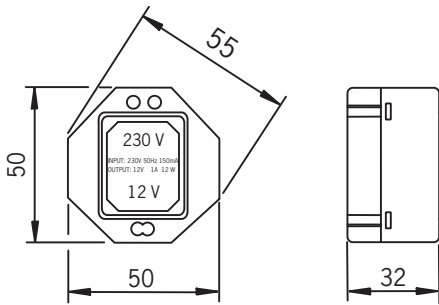








Zugehörige Produkte




HANSAELECTRA Waschtischarmatur
HANSAELECTRA Waschtischarmatur




64421109
64432009

PG 601
PG 601








HANSA	59913412	PG GA630P08
	Verlängerungs-/Verbindungskabel, 2-Pol Länge 1 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse	EAN 4015474207714 
	59910648	PG GA630P08
	Verlängerungs- / Verbindungskabel, 2-polig; Verbindungskabel 1,5 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse	EAN 4015474845794 
	59913414	PG GA630P09
	Verlängerungs- / Verbindungskabel, 2-polig; Verbindungskabel 2 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse	EAN 4015474207738 
59913415	PG GA630P09	
Verlängerungs- / Verbindungskabel, 2-polig; Verbindungskabel 2,5 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse	EAN 4015474207745 	
59913417	PG GA630P12	
Verlängerungs- / Verbindungskabel, 2-polig; Verbindungskabel 7 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse	EAN 4015474207769 	

HANSA	59914579	PG GA630P06
	Verlängerungs-/Verbindungskabel, 2-Pol; Anschlussleitung 10 m Anschlüsse: 1x Stecker 1x offenes Leitungsende	EAN 4057304009679 








HANSA	59913988	Chrom	PG GA630P11
	<p>HANSA Ablaufgarnitur verschließbar, G 1 1/4 für Standard Waschtische Druckbetätigung (Push/ Push) ohne Zugstange</p>		EAN 4015474270893  
	· Push-Open-Ablaufgarnitur		· (G11/4)






HANSA	07620100	Chrom	PG 640
	<p>Ablaufgarnitur</p>		EAN 4057304013263  
	· Push-Open-Ablaufgarnitur		· (G11/4)






Urinal

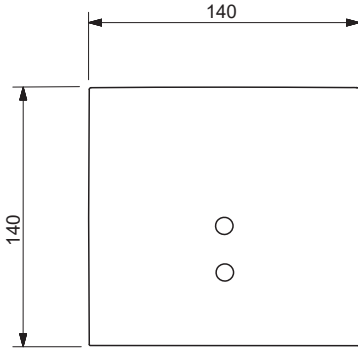



HANSAELECTRA	09440179	Chrom	PG 601
 	<p>Urinalsteuerung Berührungslos/Batteriebetrieb/ Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p>		EAN 4057304014017  
  	· S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperung (G1/2) · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil	· Softwaresettings per CONNECT App änderbar Durchfluss bei 3 bar: 33.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C	· Ausladung: 81 mm · Betriebsspannung: 6 V

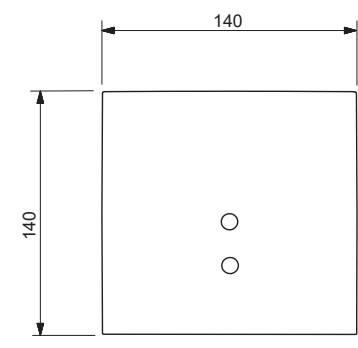TOP

HANSAELECTRA	09440189	Chrom	PG 601
 	<p>Urinalsteuerung Berührungslos/Batteriebetrieb/ Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p>		EAN 4057304014024  
  	· direkter Anschluss Innengewinde mit integrierter Vorabsperung (G3/4) · Schmutzfilter · PSD-Sensor mit Autofocus	· Magnetventil · Batterie-Leer-Anzeige · Batterie: Lithium 2CR5 6 V · Ohne Anschlüsse	· Hygienespülung: 24 h (off/1-120 h) – Automatische Spülung Dauer: 6 s (1-120 s) · Ausladung: 81 mm · Betriebsspannung: 6 V

<p>HANSAELECTRA</p>  	<p>09469179 Chrom</p> <p>Urinalsteuerung Fertigmontageset/Berührungslos/separater Transformator/Bluetooth® fähig Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>· Softwaresettings per CONNECT App änderbar</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>PG 601</p> <p>EAN 4057304014031</p>   
<p>Zubehör: Anschlusskabel, L=10000, 59914579</p>		<p>· PSD-Sensor mit Autofocus</p> <p>· Magnetventil</p> <p>· Bestandteile: Rosette eckig</p>
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAELECTRA Urinalsteuerung</p> <p>HANSA Smart Zubehör</p>		<p>09450170 PG 601</p> <p>64990100 PG 601</p>
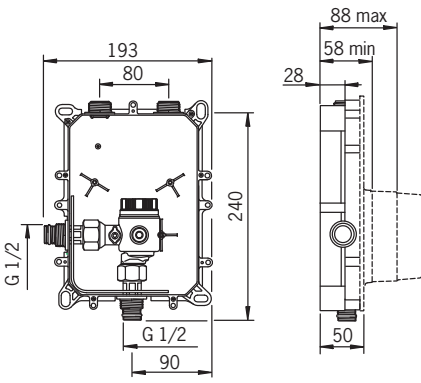
<p>HANSAELECTRA</p>  	<p>09479279 Chrom</p> <p>Urinalsteuerung Fertigmontageset/Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>· Softwaresettings per CONNECT App änderbar</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>PG 601</p> <p>EAN 4057304014048</p>   
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAELECTRA Urinalsteuerung</p>		<p>09450170 PG 601</p>
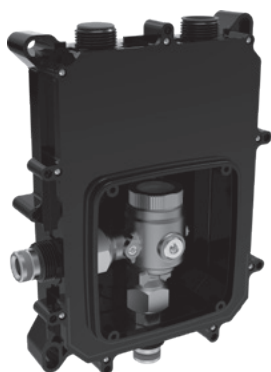
<p>HANSAELECTRA</p>  	<p>09450170</p> <p>Urinalsteuerung Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <p>· Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)</p> <p>Einbautiefe: 58 - 88 mm Durchfluss bei 3 bar: 26.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>PG 601</p> <p>EAN 4015474277373</p>  
<p>· direkter Anschluss Außengewinde mit integrierter Vorabsperung (G1/2)</p> <p>· Schmutzfilter</p>		<p>· Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenausbau Montagebox und Bauschutzkappe</p>

SMART DUSCHE **TOP**

HANSAACTIVEJET DIGITAL



NEU

84310180

📏 65

HANSAEMOTION Duschsystem „Wellfit“



5865017284

📏 65



5865017282

📏 66

HANSAEMOTION „Wellfit“



5864217284

📏 66



5864217282

📏 67



5863017284

📏 67



5863017282

📏 67

HANSACLINICA THM Dusche



08866200

📏 68

Dusche-Wand-Thermostat für HANSABLUEBOX UP



81919009

📏 68







81909001





📏 69

SMART DUSCHHE

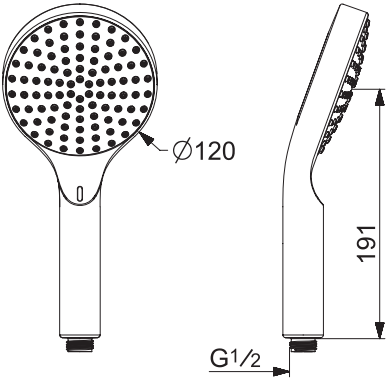HANSAACTIVEJET DIGITAL

HANSAACTIVEJET DIGITAL	84310180	Chrom/Hellgrau	PG 401
	<p>Handbrause Selbstversorgend/Bluetooth® fähig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzeige für den Wasser- und Energieverbrauch in Echtzeit Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 120 mm 1-strahlig: - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304015618</p>	
	<p>CE</p>		<p>NEU TOP</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Signalleuchten 	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: SelfPowered 	

HANSAEMOTION Duschsystem „Wellfit“

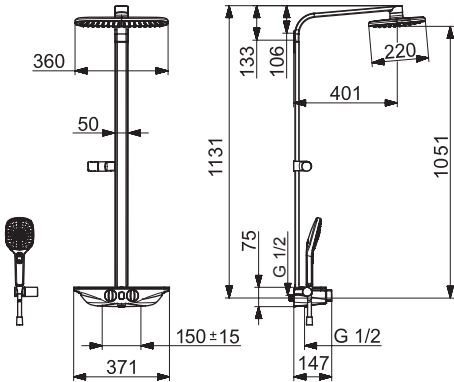HANSAEMOTION WELLFIT	5865017284	Chrom/Grau	PG 111
	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C Kopfbrausengröße: 360x220 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung - Handbrause - Kopfbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Schwenkbares Kugelgelenk Handbrausengröße: 110x120 mm 3-strahlig: - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304007859</p>	
	<p>CE</p>		<p>TOP</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4 • Ausladung: 401 mm • Betriebsspannung: 6 V 	
	<p>Zubehör: Adapter, 03990100</p>		

HANSAEMOTION WELLFIT

5865017282



Chrom/Weiss

PG 111

EAN 4057304007842



TOP

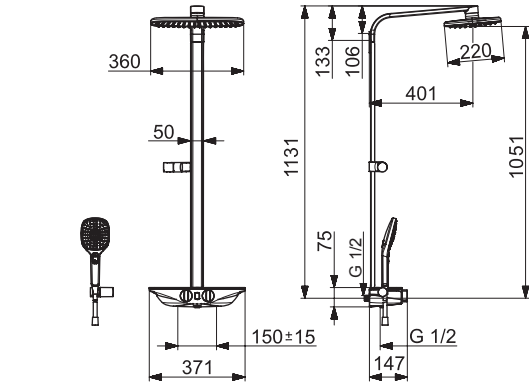

Regenbrause-Duscharmatur |
Thermostat/Batteriebetrieb/Bluetooth®
fähig |

Wandmontage, DN15

- Sicherheitsglas
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C
Kopfbrausengröße: 360x220 mm

Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung

- Handbrause
- Kopfbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1750 mm)
- Schwenkbares Kugelgelenk
- Handbrausengröße: 110x120 mm
- 3-strahlig:
 - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung | Intensiv - Belebender Wasserstrahl | Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Kugelkopf-S-Anschlüsse | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten

- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4
- Ausladung: 401 mm
- Betriebsspannung: 6 V

HANSAEMOTION „Wellfit“

HANSAEMOTION WELLFIT

5864217284


Chrom/Grau

PG 111

EAN 4057304008764



TOP

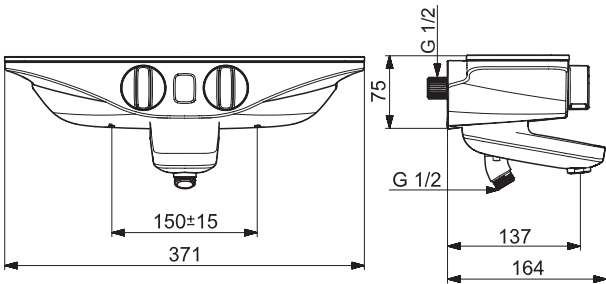

Wannen- und Brausearmatur |
Thermostat/Batteriebetrieb/Bluetooth®
fähig |

Wandmontage, DN15

- Sicherheitsglas
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung





- Kugelkopf-S-Anschlüsse | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4
- Ausladung: 137 mm





Zubehör: Adapter, 03990100




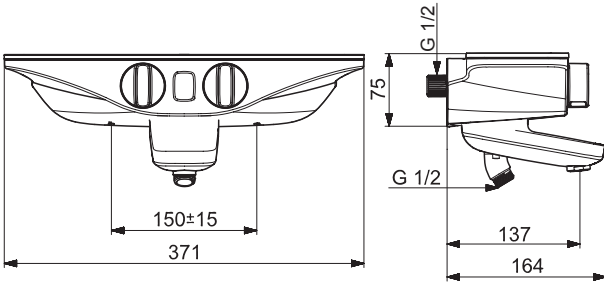


- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

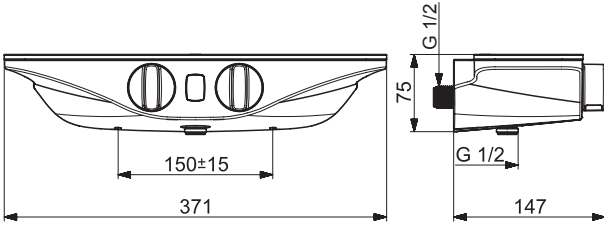- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Betriebsspannung: 6 V


HANSAEMOTION WELLFIT	5864217282	Chrom/Weiss	PG 111
	Wannen- und Brausearmatur Thermostat/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15		EAN 4057304008771
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung		  <p>TOP</p>
 CE	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4 • Ausladung: 137 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler • Betriebsspannung: 6 V
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	Zubehör: Adapter, 03990100		

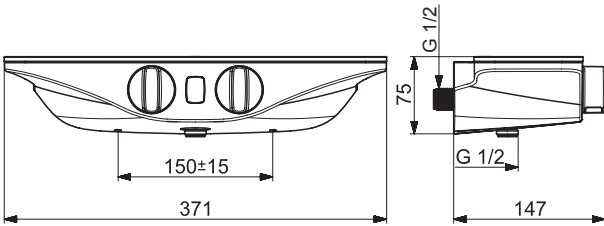HANSAEMOTION WELLFIT	5863017284	Chrom/Grau	PG 111
	Duscharmatur Thermostat/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15		EAN 4057304008740
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		  <p>TOP</p>
 CE	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Magnetventil • Signalleuchten 		<ul style="list-style-type: none"> • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4 • Betriebsspannung: 6 V
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	Zubehör: Adapter, 03990100		

HANSAEMOTION WELLFIT	5863017282	Chrom/Weiss	PG 111
	Duscharmatur Thermostat/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15		EAN 4057304008757
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C		  <p>TOP</p>
 CE	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Magnetventil • Signalleuchten 		<ul style="list-style-type: none"> • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4 • Betriebsspannung: 6 V
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	Zubehör: Adapter, 03990100		

HANSACLINICA THM Dusche

SMART DUSCHHE

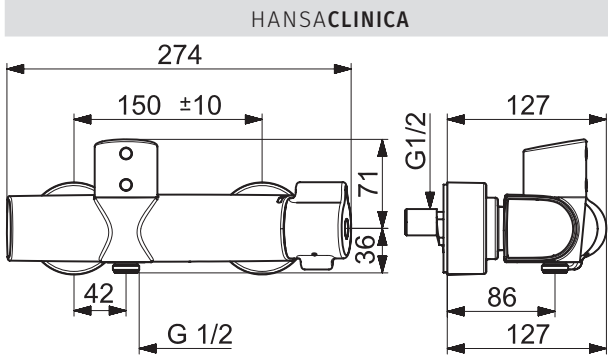

HANSACLINICA

08866200

Chrom

PG 050

EAN 4057304014420



TOP



Duscharmatur | Berührungslos/Thermostat/ Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig | Wandmontage

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
 - Softwaresettings per CONNECT App änderbar
 - Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C


- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabspernung | Schalldämpfer | Rosetten 3-fach abgedichtet | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil

- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Max. Fließdauer: 5 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Dusche-Wand-Thermostat für HANSABLUEBOX UP

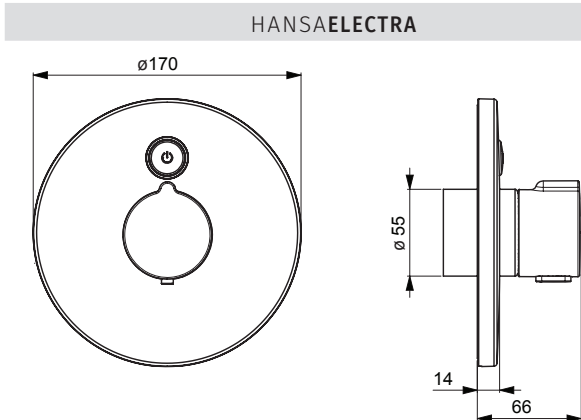

HANSAELECTRA

81919009

Chrom

PG 601

EAN 4057304016943



NEU

TOP

Lieferbar ab: 01-10-2021



Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat/Batteriebetrieb/separater Transformator/ Bluetooth® fähig | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

- Temperatureinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - Drucktaste
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2
- Bestandteile: Rosette rund

- Ohne Netzteil
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Max. Fließdauer: 45 s (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 3V / 12V

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186; Netzteil, 12 V, 58280100; Netzteil, 12 V, 58300100; Anschlusskabel, L=1000, 59913412; Anschlusskabel, L=1500, 59910648; Anschlusskabel, L=2000, 59913414; Anschlusskabel, L=2500, 59913415; Anschlusskabel, L=3000, 59913416; Anschlusskabel, L=7000, 59913417

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80010000

PG 650


HANSAELECTRA

80909001

Chrom

PG 601

EAN 4057304008559

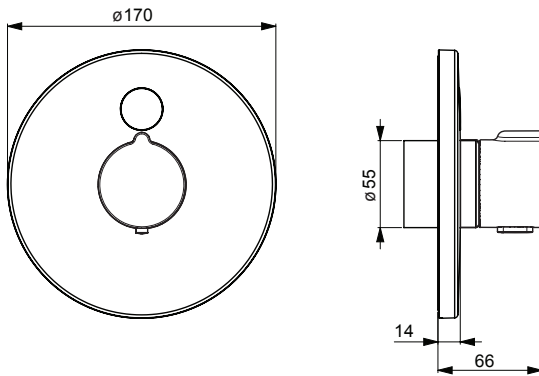

**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Berührungslos/
Thermostat/separater Transformator |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

• Softwareeinstellungen per Magnet-
schlüssel veränderbar
Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



ABP: PA-IX 29283/IBB | C E

- Temperatureinstellgriff
- Temperaturbegrenzer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur ein-
fachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung
- Ohne Netzteil

- **Hygienespülung:** off
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Max. Fließdauer: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Betriebsspannung: 12 V

Zubehör: Anschlusskabel, L=10000, 59914579; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSA Smart Zubehör	64990100	PG 601
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAELECTRA

81909001


Chrom

PG 601

EAN 4057304004865



TOP

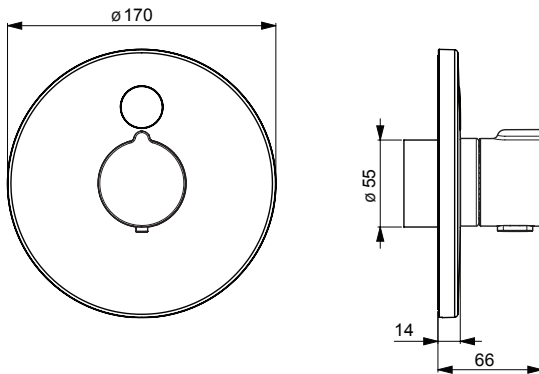

**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Berührungslos/
Thermostat/Batteriebetrieb |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

• Softwareeinstellungen per Magnet-
schlüssel veränderbar
Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



ABP: PA-IX 29283/IBB | C E

- Temperatureinstellgriff
- Temperaturbegrenzer
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur ein-
fachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung

- **Hygienespülung:** off
(off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s
(30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Max. Fließdauer: 60 s
(10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Betriebsspannung: 3 V

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
--	----------	--------

SMART KÜCHE


SMART KÜCHE

ALESSI SWAN by HANSA

07452203

Chrom

PG 008

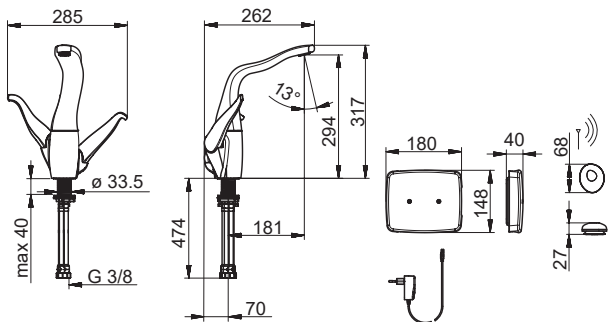

**Küchenarmatur |
Hybrid/Steckernetzteil |
Standmontage (1-Loch), DN15**
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

EAN 4057304005541



Lieferbar bis: 30-06-2022



CE

- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Tiptronik-Flex
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Schmutzfilter

- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Inklusive Netzteil
- Signalleuchten
- Batterie: CR 2450 3 V
- Ausladung: 181 mm


- Schwenkbereich des Auslaufs: 110° (85° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 60 s (4-120 s)
- Betriebsspannung: 12 V

ALESSI SWAN by HANSA

07462283

Chrom

PG 008

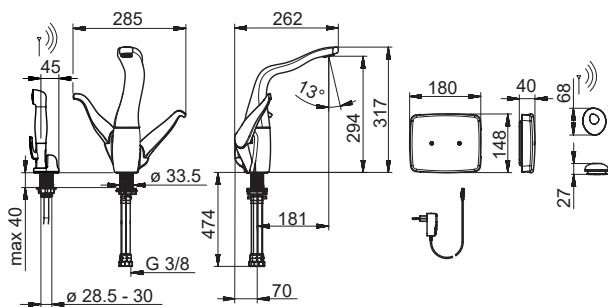

**Küchenarmatur |
Hybrid/Steckernetzteil |
Standmontage (2-Loch), DN15**
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C
Mit fernbedienbarer Funktionsbrause
– Handbrause
– Brauseschlauch (1500 mm)

EAN 4057304005558



Lieferbar bis: 30-06-2022



CE

- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Drucktaste
- Tiptronik-Flex
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Inklusive Netzteil
- Signalleuchten
- Batterie: CR 2450 3 V


- Ausladung: 181 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 110° (85° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 60 s (4-120 s)
- Betriebsspannung: 12 V

ALESSI SWAN by HANSA

07442203

Chrom

PG 008

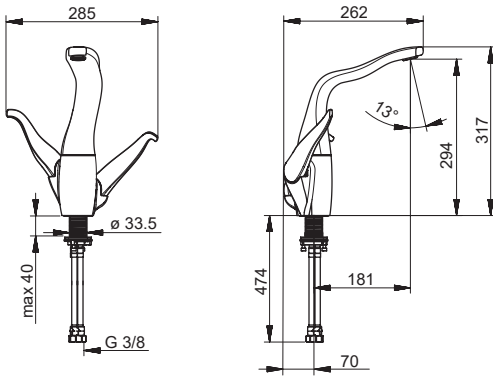

EAN 4057304005534



Lieferbar bis: 30-06-2022



CE

- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Schmutzfilter
- Ausladung: 181 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 110° (85° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf


- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

HANSAFIT

65232213

Chrom


PG 920

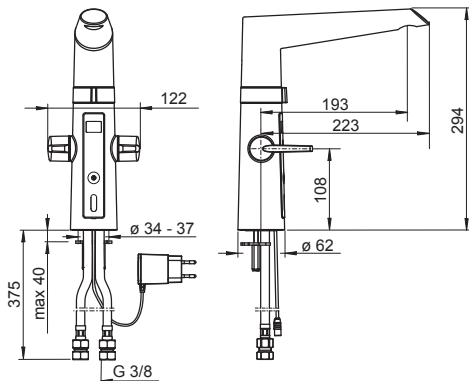

EAN 4015474273443



CE




- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Easy-Grip Bedienhebel
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Inklusive Netzteil
- Signalleuchten
- **Hygienespülung:** off (off/12/24/48/72 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180 s)
- Ausladung: 193 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Betriebsspannung: 5 V

SMART KÜCHE

HANSAFIT

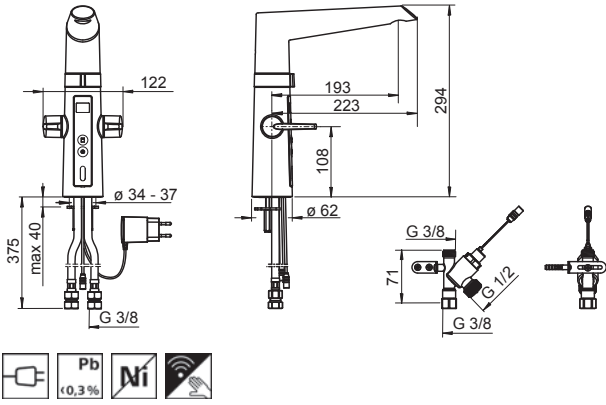

65242213

Chrom

Küchenarmatur | Hybrid/Steckernetzteil/Spülmaschinenventil |

Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar
- Armatur ist GGT geprüft Benutzertest SEHR GUT

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

PG 920

EAN 4015474273450



TOP




CE

- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Easy-Grip Bedienhebel
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil

- Kontrolleinheit
- Inklusive Netzteil
- Signalleuchten
- **Hygienespülung:** off (off/12/24/48/72 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180 s)
- Ausladung: 193 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf

- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrentil, elektronisch
- Betriebsspannung: 5 V

HANSAFIT

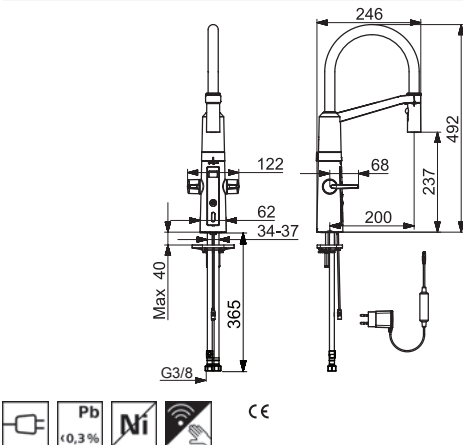

65252213

Chrom

Küchenarmatur | Hybrid/Steckernetzteil | Standmontage (1-Loch), DN15

- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

Druckumsteller
Automatische Rückstellung
Ausziehbrause2-strahlig:

PG 920

EAN 4057304004513



CE

- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Easy-Grip Bedienhebel
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Signalleuchten
- **Hygienespülung:** off (off/12/24/48/72 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180 s)

- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Max. Fließdauer: 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Betriebsspannung: 5 V

HANSAFIT

65262213


Chrom

PG 920

EAN 4057304004544



TOP

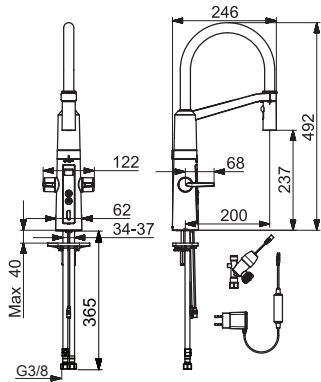

Küchenarmatur | Hybrid/Steckernetzteil/Spülmaschinenventil |


Standmontage (1-Loch), DN15

- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70° C

**Druckmsteller
Automatische Rückstellung**

Ausziehbrause2-strahlig;



CE

- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Easy-Grip Bedienhebel
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Signalleuchten
- **Hygienespülung:** off (off/12/24/48/72 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180 s)

- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Max. Fließdauer: 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrentil, elektronisch
- Betriebsspannung: 5 V

Details, die Eindruck machen



Bei HANSA haben wir die Jahrzehnte der Handwerkskunst, Innovation und Erfahrung genutzt, um Ihnen eine Auswahl unserer bewährten Armaturen in einem neuen Format anzubieten. Mit unserem mattschwarzen Sortiment sind wir nun bereit, Ihre Erwartungen in Bezug auf Funktionalität, Haltbarkeit, Flexibilität – und Ästhetik – neu zu erfüllen.

Armaturen, die top performen – mit Stil



SMART und hygienisch

Wählen Sie aus unserem SMART-Sortiment – und erhalten Sie einfachen Zugriff auf Ihre Einstellungen, um Wasser- und Energieeinsparungen zu maximieren.



Beschichtung mit Tiefe

Bei HANSA nehmen wir unsere Verpflichtung ernst. Deshalb ist unser mattes Schwarz mehr als nur eine Farbe. Wir präsentieren eine besonders solide, haltbare und kratzfeste Beschichtung, die auf molekularer Ebene mit der Oberfläche verbunden ist. Damit Ihre Kunden sich dauerhaft an Stil erfreuen können.



Komfortabel und sicher

Unsere mattschwarzen Thermostate für Dusche und Wanne bieten Verbrühungsschutz und helfen Ihnen gleichzeitig, viel Wasser und Energie zu sparen. So können Sie ein komfortables, sanftes und nachhaltiges Badezimmererlebnis genießen.

Passt in jedes Bad und jede Küche: Matt schwarz

Zeigen Sie Persönlichkeit

- Signature-Look – als prägnantes Einzelstück oder als Teil einer größeren Installation
- Einfache und flexible Installation in jedem Raum
- Stil zeigen ohne auf Komfort, Sicherheit oder Hygiene zu verzichten

Gut investiert im Projekt

- Fertigungs- und Servicekompetenz, auf die Sie sich verlassen können
- Auf den Einsatzort abgestimmt
- Einzigartige, langlebige Beschichtung
- Optimierte für öffentliche und private Räume



MATT BLACK EDITION **TOP**

MATT BLACK EDITION

Waschtisch



0615221933
87



0955220333
87



0902228333
88

Wanne/Brause




5816217133
88



0974218333
89



8114956233
89



5765210033
89



4436010033
90



4468013333
90

Dusche



5815017133
90



8113956233
90



4435013033
91



4436010033
91



4468013333
91

Public



5093810133
91



5091810133
91



5086810133
92



5096810133
92



5793217133
92

Küche







0920220333
92



0914228333
92

MATT BLACK EDITION

Waschtisch

HANSALIGNA	0615221933	Matt-Schwarz	PG 670
  <p>DVGW: CW-6514CR0161 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304015700</p>   <p>TOP</p>	<p>MATT BLACK EDITION</p>






- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 0764010033

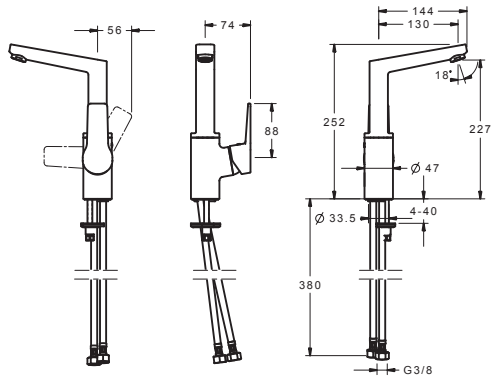- gegossen
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | Belüfteter Strahl | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

HANSATWIST	0955220333	Matt-Schwarz	PG 670
 <p>DVGW: NW-6506CQ0410 ABP: P-IX 29059/10 CSTB: 322-M1-20/1 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304015809</p>   <p>TOP</p>	<p>MATT BLACK EDITION</p>

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 0764010033


- Ausladung: 130 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST XL

0902228333

Matt-Schwarz

PG 670

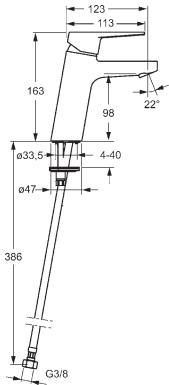

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304014338



TOP

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 0764010033


- Ausladung: 123 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSA

0764010033

Matt-Schwarz

PG 670



Ablaufgarnitur

- Push-Open-Ablaufgarnitur

EAN 4057304014994



- (G11/4)


Wanne/Brause

HANSAMICRA

5816217133

Matt-Schwarz

PG 670

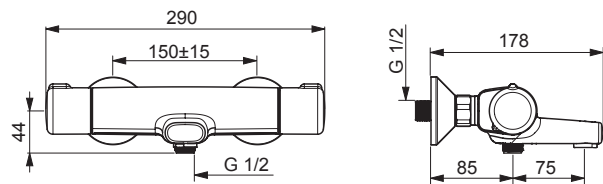

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7338/II0B |
 CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita | C €

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

Wannen- und Brausearmatur |
 Thermostat |
 Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
- Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**
- Integrierter Umsteller mit Absperrung**
- Eco-Durchfluss

EAN 4057304015731



TOP

- S-Anschlüsse | (G1/2)
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Schmutzfilter

- Ausladung: 159 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


HANSATWIST

0974218333

Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304014345

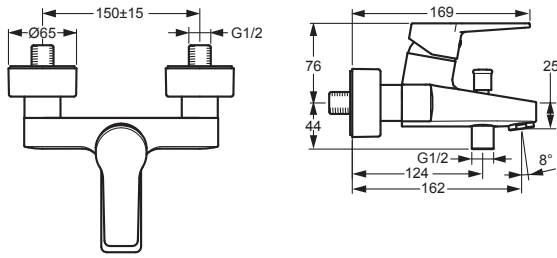

Wannen- und Brausearmatur |
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

Zugumsteller
Automatische Rückstellung



TOP

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB |
CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EM1717): EB

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 162 mm
- Feststehender Auslauf


HANSATWIST

8984908333

Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304015816

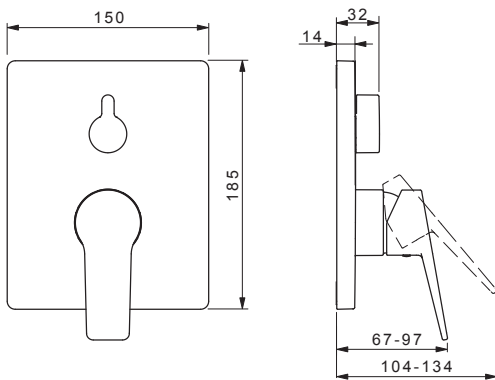

Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 |
ACS: 16 ACC LY 696 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000
80010000

PG 650
PG 650

HANSALIVING

8114956233


Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304015847



TOP

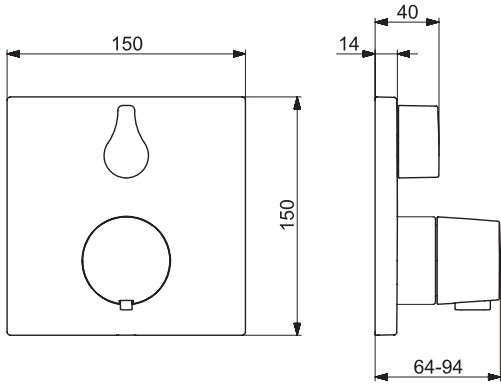

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSA

5118017033

Matt-Schwarz


PG 670

EAN 4057304015663

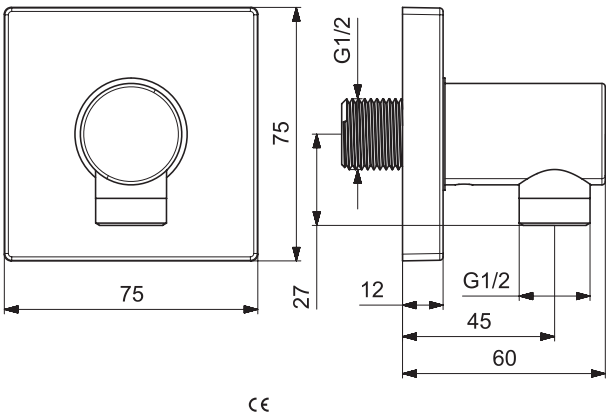

Wandanschlussbogen | Wandmontage, DN15

Heißwasserversorgung: max. +80°C
– Wandanschlussbogen



- (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosette eckig

HANSALOFT

5765210033


Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304015717




TOP

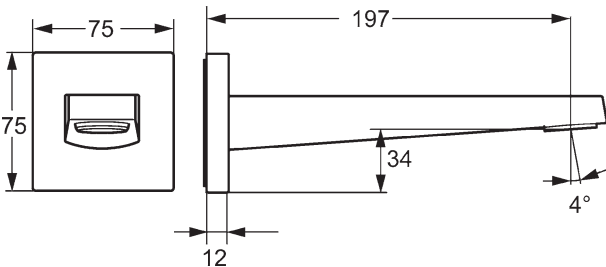

Auslauf | Wandmontage, DN15 | 197 mm




- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



- (G1/2)
- Bestandteile: Rosette eckig | Rosette rund
- Ausladung: 197 mm
- Feststehender Auslauf

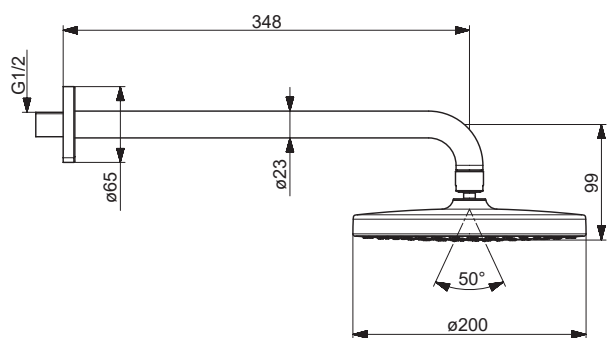


- gegossen
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013

HANSABASICJET	4436010033	Matt-Schwarz	PG 670
 <p>CE</p>	<p>Kopfbrause Wandmontage, DN 15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65° C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304015670</p>  <p>TOP</p>	
<p>• Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>		<p>• Ausladung: 348 mm</p>	

HANSABASICJET	4468013333	Matt-Schwarz	PG 670
 <p>CE</p>	<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65° C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Eco-Durchfluss - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm</p> <p>3-strahlig: - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>	<p>EAN 4057304015854</p>  <p>TOP</p>	
<p>• (G1/2)</p>			

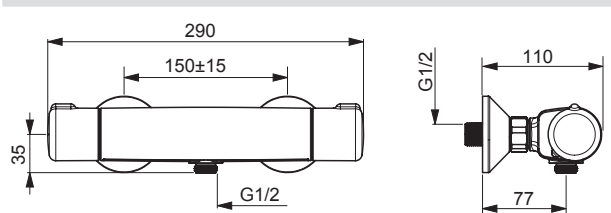Dusche


HANSAMICRA	5815017133	Matt-Schwarz	PG 670
 <p>DVGW: DW-6509CT0298 ABP: PA-IX 7306/IB CSTB: 322-M1-20/1 ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita CE</p>	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 19.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 11.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eco-Durchfluss 	<p>EAN 4057304015724</p>  <p>TOP</p>	
<p>• Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses</p>		<p>• S-Anschlüsse (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung</p> <p>• Rückflussverhinderer • Schmutzfilter</p>	

HANSATWIST

0967018333

Matt-Schwarz

PG 670

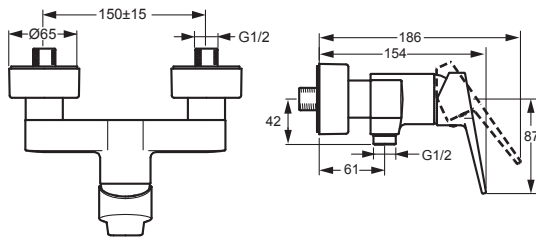

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

**Duscharmatur |
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304014352



- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**


- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

HANSATWIST

8985908333

Matt-Schwarz

PG 670

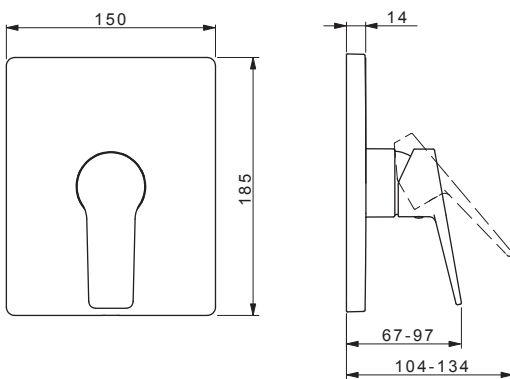

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 |
ACS: 16 ACC LY 696 | CE

**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304015823



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000
80010000


PG 650
PG 650

HANSALIVING

8113956233

Matt-Schwarz

PG 670

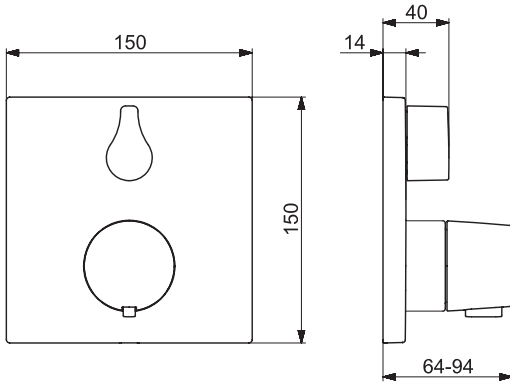

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | C €

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304015830



TOP



- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000
80010000


PG 650
PG 650

HANSA

5118017033

Matt-Schwarz

PG 670

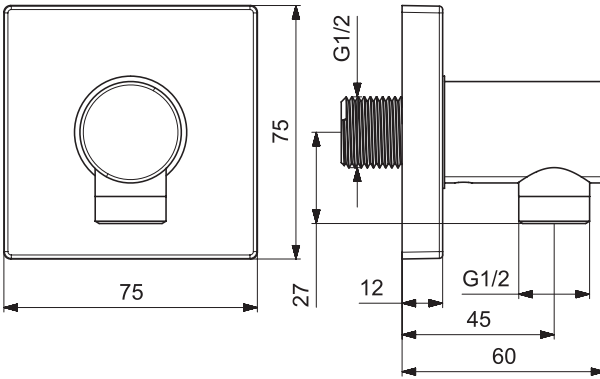


CE

**Wandanschlussbogen |
Wandmontage, DN15**

- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Wandanschlussbogen

EAN 4057304015663



- (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosette eckig

HANSAMICRA

4435013033


Matt-Schwarz

PG 670


EAN 4057304015861



TOP

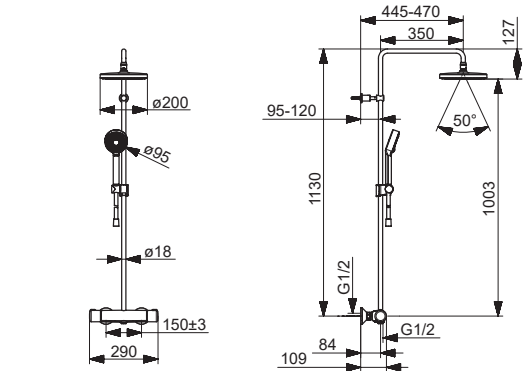

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145 | CE



Regenbrause-Duscharmatur |
Thermostat |
Wandmontage, DN 15

- Kürzbar
- Durchfluss bei 3 bar: 15 / 15.6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +65°C
- Kopfbrausengröße: Ø 200 mm
- Drehumsteller, druckunabhängig**
- Integrierter Umsteller mit Absperrung**
- Handbrause
- Brausestange
- Kopfbrause
- Verstellbare Brausestangehalterung
- Brauseschlauch (1750 mm)
- Variable Montagemöglichkeit
- Schwenkbares Kugelgelenk
- Anti-Kalk-Technik
- Handbrausengröße: Ø 95 mm
- 3-strahlig:
 - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper | Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

- S-Anschlüsse | Außengewinde | Abdeckung(en) | Schalldämpfer | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang

- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Ausladung: 445 - 470 mm


HANSABASICJET

4467013333

Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304015694

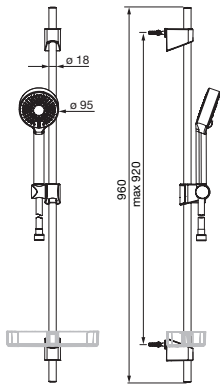

CE






Wandstangen-Brausenset |
Wandmontage | 920 mm




- Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min
- Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +65°C
- Handbrause
- Brausestange
- Verstellbare Brausestangehalterung
- Seifenschale
- Brauseschlauch (1750 mm)
- Anti-Kalk-Technik
- Handbrausengröße: Ø 95 mm
- 3-strahlig:
 - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper | Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Durchmesser: 18 mm

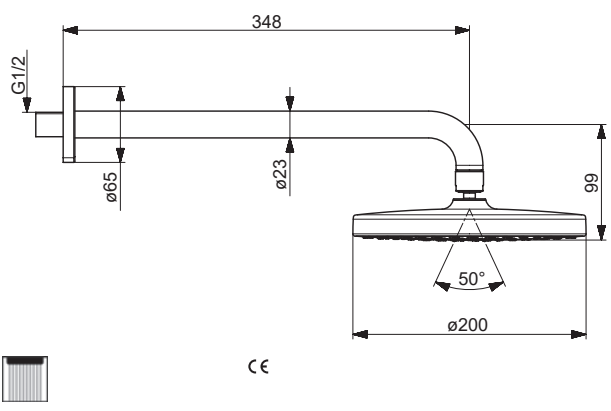

- (G1/2)

<p>HANSABASICJET</p>	<p>4436010033</p>	<p>Matt-Schwarz</p>	<p>PG 670</p>
 <p>CE</p>	<p>Kopfbrause Wandmontage, DN 15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65° C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>		<p>EAN 4057304015670</p>   <p>TOP</p>
<p>• Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2)</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>		<p>• Ausladung: 348 mm</p>	
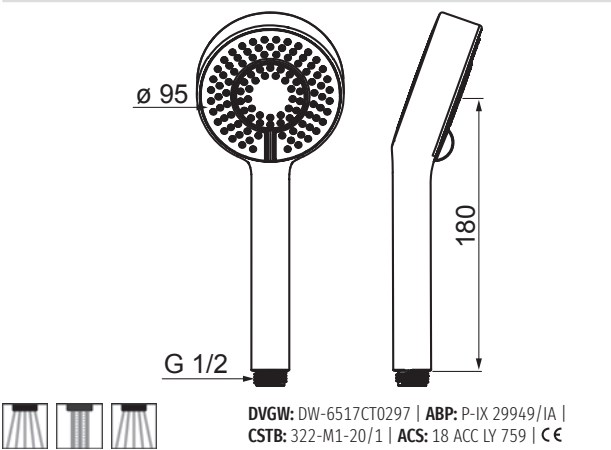
<p>HANSABASICJET</p>	<p>4468013333</p>	<p>Matt-Schwarz</p>	<p>PG 670</p>
 <p>CE</p>	<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65° C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Eco-Durchfluss - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm</p> <p>3-strahlig: - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>		<p>EAN 4057304015854</p>   <p>TOP</p>
<p>• (G1/2)</p>			

<p>HANSABASICJET</p>	<p>4463030033</p>	<p>Matt-Schwarz</p>	<p>PG 670</p>
 <p>CE</p> <p>DVGW: DW-6517CT0297 ABP: P-IX 29949/IA CSTB: 322-M1-20/1 ACS: 18 ACC LY 759 CE</p>	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65° C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eco-Durchfluss - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm</p> <p>3-strahlig: - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>		<p>EAN 4057304015687</p>  
<p>• (G1/2)</p>			

Public

MATT BLACK EDITION




HANSANOVA

5093810133

Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304015762

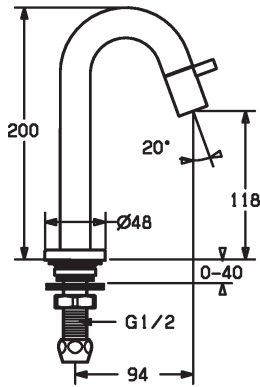

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700 | CE

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 94 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020


HANSANOVA STYLE

5091810133

Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304015755

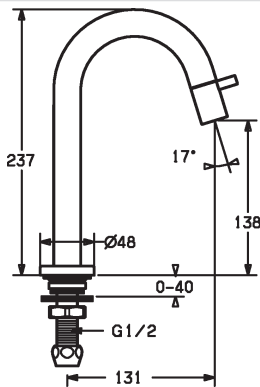

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700 | CE

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C






TOP






- Einhandbedienhebel/Griff
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang

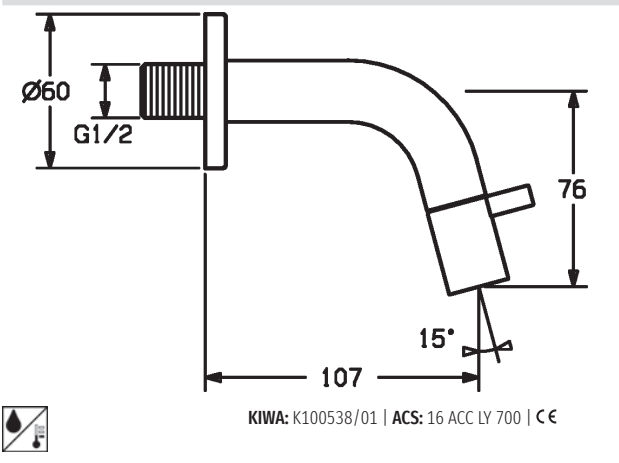- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 131 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020

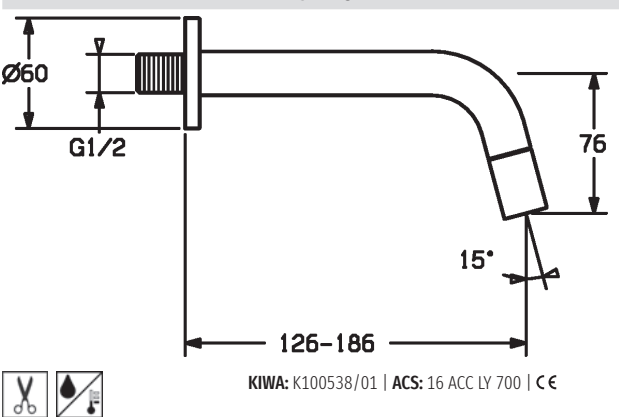HANSANOVA	5086810133	Matt-Schwarz	PG 670
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p>Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, M21.5x1, 59913133</p>	<p>EAN 4057304015748</p> 	 <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 107 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt


HANSANOVA	5096810133	Matt-Schwarz	PG 670
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Kürzbar Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<p>EAN 4057304015779</p> 	 <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 126-186 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

HANSAPUBLIC

5793217133

Matt-Schwarz

PG 670

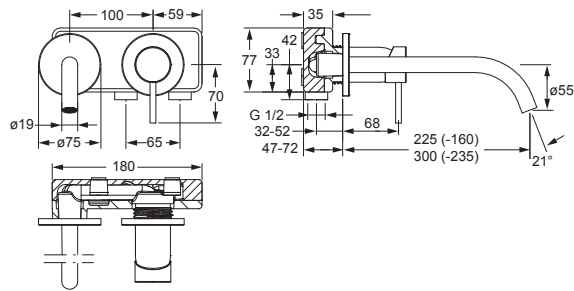

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/10 | ACS: 16 ACC LY 699 | CE

Waschtischarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper (2-Loch)

- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Kürzbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Bestandteile: Rosette rund

Zugehörige Produkte

HANSAVARIO Waschtischarmatur

EAN 4057304015786



TOP



- Ausladung: 160-225 mm
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

57860100



PG 640

HANSAPUBLIC

5795217133

Matt-Schwarz

PG 670

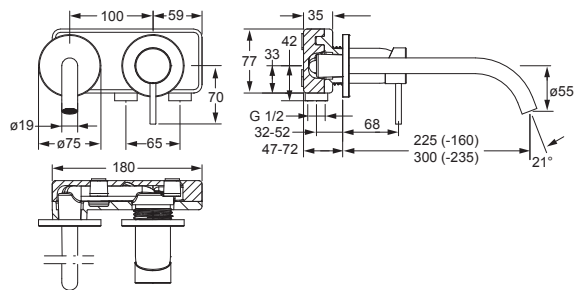

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/10 | ACS: 16 ACC LY 699 | CE

Waschtischarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper (2-Loch)

- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Kürzbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Bestandteile: Rosette rund

Zugehörige Produkte

HANSAVARIO Waschtischarmatur

EAN 4057304015793



- Ausladung: 235-300 mm
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

57860100

PG 640

Küche

HANSATWIST

0920220333


Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304014390




TOP

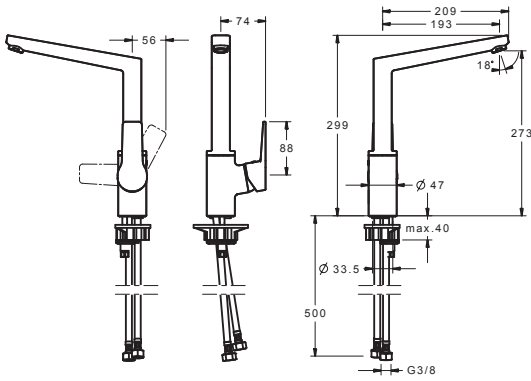

Küchenarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 193 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSATWIST

0914228333


Matt-Schwarz

PG 670

EAN 4057304014406



TOP

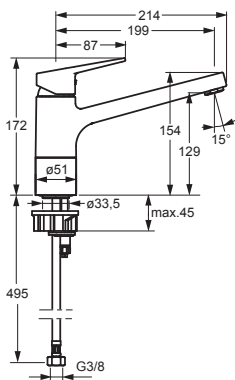

Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 199 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

ALESSI SENSE by HANSA

Waschtisch


ALESSI SENSE by HANSA

07732201

Chrom/Weiss

PG 010

EAN 4015470030408

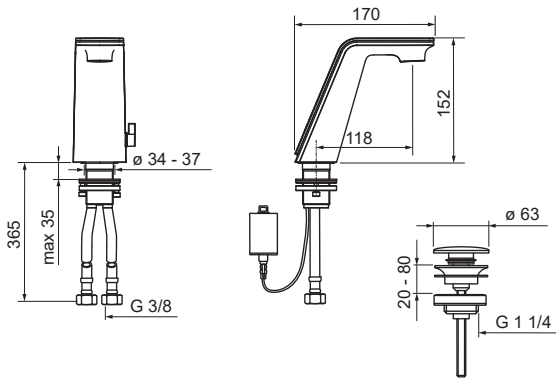

**Waschtischarmatur |
Tiptronic/Batteriebetrieb |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Kontrollleinheit
- Signalleuchten

- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- **Hygienespülung:** off (off/12/24/48/72 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (10-600 s)
- Ausladung: 118 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | Schwenkbar
- Max. Fließdauer: 6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)
- Betriebsspannung: 6 V

HANSAMURANO


Waschtisch

HANSAMURANO

5609210178

Chrom

PG 013

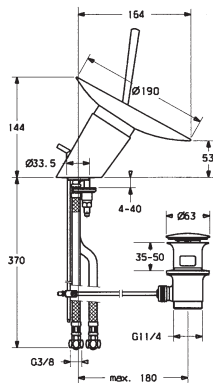

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Durchflusseinstellgriff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Schwallauslauf, Sicherheitsglas mit HANSapermatec-Beschichtung
- Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer):
12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474064973



- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Schmutzfilter

- Ausladung: 164 mm
- Feststehender Auslauf

HANSALOFT **TOP**

Waschtisch



57492219
🔗 96



57552203
🔗 97



57542203
🔗 97



57562103
🔗 98



57572183
🔗 98

Bidet



57583203
🔗 99


Wanne/Brause



57702103
🔗 99



57762073
🔗 100



57649583
🔗 100



57652100
🔗 101



44539583
🔗 101

Wanne/Brause für HANSABLUEBOX UP



87609003
🔗 101



87729003
🔗 102



81149572
🔗 104

Wanne



57752483
🔗 106



57799483
🔗 107



57652100
🔗 107

Dusche



57710173
🔗 108



57639583
🔗 108



44529583
🔗 108



87629003
🔗 109



87739003
🔗 109



81139572
🔗 110

Dusche für HANSABLUEBOX UP

HANSALOFT

Waschtisch

HANSALOFT	57482209	Chrom	PG 019
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>· Softwaresettings per CONNECT App änderbar</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p> <p>EAN 4057304014178</p>		
	<p>DVGW: CW-6514CR0161 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Push-Open-Ablaufgarnitur · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer <ul style="list-style-type: none"> · Schmutzfilter · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil · Inklusive Netzteil · Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) · Ausladung: 143 mm · Feststehender Auslauf <p>Zubehör: Blindstopfen, 59914694</p>		

HANSALOFT	57492219	Chrom	PG 019
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>· Softwaresettings per CONNECT App änderbar</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p> <p>EAN 4057304014185</p>		
	<p>DVGW: CW-6514CR0161 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Push-Open-Ablaufgarnitur · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer <ul style="list-style-type: none"> · Schmutzfilter · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil · Batterie-Leer-Anzeige · Batterie: Lithium 2CR5 6 V · Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) · Ausladung: 143 mm · Feststehender Auslauf <p>Zubehör: Blindstopfen, 59914694</p>		

HANSALOFT	57492219	Chrom	PG 019
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>· Softwaresettings per CONNECT App änderbar</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p> <p>EAN 4057304014185</p>		
	<p>DVGW: CW-6514CR0161 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Push-Open-Ablaufgarnitur · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer <ul style="list-style-type: none"> · Schmutzfilter · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil · Batterie-Leer-Anzeige · Batterie: Lithium 2CR5 6 V · Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) · Ausladung: 143 mm · Feststehender Auslauf <p>Zubehör: Blindstopfen, 59914694</p>		

HANSALOFT

57552203


Chrom

PG 019

EAN 4015474262058



TOP

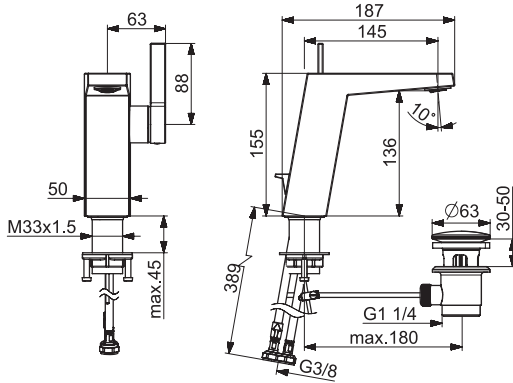

Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 146 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglerartyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | Schwenkbar

Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013


HANSALOFT

57522203

Chrom

PG 019

EAN 4015474263529

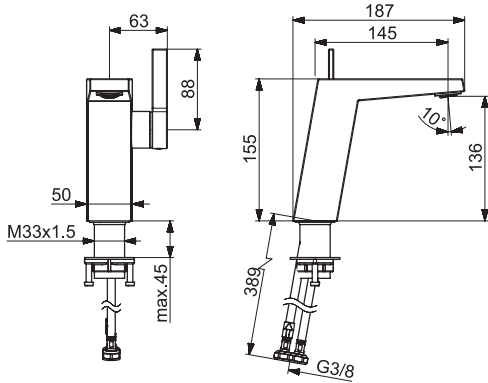

Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 146 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglerartyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | Schwenkbar

Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013

HANSALOFT

57542203


Chrom

PG 019

EAN 4015474262041



TOP

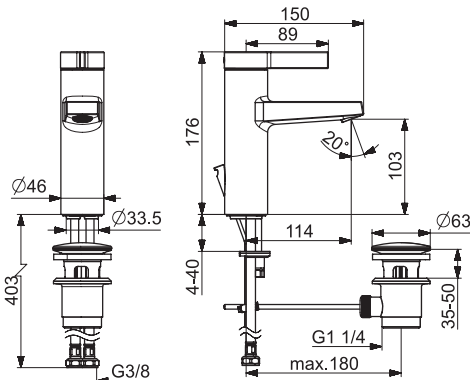

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 114 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglerartyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSALOFT	57532203	Chrom	PG 019
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>		<p>EAN 4015474263284</p>

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 114 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSALOFT	57562103	Chrom	PG 019
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · für flache Aufsatzwaschbecken <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4015474263512</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">TOP</p>

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 143 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSALOFT	57572183	Chrom	PG 019
	<p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN 15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4057304014765</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">TOP</p>

CE




- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Bestandteile: Rosette eckig | Hülse
 - Ausladung: 197 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | Schwenkbar

Zugehörige Produkte
HANSAMATRIX Duscharmatur

44000100 PG 645

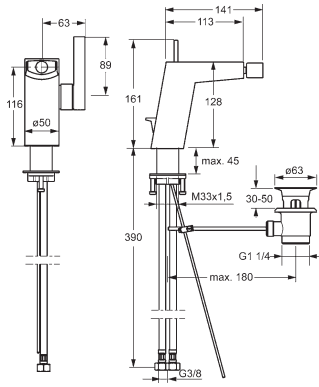


Bidet

HANSALOFT	57583203	Chrom	PG 019
	<p>Bidetarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80° C 	<p>EAN 4015474262133</p>   <p>TOP</p>	

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 141 mm
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Kugelgelenk

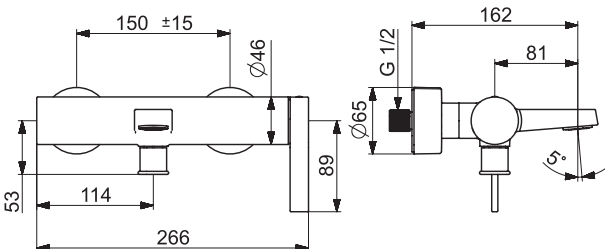Wanne/Brause


HANSALOFT	57702103	Chrom	PG 019
	<p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Nur geeignet in Kombination mit Brause-schläuchen, die eine Konusmutter haben. (5412 0400, 4412 0400, 0412 0473) · Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80° C <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p>	<p>EAN 4015474263376</p>   <p>TOP</p>	

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer | (G3/4)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-scheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 162 mm
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013

HANSALOFT 57762073 Chrom PG 019

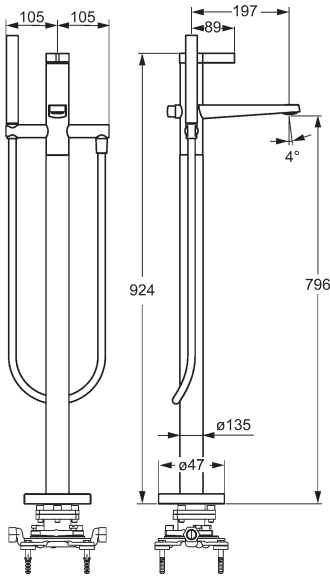

CE

**Wannenarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Bodenstehend (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Zugumsteller**
Automatische Rückstellung
- Handbrause
 - Brausehalter
 - Brauseschlauch (1250 mm)

EAN 4015474263420



TOP

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- (Ø12 mm)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosette rund
- Ausladung: 197 mm
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013

Zugehörige Produkte

HANSAVARIO Wannenarmatur 53280100 PG 640

HANSALOFT 57649583 Chrom PG 645

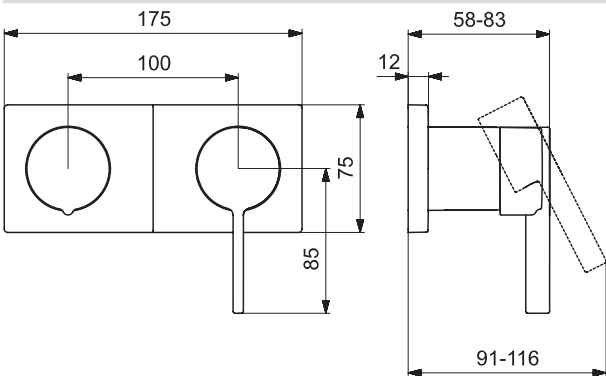


CE

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4057304014802







TOP

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Hülse

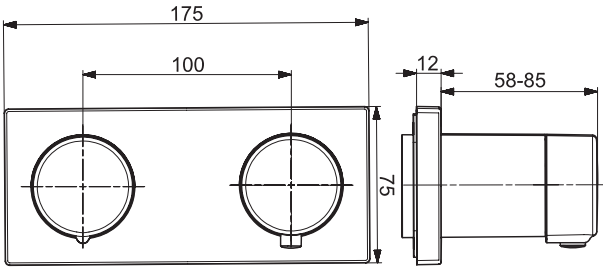


Zugehörige Produkte

HANSAMATRIX Wannen- und Brausearmatur 44010100 PG 645




HANSALIVING	44539583	Chrom	PG 645
	Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15		
	· Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung		
	CE	· Bestandteile: Rosettenträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit Hülse	
· Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C		· Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang · Thermostatkartusche zur Temperaturregulation	

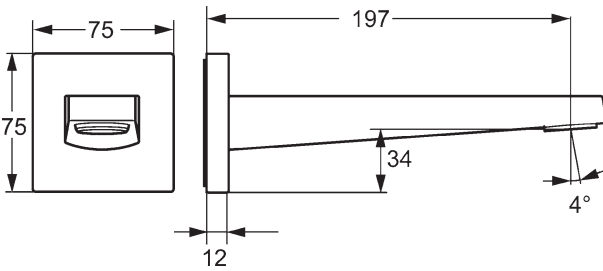Zugehörnde Produkte

HANSAMATRIX Wannen- und Brausearmatur **44030100** PG 645

HANSALOFT	57652100	Chrom	PG 019
	Auslauf Wandmontage, DN15		
	· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wanneneinlauf		
· (G1/2) · Bestandteile: Rosette eckig Rosette rund · Ausladung: 197 mm · Feststehender Auslauf		· gegossen · Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt	
Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100; Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013			

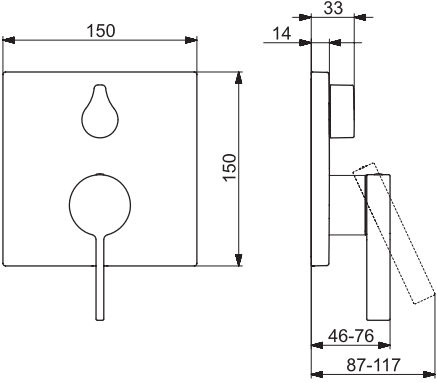Wanne/Brause für HANSABLUEBOX UP

HANSALOFT	87609003	Chrom	PG 019
	Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		
	· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig		
DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE		· Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°	
Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186			
Zugehörnde Produkte HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80000000 PG 650 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80010000 PG 650			

HANSALOFT	87603003	Chrom	PG 019
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> · mit Sicherungseinrichtung · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474287044</p>	



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALOFT	87729003	Chrom	PG 019
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474287037</p>	

HANSALOFT

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



HANSALOFT

87723003

Chrom

PG 019

EAN 4015474287020

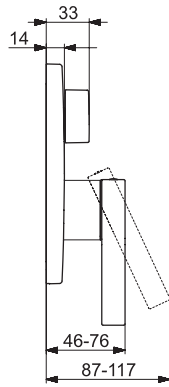

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar
(im Lieferumfang enthalten)

Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



HANSALIVING

81149562

Chrom

PG 100

EAN 4015474279001

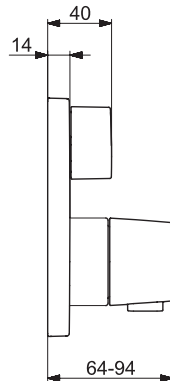

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Abspernung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | **SVGW:** 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING 81143562 Chrom PG 100

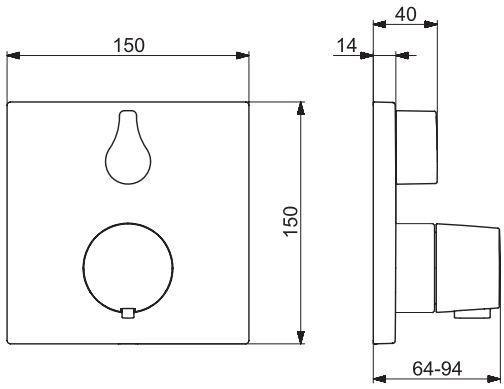

- CE
- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - Schalldämpfer

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING 81149572 Chrom PG 100

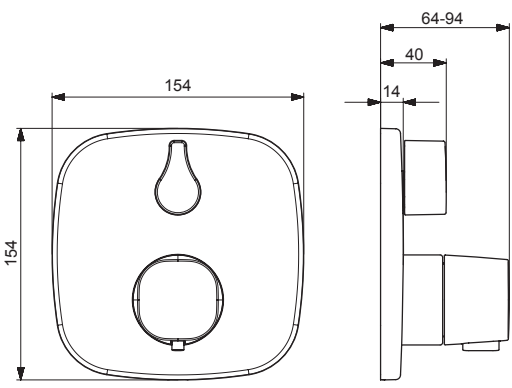

- DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE
- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALOFT


HANSALIVING

81143572

Chrom

PG 100

EAN 4057304004728

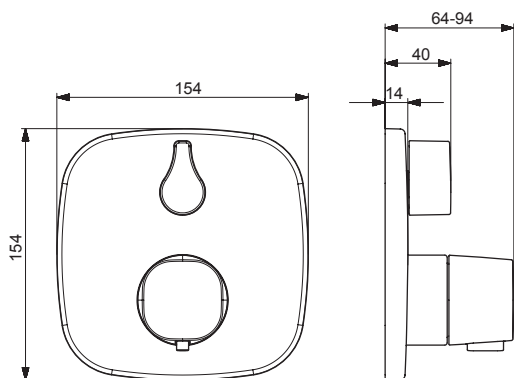

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSALIVING

81149552

Chrom

PG 100

EAN 4015474279018

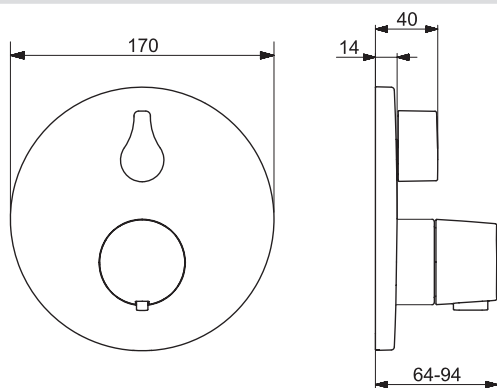

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186




Zugehörnde Produkte




HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

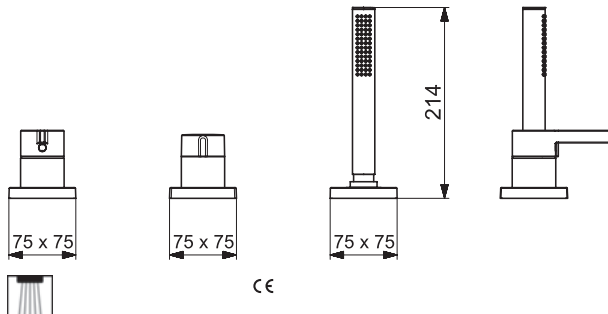

HANSALIVING	81143552	Chrom	PG 100						
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · mit Sicherungseinrichtung · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474279025</p>	<p>ACS: 16 ACC LY 695 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 						
	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse 	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>						
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>				HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							

Wanne

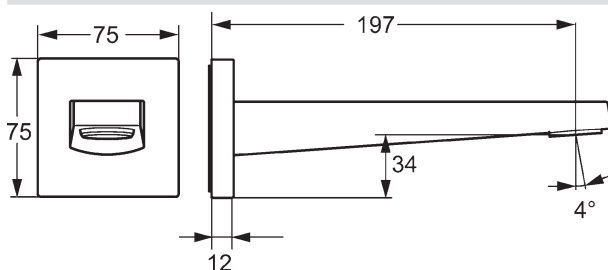HANSALOFT	57752483	Chrom	PG 019									
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (4-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schlauchdurchführung, drehbar <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) 1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304014499</p>	<p>TOP</p>									
	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter · Bestandteile: Rosette eckig · Ausladung: 185 mm · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	<p>Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013</p>									
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53020300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53040300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53080300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>				HANSACOMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200	HANSACOMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200
HANSACOMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200										
HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200										
HANSACOMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200										

HANSALOFT		57799483	Chrom	PG 019
		Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (3-Loch) Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) 1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl		EAN 4057304014574   TOP
		<ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Sicherungseinrichtung (EN1717): EB <ul style="list-style-type: none"> Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 		<ul style="list-style-type: none"> Rückflussverhinderer Schmutzfilter Bestandteile: Rosette eckig
		Zubehör: Auslauf, 05199000		
		Zugehörnde Produkte HANSA COMPACT Wannenarmatur 53010300 PG 200 HANSA Wannenarmatur 53030300 PG 200 HANSA COMPACT Wannenarmatur 53070300 PG 200		

HANSALOFT		57652100	Chrom	PG 019
		Auslauf Wandmontage, DN15 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) - Wanneneinlauf		EAN 4015474262225   TOP
		<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) Bestandteile: Rosette eckig Rosette rund Ausladung: 197 mm Feststehender Auslauf 		<ul style="list-style-type: none"> gegossen Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
		Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100; Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013		

HANSAFILL		05199000	Chrom	PG 642
		Auslauf Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4015474043091  
		<ul style="list-style-type: none"> Bestandteile: Rosettenträger Rosette rund Feststehender Auslauf 		<ul style="list-style-type: none"> Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kugelenkel
		Zugehörnde Produkte HANSAFILL Sonstiges Zubehör 05160100 PG 642 HANSAFILL Sonstiges Zubehör 05170100 PG 642		




Dusche

HANSALOFT	57710173	Chrom	PG 019
	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4015474263369</p> <p>TOP</p>
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer (G3/4) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer




HANSALOFT	57639583	Chrom	PG 645
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen</p>		<p>EAN 4057304014857</p> <p>TOP</p>
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer 	<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAMATRIX Duscharmatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Hülse • Ausladung: 60 mm

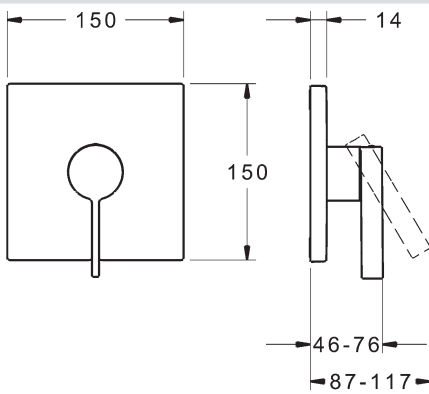HANSALIVING	44529583	Chrom	PG 645
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4057304007231</p> <p>TOP</p>
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung 	<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAMATRIX Duscharmatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Hülse

Dusche für HANSABLUEBOX UP

HANSALOFT	87629003	Chrom	PG 019
 <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 C€</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474287150</p>   <p>TOP</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben 		
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>			

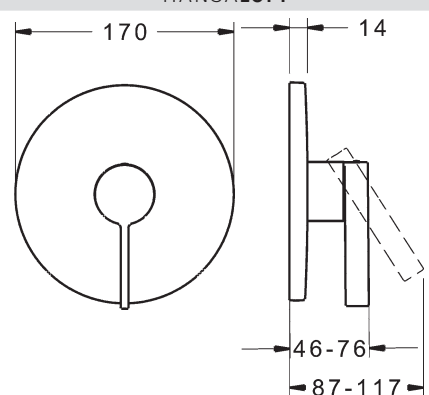
Zugehörnde Produkte		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALOFT	87739003	Chrom	PG 019
 <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 C€</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474287167</p>   <p>TOP</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben 		
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>			

Zugehörnde Produkte		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALOFT

HANSALIVING 81139562 Chrom PG 100

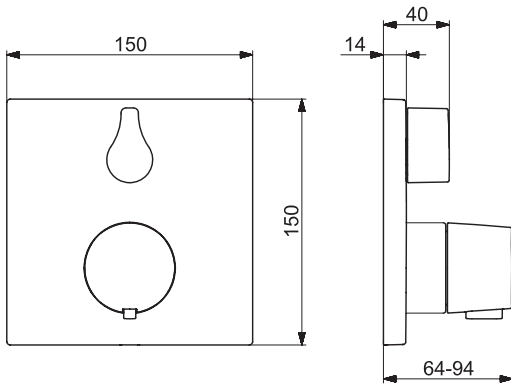

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474278967



- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING 81139572 Chrom PG 100

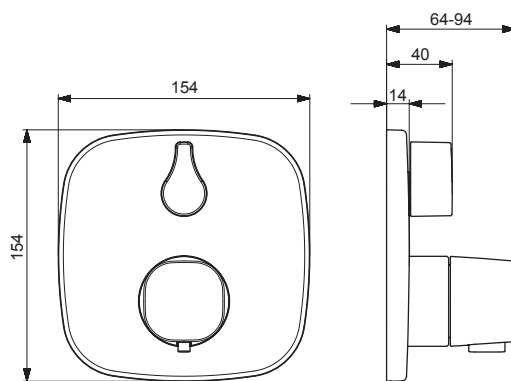

ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304004742



- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte


HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING

81139552

Chrom

PG 100

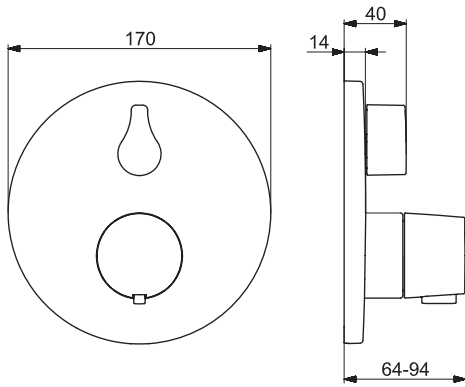

EAN 4015474278974



**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

· Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38° C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSAB ^{BLUE} BOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSAB ^{BLUE} BOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSADESIGNO STYLE **TOP**

HANSADESIGNO STYLE Waschtisch/Electronic



51792201
🔗 115

51942201
🔗 117

HANSADESIGNO STYLE –Design PURE–



51032293
🔗 118

51832293
🔗 118

51692293
🔗 119

Waschtisch



51892283
🔗 120

51032283
🔗 121


51342201
🔗 122

51832283
🔗 123

51712283
🔗 124

51692283
🔗 125

51702201
🔗 126

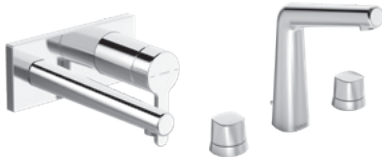

51092183
🔗 126

51052183
🔗 126

Bidet



51983283
🔗 127

51733283
🔗 127


Wanne/Brause



51852183
☒ 128




53272083
☒ 128



44519583
☒ 128



51162180
☒ 129



44539583
☒ 129

Wanne/Brause für HANSABLUEBOX UP



81119593
☒ 129



81119563
☒ 130



81149572
☒ 132

Wanne



53122083
☒ 134




53259083
☒ 135




51162180
☒ 136


Dusche



51860183
☒ 136



44509583
☒ 137



44529583
☒ 137

Dusche für HANSABLUEBOX UP



81109593
☒ 137



81109563
☒ 138







81139572
☒ 139

HANSADESIGNO STYLE

HANSADESIGNO STYLE

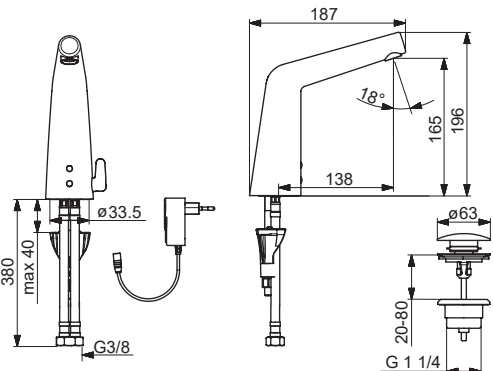HANSADESIGNO STYLE Waschtisch/Electronic






HANSADESIGNO STYLE	51792221 Chrom	PG 017
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304006593</p>  
 <p>DVGW: CW-6514CR0161 C E</p>		

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Inklusive Netzteil
- Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

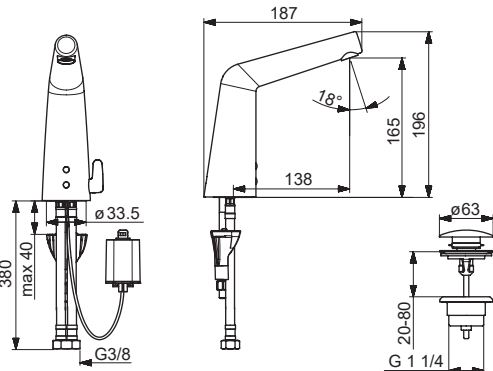- Ausladung: 138 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSADESIGNO STYLE	51792201 Chrom	PG 017
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304006586</p>   
 <p>DVGW: CW-6514CR0161 C E</p>		


- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 138 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSADESIGNO STYLE 51932211 Chrom PG 017

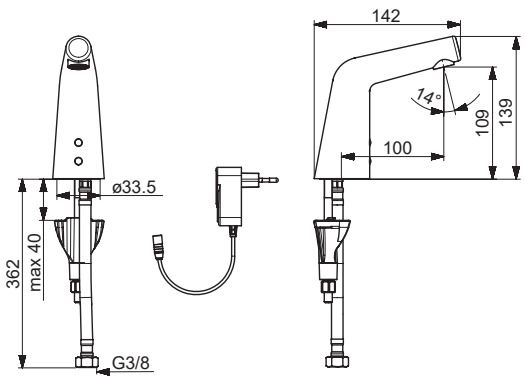

EAN 4057304006579

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Mikado® netzförmiges Strahlbild
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 1.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C



DVGW: CW-6514CR0161 | CE


- Anschluss über flexible Druckschläuche | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 100 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988; Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020; Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSADESIGNO STYLE 51932201 Chrom PG 017

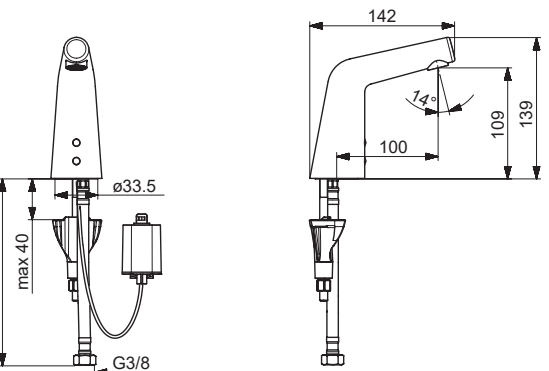

EAN 4057304006548

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Mikado® netzförmiges Strahlbild
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 1.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +70°C



DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Anschluss über flexible Druckschläuche | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 100 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988; Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020; Schlüssel, 13 mm, 59914516


HANSADESIGNO STYLE

HANSADESIGNO STYLE

51942211

Chrom

PG 017

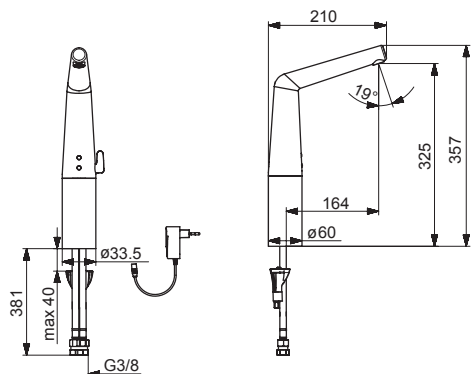

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4057304006623



- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70° C



DVGW: CW-6514CR0161 | C E

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 164 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V


Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988; Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSADESIGNO STYLE

51942201

Chrom

PG 017

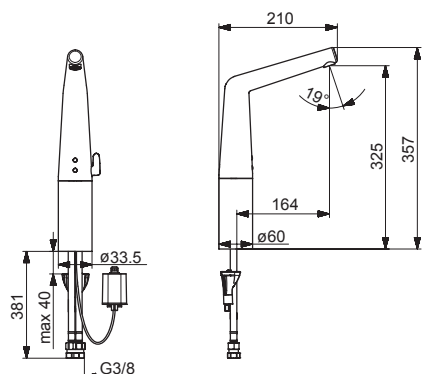

Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4057304006616



- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70° C



DVGW: CW-6514CR0161 | C E

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)

- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 164 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Ablaufgarnitur Push-Open, 59913988; Schlüssel, 13 mm, 59914516

TOP

HANSADESIGNO STYLE – Design PURE–

HANSADESIGNO STYLE	51032293	Chrom	PG 017
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304015083</p>	<p>TOP</p>
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 167 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck 	

HANSADESIGNO STYLE	51492293	Chrom	PG 017
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304015090</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Ausladung: 167 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck 	

HANSADESIGNO STYLE	51832293	Chrom	PG 017
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304015106</p>	<p>TOP</p>
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 125 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck 	

HANSADESIGNO STYLE


HANSADESIGNO STYLE

51882293

Chrom

PG 017

EAN 4057304015113

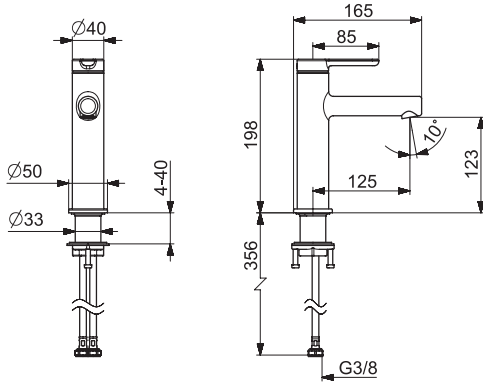

CE

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 125 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSADESIGNO STYLE

51692293


Chrom

PG 017

EAN 4057304015120



TOP

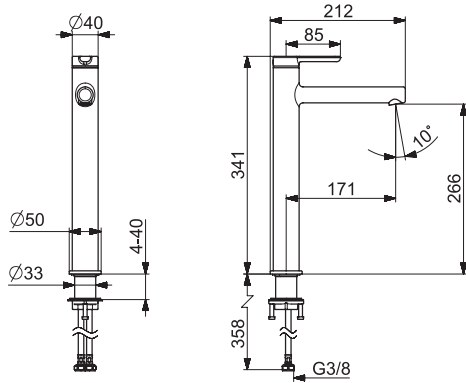

CE

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 171 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Waschtisch

HANSADESIGNO STYLE	51892283	Chrom	PG 017
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 1.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304006487</p> <p>TOP</p>	
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Ablaufgarnitur mit Zugstange · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 130 mm · Feststehender Auslauf 	<ul style="list-style-type: none"> · Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>		

HANSADESIGNO STYLE	51922283	Chrom	PG 017
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 1.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304006500</p>	
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) · Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung 	<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 130 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck 	
	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>		

HANSADESIGNO STYLE


HANSADESIGNO STYLE

51032283

Chrom

PG 017

EAN 4057304006388

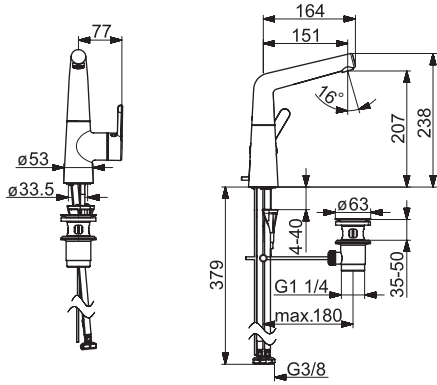

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

· HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



TOP

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Ablaufgarnitur mit Zugstange
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 151 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf

- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516




HANSADESIGNO STYLE

51492283

Chrom

PG 017

EAN 4057304006395

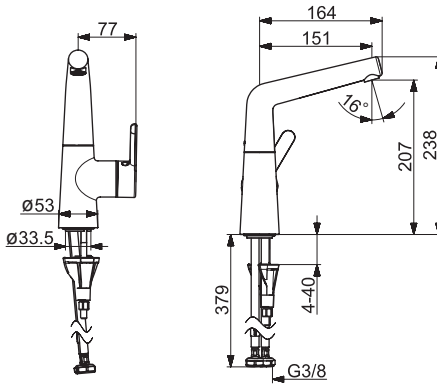

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

· HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 151 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516




HANSADESIGNO STYLE

51211183

Chrom

PG 017

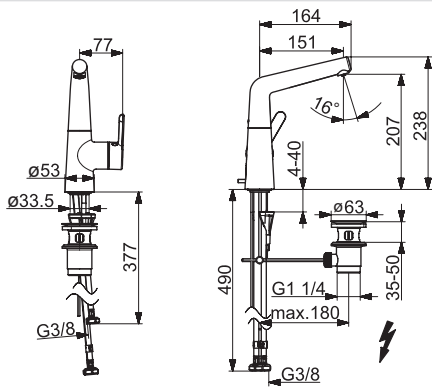


**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient/Nieder-
druck, für offene Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4057304007538



· HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 151 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516


- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl

HANSADESIGNO STYLE

51342201

Chrom

PG 017

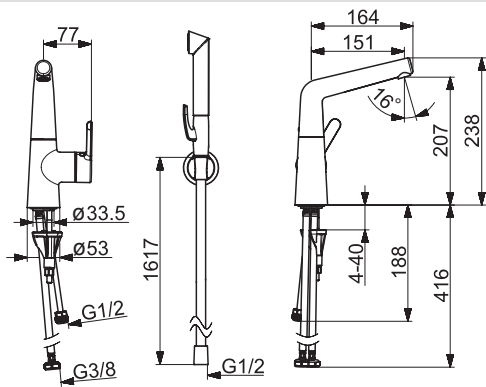

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient/Funk-
tionshandbrause |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4057304006425



· HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Funktionsbrause
– Brausehalter
– Brauseschlauch (1500 mm)



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 151 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516; Handbrause Bidetta, 59914162

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

TOP


HANSADESIGNO STYLE

51832283

Chrom

PG 017

EAN 4057304006449

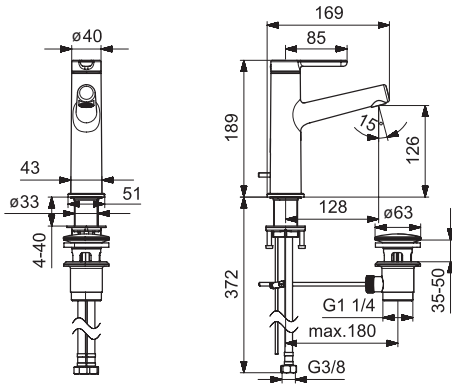

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



TOP

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Ablaufgarnitur mit Zugstange
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 128 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSADESIGNO STYLE

51882283

Chrom

PG 017

EAN 4057304006456

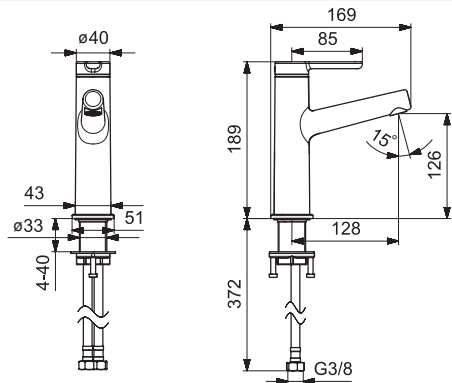

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 128 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSADESIGNO STYLE

51712283

Chrom

PG 017

EAN 4057304006319

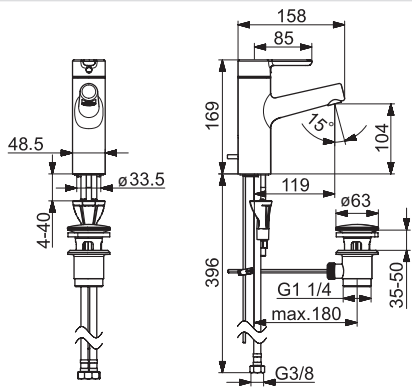

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

• HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



TOP



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 119 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSADESIGNO STYLE

51722283

Chrom

PG 017

EAN 4057304006326

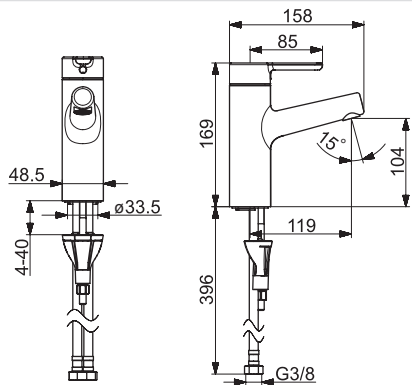

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

• HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



HANSADESIGNO STYLE



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 119 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSADESIGNO STYLE

51911183

Chrom

PG 017

EAN 4057304007545

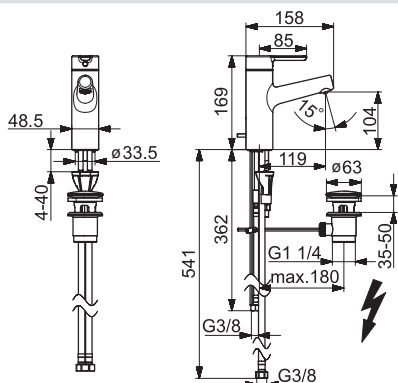

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 119 mm

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl


HANSADESIGNO STYLE

51692283

Chrom

PG 017

EAN 4057304006371

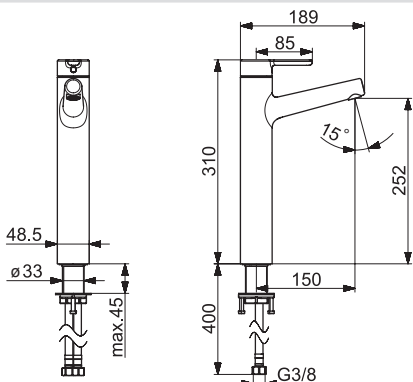

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- für Waschschüsseln

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



TOP


CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 150 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

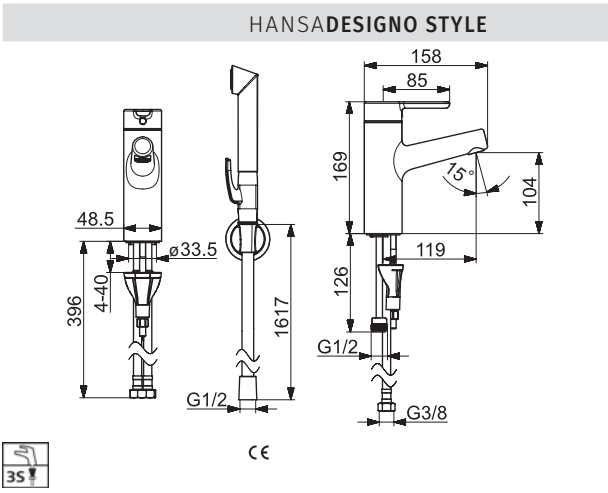


HANSADESIGNO STYLE **51702201** **Chrom** **PG 017**
 EAN 4057304006357

Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Funktionshandbrause | Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Funktionsbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1500 mm)

TOP

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
 - Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
 - Ausladung: 119 mm
- Feststehender Auslauf
 - Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Zubehör:** Schlüssel, 13 mm, 59914516; Handbrause Bidetta, 59914162

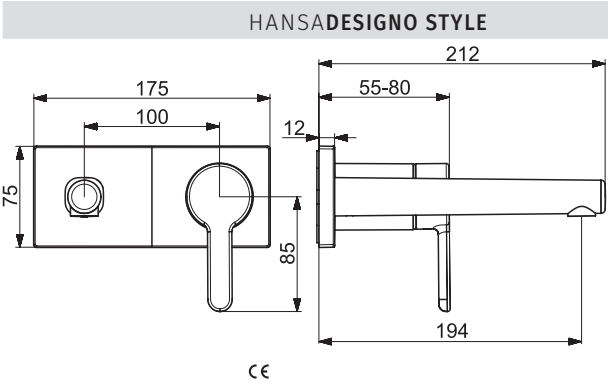


HANSADESIGNO STYLE **51092183** **Chrom** **PG 017**
 EAN 4057304006647

Waschtischarmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper (2-Loch), DN15

- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

TOP

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Bestandteile: Rosette eckig | Hülse
 - Ausladung: 194 mm
 - Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Zugehörige Produkte**
- | | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| HANSAMATRIX Duscharmatur | 4400100 | PG 645 |
| HANSAVARIO Waschtischarmatur | 57860200 | PG 640 |

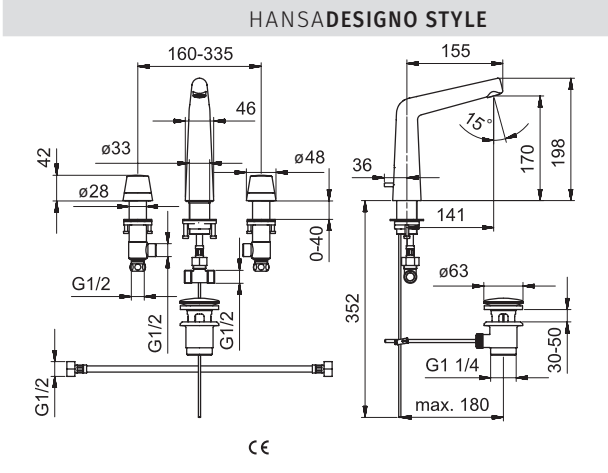

HANSADESIGNO STYLE **51052183** **Chrom** **PG 017**
 EAN 4057304006708

Waschtischarmatur | Zweigriff | Standmontage (3-Loch), DN15




- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C




TOP

- Zweihandbedienhebel/Griffe
 - Ablaufgarnitur mit Zugstange
 - (G1/2)
 - Ausladung: 141 mm
 - Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

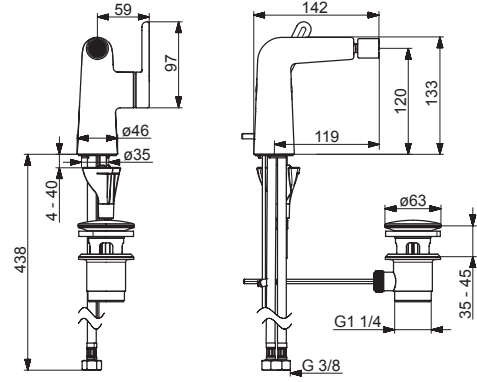HANSADESIGNO STYLE

Bidet

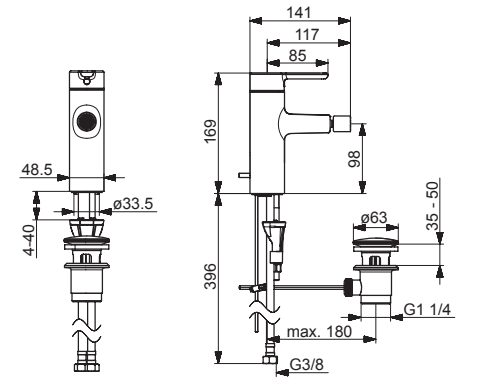HANSADESIGNO STYLE	51983283	Chrom	PG 017
	<p>Bidetarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage · Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80° C 	<p>EAN 4057304007224</p>  <p>TOP</p> 	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Ablaufgarnitur mit Zugstange · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 119 mm · Feststehender Auslauf 	<ul style="list-style-type: none"> · Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Kugelgelenk 	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>

HANSADESIGNO STYLE	51733283	Chrom	PG 017
	<p>Bidetarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage · Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80° C 	<p>EAN 4057304006715</p>  <p>TOP</p> 	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Ablaufgarnitur mit Zugstange 	<ul style="list-style-type: none"> · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) · Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 117 mm · Feststehender Auslauf 	<ul style="list-style-type: none"> · Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Kugelgelenk 	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>




Wanne/Brause

HANSADESIGNO STYLE	51852183	Chrom	PG 017
	<p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) • Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 12 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C • Druckumsteller • Umstellung im Auslauf integriert • Automatische Rückstellung 	<p>EAN 4057304006722</p> <p>TOP</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Ausladung: 146 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	
<p>Zubehör: Adapter, 03990100</p>			

HANSADESIGNO STYLE	53272083	Chrom	PG 017
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Bodenstehend (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) • Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.8 l/min • Heißwasserversorgung: max. +65°C • Zugumsteller • Automatische Rückstellung – Handbrause – Brausehalter – Brauseschlauch (1250 mm) Handbrausengröße: Ø 120 mm 3-strahlig: – Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv – Belebender Wasserstrahl Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304006982</p> <p>TOP</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 209 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt 	
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAVARIO Wannenarmatur 53280100 PG 640</p>			

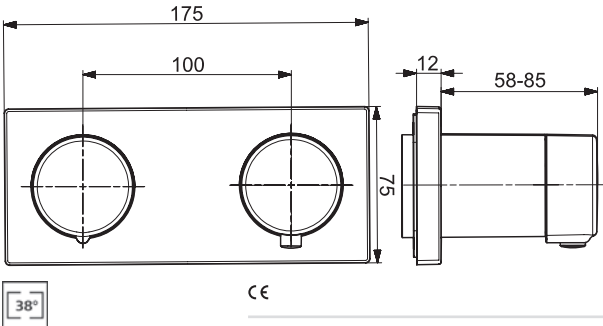


HANSADESIGNO STYLE	44519583	Chrom	PG 645
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit 2-Wege-Umstellung • Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304006906</p> <p>TOP</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Durchflusseinstellgriff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Hülse 	
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSA MATRIX Wannen- und Brausearmatur 44010100 PG 645</p>			

HANSADESIGNO STYLE	53272083	Chrom	PG 017
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Bodenstehend (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) • Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.8 l/min • Heißwasserversorgung: max. +65°C • Zugumsteller • Automatische Rückstellung – Handbrause – Brausehalter – Brauseschlauch (1250 mm) Handbrausengröße: Ø 120 mm 3-strahlig: – Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv – Belebender Wasserstrahl Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304006982</p> <p>TOP</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 209 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt 	
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAVARIO Wannenarmatur 53280100 PG 640</p>			

HANSALIVING	44539583	Chrom	PG 645
	Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15 • Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung		EAN 4057304007262   TOP
	CE • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C	• Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturregulation	• Bestandteile: Rosettenträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit Hülse

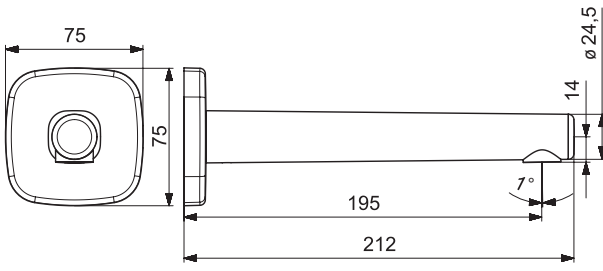


Zugehörnde Produkte

HANSAMATRIX Wannen- und Brausearmatur **44030100** PG 645

HANSADESIGNO STYLE	51162180	Chrom	PG 017
	Auslauf Wandmontage, DN15 212 mm • Wanneneinlauf Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Durchmesser: 24.5 mm		EAN 4057304006975   TOP
	CE • (G1/2) • Bestandteile: Rosette eckig Rosette rund Rosette soft edge • Ausladung: 195 mm • Feststehender Auslauf	• gegossen • Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt Kristallklarer Laminarstrahl	

Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100

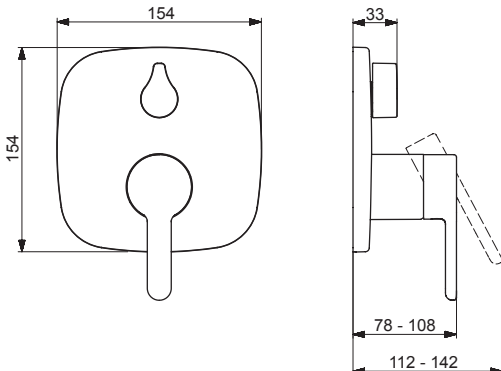
Wanne/Brause für HANSABLUEBOX UP

HANSADESIGNO STYLE	81119593	Chrom	PG 017
	Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig		EAN 4057304006746   TOP
	DVGW: DW-6506CS0196 ABP: PA-IX 29258/IDC SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)	• Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung	• Bestandteile: Rosettenträger Rosette soft edge BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte
 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur **80000000** PG 650
 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur **80010000** PG 650

HANSADESIGNO STYLE **81113593** **Chrom** **PG 017**

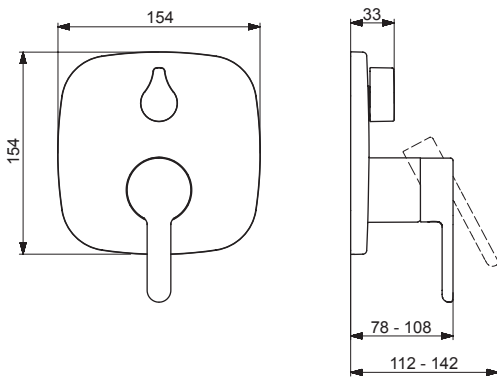

ABP: PA-IX 29259/IDC | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4057304006753



- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSADESIGNO STYLE **81119563** **Chrom** **PG 017**

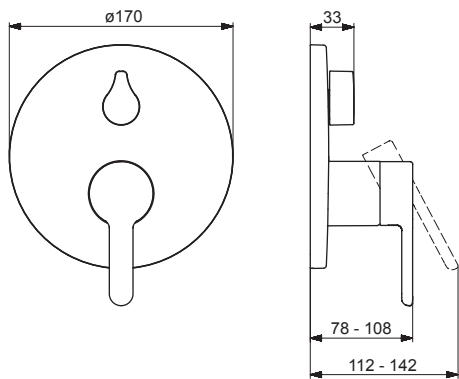

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4057304006760



- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSADESIGNO STYLE

81113563

Chrom

PG 017

EAN 4057304006777

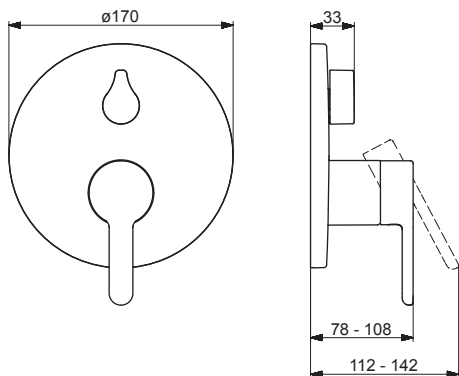

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- mit Sicherungseinrichtung
 - Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



ABP: PA-IX 29259/IDC | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar
(im Lieferumfang enthalten)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund |
BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen
Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktions-
einheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung
nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSALIVING

81149562

Chrom

PG 100

EAN 4015474279001

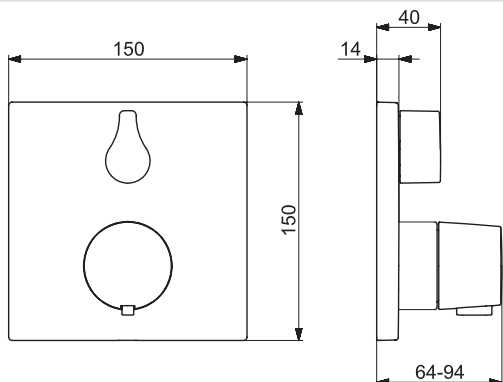

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
 - Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Absperrung für zwei Abgänge
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | C E

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



HANSALIVING	81143562	Chrom	PG 100
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> · mit Sicherungseinrichtung · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 401547278998</p>	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C · Schalldämpfer
<p>38°</p> <p>HD</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING	81149572	Chrom	PG 100
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4057304004711</p>	<p>DVGW: DW-6509CS0197 ACS: 16 ACC LY 695 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
<p>38°</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosettentträger Rosette soft edge BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse 	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSADESIGNO STYLE

TOP


HANSALIVING

81143572

Chrom

PG 100

EAN 4057304004728

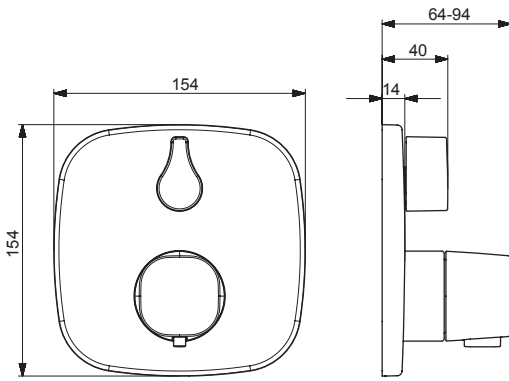

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
Drehumsteller, druckunabhängig



CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSALIVING

81149552

Chrom

PG 100

EAN 4015474279018

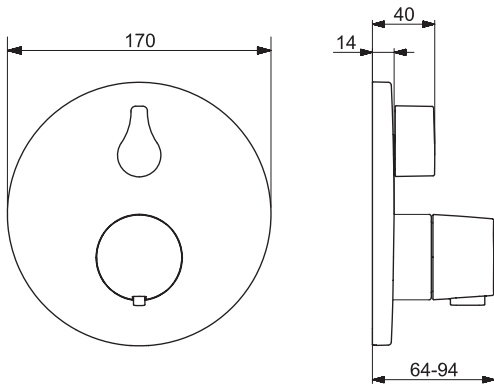

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING	81143552	Chrom	PG 100
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> mit Sicherungseinrichtung Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474279025</p>	<p>ACS: 16 ACC LY 695 CEE</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperateureinstellgriff Durchflusseinstellgriff Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> Thermostatkartusche zur Temperaturreglung Rückflussverhinderer <p>Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse</p> <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>





Zugehörige Produkte		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



Wanne



HANSADESIGNO STYLE	53122083	Chrom	PG 017									
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (4-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Handbrause Brauseschlauch (1750 mm) 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304007026</p>	<p>Einhandbedienhebel/Griff</p> <ul style="list-style-type: none"> Durchflusseinstellgriff Hebel mit W+K-Kennzeichnung S-Anschlüsse <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> Rückflussverhinderer Bestandteile: Rosette soft edge Hülse Ausladung: 189 mm <p>Zugehörige Produkte</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>HANSA COMPACT Wannenarmatur</td> <td>53020300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53040300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA COMPACT Wannenarmatur</td> <td>53080300</td> <td>PG 200</td> </tr> </tbody> </table>	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200										
HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200										
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200										

HANSADESIGNO STYLE

TOP

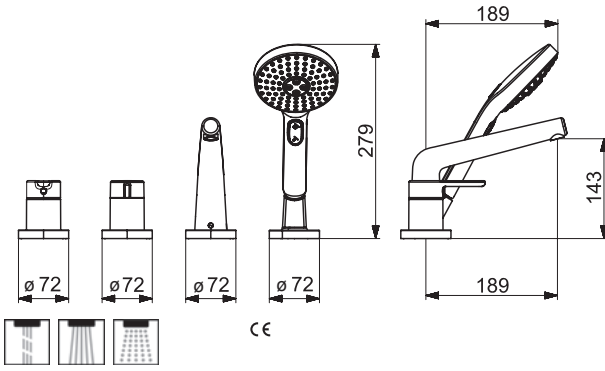HANSADESIGNO STYLE	53122063	Chrom	PG 017
	Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (4-Loch), DN15 Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) 3-strahlig: - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl		EAN 4057304007019 
	<ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Durchflusseinstellgriff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Sicherungseinrichtung (EN1717): EB		<ul style="list-style-type: none"> Rückflussverhinderer Bestandteile: Rosette rund Hülse Ausladung: 190 mm
Zugehörige Produkte			
HANSA COMPACT Wannenarmatur		53020300	PG 200
HANSA Wannenarmatur		53040300	PG 200
HANSA COMPACT Wannenarmatur		53080300	PG 200

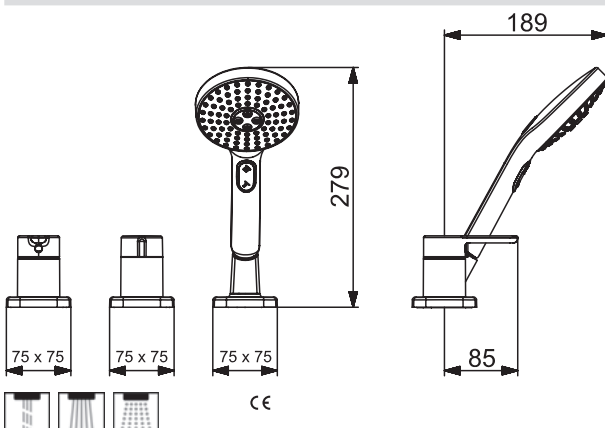HANSADESIGNO STYLE	53259083	Chrom	PG 017
	Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (3-Loch) - für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAfill) ohne HANSAfill-Wanneneinlaufgarnitur Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) 3-strahlig: - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl		EAN 4057304007002 
	<ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Durchflusseinstellgriff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Sicherungseinrichtung (EN1717): EB		<ul style="list-style-type: none"> Rückflussverhinderer Bestandteile: Rosette soft edge Hülse
Zubehör: Auslauf, 05199000			
Zugehörige Produkte			
HANSA COMPACT Wannenarmatur		53010300	PG 200
HANSA Wannenarmatur		53030300	PG 200
HANSA COMPACT Wannenarmatur		53070300	PG 200

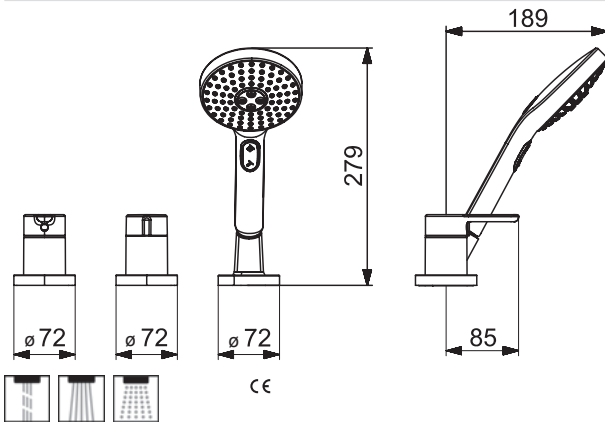HANSADESIGNO STYLE	53259063	Chrom	PG 017
	Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (3-Loch) - für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAfill) ohne HANSAfill Wanneneinlaufgarnitur Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) 3-strahlig: - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl		EAN 4057304006999 
	<ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Durchflusseinstellgriff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Sicherungseinrichtung (EN1717): EB		<ul style="list-style-type: none"> Rückflussverhinderer Bestandteile: Rosette rund Hülse
Zubehör: Auslauf, 05199000			
Zugehörige Produkte			
HANSA COMPACT Wannenarmatur		53010300	PG 200
HANSA Wannenarmatur		53030300	PG 200
HANSA COMPACT Wannenarmatur		53070300	PG 200




HANSADESIGNO	51162180	Chrom	PG 017
	Auslauf Wandmontage, DN15 212 mm · Wanneneinlauf Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Durchmesser: 24,5 mm	EAN 4057304006975 	<p>TOP</p>
	· (G1/2) · Bestandteile: Rosette eckig Rosette rund Rosette soft edge · Ausladung: 195 mm · Feststehender Auslauf Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100	· gegossen · Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt Kristallklarer Laminarstrahl	




HANSAFILL	05199000	Chrom	PG 642
	Auslauf Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4015474043091 	
	· Bestandteile: Rosettenträger Rosette rund · Feststehender Auslauf Zugehörige Produkte HANSAFILL Sonstiges Zubehör HANSAFILL Sonstiges Zubehör	· Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kugelgelenk 05160100 PG 642 05170100 PG 642	

Dusche

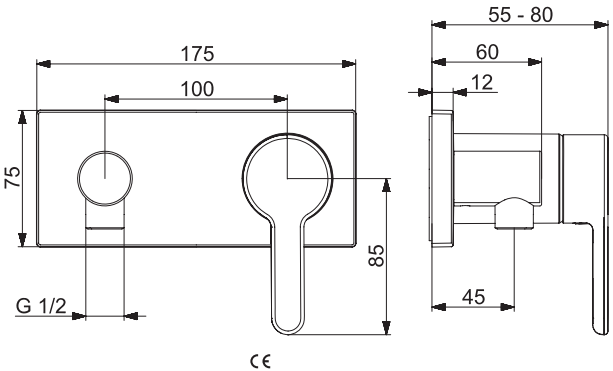


HANSADESIGNO STYLE	51860183	Chrom	PG 017
	Duscharmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Wandmontage, DN15 · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4057304006739 	<p>TOP</p>
	· Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · (G1/2) Zubehör: Adapter, 03990100	Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer	

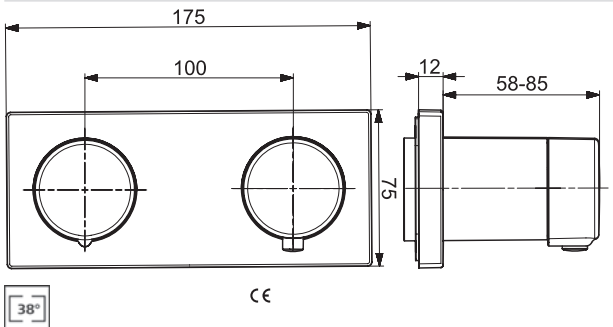HANSADESIGNO STYLE


HANSADESIGNO STYLE	44509583	Chrom	PG 645
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C - Wandanschlussbogen</p>	<p>EAN 4057304006944</p>   <p>TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Rückflussverhinderer
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAMATRIX Duscharmatur</p>		<p>4400100</p>	<p>PG 645</p>

HANSALIVING	44529583	Chrom	PG 645
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <p>• Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304007231</p>   <p>TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAMATRIX Duscharmatur</p>		<p>44020100</p>	<p>PG 645</p>

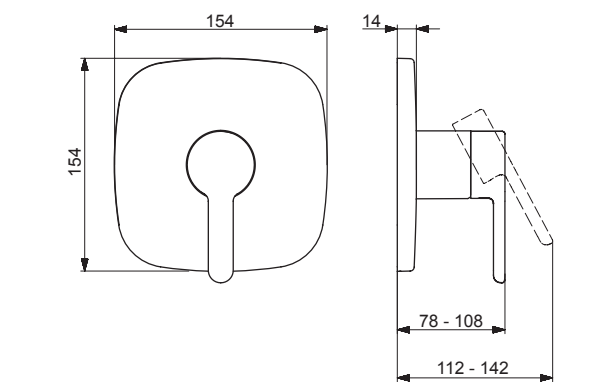Dusche für HANSABLUEBOX UP

HANSADESIGNO STYLE	81109593	Chrom	PG 017
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 19.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304006791</p>   <p>TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
<p>DVGW: DW-6506CS0196 ABP: PA-IX 29258/IDC SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette soft edge BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben Hülse • Ohne Umstellung
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>			
<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</p>		<p>80000000</p>	<p>PG 650</p>
<p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</p>		<p>80010000</p>	<p>PG 650</p>

HANSADESIGNO STYLE **81109563** **Chrom** **PG 017**

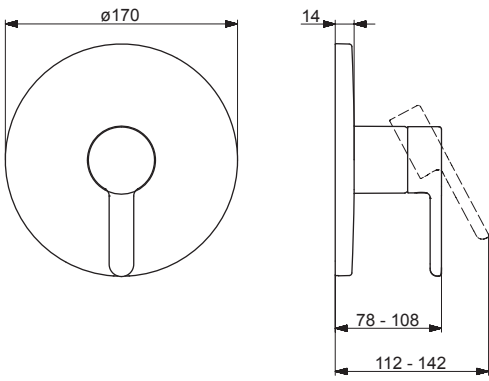

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Durchfluss bei 3 bar: 19.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

EAN 4057304006814



TOP


- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | Hülse
- Ohne Umstellung

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING **81139562** **Chrom** **PG 100**

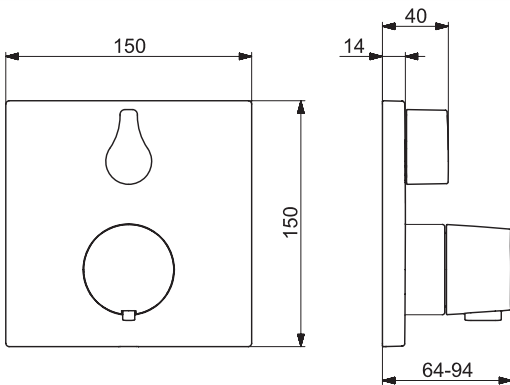

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

EAN 4015474278967



- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°




Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186




Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

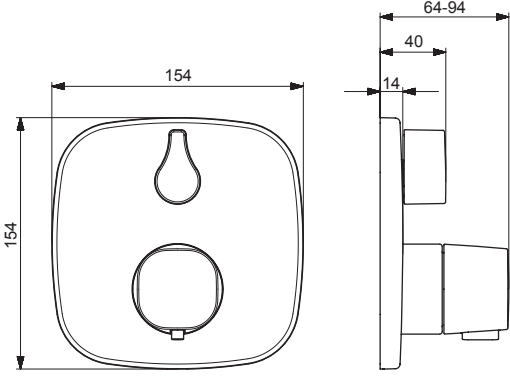HANSADESIGNO STYLE

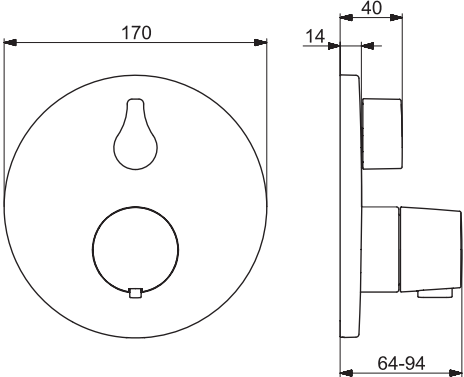

HANSALIVING	81139572	Chrom	PG 100						
 <p>ACS: 16 ACC LY 695 C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304004742</p>  <p>TOP</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettenträger Rosette soft edge BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse 						
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>									
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>				HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							

HANSALIVING	81139552	Chrom	PG 100						
 <p>SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4015474278974</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettenträger Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse 						
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>									
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>				HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							

HANSADESIGNO STYLE

HANSALIGNA **TOP**

Waschtisch



06152219
🔗 142



55302203
🔗 143




06092203
🔗 144



06072203
🔗 146



06032203
🔗 146



44892183
🔗 147



06063203
🔗 147

Bidet


Wanne/Brause



06742103
🔗 148



06462083
🔗 148



44559583
🔗 149



06822102
🔗 149



44539583
🔗 149

Wanne/Brause für HANSABLUEBOX UP



83859513
🔗 150



83859503
🔗 151



81149572
🔗 153

Wanne



06442473
🔗 155



06439493
🔗 155




06822102
🔗 156

Dusche

Dusche für HANSABLUEBOX UP



06670103
🔗 157



44549583
🔗 157



44529583
🔗 157



83879513
🔗 158



83879503
🔗 158



81139572
🔗 159

HANSALIGNA

Waschtisch

HANSALIGNA	06142209	Chrom	PG 032
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014161</p>	
	<p>DVGW: CW-6514CR0161 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Push-Open-Ablaufgarnitur • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Inklusive Netzteil • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 110 mm • Feststehender Auslauf 	<ul style="list-style-type: none"> • gegossen • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt Belüfteter Strahl PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 9/12 V
	<p>Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100; Blindstopfen, 59914694</p>		

HANSALIGNA	06152219	Chrom	PG 032
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014093</p>	
	<p>DVGW: CW-6514CR0161 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Push-Open-Ablaufgarnitur • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 110 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt Belüfteter Strahl PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V
	<p>Zubehör: Blindstopfen, 59914694</p>		

HANSALIGNA


TOP

HANSALIGNA

55302203

Chrom

PG 032

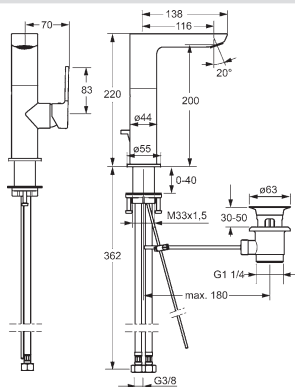

ABP: P-IX 29922/IO | C €

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

· Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

EAN 4015474261730



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung
- Ausladung: 116 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150 (360°)

Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66360000


- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne
Mundstück direkt in den Armaturenauslauf
geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung
unabhängig vom Fließdruck

HANSALIGNA

55352203

Chrom

PG 032

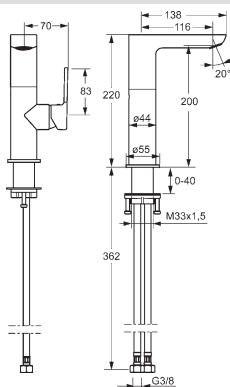

ABP: P-IX 29922/IO | C €

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

· Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

EAN 4015474264021



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 116 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150 (360°)

Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66360000


- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne
Mundstück direkt in den Armaturenauslauf
geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung
unabhängig vom Fließdruck

HANSALIVING

66360000


Chrom

PG 640



Rosette

EAN 4015474267909




HANSALIGNA

06092203

Chrom

PG 032

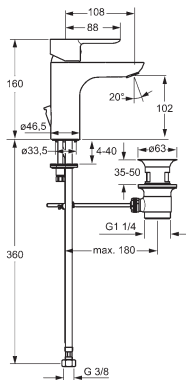

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474248069



TOP



DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 108 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000

HANSALIGNA

06092103

Chrom

PG 032

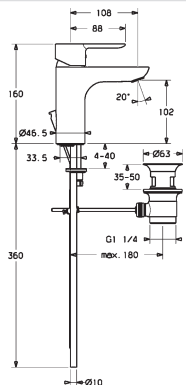

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474251908



DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 108 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000

HANSALIGNA

06082203

Chrom

PG 032

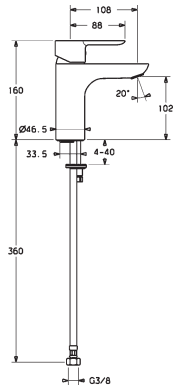

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C

EAN 4015474248076



DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 108 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000

HANSALIGNA

06131103

Chrom

PG 032

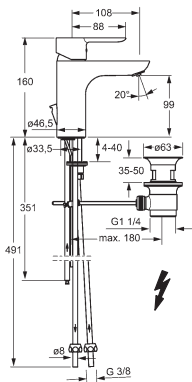

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Heißwasserversorgung: max. +80° C

EAN 4015474248571



ABP: P-IX 28935/II | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)


- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 108 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl

Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000



HANSALIGNA XS 06072203 Chrom PG 032

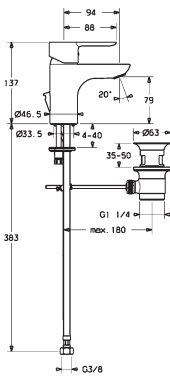

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474248595



TOP

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | C E


- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 94 mm

Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSALIVING 66370000 Chrom PG 640




Rosette

EAN 4015474267916



HANSALIGNA 06032203 Chrom PG 032

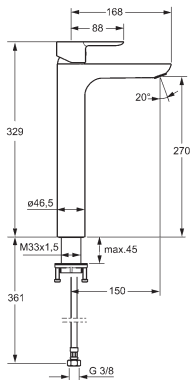

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- für Waschsüsseln
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474248588



TOP



DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 150 mm

Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66360000

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

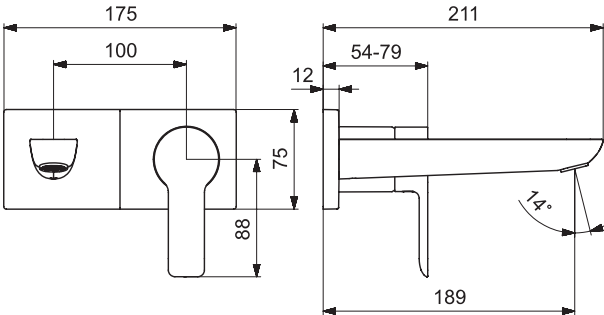

<p>HANSALIGNA</p>  <p>CE</p>	<p>44892183 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN 15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>PG 032</p> <p>EAN 4057304014772</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig Hülse • Ausladung: 190 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zugehörige Produkte

HANSAMATRIX Duscharmatur

4400100

PG 645
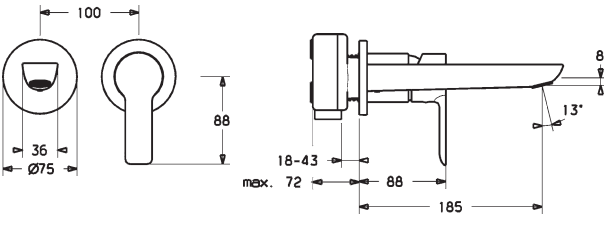
<p>HANSALIGNA</p>  <p>CE</p>	<p>06402103 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>PG 032</p> <p>EAN 4015474250178</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung <p>Bestandteile: Rosette rund Hülse</p> <p>Ausladung: 185 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Winkelstück, 59913086



Zugehörige Produkte

HANSAVARIO Waschtischarmatur



57860100

PG 640

Bidet

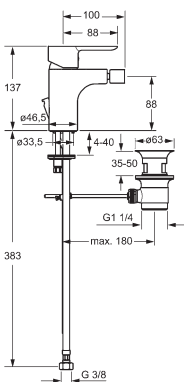


<p>HANSALIGNA</p>  <p>DVGW: NW-6506CN0315 ABP: P-IX 28934/IO CE</p>	<p>06063203 Chrom</p> <p>Bidetarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>PG 032</p> <p>EAN 4015474248090</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 100 mm • Feststehender Auslauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Kugelgelenk

Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000

HANSALIVING	66370000	Chrom	PG 640
	Rosette		EAN 4015474267916
			



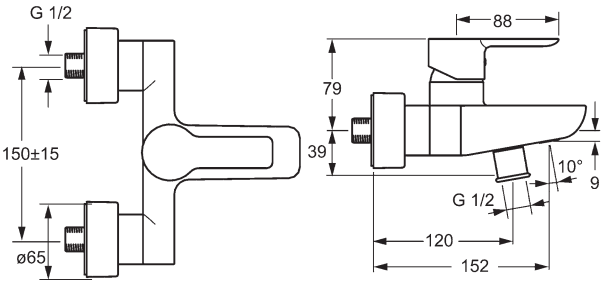


Wanne/Brause

HANSALIGNA	06742103	Chrom	PG 032
	Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15		EAN 4015474248601
	<ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 13,2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p>		

TOP

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: PA-IX 29273/IB | CE

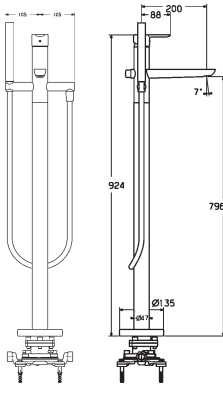- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer | (G1/2)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 152 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

HANSALIGNA	06462083	Chrom	PG 032
	Wannenarmatur Einhebelmischer Bodenstehend (1-Loch), DN15		EAN 4015474250239
	<ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 13,2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1250 mm) 1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl 		

TOP

CE




- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 200 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt




Zugehörige Produkte




HANSAVARIO Wannenarmatur 53280100 PG 640

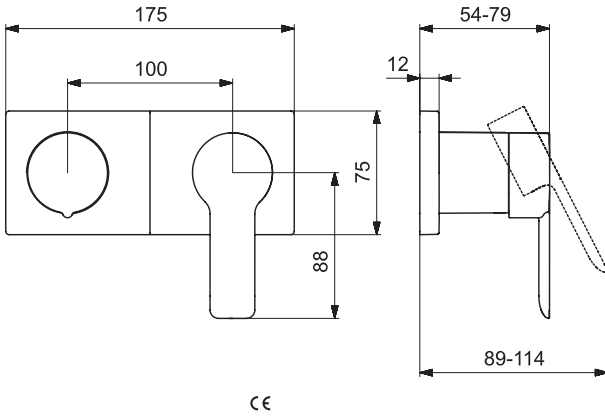HANSALIGNA

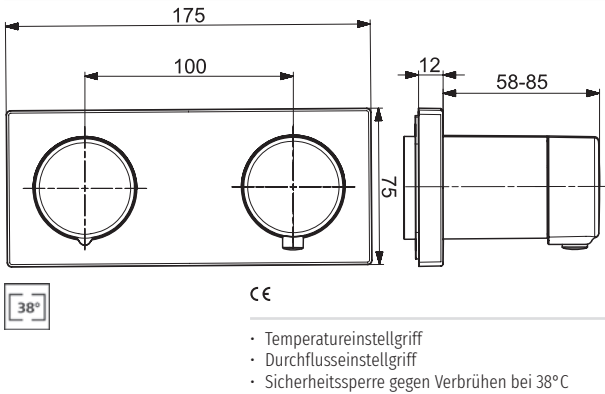



HANSALIGNA	44559583 Chrom	PG 645
 <p>CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung <p>Zugehörige Produkte HANSAMATRIX Wannen- und Brausearmatur</p>	<p>EAN 4057304014871</p>   <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Hülse <p>44010100 PG 645</p>

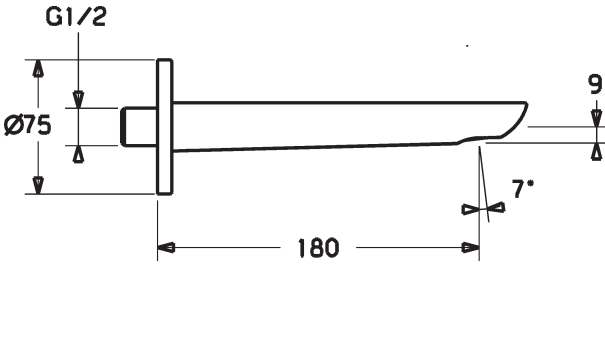HANSALIVING	44539583 Chrom	PG 645
 <p>38°C</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <p>• Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <p>Zugehörige Produkte HANSAMATRIX Wannen- und Brausearmatur</p>	<p>EAN 4057304007262</p>   <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit Hülse <p>44030100 PG 645</p>




HANSALIGNA	06822102 Chrom	PG 032
 <p>CE</p>	<p>Auslauf Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wanneneinlauf <p>Durchmesser: 75 mm</p> <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>	<p>EAN 4015474250031</p>   <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Wanne/Brause für HANSABLUEBOX UP

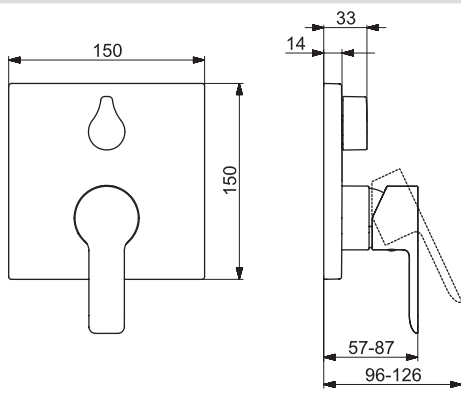HANSALIGNA	83859513	Chrom	PG 032
 <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80°C · Drehumsteller, druckunabhängig 		<p>EAN 4015474279414</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°
	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>		

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

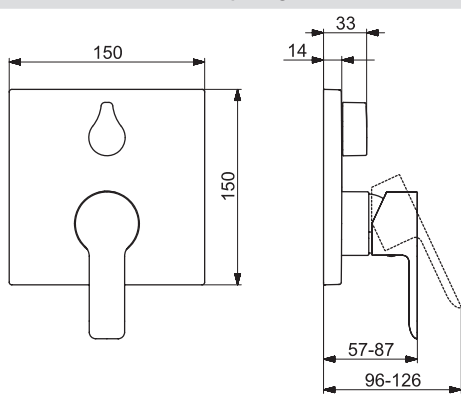HANSALIGNA	83853513	Chrom	PG 032
 <p>CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> · mit Sicherungseinrichtung · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80°C · Drehumsteller, druckunabhängig 		<p>EAN 4015474279445</p> 
 <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer 		<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°
	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>		

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSALIGNA

HANSALIGNA

83859503

Chrom

PG 032

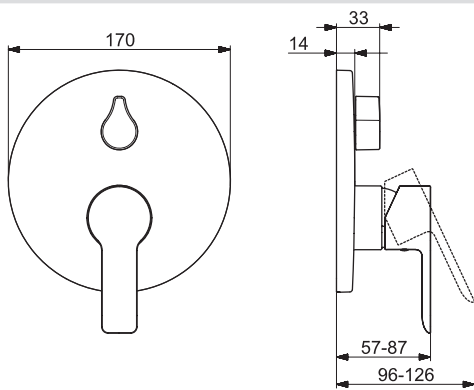

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | C E

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**

EAN 4015474279421



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte


HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIGNA

83853503

Chrom

PG 032

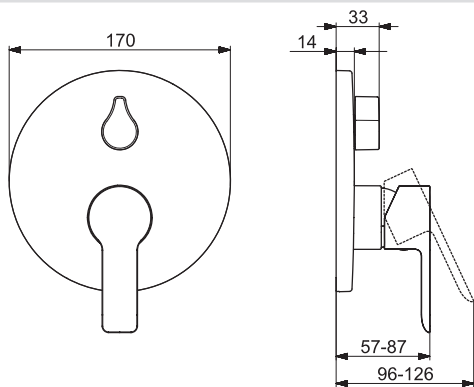

C E



**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**

EAN 4015474279438



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°


Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING 81149562 Chrom PG 100

EAN 4015474279001

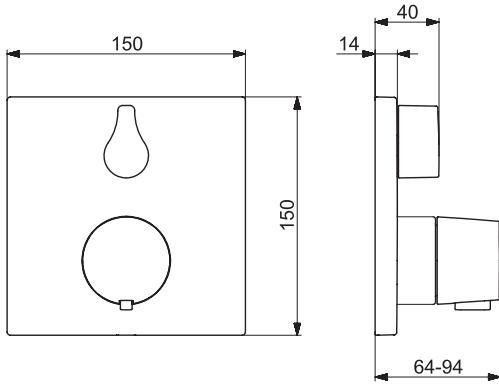

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°


Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING 81143562 Chrom PG 100

EAN 4015474278998

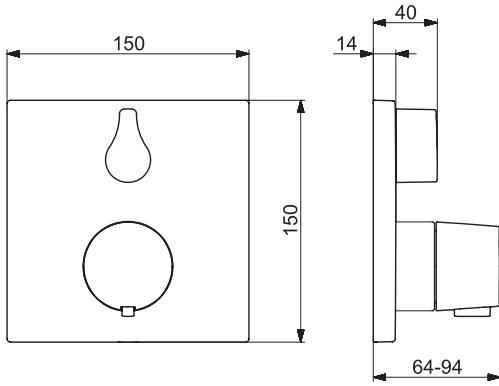

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schalldämpfer

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIGNA

HANSALIVING

81149572


Chrom

PG 100

EAN 4057304004711



TOP

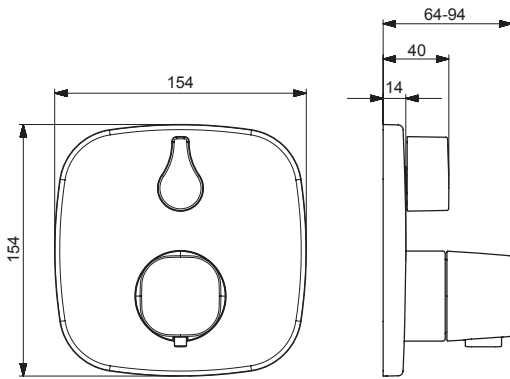

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695 | C E



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSALIVING

81143572

Chrom

PG 100

EAN 4057304004728

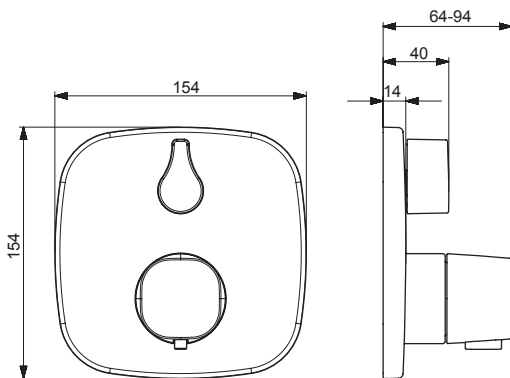

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
Drehumsteller, druckunabhängig



C E



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSALIVING

81149552

Chrom

PG 100

EAN 4015474279018

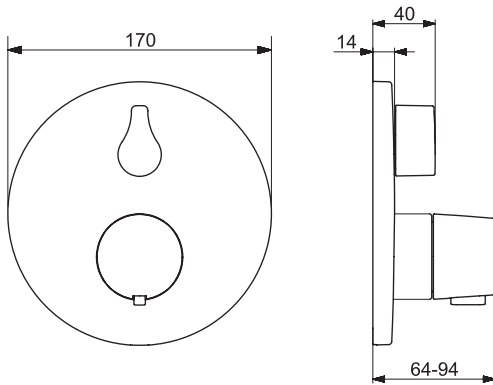

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Abspernung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | €

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C,

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650




HANSALIVING

81143552

Chrom

PG 100

EAN 4015474279025

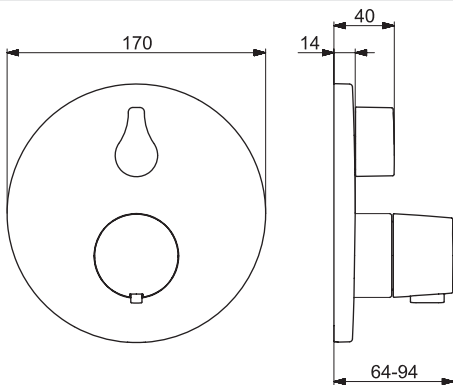

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Abspernung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



ACS: 16 ACC LY 695 | €

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse




Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186




Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

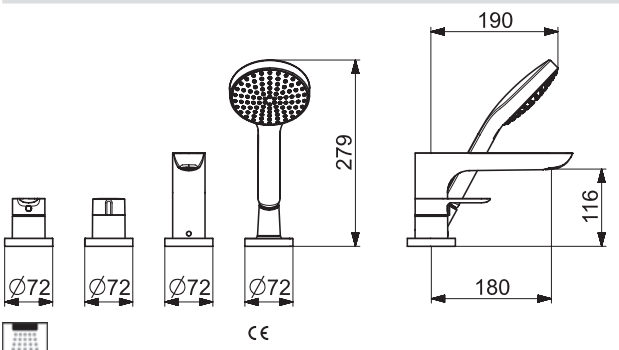

Wanne

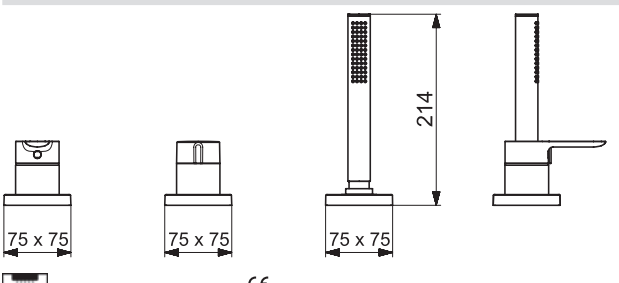HANSALIGNA	06442473 Chrom	PG 032									
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (4-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Schlauchdurchführung, drehbar <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304014529</p>   <p>TOP</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter <p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53020300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53040300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53080300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>	HANSACOMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200	HANSACOMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 180 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
HANSACOMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200									
HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200									
HANSACOMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200									

HANSALIGNA	06439493 Chrom	PG 032									
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (3-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlauchdurchführung, drehbar <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) <p>1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304014598</p>   <p>TOP</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Zubehör: Auslauf, 05199000</p> <p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53010300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53030300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53070300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>	HANSACOMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200	HANSACOMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter
HANSACOMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200									
HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200									
HANSACOMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200									




HANSALIGNA	06439473	Chrom	PG 032									
<p>CE</p>	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (3-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schlauchdurchführung, drehbar Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C – Handbrause – Brauseschlauch (1750 mm) – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl <p>· Einhandbedienhebel/Griff</p> <p>· Hebel mit W+K-Kennzeichnung</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>EAN 4057304014604</p>										
	<p>Zubehör: Auslauf, 05199000</p> <p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53010300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53030300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53070300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter 	
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200										
HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200										
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200										

HANSALIGNA	06822102	Chrom	PG 032
	<p>Auslauf Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wanneneinlauf <p>Durchmesser: 75 mm</p>	<p>EAN 4015474250031</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> · (G1/2) · Bestandteile: Rosette eckig Rosette rund · Ausladung: 180 mm · Feststehender Auslauf <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>	<ul style="list-style-type: none"> · gegossen · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt 	




HANSAFILL	05199000	Chrom	PG 642						
	<p>Auslauf</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474043091</p>							
	<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosenträger Rosette rund · Feststehender Auslauf <p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAFILL Sonstiges Zubehör</td> <td>05160100</td> <td>PG 642</td> </tr> <tr> <td>HANSAFILL Sonstiges Zubehör</td> <td>05170100</td> <td>PG 642</td> </tr> </table>	HANSAFILL Sonstiges Zubehör	05160100	PG 642	HANSAFILL Sonstiges Zubehör	05170100	PG 642	<ul style="list-style-type: none"> · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kugelgelenk 	
HANSAFILL Sonstiges Zubehör	05160100	PG 642							
HANSAFILL Sonstiges Zubehör	05170100	PG 642							

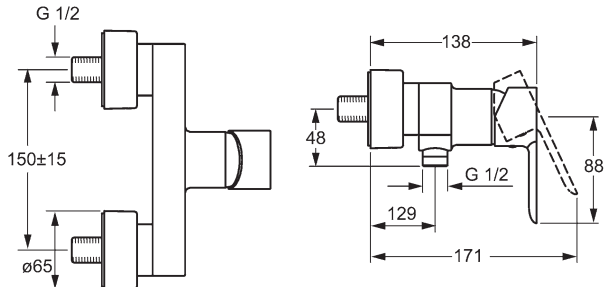HANSALIGNA




Dusche

HANSALIGNA	06670103 Chrom	PG 032
	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474249387</p>   <p>TOP</p>
<p>DVGW: NW-6506CN0315 ABP: PA-IX 29273/IB C E</p>		

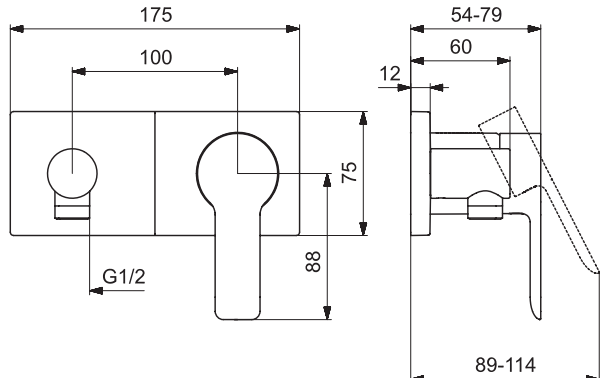- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer | <ul style="list-style-type: none"> • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer |
|--|---|---|




HANSALIGNA	44549583 Chrom	PG 645
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C - Wandanschlussbogen</p>	<p>EAN 4057304014864</p>   <p>TOP</p>
<p>C E</p>		

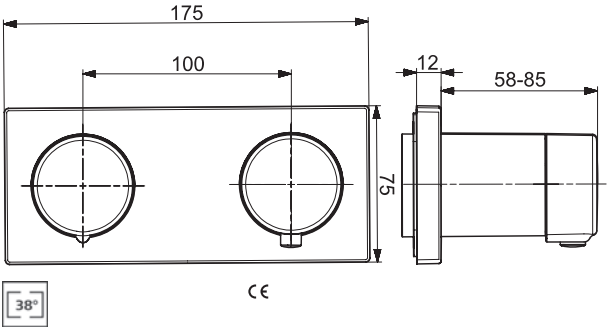


- | | |
|--|------------------------|
| <p>Zugehörnde Produkte
HANSAMATRIX Duscharmatur</p> | <p>44000100 PG 645</p> |
|--|------------------------|

HANSALIVING	44529583 Chrom	PG 645
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304007231</p>   <p>TOP</p>
<p>C E</p>		

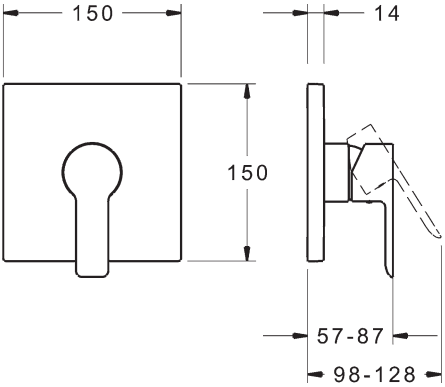- | | |
|--|------------------------|
| <p>Zugehörnde Produkte
HANSAMATRIX Duscharmatur</p> | <p>44020100 PG 645</p> |
|--|------------------------|

Dusche für HANSABLUEBOX UP

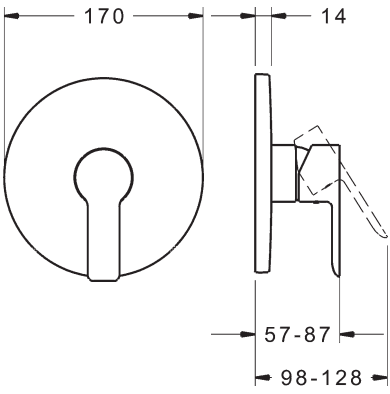HANSALIGNA	83879513	Chrom	PG 032
 <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474278875</p> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Temperaturbegrenzer Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung 	
	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>		
	<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80000000</p> <p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80010000</p>	<p>PG 650</p> <p>PG 650</p>	

HANSALIGNA	83879503	Chrom	PG 032
 <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474278882</p> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Temperaturbegrenzer Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben 	
	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>		
	<p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80000000</p> <p>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80010000</p>	<p>PG 650</p> <p>PG 650</p>	

HANSALIGNA


HANSALIVING

81139562

Chrom

PG 100

EAN 4015474278967

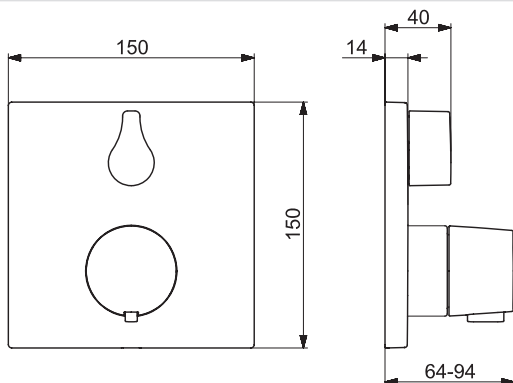

**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | C €

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur
Wassermengeinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING

81139572


Chrom

PG 100

EAN 4057304004742



TOP

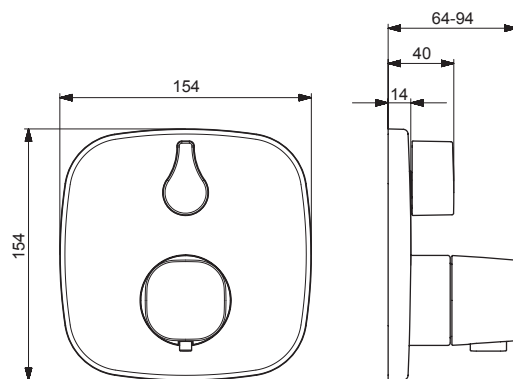

**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



ACS: 16 ACC LY 695 | C €

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur
Wassermengeinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette soft
edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen
Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktions-
einheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung
nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650




HANSALIVING

81139552

Chrom

PG 100

EAN 4015474278974

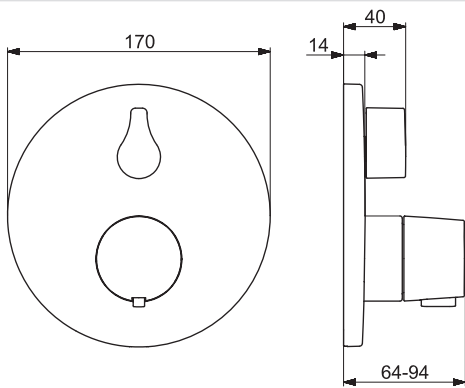

**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

· Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | C €

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSASTELA **TOP**

Washbasin



NEU
57162279
🔗 162



NEU
57152273
🔗 163




NEU
57092273
🔗 163



NEU
57192273
🔗 164



NEU
57102273
🔗 165



NEU
44902173
🔗 165


Wanne/Brause



NEU
57742173
🔗 166



NEU
57252073
🔗 166




NEU
44579573
🔗 166



NEU
57240000
🔗 167



NEU
57241000
🔗 167



44539583
🔗 167

Wanne/Brause für HANSABLUEBOX-UP



NEU
87849073
🔗 168



NEU
87849173
🔗 169



81149572
🔗 171

Wanne



NEU
57302173
🔗 173



NEU
57319173
🔗 174



NEU
57240000
🔗 174



NEU
57241000
🔗 175

Dusche



NEU
57670173
🔗 176



NEU
44569573
🔗 176



44529583
🔗 177



NEU
87859073
🔗 177



NEU
87859173
🔗 178



81139572
🔗 179

Dusche für HANSABLUEBOX-UP

HANSATELA

Waschtisch

HANSATELA	57122279	Chrom	PG 028
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304015526</p> <p>NEU</p>	
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Inklusive Netzteil • Ohne Ablaufgarnitur • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 105 mm • Feststehender Auslauf 	<ul style="list-style-type: none"> • gegossen • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Schwenkbar • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 9/12 V

HANSATELA	57162279	Chrom	PG 028
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304015519</p> <p>NEU TOP</p>	
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Ohne Ablaufgarnitur • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 105 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Schwenkbar • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V

HANSATELA


HANSASTELA

57152273

Chrom

PG 028

EAN 4057304015212

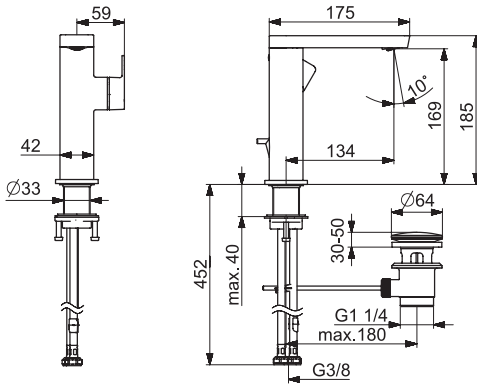

Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch)

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Schwenkauslauf mit Arretierung in mittlerer Position

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



NEU
TOP

ABP: PA-IX 38026/IO | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Ablaufgarnitur mit Zugstange
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 134 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°

- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar


HANSASTELA

57142273

Chrom

PG 028

EAN 4057304015229

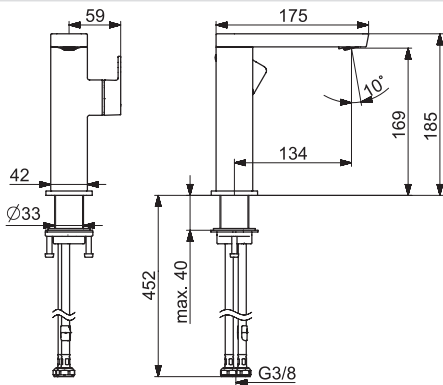

Waschtischarmatur | Einhebelmischer, Seitenbedient | Standmontage (1-Loch)

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Schwenkauslauf mit Arretierung in mittlerer Position

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



NEU

ABP: PA-IX 38026/IO | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur

- Ausladung: 134 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar


HANSASTELA

57092273

Chrom

PG 028

EAN 4057304015175

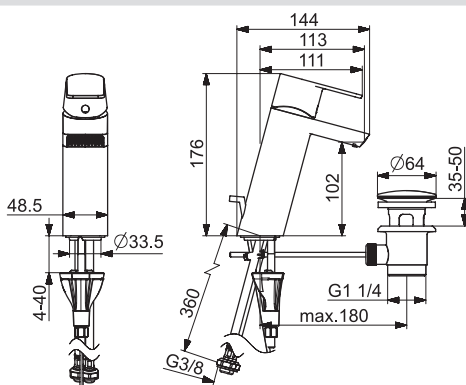

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- diamantstrukturierter Wasserfluss

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 5.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



NEU
TOP

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 113 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516




HANSASTELA

57082273

Chrom

PG 028

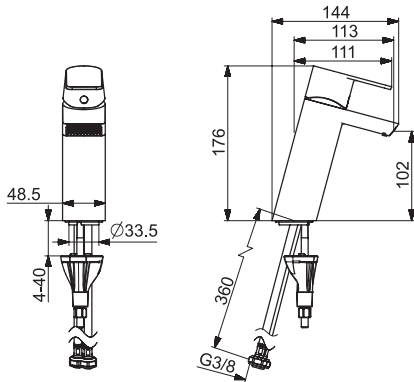

CE

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch)**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
 - diamantstrukturierter Wasserfluss
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 5.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



EAN 4057304015434



NEU

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 113 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516




HANSASTELA

57192273

Chrom

PG 028

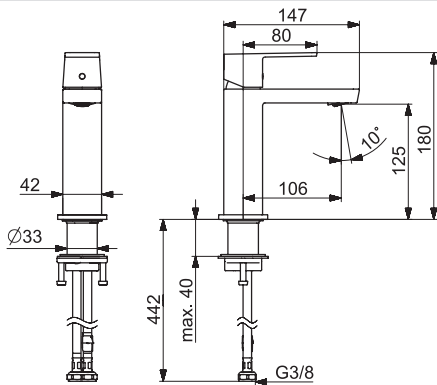

ABP: PA-IX 38025/IO | CE

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch)**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



EAN 4057304015199



NEU
TOP

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur


- Ausladung: 134 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

HANSASTELA

57182273

Chrom

PG 028

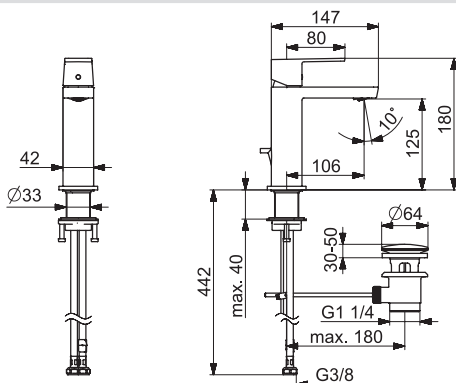

ABP: PA-IX 38025/IO | CE

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch)**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



EAN 4057304015182



NEU

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 134 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

HANSASTELA

57102273


Chrom

PG 028

EAN 4057304015205



NEU
TOP

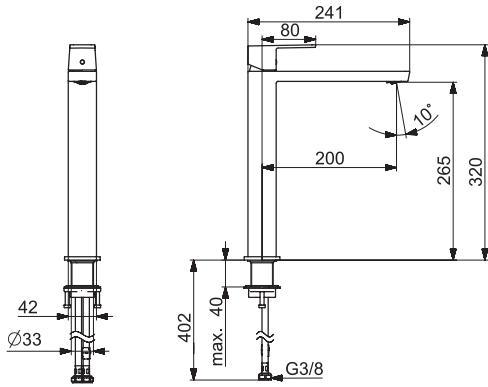

ABP: PA-IX 38025/10 | CE

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch)**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur

- Ausladung: 200 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

HANSASTELA

44902173


Chrom

PG 028

EAN 4057304015236




NEU
TOP

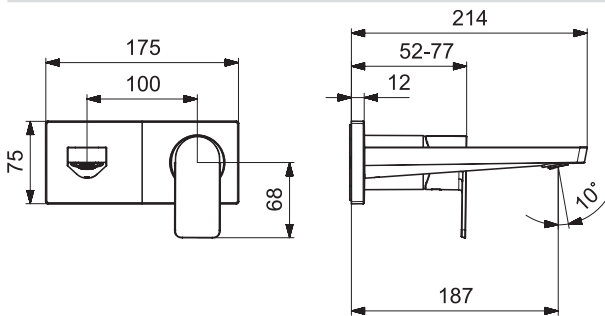

CE

**Waschtischarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4.8 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette eckig | Hülse

- Ausladung: 187 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

Zugehörige Produkte

HANSAMATRIX Duscharmatur
HANSAVARIO Waschtischarmatur

44000100
57860200

PG 645
PG 640





Wanne/Brause

HANSASTELA	57742173	Chrom	PG 028
	<p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C • Druckumsteller • Automatische Rückstellung 	<p>EAN 4057304015373</p> <p>NEU TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • S-Anschlüsse (G1/2) • Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
CE	<p>Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013</p>		

HANSASTELA	57252073	Chrom	PG 028
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Bodenstehend (1-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 13,8 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C • Zugumsteller 	<p>EAN 4057304015380</p> <p>NEU TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 209 mm
CE	<p>Zugehörige Produkte HANSAVARIO Wannenarmatur</p>		<p>53280100 PG 640</p>

HANSASTELA	44579573	Chrom	PG 645
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 16,8 / 12 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C • Drehumsteller, druckunabhängig 	<p>EAN 4057304015298</p> <p>NEU TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Bestandteile: Rosette eckig Hülse
CE	<p>Zugehörige Produkte HANSAMATRIX Wannen- und Brausearmatur</p>		<p>44010100 PG 645</p>

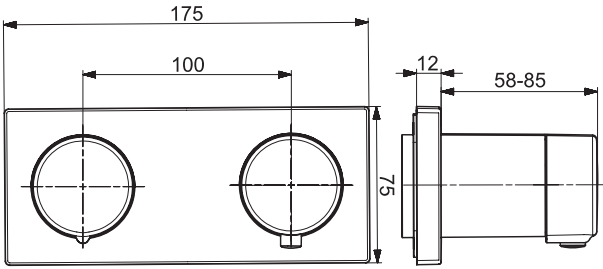HANSASTELA




<p>HANSALIVING</p>  <p> CE</p>	<p>44539583 Chrom</p> <p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p>	<p>PG 645</p> <p>EAN 4057304007262</p>  <p> TOP</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettenträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit Hülse




Zugehörnde Produkte

HANSAMATRIX Wannen- und Brausearmatur

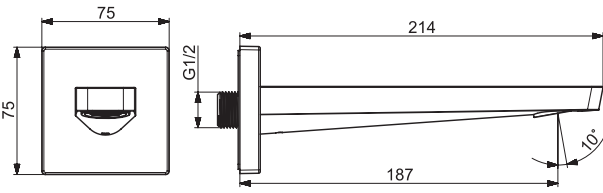44030100

PG 645
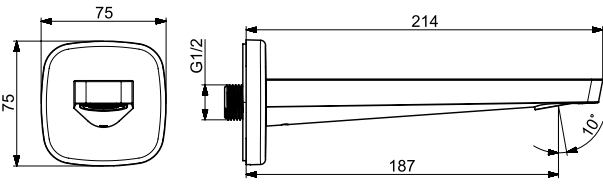
<p>HANSASTELA</p> 	<p>57240000 Chrom</p> <p>Auslauf Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 39 l/min</p>	<p>PG 028</p> <p>EAN 4057304015359</p>  <p> NEU TOP</p>
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Bestandteile: Rosette eckig 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 187 mm 	
<p>Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013</p>		




<p>HANSASTELA</p> 	<p>57241000 Chrom</p> <p>Auslauf Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 39 l/min</p>	<p>PG 028</p> <p>EAN 4057304015342</p>  <p> NEU TOP</p>
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Bestandteile: Rosette soft edge 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 187 mm 	
<p>Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013</p>		




Wanne/Brause für HANSABLUEBOX-UP

HANSASTELE	87849073	Chrom	PG 028						
<p>CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4057304015250</p>	<p>NEU TOP</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung (G1/2) • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben Hülse 							
	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>								
	<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							

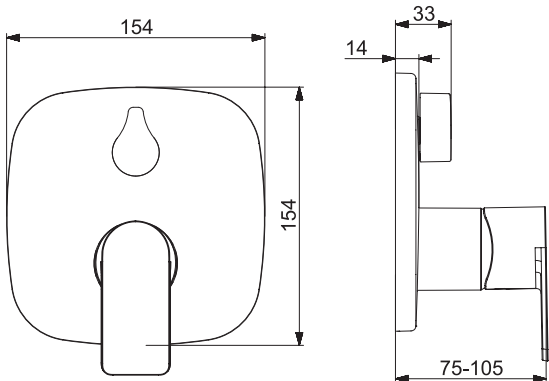HANSASTELE	87843073	Chrom	PG 028						
<p>CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4057304015410</p>	<p>NEU</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung Sicherungseinrichtung (EN1717): HD 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben Hülse 						
	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>								
	<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							


HANSASTELE

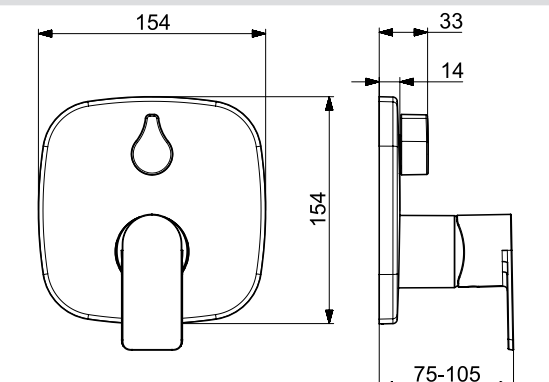HANSASTELA		87849173	Chrom	PG 028						
 <p>CE</p>		<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig</p>		<p>EAN 4057304015274</p>  <p>NEU TOP</p> 						
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • (G1/2) • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 		<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette soft edge BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben Hülse 								
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>										
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>					HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650								
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650								

HANSASTELA		87843173	Chrom	PG 028						
 <p>CE</p>		<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig</p>		<p>EAN 4057304015427</p>  <p>NEU</p> 						
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung Sicherungseinrichtung (EN1717): HD 		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 								
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>										
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>					HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650								
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650								



HANSALIVING **81149562** Chrom **PG 100**

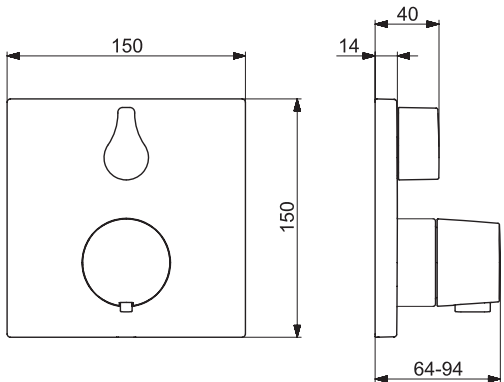

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4015474279001



- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING **81143562** Chrom **PG 100**

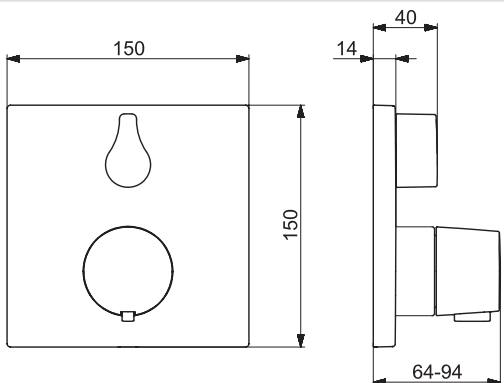

CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schalldämpfer

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4015474278998



- **Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING

81149572


Chrom

PG 100

EAN 4057304004711



TOP

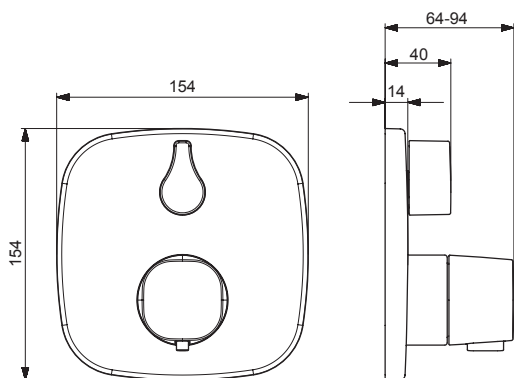

Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695 | 

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft
edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen
Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktions-
einheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung
nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSALIVING

81143572

Chrom

PG 100

EAN 4057304004728

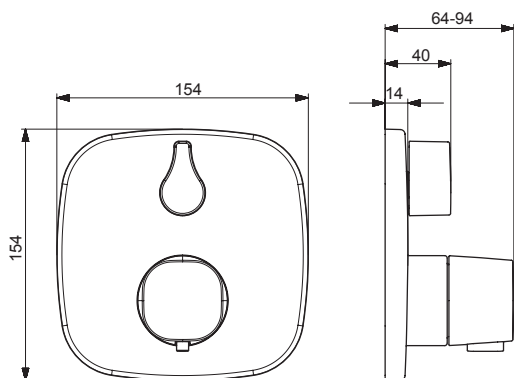

Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

Drehumsteller, druckunabhängig





- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft
edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen
Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktions-
einheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung
nach Einbau +/- 3,5° | Hülse


Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



HANSALIVING 81149552 Chrom PG 100

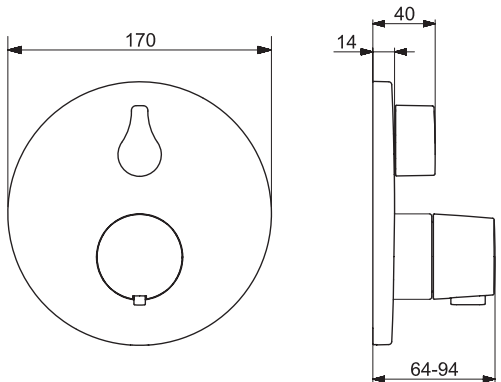

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4015474279018



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING 81143552 Chrom PG 100

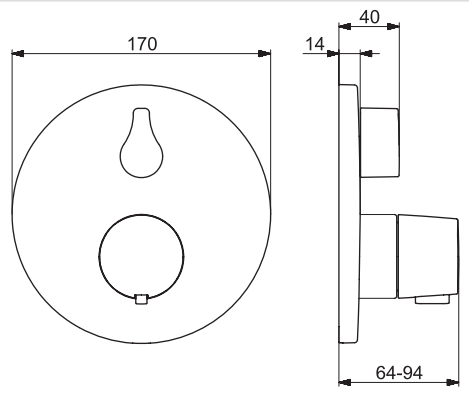

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4015474279025



ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

Wanne

HANSASTELA	57302473	Chrom	PG 028									
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig 	<p>EAN 4057304015328</p>	<p>NEU</p>									
<p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette eckig Hülse 										
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSA COMPACT Wannenarmatur</td> <td>53020300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53040300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA COMPACT Wannenarmatur</td> <td>53080300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200			
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200										
HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200										
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200										





HANSASTELA	57302173	Chrom	PG 028									
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (4-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig 	<p>EAN 4057304015304</p>	<p>NEU TOP</p>									
<p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette soft edge Hülse 										
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSA COMPACT Wannenarmatur</td> <td>53020300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53040300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA COMPACT Wannenarmatur</td> <td>53080300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200			
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200										
HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200										
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200										



HANSASTELEA	57319473	Chrom	PG 028									
<p>CE</p>	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig 	<p>EAN 4057304015335</p> <p>NEU</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB 									
			<ul style="list-style-type: none"> · Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette eckig Hülse 									
	<p>Zubehör: Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset, 05160100; Auslauf, 05199000; Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset, 05170100</p>											
	<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53010300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53030300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53070300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200		
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200										
HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200										
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200										

HANSASTELEA	57319173	Chrom	PG 028									
<p>CE</p>	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (3-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig 	<p>EAN 4057304015311</p> <p>NEU TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB 									
			<ul style="list-style-type: none"> · Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette soft edge Hülse 									
	<p>Zubehör: Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset, 05160100; Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset, 05170100; Auslauf, 05199000</p>											
	<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53010300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53030300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53070300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200		
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200										
HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200										
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200										

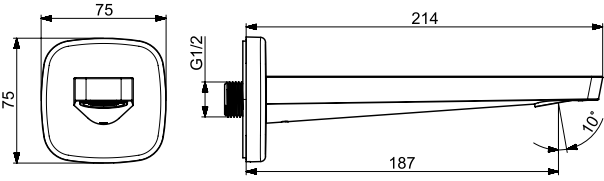HANSASTELEA	57240000	Chrom	PG 028
	<p>Auslauf Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 39 l/min 	<p>EAN 4057304015359</p> <p>NEU TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> · (G1/2) · Bestandteile: Rosette eckig
			<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 187 mm
	<p>Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013</p>		

HANSASTELEA

HANSASTELA	57241000	Chrom	PG 028
	Auslauf Wandmontage · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 39 l/min		EAN 4057304015342  
	· (G1/2) · Bestandteile: Rosette soft edge Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR, 59914013		· Ausladung: 187 mm 

HANSAFILL	05199000	Chrom	PG 642
Auslauf Heißwasserversorgung; max. +80°C		EAN 4015474043091 	
· Bestandteile: Rosenträger Rosette rund · Feststehender Auslauf		· Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kugelgelenk 	
Zugehörige Produkte HANSAFILL Sonstiges Zubehör HANSAFILL Sonstiges Zubehör		05160100 05170100	PG 642 PG 642

HANSASTILO	57281000	Chrom	PG 200
	Handbrause Set Wannenrandmontage (1-Loch) Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min – Brauseschlauch (1750 mm) – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Intensiv – Belebender Wasserstrahl		EAN 4057304015403  
	· Rückflussverhinderer · Schmutzfilter		



CE




<p>HANSASTILO</p>	<p>53549420</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 200</p> <p>EAN 4057304014666</p>
<p>CE</p>	<p>Handbrause Set Wannenrandmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Brauseschlauch (1750 mm) – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Intensiv – Belebender Wasserstrahl</p>	<p>· Schmutzfilter</p>
	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <p>· Rückflussverhinderer</p>	
	<p>Zugehörige Produkte HANSA Sonstiges Zubehör HANSA Sonstiges Zubehör</p>	<p>53060200 PG 200 53060300 PG 200</p>

Dusche

<p>HANSASTELEA</p>	<p>57670173</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 028</p> <p>EAN 4057304015366</p>
<p>ABP: PA-IX 38027/IB CE</p>	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage (2-Loch)</p> <p>· Armaturenkörper aus entzinkungs- beständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>· Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dicht- scheiben zur Wassermengen- und Temperatur- einstellung</p>
	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	
	<p>· Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · S-Anschlüsse (G1/2)</p>	<p>NEU TOP</p>




<p>HANSASTELEA</p>	<p>44569573</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 645</p> <p>EAN 4057304015281</p>
<p>CE</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbau- körper</p> <p>· Armaturenkörper aus entzinkungs- beständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>· Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dicht- scheiben zur Wassermengen- und Temperatur- einstellung · Bestandteile: Rosette eckig Hülse</p>
	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	
	<p>Zugehörige Produkte HANSAMATRIX Duscharmatur</p>	<p>44000100 PG 645</p>

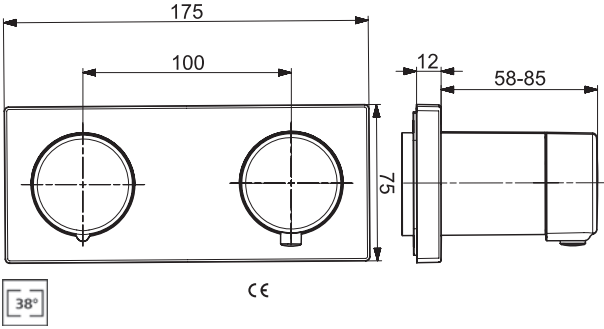HANSASTELEA

HANSALIVING	44529583 Chrom	PG 645
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung 	<p>EAN 4057304007231</p>   <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettenträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Hülse

Zugehörnde Produkte
 HANSAMATRIX Duscharmatur 44020100 PG 645

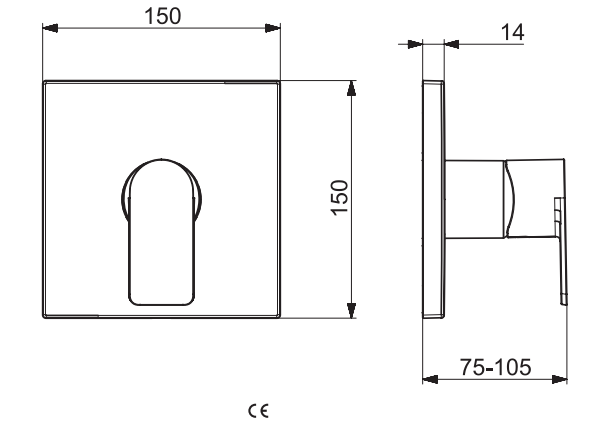Dusche für HANSABLUEBOX UP

HANSATELA	87859073 Chrom	PG 028
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 19.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<p>EAN 4057304015243</p>   <p>NEU TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben Hülse
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p> <p>Zugehörnde Produkte HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80000000 PG 650 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80010000 PG 650</p>	

HANSASTELEA	87859173	Chrom	PG 028						
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 19,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304015267</p>	<p>NEU TOP</p>						
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosette soft edge BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben Hülse 	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>						
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>				HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							

HANSALIVING	81139562	Chrom	PG 100						
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4015474278967</p>							
<p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>						
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>				HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							

HANSALIVING

81139572

Chrom

PG 100


EAN 4057304004742



TOP

Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C

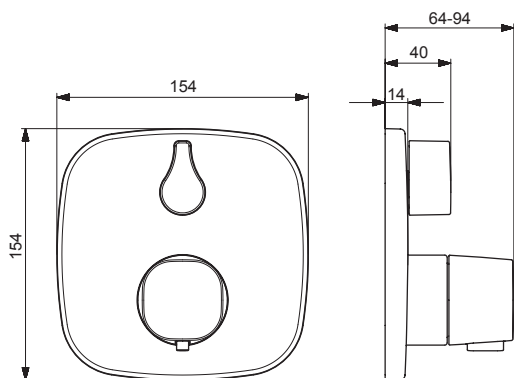

ACS: 16 ACC LY 695 | C €

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosentträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650

HANSALIVING

81139552

Chrom


PG 100

EAN 4015474278974



Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C

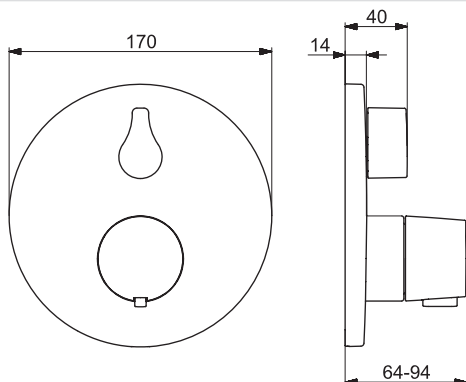

SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | C €

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650



HANSARONDA **TOP**

Waschtisch



55262203
☞ 182



03092273
☞ 183



03032273
☞ 184



03012173
☞ 185



44882183
☞ 185

Bidet



03063273
☞ 186

Wanne/Brause



03742173
☞ 186



03422073
☞ 187



44599583
☞ 187



05822172
☞ 188

Wanne/Brause für HANSABLUEBOX UP



83849583
☞ 188



83849573
☞ 189



81149572
☞ 191

Wanne



03402473
☞ 193



03419483
☞ 194



05822172
☞ 194

Dusche



03670173
☞ 195



44589583
☞ 195



44529583
☞ 196



83869583
☞ 196



83869573
☞ 197





81139572
☞ 198

Dusche für HANSABLUEBOX UP



HANSARONDA

Waschtisch

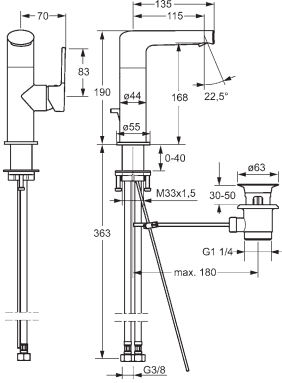

HANSARONDA 	55262203 Chrom PG 022 EAN 4015474261693	
<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 		
<p>ABP: P-IX 29921/10 C€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 115 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°) <p>Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66360000</p>		



TOP

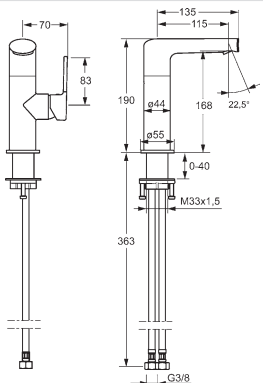HANSARONDA 	55342203 Chrom PG 022 EAN 4015474263994	
<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 		
<p>ABP: P-IX 29921/10 C€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 		
<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Ausladung: 115 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°) • Schwenkbarer Auslauf <p>Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66360000</p>		



HANSALIVING 	66360000 Rosette Chrom PG 640 EAN 4015474267909	
<p>ABP: P-IX 29921/10 C€</p>		




HANSARONDA

HANSARONDA

03092273

Chrom

PG 022

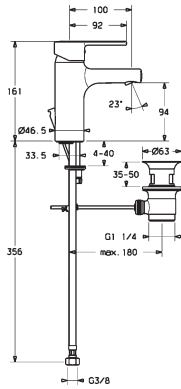

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

EAN 4015474212541



TOP



DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 28930/IO | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar
(im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung
- Ausladung: 100 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne
Mundstück direkt in den Armaturenauslauf
geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung
unabhängig vom Fließdruck


Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000

HANSARONDA

03082273

Chrom

PG 022

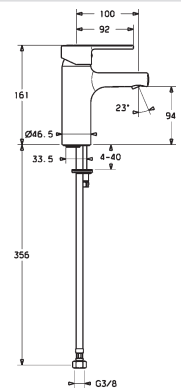

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

EAN 4015474212589



DVGW: NW-6506CN0310 | ABP: P-IX 28930/IO | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar
(im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 100 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne
Mundstück direkt in den Armaturenauslauf
geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung
unabhängig vom Fließdruck


Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000

HANSARONDA

03131173

Chrom

PG 022

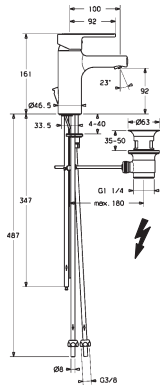

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474212671



- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem



Heißwasserversorgung: max. +80°C

ABP: PA-IX 28933/1 | C €



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar
(im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung

- Ausladung: 100 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristall-
klarer Laminarstrahl


Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000

HANSALIVING

66370000


Chrom

PG 640



Rosette

EAN 4015474267916




HANSARONDA

03032273

Chrom

PG 022

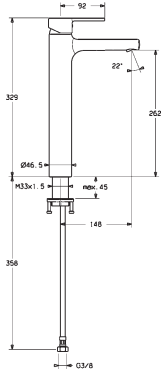

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474212701



- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- für Waschschrüsseln



Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

DVGW: NW-6506CN0310 | ABP: P-IX 28930/10 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar
(im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)


- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 148 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne
Mundstück direkt in den Armaturenauslauf
geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung
unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66360000

TOP

HANSARONDA

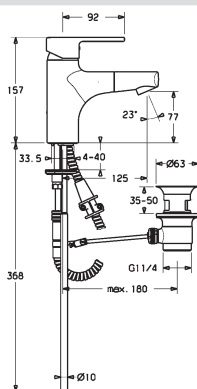

ABP: P-IX 29286/IA | €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

03012173

Chrom

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

PG 022

EAN 4015474228504




TOP



- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Ausladung: 125 mm
- Feststehender Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

HANSARONDA

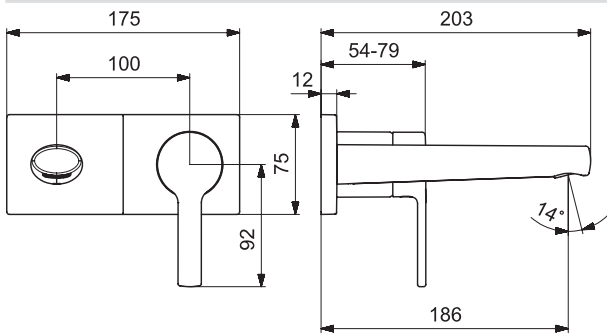

€

44882183

Chrom

Waschtischarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN 15


Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

PG 022

EAN 4057304014796



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Bestandteile: Rosette eckig | Hülse
- Ausladung: 186 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


Zugehörige Produkte

HANSAMATRIX Duscharmatur

44000100

PG 645

HANSARONDA

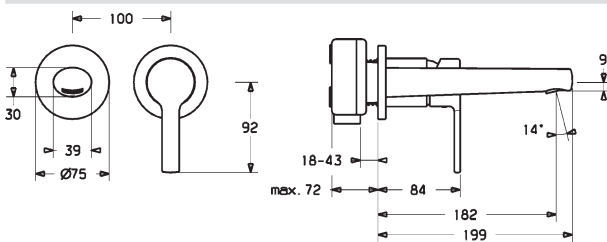

€

03832273

Chrom

Waschtischarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

PG 022

EAN 4015474252301



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Bestandteile: Rosette rund | Hülse
- Ausladung: 182 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Winkelstück, 59913086

Zugehörige Produkte

HANSAVARIO Waschtischarmatur

57860100

PG 640




Bidet




<p>HANSARONDA</p>	<p>03063273</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 022</p> <p>EAN 4015474212640</p>	
<p>Bidetarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>TOP</p>	
<p>DVGW: NW-6506CN0310 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 28930/IO C €</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Ablaufgarnitur mit Zugstange 		<ul style="list-style-type: none"> · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 103 mm 	
<p>Zubehör: Rosette, 55x55 mm, 66370000</p>			





<p>HANSALIVING</p>	<p>66370000</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 640</p> <p>EAN 4015474267916</p>	
<p>Rosette</p>		<p>TOP</p>	

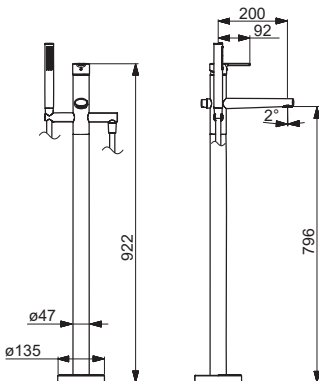Wanne/Brause

<p>HANSARONDA</p>	<p>03742173</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 022</p> <p>EAN 4015474212763</p>	
<p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p>		<p>TOP</p>	
<p>DVGW: NW-6506CN0310 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28932/IDB C €</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> · S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer · Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Rückflussverhinderer · Ausladung: 163 mm · Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt 	

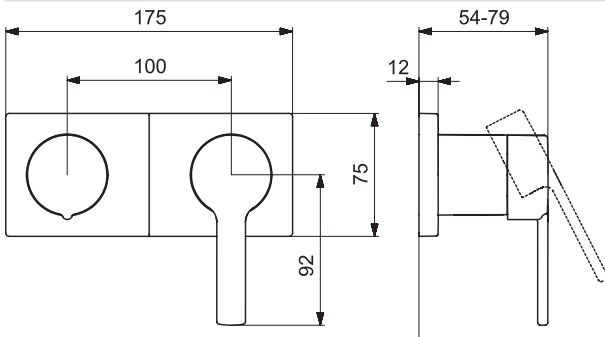HANSARONDA	03422073	Chrom	PG 022
 <p>CE</p>	<p>Wannenarmatur Einhebelmischer Bodenstehend (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1250 mm) <p>1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4015474252479</p>  <p></p> <p>TOP</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 200 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt 	
	<p>Zugehörige Produkte HANSAVARIO Wannenarmatur</p>	<p>53280100</p>	<p>PG 640</p>

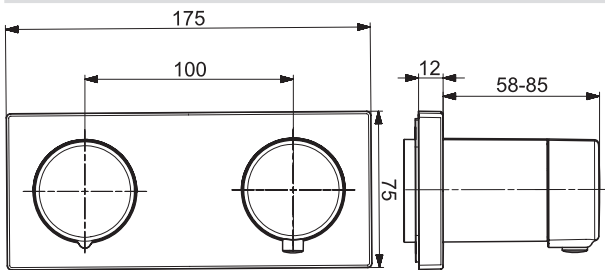HANSARONDA	44599583	Chrom	PG 645
 <p>CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4057304014840</p>  <p></p> <p>TOP</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 		<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Hülse 	
	<p>Zugehörige Produkte HANSAMATRIX Wannen- und Brausearmatur</p>	<p>44010100</p>	<p>PG 645</p>

HANSALIVING	44539583	Chrom	PG 645
 <p>CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p>	<p>EAN 4057304007262</p>  <p></p>	
 <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit Hülse 	
	<p>Zugehörige Produkte HANSAMATRIX Wannen- und Brausearmatur</p>	<p>44030100</p>	<p>PG 645</p>

HANSARONDA	05822172	Chrom	PG 022
	Auslauf Wandmontage, DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wanneneinlauf · (G1/2) · Bestandteile: Rosette eckig Rosette rund · Ausladung: 180 mm · Feststehender Auslauf	EAN 4015474252448 	<p>TOP</p>
Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100			

Wanne/Brause für HANSABLUEBOX UP


HANSARONDA	83849583	Chrom	PG 022
<p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE</p>	Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)	EAN 4015474287068 	<p>TOP</p>
Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186			
Zugehörige Produkte			
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur		80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur		80010000	PG 650

HANSARONDA

83843583

Chrom

PG 022

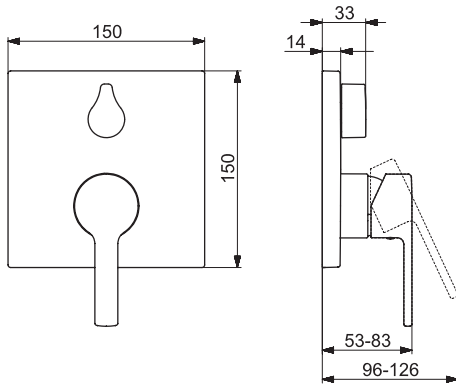

Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper

EAN 4015474287082



- mit Sicherungseinrichtung
 - Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar
(im Lieferumfang enthalten)

Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte


HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSARONDA

83849573

Chrom

PG 022

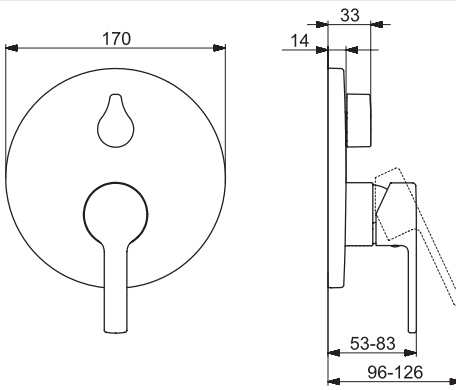

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 |
ACS: 16 ACC LY 696 | CE

Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper

EAN 4015474287105



TOP

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar
(im Lieferumfang enthalten)


- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSARONDA 83843573 Chrom PG 022

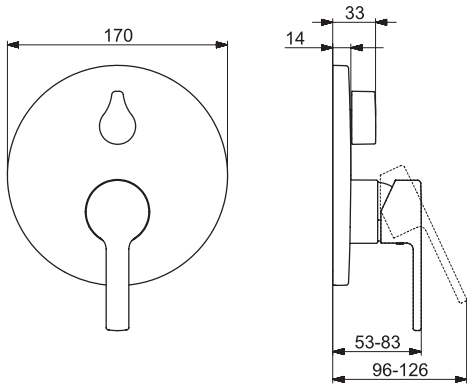

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/ Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4015474287099



Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING 81149562 Chrom PG 100

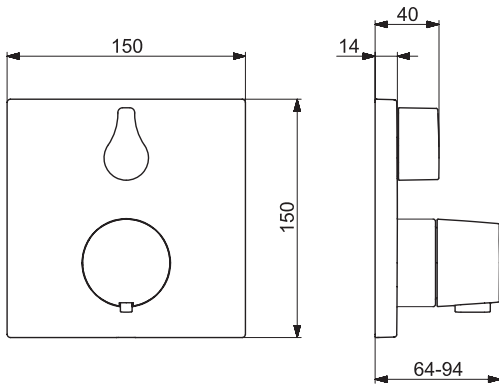

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4015474279001



- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSALIVING

81143562

Chrom

PG 100

EAN 4015474278998

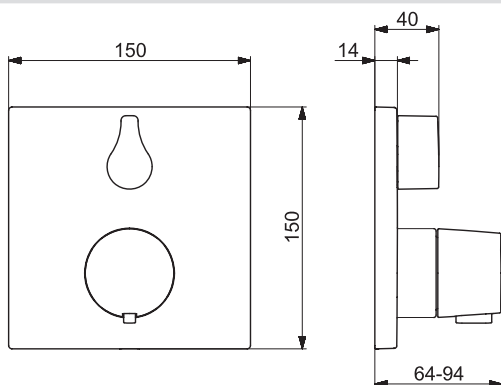

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schalldämpfer

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING

81149572


Chrom

PG 100

EAN 4057304004711



TOP

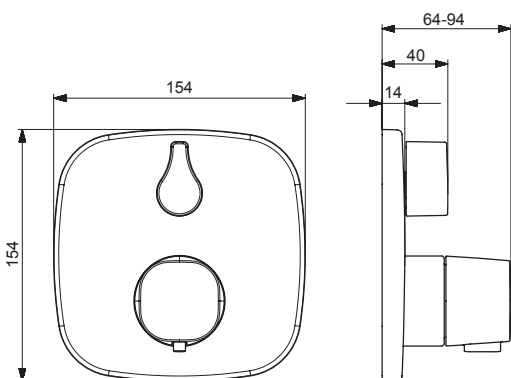

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette soft
edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen
Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktions-
einheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung
nach Einbau +/- 3,5° | Hülse




Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING	81143572	Chrom	PG 100					
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> mit Sicherungseinrichtung Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4057304004728</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> Thermostatkartusche zur Temperaturreglung Rückflussverhinderer <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>					
<p>38°</p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatureinstellgriff Durchflusseinstellgriff Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650	<p>Bestandteile: Rosettenträger Rosette soft edge BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse</p>
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650						
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650						

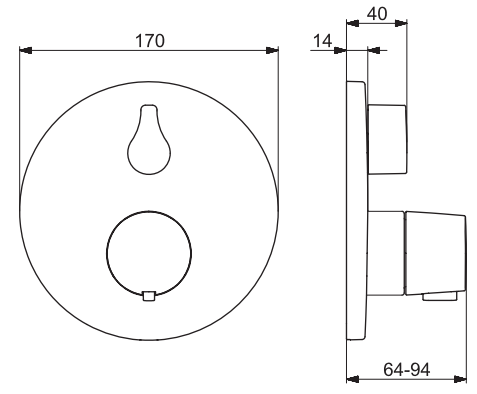


HANSALIVING	81149552	Chrom	PG 100					
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474279018</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> Thermostatkartusche zur Temperaturreglung Rückflussverhinderer <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>					
<p>38°</p> <p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatureinstellgriff Durchflusseinstellgriff Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650	<p>Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse</p>
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650						
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650						

HANSALIVING	81143552 Chrom	PG 100
 <p>ACS: 16 ACC LY 695 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474279025</p>  
<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer <p>• Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse</p> <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>		

Zugehörnde Produkte

HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

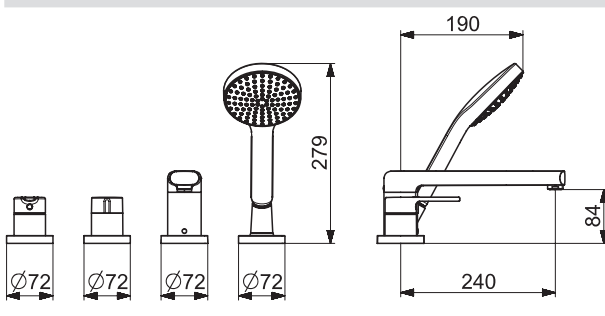Wanne

HANSARONDA	03402473 Chrom	PG 022									
 <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (4-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) 	<p>EAN 4057304014567</p>  									
<p>• Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter <p>• Bestandteile: Rosette rund</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 238 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler <p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="1"> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53020300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53040300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53080300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>			HANSACOMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200	HANSACOMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200
HANSACOMPACT Wannenarmatur	53020300	PG 200									
HANSA Wannenarmatur	53040300	PG 200									
HANSACOMPACT Wannenarmatur	53080300	PG 200									




HANSARONDA	03419483	Chrom	PG 022									
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (3-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) 1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>Zubehör: Auslauf, 05199000</p>	<p>EAN 4057304014635</p> <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 	<p>EAN 4057304014635</p> <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Bestandteile: Rosette eckig 									
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53010300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53030300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53070300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>		HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200		
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200										
HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200										
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200										




HANSARONDA	03419473	Chrom	PG 022									
	<p>Wannenarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wannenrandmontage (3-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C - Handbrause - Brauseschlauch (1750 mm) 1-strahlig: <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>Zubehör: Auslauf, 05199000</p>	<p>EAN 4057304014642</p>	<p>EAN 4057304014642</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 									
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53010300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSA Wannenarmatur</td> <td>53030300</td> <td>PG 200</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Wannenarmatur</td> <td>53070300</td> <td>PG 200</td> </tr> </table>		HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200	HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200	HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200		
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53010300	PG 200										
HANSA Wannenarmatur	53030300	PG 200										
HANSA COMPACT Wannenarmatur	53070300	PG 200										



HANSARONDA	05822172	Chrom	PG 022
	<p>Auslauf Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wanneneinlauf <p>(G1/2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig Rosette rund • Ausladung: 180 mm • Feststehender Auslauf <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>	<p>EAN 4015474252448</p> <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • gegossen • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt 	<p>EAN 4015474252448</p> <p>TOP</p>

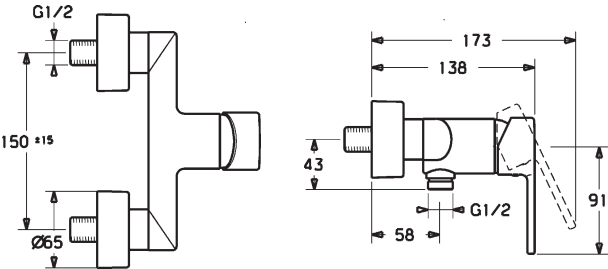HANSAFILL	05199000	Chrom	PG 642
	Auslauf Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4015474043091 
			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettenträger Rosette rund • Feststehender Auslauf 		<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kugelgelenk
	Zugehörige Produkte HANSAFILL Sonstiges Zubehör HANSAFILL Sonstiges Zubehör		05160100 PG 642 05170100 PG 642

Dusche

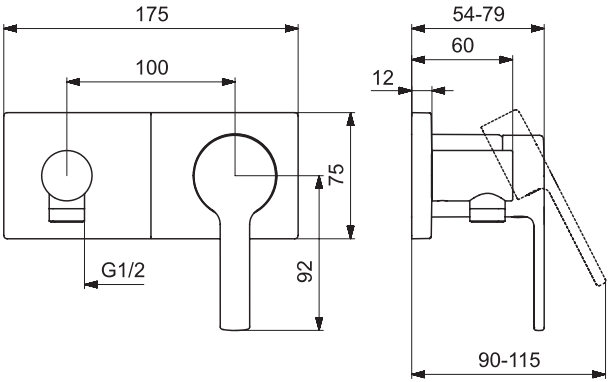HANSARONDA	03670173	Chrom	PG 022
	Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4015474212770 
	DVGW: NW-6506CN0310 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28931/IB C €		
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer 	<ul style="list-style-type: none"> • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer Sicherungseinrichtung (EN1717): EB		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer



HANSARONDA	44589583	Chrom	PG 645
	Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen		EAN 4057304014833 
	C €		
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung Sicherungseinrichtung (EN1717): EB <ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer 		<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Hülse • Ausladung: 60 mm
	Zugehörige Produkte HANSAMATRIX Duscharmatur		4400100 PG 645

HANSALIVING	44529583	Chrom	PG 645
	Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15		EAN 4057304007231   TOP
	· Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad Durchfluss bei 3 bar: 18 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		· Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Hülse
· Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung			

Zugehörige Produkte

HANSAMATRIX Duscharmatur	44020100	PG 645
--------------------------	----------	--------




Dusche für HANSABLUEBOX UP

HANSARONDA	83869583	Chrom	PG 022
	Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474287136   TOP
	· Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)		· Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben
· DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE			





Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

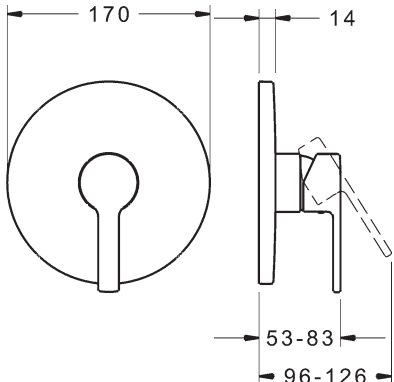Zugehörige Produkte




HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

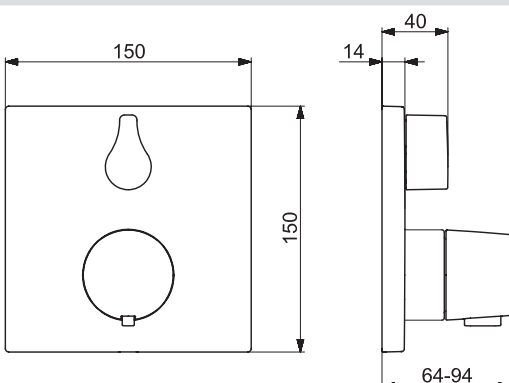HANSARONDA	83869573 Chrom	PG 022
 <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 C €</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<p>EAN 4015474287129</p>   <p>TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Zugehörnde Produkte		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

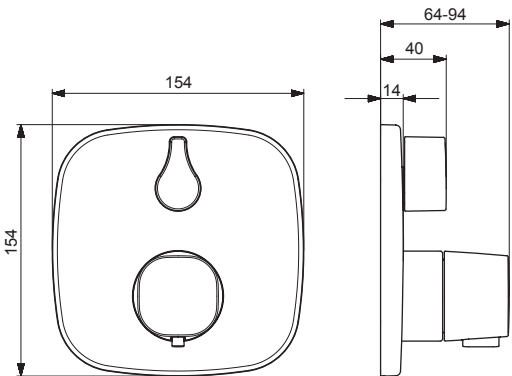


HANSALIVING	81139562 Chrom	PG 100
 <p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 C €</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rückflussverhinderer <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<p>EAN 4015474278967</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zugehörnde Produkte		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING	81139572	Chrom	PG 100
 <p>ACS: 16 ACC LY 695 C €</p> <p>38°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304004742</p>  <p>TOP</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette soft edge BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>

Zugehörige Produkte

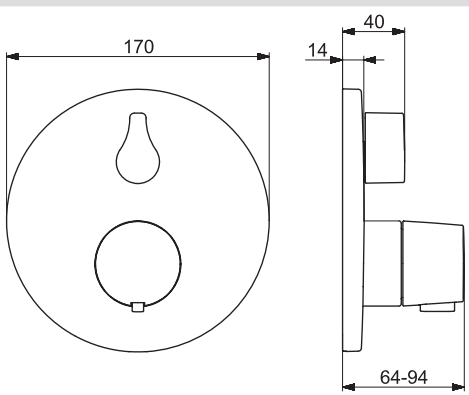HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING	81139552	Chrom	PG 100
 <p>SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 C €</p> <p>38°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4015474278974</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAMIX **TOP**

Waschtisch



01092283
☒ 200



01192183
☒ 203



01102283
☒ 204



01262183
☒ 205

Waschtisch-Wandbatterie



01969283
☒ 206



01949283
☒ 207



01692283
☒ 208

Bidet



01063283
☒ 208

Wanne/Brause



01742183
☒ 2



81849083
☒ 209



88629045
☒ 210

Installationsblocks, vorgebaut



01772183
☒ 211

Dusche



01670183
☒ 212



81859083
☒ 213




88619045
☒ 213

HANSAMIX

Waschtisch

HANSAMIX

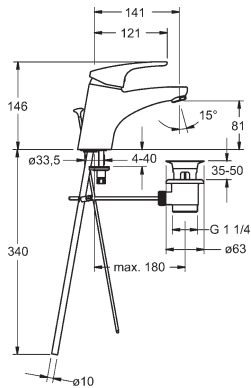

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29885/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

01092183

Chrom

PG 033

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C


EAN 4015474271104



- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAMIX

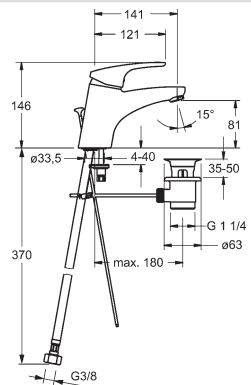

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29885/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

01092283

Chrom

PG 033

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474271128



TOP

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge


- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAMIX

0109218300006

Chrom

PG 033

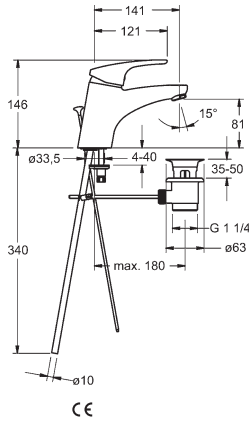

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474271289



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Energiespar-Variante, Kaltwasser in Mittelstellung

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge


- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAMIX

01042183

Chrom

PG 033

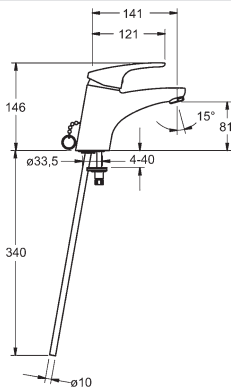

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474271067




DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29885/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Kettenhalter mit Kette

- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ohne Ablaufgarnitur

- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAMIX

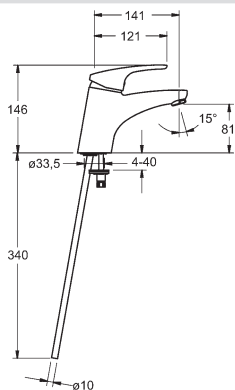

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29885/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

01082183

Chrom

PG 033

**Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 7.8 l/min
- Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C


EAN 4015474271081



- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAMIX

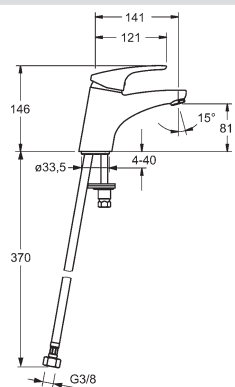

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29885/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

01082283

Chrom

PG 033

**Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 7.8 l/min
- Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C


EAN 4015474271098



- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAMIX

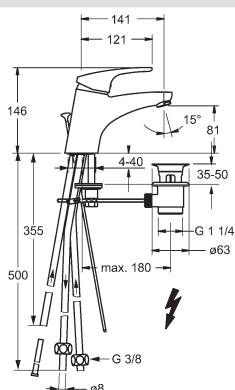

ABP: P-IX 29888/II | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

01131183

Chrom

PG 033

**Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
 Heißwasserbereiter |
 Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474271166




- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl



HANSAMIX

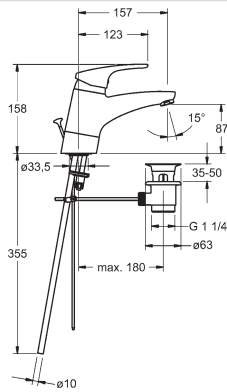

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29887/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

01192183

Chrom

PG 033

EAN 4015474271210



TOP

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15


• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 7.8 l/min
 Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80° C



- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 157 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 95°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAMIX

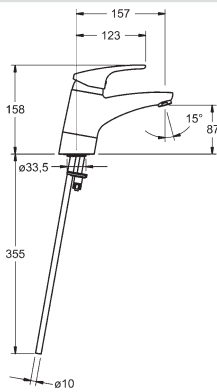

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29887/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)

01182183

Chrom

PG 033

EAN 4015474271197



Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 7.8 l/min
 Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80° C



- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 157 mm


- Schwenkbereich des Auslaufs: 95°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar

HANSAMIX

0111183

Chrom

PG 033

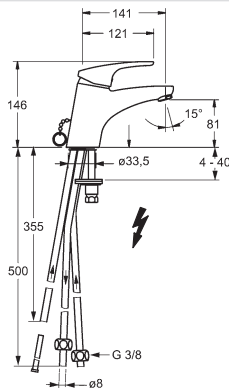

ABP: P-IX 29888/IA | C €

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474271159



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem



Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 141 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl




HANSAMIX XS

01102283

Chrom

PG 033

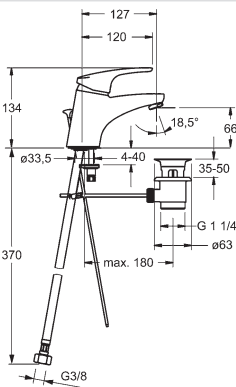

**DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29886/IA | C €**

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474271135



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem



Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 127 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Schwenkbar


TOP

HANSAMIX XS

01162283

Chrom

PG 033

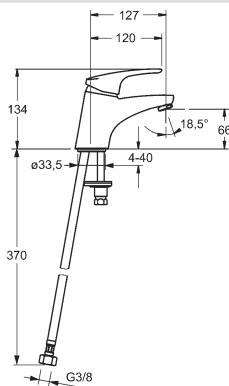

**DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29886/IA | C €**

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474271180



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem



Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge


- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 127 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAMIX XS

01321183

Chrom

PG 033

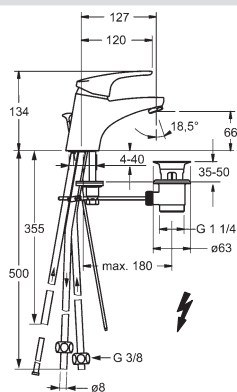

CE

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474271227



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 127 mm


- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMIX

01262183

Chrom

PG 033

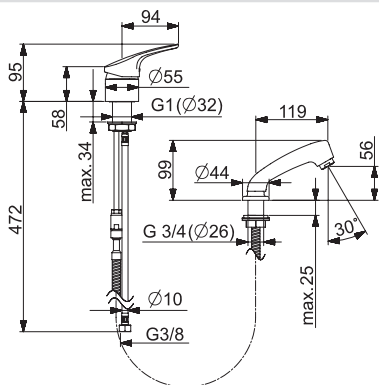

KIWA: K6116/08 | CE

Andere Produkte |
Einhebelmischer |
Standmontage (2-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Friseurarmatur

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
Ausziehbrause
– Handbrause
– Brauseschlauch (1250 mm)

EAN 4015474271623



TOP

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (Ø 10 mm)

- **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosette rund | Hülse
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


Waschtisch-Wandbatterie

HANSAMIX

01968183

Chrom

PG 033

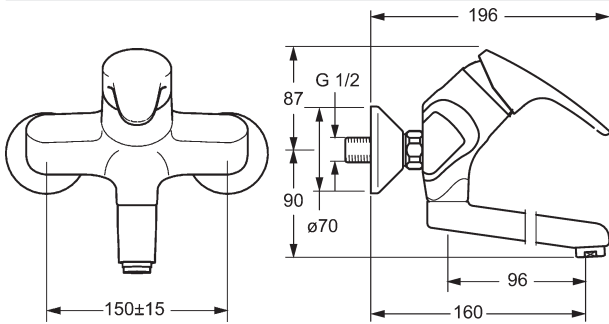

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: PA-IX 29302/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474271401




- Ausladung: 160 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°)
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMIX

01968283

Chrom

PG 033

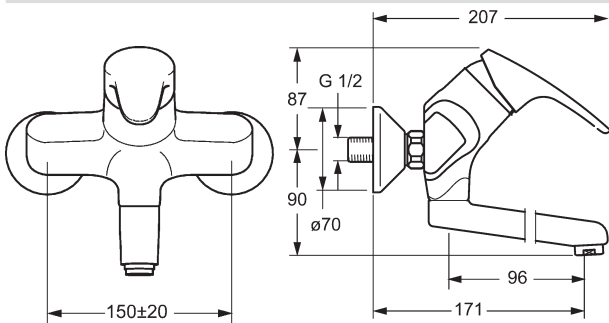

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: PA-IX 29302/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474271418




- Ausladung: 171 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°)
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMIX

01969283

Chrom

PG 033

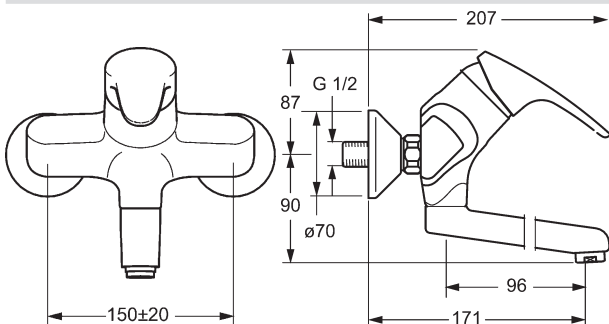

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: PA-IX 29302/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C




EAN 4015474271425






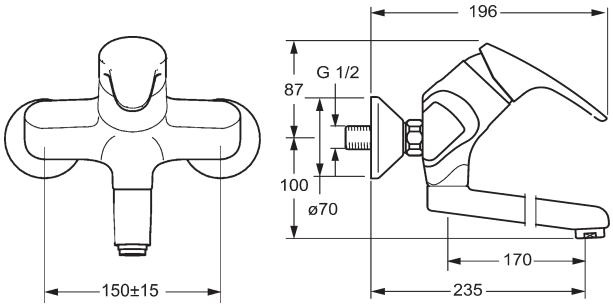


TOP

- Ausladung: 171 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°)
- Feststehender Auslauf
- Auslaufentleerung
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

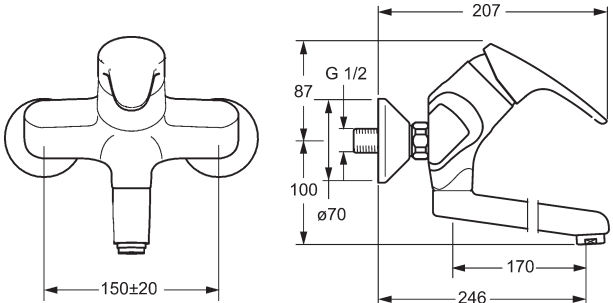

HANSAMIX	01948183	Chrom	PG 033
 <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C 	<p>EAN 4015474271371</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 235 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge 		

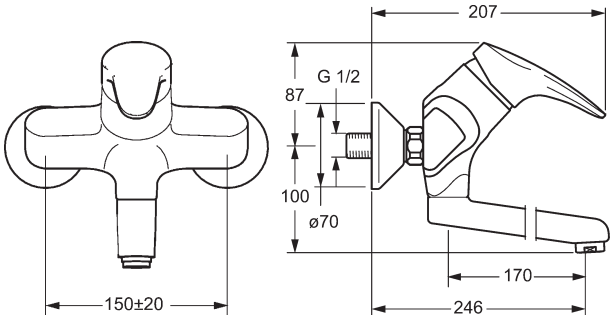HANSAMIX	01948283	Chrom	PG 033
 <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C 	<p>EAN 4015474271388</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 246 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsper- rung Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge 		

HANSAMIX	01949283	Chrom	PG 033
 <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C 	<p>EAN 4015474271395</p>   <p>TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 246 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Feststehender Auslauf • Auslaufentleerung • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Wassermenge
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsper- rung Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge 		




HANSAMIX	01692183	Chrom	PG 033
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474271357</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 300 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 		

HANSAMIX	01692283	Chrom	PG 033
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474271364</p> <p>TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsper- rung Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit kerami- schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 		

Bidet

HANSAMIX	01063283	Chrom	PG 033
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29885/IA C €</p>	<p>Bidetarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 7.8 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474271302</p> <p>TOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit kerami- schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 113 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ablaufgarnitur mit Zugstange 	<ul style="list-style-type: none"> • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchfluss- leistung unabhängig vom Fließdruck Kugelgelenk 		

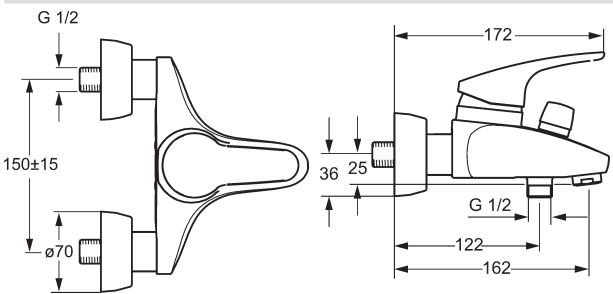


Wanne/Brause

HANSAMIX	01742183	Chrom	PG 033
 <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29963/IBB C€</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p>	<p>EAN 4015474566644</p>   <p>TOP</p>	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
 - Rückflussverhinderer

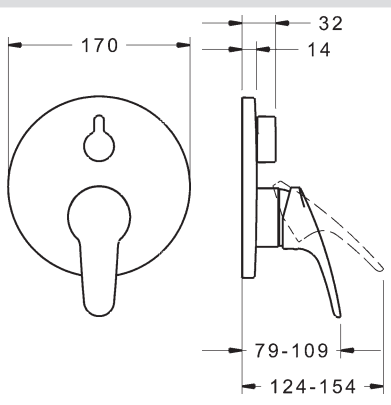- Ausladung: 162 mm
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAMIX	81849083	Chrom	PG 033
 <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 C€</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 23.4 / 23.4 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474279230</p>   <p>TOP</p>	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)


- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAMIX 81843083 Chrom PG 033

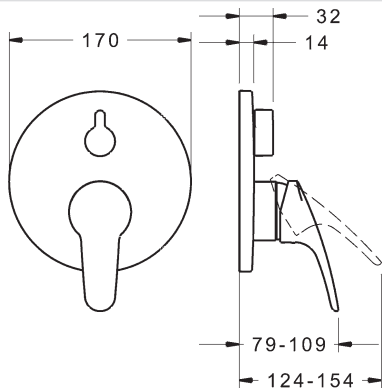

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 23.4 / 23.4 l/min
- Spar-Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**

EAN 4015474279247



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Ø 4,8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME 88629045 Chrom PG 100

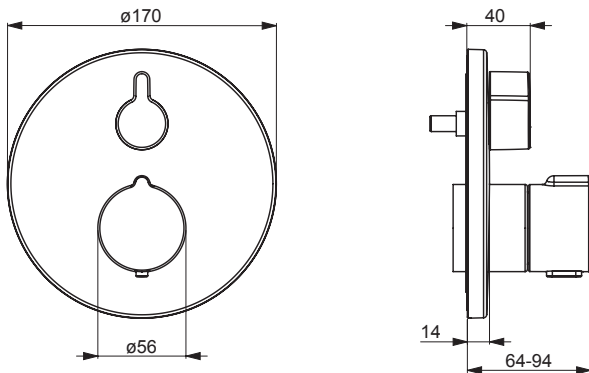

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**
- Durchmesser: 170 mm

EAN 4015474279131



TOP



DVGW: DW-6509CS0197 | **SVGW:** 1805-6755 | **ACS:** 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB







- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

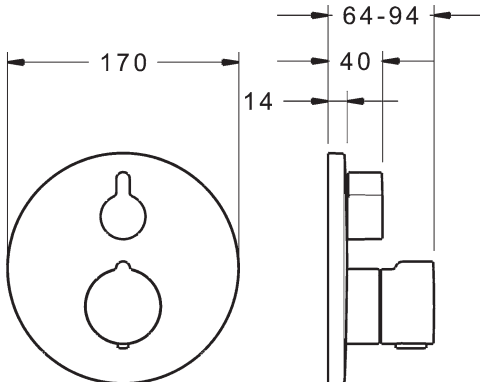Zugehörnde Produkte




HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

<p>HANSAHOME</p> 	<p>88623045 Chrom</p> <p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>PG 100</p> <p>EAN 4015474279148</p>  
<p>   CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C • Schalldämpfer 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer <p>Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°


Zugehörige Produkte		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

<p>HANSA</p> 	<p>059821000050 Chrom</p> <p>Auslauf Wandmontage, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneneinlauf 	<p>PG 640</p> <p>EAN 4015474520226</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> • (G3/4) • Bestandteile: Rosette rund • Ausladung: 160 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

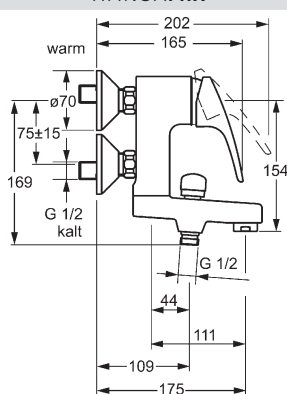Installationsblocks, vorgebaut

<p>HANSAMIX</p>  <p>ABP: PA-IX 29301/IDC CE</p>	<p>01772183 Chrom</p> <p>Wannenarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Auslauf 15° umsteckbar; übereinanderliegende S-Anschlüsse <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.8 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Zugumsteller Automatische Rückstellung</p>	<p>PG 033</p> <p>EAN 4015474271555</p>   <p>TOP</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Schalldämpfer <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Rückflussverhinderer • Ausladung: 175 mm

HANSAMIX **01772583** **Chrom** **PG 033**

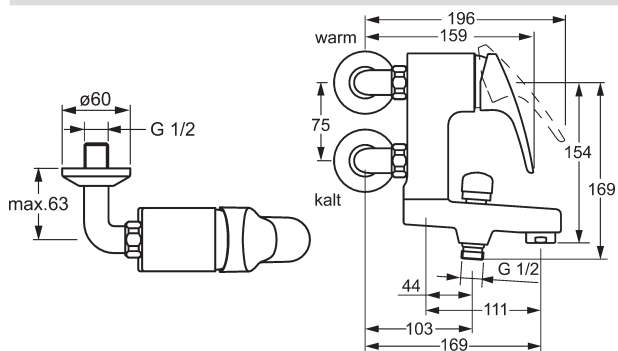

ABP: PA-IX 29301/IDC | C €

Wannenarmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Auslauf 15° umsteckbar; übereinanderliegende Winkel-S-Anschlüsse

Durchfluss bei 3 bar: 22.8 / 21 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Zugumsteller Automatische Rückstellung

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Temperaturbegrenzer
 - Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**


EAN 4015474271562



- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 169 mm

Dusche

HANSAMIX **01670183** **Chrom** **PG 033**

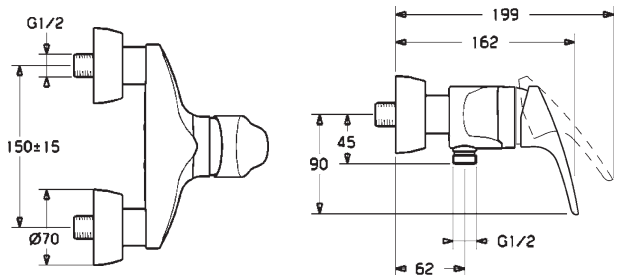

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29934/IB | C €

Duscharmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 19.2 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

EAN 4015474525726



TOP

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)


- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Rückflussverhinderer

HANSAMIX

81859083

Chrom

PG 033

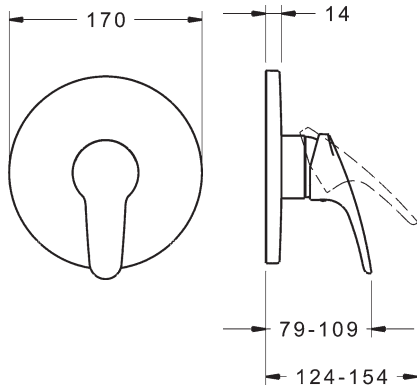

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | C €

Duscharmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 23.4 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474278899



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte


HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME

88619045

Chrom

PG 100

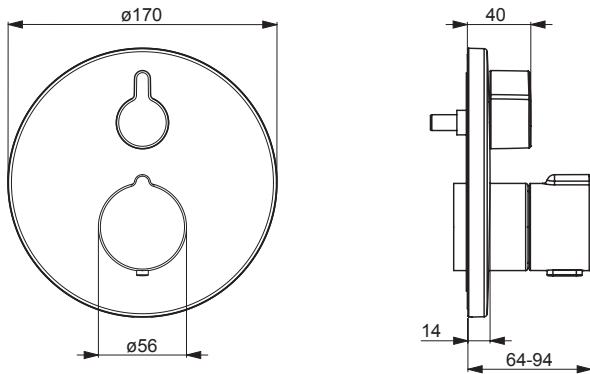

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | C €



Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Durchmesser: 170 mm

EAN 4015474278981



TOP



- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse
- Ohne Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSATWIST **TOP**

Waschtisch



09542203
☞ 216



09542205
☞ 216



09012283
☞ 218



09012285
☞ 218



09022283
☞ 220



09022285
☞ 220



09302203
☞ 222

Bidet



09063283
☞ 223



09063285
☞ 223

Wanne/Brause



09742183
☞ 224



09742185
☞ 224



89849083
☞ 224



89849085
☞ 225



88629045
☞ 226

Dusche



09670183
☞ 227



09670185
☞ 227



89859083
☞ 228



89859085
☞ 228



88619045
☞ 229

HANSATWIST

Waschtisch

HANSATWIST	09542203	Chrom	PG 046
<p>DVGW: NW-6506CQ0410 ABP: P-IX 29059/IO CSTB: 322-M1-20/1 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474274747</p> <p>TOP</p>	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 130 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST	09542205	Chrom	PG 046
<p>DVGW: NW-6506CQ0410 ABP: P-IX 29059/IO CSTB: 322-M1-20/1 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474274754</p> <p>TOP</p>	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 130 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSATWIST

09552203

Chrom

PG 046

EAN 4015474274785

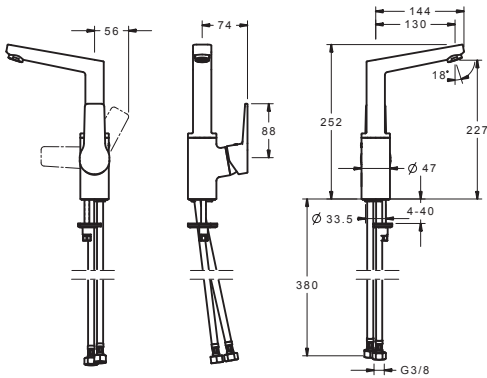

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO |
CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

- Ausladung: 130 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSATWIST

09552205

Chrom

PG 046

EAN 4015474274792

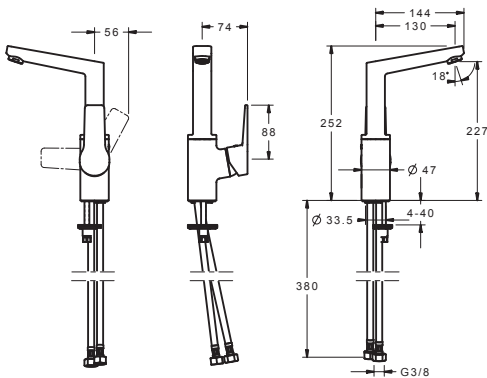

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO |
CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 130 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSATWIST

HANSATWIST XL

09012283

Chrom

PG 046

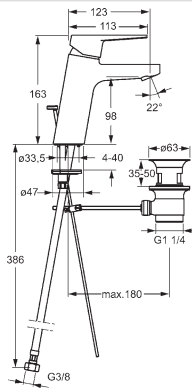

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C €

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474263826



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Ausladung: 123 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST XL

09012285

Chrom

PG 046

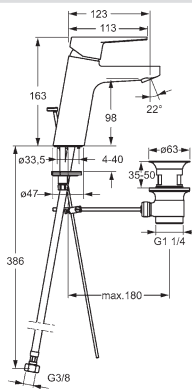

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C €

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474263833



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 123 mm


- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST

09092183

Chrom

PG 046

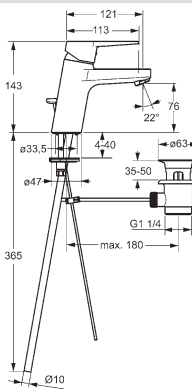

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C €

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474259799



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Ausladung: 121 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST

09092185

Chrom

PG 046

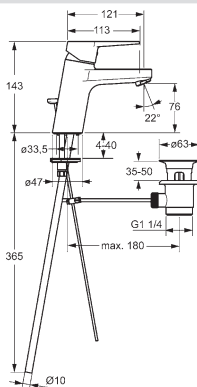

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474259782



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 121 mm


- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST

09092283

Chrom

PG 046

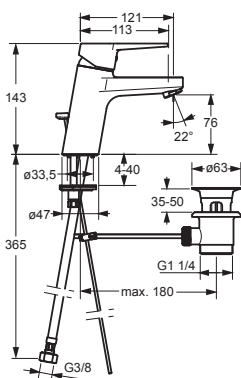

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474259768



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Ausladung: 121 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST

09092285

Chrom

PG 046

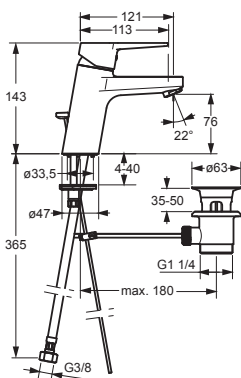

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474259775



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 121 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSATWIST

HANSATWIST XL

09022283

Chrom

PG 046



Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4015474263864



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



TOP

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung


- Ausladung: 123 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST XL

09022285

Chrom

PG 046

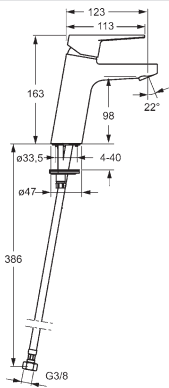

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4015474263871



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



TOP

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 123 mm


- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSATWIST

09052283

Chrom

PG 046

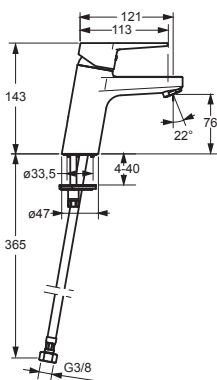

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4015474259720



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 121 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSATWIST

09052285

Chrom

PG 046

EAN 4015474259737

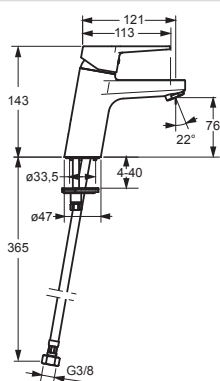

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 121 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSATWIST XL

09031183

Chrom

PG 046

EAN 4015474263901

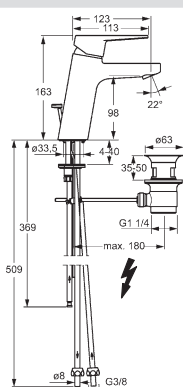

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Heißwasserversorgung: max. +80° C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 123 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl




HANSATWIST

09131183

Chrom

PG 046

EAN 4015474259829

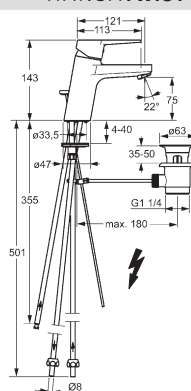

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Heißwasserversorgung: max. +80° C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 121 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl




HANSATWIST

HANSATWIST

09302203

Chrom

PG 046

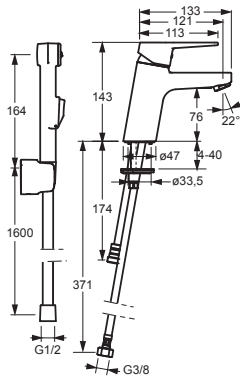

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Rapid-Montagesystem
 - Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Funktionsbrause
– Brausehalter
– Brauseschlauch (1600 mm)

EAN 4015474269095



TOP

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): HC**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 121 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSATWIST

09302205

Chrom

PG 046

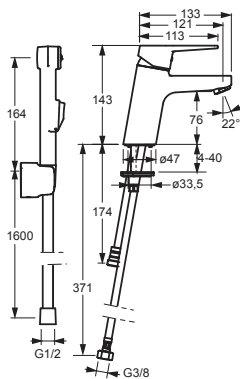

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Rapid-Montagesystem
 - Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Funktionsbrause
– Brausehalter
– Brauseschlauch (1600 mm)

EAN 4015474269101



- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): HC**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur

- Ausladung: 121 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


Bidet

HANSATWIST

09063283

Chrom

PG 046

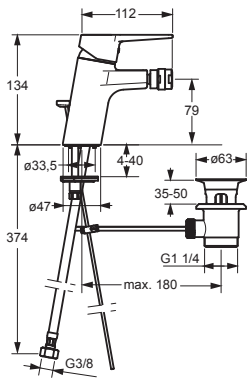

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

**Bidetarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474259805



TOP



- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Ausladung: 112 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Kugelgelenk

HANSATWIST

09063285

Chrom

PG 046

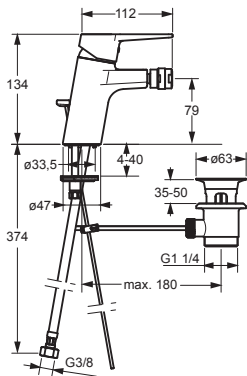

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

**Bidetarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474259812



TOP



- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 112 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Kugelgelenk

Wanne/Brause


HANSATWIST

HANSATWIST

09742183

Chrom

PG 046

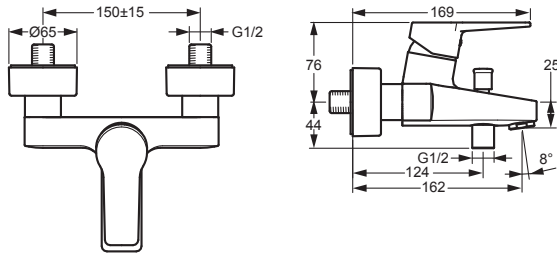

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB |
CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Wannen- und Brausearmatur |
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Zugumsteller
Automatische Rückstellung

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

EAN 4015474259850




TOP

HANSATWIST

09742185

Chrom

PG 046

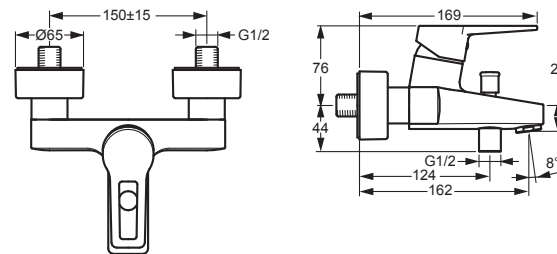

KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB |
CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Wannen- und Brausearmatur |
Einhebelmischer |
Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Zugumsteller
Automatische Rückstellung

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

EAN 4015474259843




TOP

HANSATWIST

89849083

Chrom

PG 046

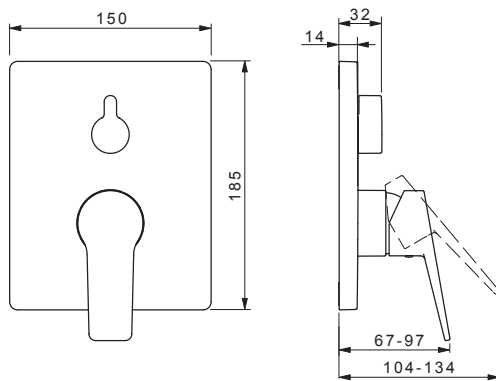

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 |
ACS: 16 ACC LY 696 | C €

Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/ Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Drehumsteller, druckunabhängig

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

EAN 4015474285606







TOP

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

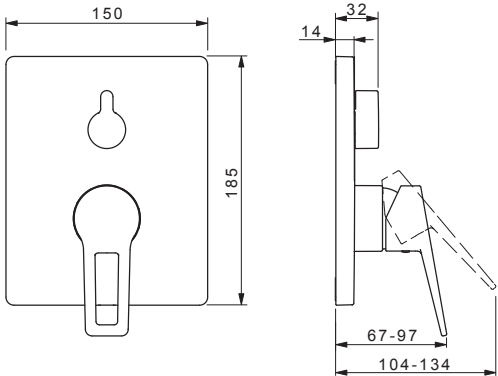HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSATWIST	89849085	Chrom	PG 046
 <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig 	<p>EAN 4015474285576</p>   	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer




- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

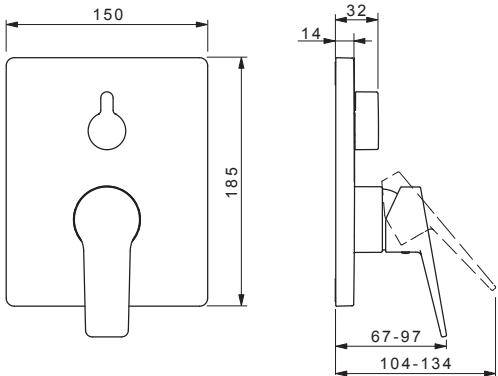HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSATWIST	89843083	Chrom	PG 046
 <p>CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig 	<p>EAN 4015474285590</p>  	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Sicherungseinrichtung (EM1717): HD**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSATWIST


HANSATWIST

89843085

Chrom

PG 046

EAN 4015474285583

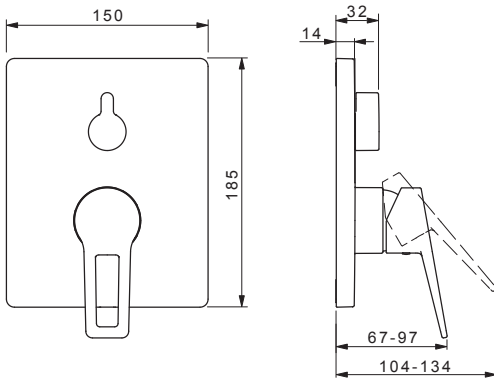

CE

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**



- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME

88629045


Chrom

PG 100

EAN 4015474279131



TOP

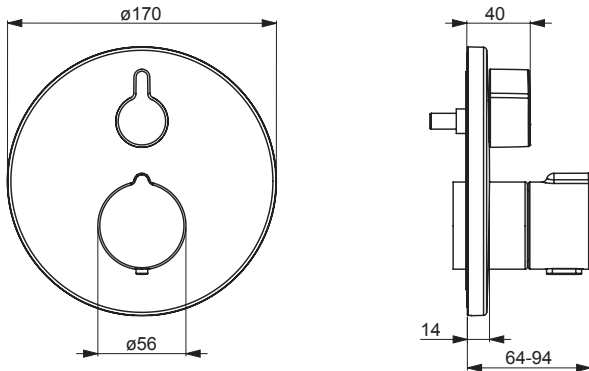

DVGW: DW-6509CS0197 | **SVGW:** 1805-6755 | **ACS:** 16 ACC LY 695 | CE

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**
- Durchmesser: 170 mm



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB




- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse




Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

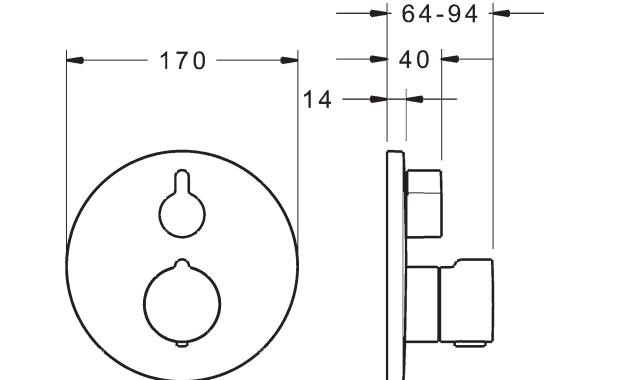


Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

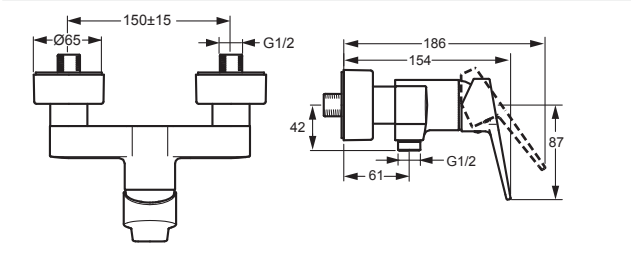HANSAHOME	88623045 Chrom	PG 100						
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474279148</p>  						
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • Schalldämpfer 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer <p>Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 						
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>			HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650						
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650						

Dusche

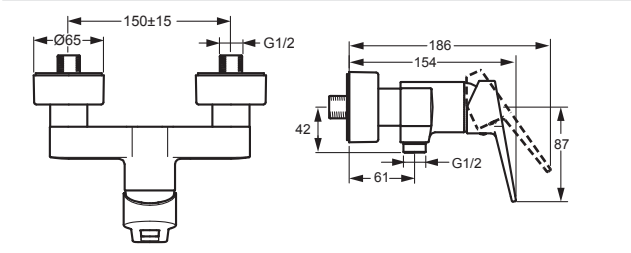HANSATWIST	09670183 Chrom	PG 046
	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474259874</p>   <p>TOP</p>
<p>DVGW: NW-6506CQ0410 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28939/IB CSTB: 322-M1-20/1 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer 	<ul style="list-style-type: none"> • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer

HANSATWIST	09670185 Chrom	PG 046
	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474259867</p>   <p>TOP</p>
<p>DVGW: NW-6506CQ0410 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28939/IB CSTB: 322-M1-20/1 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer 	<ul style="list-style-type: none"> • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer


HANSATWIST

HANSATWIST

89859083

Chrom

PG 046

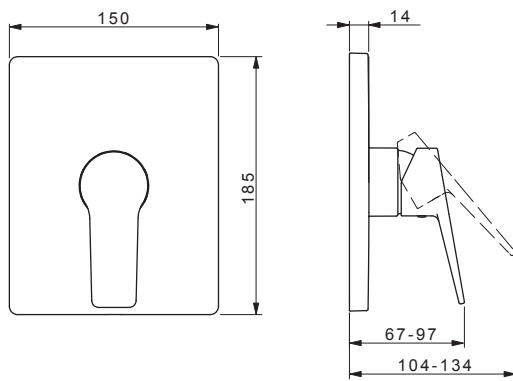

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | CE

Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474285552



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur


80000000 PG 650
80010000 PG 650

HANSATWIST

89859085

Chrom

PG 046

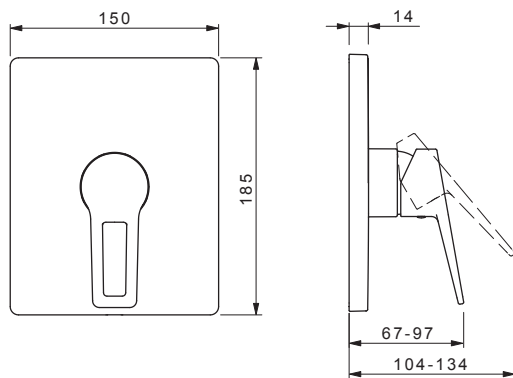

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | CE

Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474285569



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650

HANSAHOME

88619045



Chrom

PG 100

EAN 4015474278981



TOP

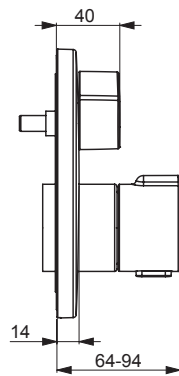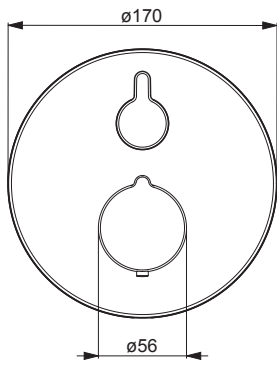

**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C
- Durchmesser: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | C €

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur
Wassermengeinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund |
BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen
Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktions-
einheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung
nach Einbau +/- 3,5° | Hülse
- Ohne Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungs-
satz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAFIT **TOP**

Waschtisch



65412219
📄 232



65092203
📄 233



65072203
📄 233

Wanne/Brause



65132101
📄 234



65162101
📄 234



65140101
📄 235



65159101
📄 235

HANSABLUEBOX Wanne/Brause-Thermostat



88629045
📄 236

HANSABLUEBOX Dusch-Thermostat



88619045
📄 237

HANSAFIT

Waschtisch

HANSAFIT	65412009	Chrom	PG 920
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/ Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>· Softwaresettings per CONNECT App änderbar</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014154</p>	



CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100

- Ausladung: 85 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

HANSAFIT	65412219	Chrom	PG 920
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/ Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>· Softwaresettings per CONNECT App änderbar</p> <p>· Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 4,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014147</p>	



CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 85 mm

Zubehör: Abdeckstopfen, 1010087V

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V


HANSAFIT

65412079

Chrom

PG 920

EAN 4057304015649

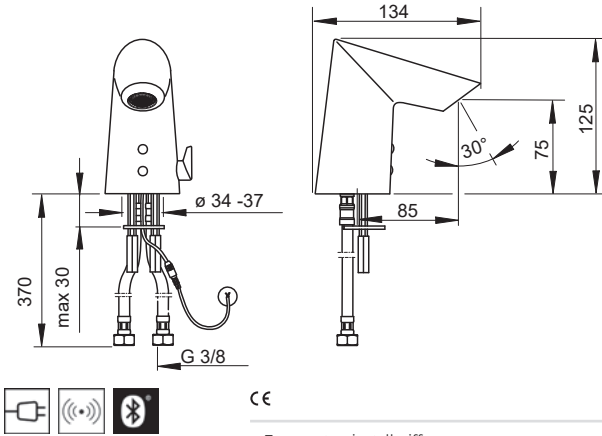

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/separater Transformator/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch)**

• Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Ohne Netzteil | Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

- Ausladung: 85 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zugehörige Produkte

HANSA Smart Zubehör

64990100

PG 601


HANSAFIT

65092203

Chrom

PG 920

EAN 4015474273436

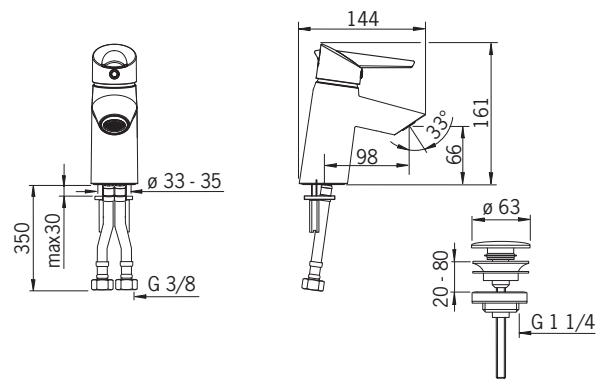

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
– Eco-Durchfluss



TOP

ABP: P-IX 38108/IO | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Easy-Grip Bedienhebel
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 98 mm
- Feststehender Auslauf

- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt


HANSAFIT

65072203

Chrom

PG 920

EAN 4015474273504

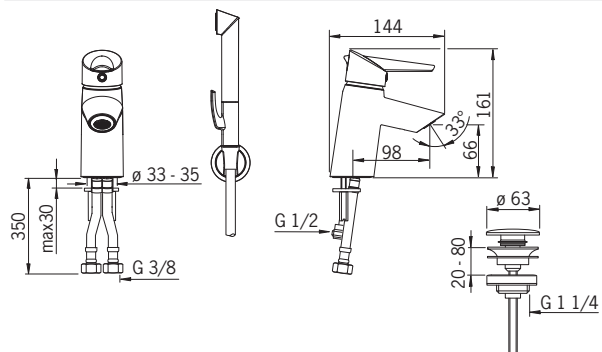

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Funktionshandbrause |
Standmontage (1-Loch), DN15**

• Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT

Durchfluss bei 3 bar: 7.2 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Funktionsbrause
– Brausehalter
– Brauseschlauch (1500 mm)



TOP





ABP: P-IX 38109/IOO | CE





- Einhandbedienhebel/Griff
- Easy-Grip Bedienhebel
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Push-Open-Ablaufgarnitur

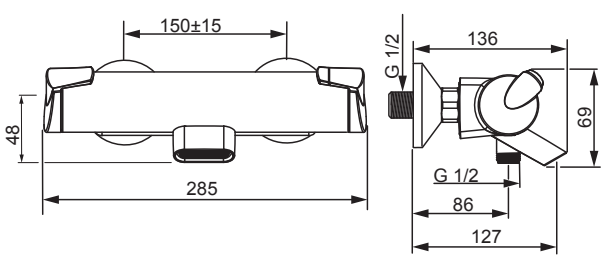



- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): HC**
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

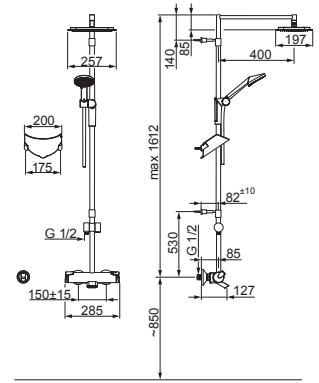



- Schmutzfilter
- Ausladung: 98 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt




Wanne/Brause

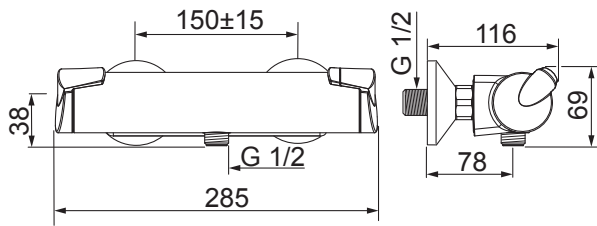HANSAFIT	65132101	Chrom	PG 920
 	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Schwallauslauf, Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Armatur ist GGT geprüft Benutzerzertest GUT <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung – Eco-Durchfluss</p>	<p>EAN 4015474273405</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Easy-Grip Bedienhebel • Temperaturbegrenzer • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C 	<ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • Temperatureinstellung fixierbar • S-Anschlüsse • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Schmutzfilter • Ausladung: 127 mm • Feststehender Auslauf 	



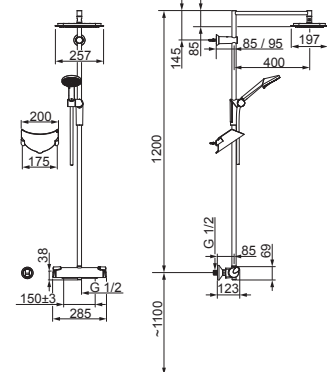HANSAFIT	65162101	Chrom	PG 920
 	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15 1612 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar • Schwallauslauf, Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65° C Kopfbrausengröße: 257 x 197 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung – Handbrause – Brausestange – Kopfbrause – Verstellbare Brausestangehalterung – Seifenschale – Brausehalter – Brauseschlauch (2000 mm) – Eco-Durchfluss – Schwenkbares Kugelgelenk – Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 94 mm 3-strahlig: – Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>	<p>EAN 4015474277229</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Befestigungsset • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ausladung: 485 mm • Feststehender Auslauf 	

HANSAFIT	65140101	Chrom	PG 920
	Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15		EAN 4015474273399  
	<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		<ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Schmutzfilter
 <p>ABP: PA-IX 38111/IA CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Easy-Grip Bedienhebel • Temperaturbegrenzer • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 		<ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • Temperatureinstellung fixierbar • S-Anschlüsse

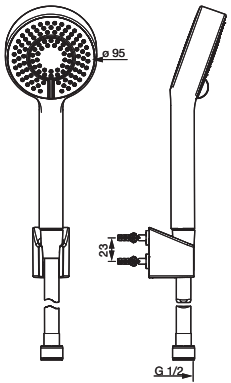HANSAFIT	65159101	Chrom	PG 920
	Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15 1200 mm		EAN 4015474277212  
	<ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 257 x 197 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (2000 mm) - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 94 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 		<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ausladung: 485 mm
	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Befestigungsset • Rückflussverhinderer 		<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses




HANSABASICJET	44680133	Chrom	PG 491
	Handbrause Set Wandmontage		EAN 4057304002533 
	Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) - Eco-Durchfluss - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 		<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2)
	<ul style="list-style-type: none"> • Handbrause • Brausehalter • Brauseschlauch (1500 mm) • Eco-Durchfluss • Anti-Kalk-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

HANSA	44460300	Chrom	PG 491
CE	Schlauch 1750 mm		EAN 4057304002588





· (G1/2)

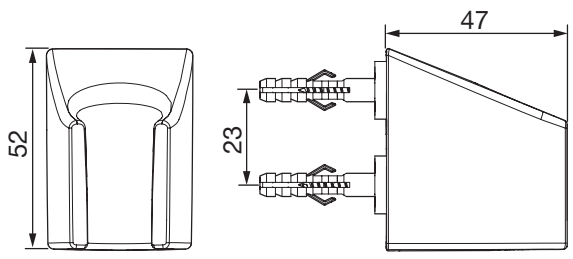HANSA	44450100	Chrom	PG 491
	Wandhalter Wandmontage – Brausehalter		EAN 4057304002601

HANSABLUEBOX Wanne-/Brause-Thermostat

HANSAHOME	88629045	Chrom	PG 100
	Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbau- körper		EAN 4015474279131

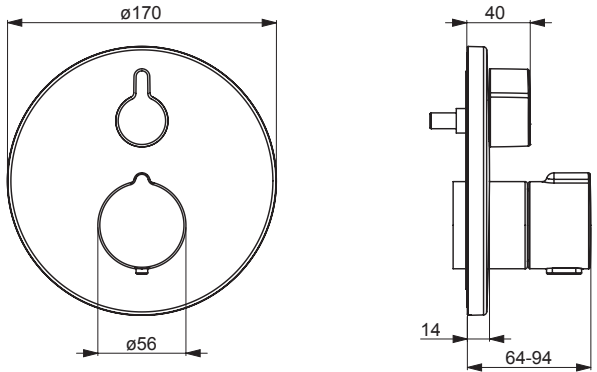
DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C





- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

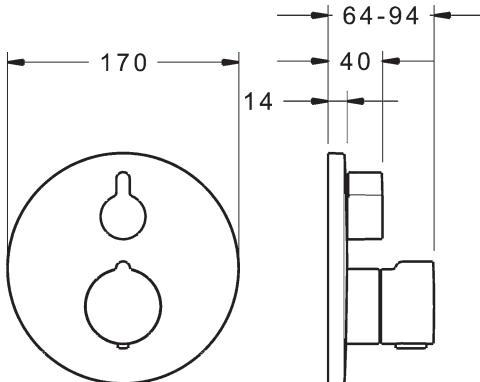



Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME	88623045	Chrom	PG 100
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>		<p>EAN 4015474279148</p>  
 <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • Schalldämpfer 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer 		<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°
	<p>Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>		

Zugehörige Produkte		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

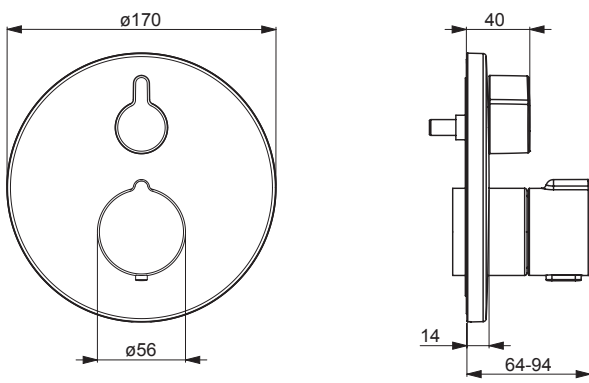HANSABLUEBOX Dusch-Thermostat

HANSAHOME	88619045	Chrom	PG 100
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Durchmesser: 170 mm</p>		<p>EAN 4015474278981</p>  
 <p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer 		<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettenträger Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse • Ohne Umstellung
	<p>Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>		

Zugehörige Produkte		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAVANTIS **TOP**

Waschtisch



52542287
☒ 240

52472277
☒ 241

52562277
☒ 241

52562273
☒ 241

52402277
☒ 242

52402273
☒ 243

52682207
☒ 245

Bidet



52433277
☒ 246

52433273
☒ 246

Wanne/Brause



52442177
☒ 247

52442173
☒ 247

82609077
☒ 248

82609073
☒ 249

88629045
☒ 249

Dusche



52450177
☒ 250

52450173
☒ 251

82619077
☒ 251

82619073
☒ 252

88619045
☒ 252

HANSAVANTIS

Waschtisch


HANSAVANTIS

HANSAVANTIS STYLE

52542287

Chrom

PG 042

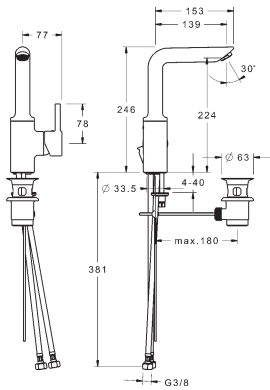

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 29058/IO | C €

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474274143



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 139 mm


- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAVANTIS STYLE

52552287

Chrom

PG 042

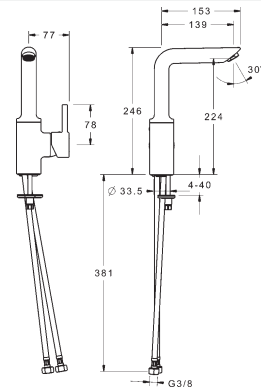

DVGW: NW-6506CN0319 | C €

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474274167



- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 139 mm


- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAVANTIS STYLE

52472277

Chrom

PG 042

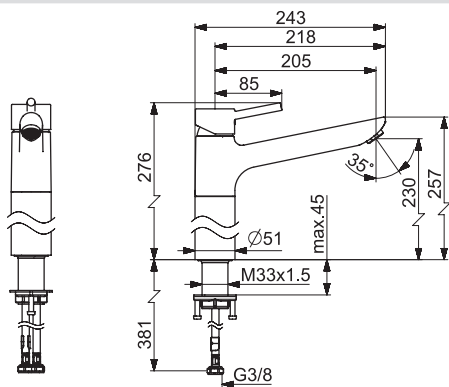

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4015474261273



TOP

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - mit erhöhtem Sockel für Waschschüsseln
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CN0319 | SVGW: 1104-5843 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur


- Ausladung: 205 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Ohne Ablaufgarnitur

HANSAVANTIS STYLE XL

52562277

Chrom

PG 042

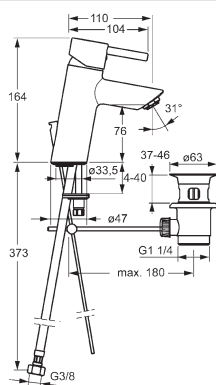

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4015474257146



TOP

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 110 mm


- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAVANTIS XL

52562273

Chrom

PG 042

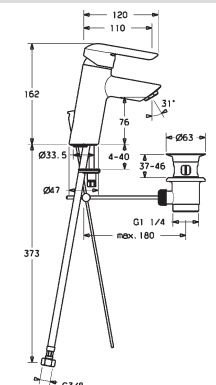

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4015474257788



TOP

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAVANTIS STYLE XL

52372277

Chrom

PG 042

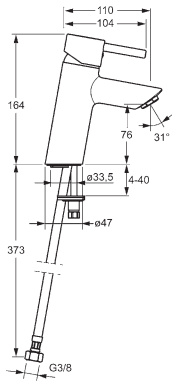

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4015474257177



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 110 mm


- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAVANTIS XL

52372273

Chrom

PG 042

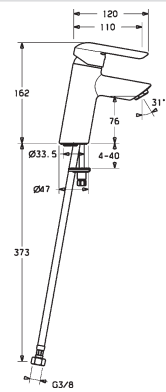

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4015474257801



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung


- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAVANTIS STYLE

52402277

Chrom

PG 042

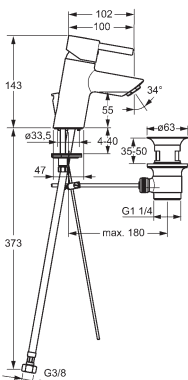

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

EAN 4015474253773



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 102 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

TOP


HANSAVANTIS

HANSAVANTIS

52402273

Chrom

PG 042

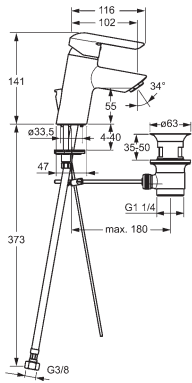

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C

EAN 4015474254534



TOP



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 102 mm


- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAVANTIS STYLE

52422277

Chrom

PG 042

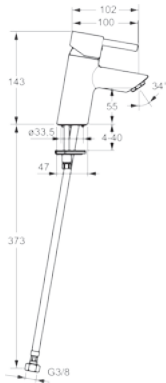

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C

EAN 4015474253803



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 102 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSAVANTIS

HANSAVANTIS

5242273

Chrom

PG 042

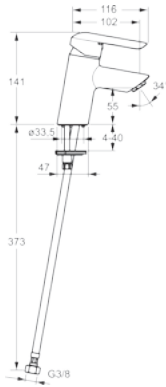

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 |
 ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | CE

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer |
 Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474254541



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung


- Ausladung: 102 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAVANTIS STYLE XL

52381177

Chrom

PG 042

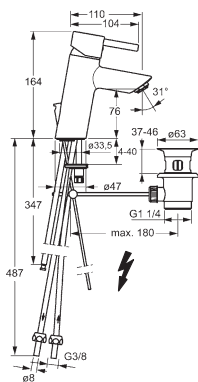

CE

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
 Heißwasserbereiter |
 Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474257160



- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 110 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl




HANSAVANTIS STYLE

52461177

Chrom

PG 042

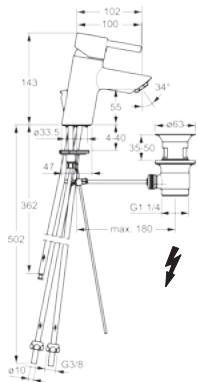

CE

Waschtischarmatur |
 Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
 Heißwasserbereiter |
 Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474253827



- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 102 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl




HANSAVANTIS

52461173

Chrom

PG 042

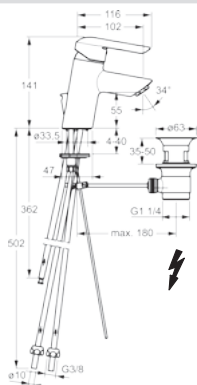

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474254565



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 102 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl




HANSAVANTIS STYLE

52682207

Chrom

PG 042

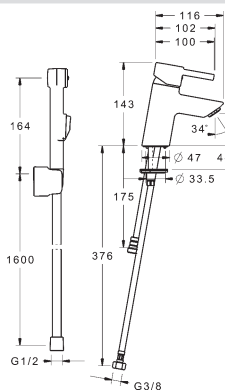

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Funktionshandbrause |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474269088



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Automatische Rückstellung

- Funktionsbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1600 mm)



TOP

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): HC**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur


- Ausladung: 112 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAVANTIS

52682203

Chrom

PG 042

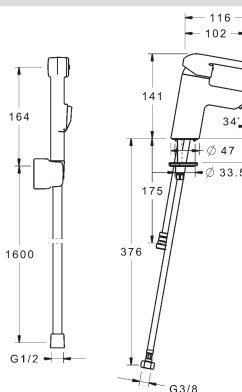

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Funktionshandbrause |
Standmontage (1-Loch), DN15**

EAN 4015474269071



- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Automatische Rückstellung

- Funktionsbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1600 mm)



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): HC**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 112 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Bidet


HANSAVANTIS

HANSAVANTIS STYLE

52433277

Chrom

PG 042

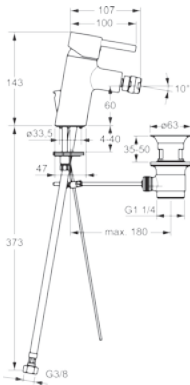

**Bidetarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474253834



TOP



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 107 mm


- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Kugelgelenk

HANSAVANTIS

52433273

Chrom

PG 042

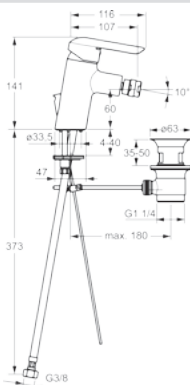

**Bidetarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474254572



TOP






DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 107 mm

- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Kugelgelenk




Wanne/Brause

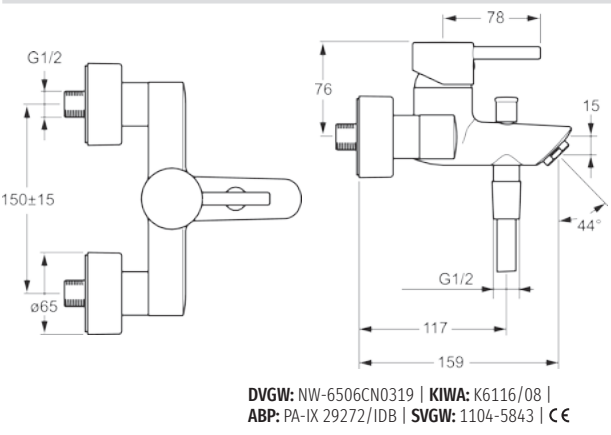HANSAVANTIS STYLE	52442177 Chrom	PG 042
 <p>DVGW: NW-6506CN0319 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29272/IDB SVGW: 1104-5843 C E</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Automatische Rückstellung</p>	<p>EAN 4015474253865</p>   <p>TOP</p>

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer

- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**


- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 159 mm

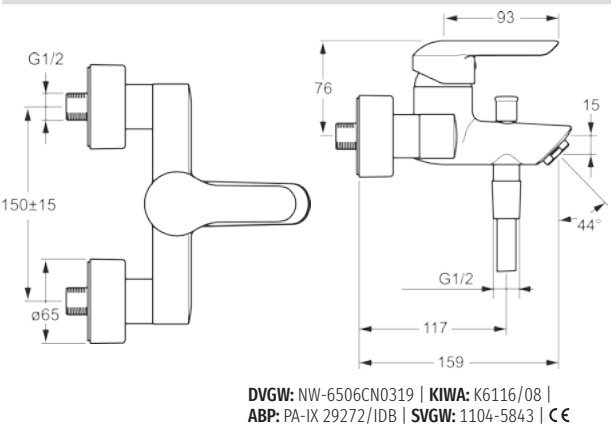HANSAVANTIS	52442173 Chrom	PG 042
 <p>DVGW: NW-6506CN0319 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29272/IDB SVGW: 1104-5843 C E</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Automatische Rückstellung</p>	<p>EAN 4015474254589</p>   <p>TOP</p>

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 159 mm

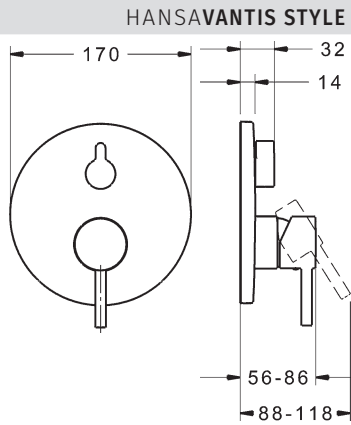

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer

82609077 Chrom PG 042
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**

EAN 4015474279285



TOP




- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

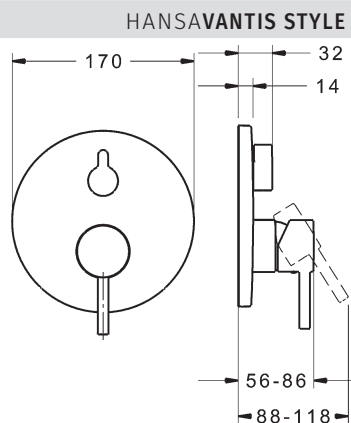

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

82603077 Chrom PG 042
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**

EAN 4015474285514



- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°


Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



HANSAVANTIS

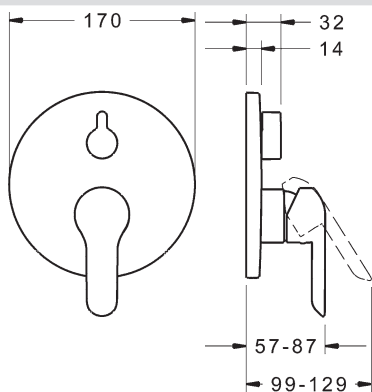

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | C €

82609073

Chrom

PG 042

EAN 4015474279278



TOP

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C
- Drehumsteller, druckunabhängig



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°


Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650

HANSAHOME

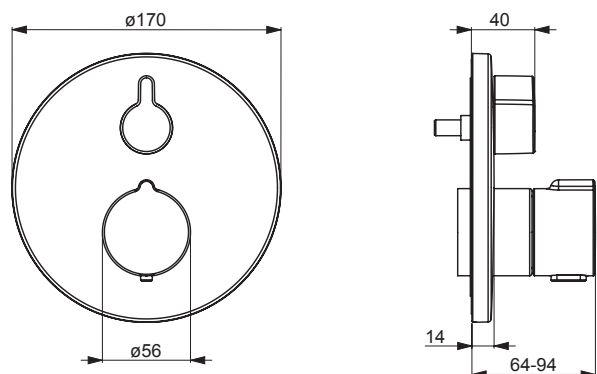

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | C €

88629045

Chrom

PG 100

EAN 4015474279131



TOP

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Durchmesser: 170 mm



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- Sicherungseinrichtung (EM1717): EB
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650




HANSAHOME	88623045	Chrom	PG 100						
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> mit Sicherungseinrichtung Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>		<p>EAN 4015474279148</p>						
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatureinstellgriff Durchflusseinstellgriff Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C Schalldämpfer 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> Thermostatkartusche zur Temperaturreglung Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 						
	<p>Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>								
	<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							

HANSA	52502100	Chrom	PG 640
	<p>Auslauf Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Kürzbar Wanneneinlauf 		<p>EAN 4015474068445</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Innengewinde (G1/2) Ausladung: 170 mm Feststehender Auslauf 		<ul style="list-style-type: none"> gegossen Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Dusche

HANSAVANTIS STYLE	52450177	Chrom	PG 042
	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4015474253872</p>
<p>DVGW: NW-6506CN0319 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28939/IB SVGW: 1104-5843 CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Pinhebel Hebel mit W+K-Kennzeichnung Temperaturbegrenzer 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung Rückflussverhinderer

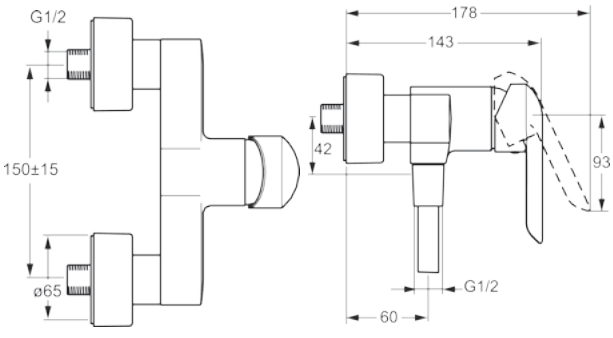


HANSAVANTIS

HANSAVANTIS	52450173	Chrom	PG 042
 <p>DVGW: NW-6506CN0319 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28939/IB SVGW: 1104-5843 C E</p>	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474254596</p>  	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer

- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

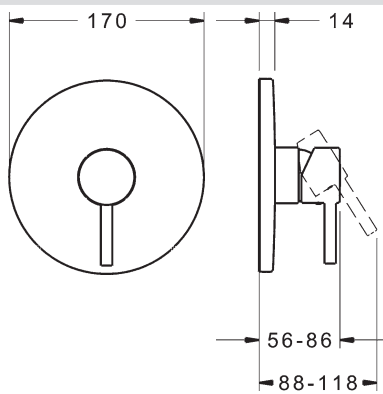- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

HANSAVANTIS STYLE	82619077	Chrom	PG 042
 <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 C E</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474279261</p>  	


- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

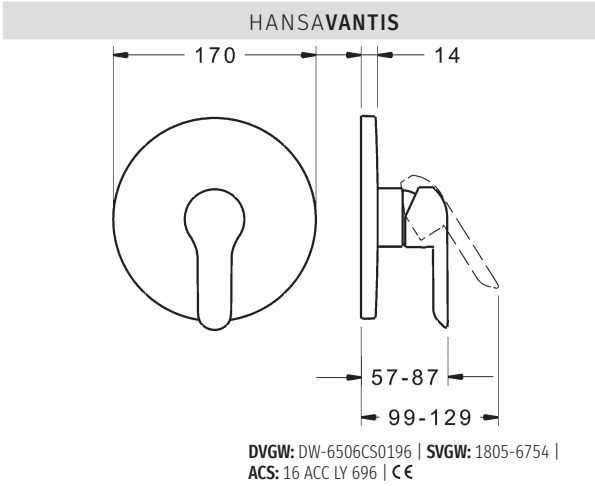

82619073 Chrom PG 042

Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474279254



TOP




- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

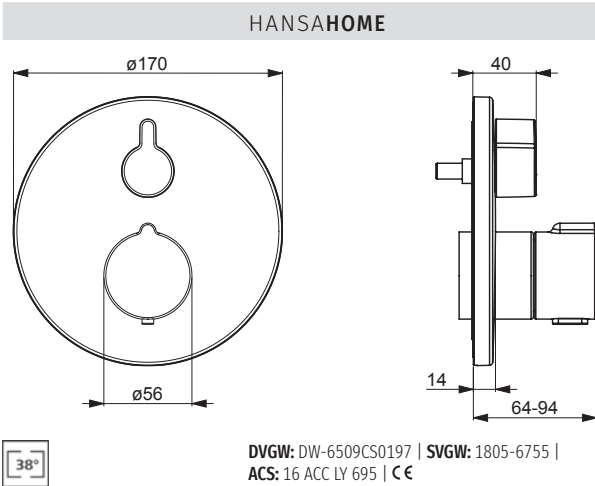

88619045 Chrom PG 100

Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Durchmesser: 170 mm

EAN 4015474278981



TOP



- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse
- Ohne Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAPINTO **TOP**

Waschtisch



45102283
☞ 254



45012283
☞ 255



45042283
☞ 256



45152283
☞ 257



45052283
☞ 257

Bidet



45073283
☞ 258

Wanne/Brause



45112183
☞ 258



45372283
☞ 258



85269183
☞ 259



88629045
☞ 260

Dusche



45120163
☞ 261



45120183
☞ 261








85279183
☞ 262








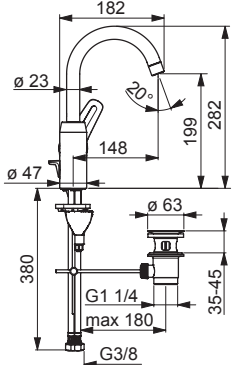


88619045
☞ 262

HANSAPINTO

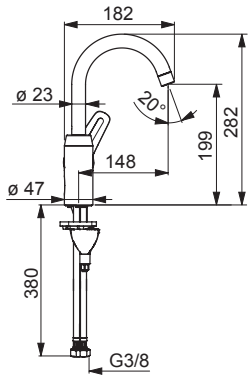Waschtisch

HANSAPINTO	45102283	Chrom	PG 044
		<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304003110</p>   
<p>DVGW: DW-6506CS0561 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29696/IA C€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 148 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>

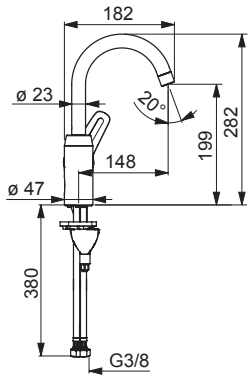HANSAPINTO	45092283	Chrom	PG 044
		<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304003103</p>  
<p>DVGW: DW-6506CS0561 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29696/IA C€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ohne Ablaufgarnitur 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 148 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>

HANSAPINTO	45092283	Chrom	PG 044
		<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304003103</p>  
<p>DVGW: DW-6506CS0561 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29696/IA C€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ohne Ablaufgarnitur 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 148 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>

HANSAPINTO XL

45012283


Chrom

PG 044

EAN 4057304005596



TOP

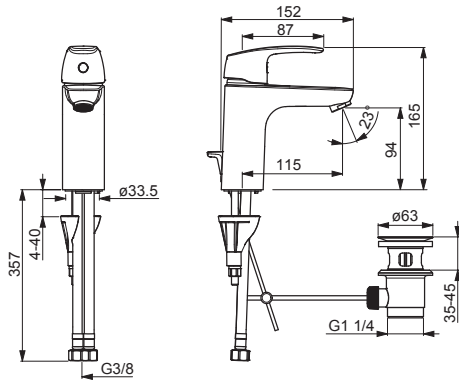

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29684/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 115 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516




HANSAPINTO XL

45022283

Chrom

PG 044

EAN 4057304003073

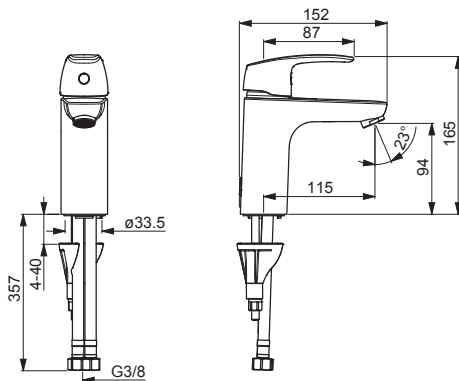

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29684/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)


- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

- Ausladung: 115 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516



HANSAPINTO 45042283 Chrom PG 044

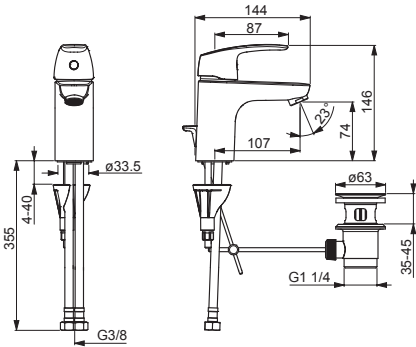

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304003035



TOP

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | CE


- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 107 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSAPINTO 45062283 Chrom PG 044

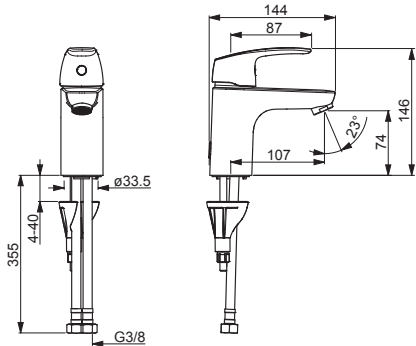

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304003066



DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | CE


- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

- Ausladung: 107 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSAPINTO 45341183 Chrom PG 044

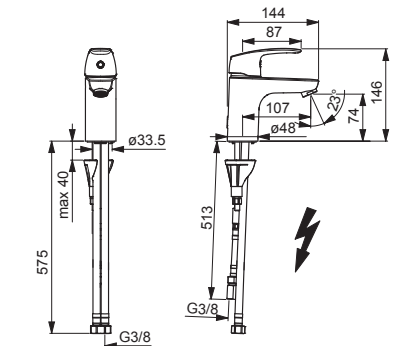

Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304003028



- CE
- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Schmutzfilter
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

- Ausladung: 107 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSAPINTO

45152283

Chrom

PG 044

EAN 4057304003165





TOP



Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

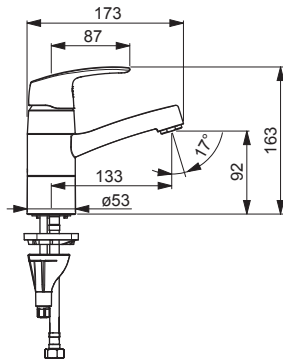

ABP: P-IX 29754/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Ausladung: 133 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (40° / 80°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler



HANSAPINTO

45052283

Chrom

PG 044

EAN 4057304003080





TOP



Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Funktionshandbrause |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
Funktionsbrause
– Brausehalter
– Brauseschlauch (1750 mm)

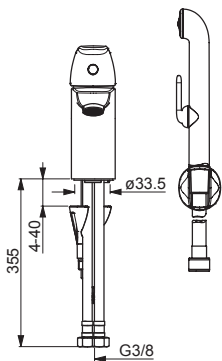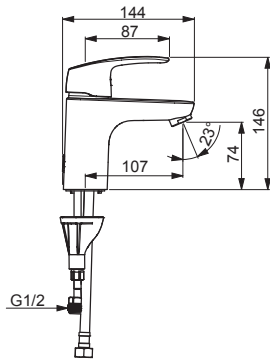

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Sicherungseinrichtung (EM1717): HC
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 107 mm
- Feststehender Auslauf

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck




Bidet

HANSAPINTO

45073283

Chrom

PG 044

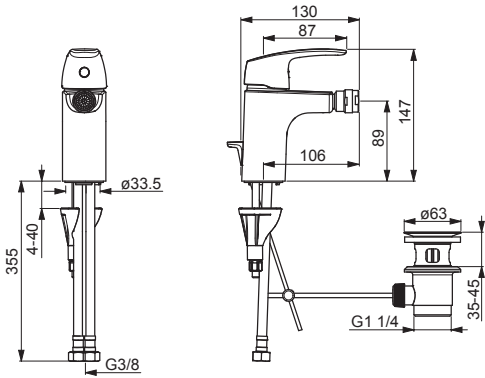

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | C€

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Bidetarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304003097



TOP



- Ausladung: 106 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck | Kugelgelenk

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516




Wanne/Brause

HANSAPINTO

45112183

Chrom

PG 044

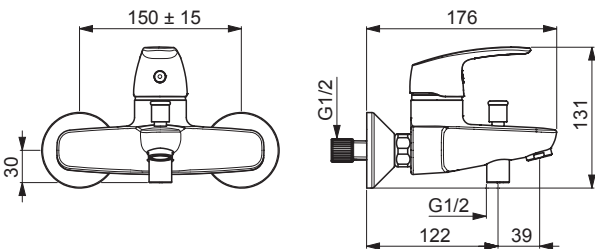

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29617/IIIB | C€

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Druckumsteller

EAN 4057304003219



TOP



- S-Anschlüsse
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 166 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


- S-Anschlüsse
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

HANSAPINTO

45372283

Chrom

PG 044

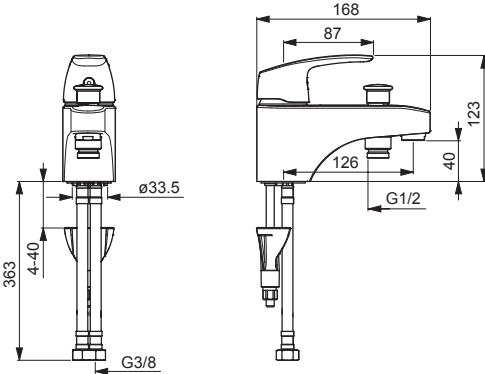

C€

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Wannenarmatur | Einhebelmischer | Wannenrandmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Zugumsteller
Automatische Rückstellung

EAN 4057304003790



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 125 mm
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59 914 516



HANSAPINTO

85269183


Chrom

PG 044

EAN 4057304003844



TOP

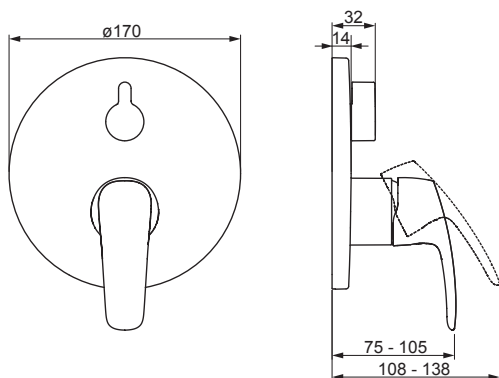

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | CE

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C
- Drehumsteller, druckunabhängig



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650


HANSAPINTO

85283083

Chrom

PG 044

EAN 4057304003905

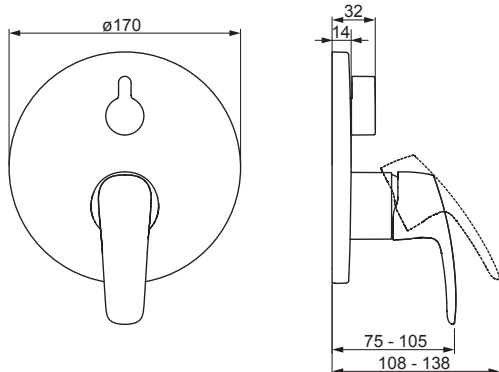

ABP: PA-IX 29259/IDC | CE



Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80° C
- Drehumsteller, druckunabhängig



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°


Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650

HANSAHOME 88629045 Chrom PG 100

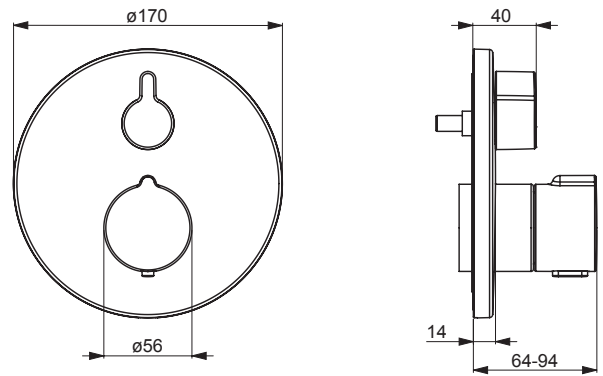

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
 Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig
 Durchmesser: 170 mm

EAN 4015474279131



- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME 88623045 Chrom PG 100

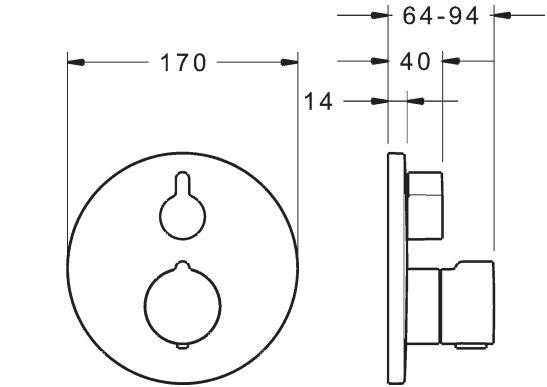

CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schalldämpfer

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

• mit Sicherungseinrichtung
 • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
 Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4015474279148



- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°




Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

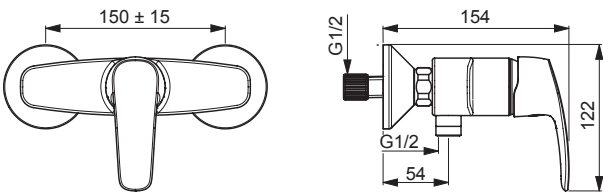


HANSAPINTO

Dusche

HANSAPINTO	45120163 Chrom	PG 044
 <p data-bbox="343 450 646 495"> DVGW: DW-6506CS0561 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29616/IB CE </p>	<p data-bbox="738 226 917 304"> Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 </p> <ul data-bbox="738 315 1082 421" style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p data-bbox="738 427 986 472"> Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C </p>	<p data-bbox="1137 226 1284 248">EAN 4057304004346</p>   <p data-bbox="1449 324 1501 360">TOP</p>

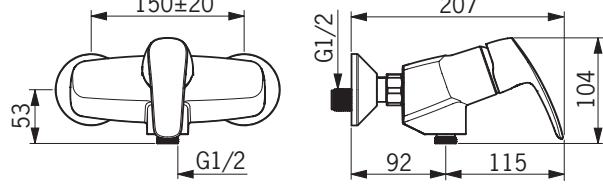


- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- S-Anschlüsse

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer

HANSAPINTO	45120183 Chrom	PG 044
 <p data-bbox="343 965 678 987">DVGW: DW-6506CS0561 KIWA: K6116/08 CE</p>	<p data-bbox="738 748 917 826"> Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 </p> <ul data-bbox="738 837 1082 943" style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p data-bbox="738 949 986 994"> Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C </p>	<p data-bbox="1137 748 1284 770">EAN 4057304003011</p>   <p data-bbox="1449 851 1501 887">TOP</p>

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

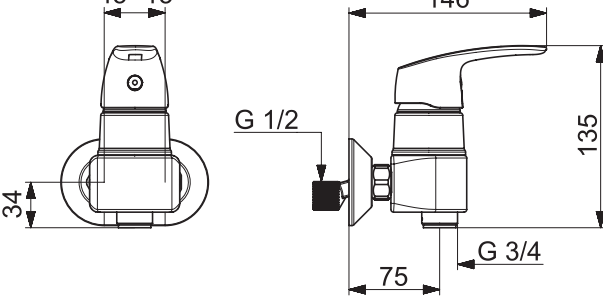- S-Anschlüsse
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer

HANSAPINTO	45692183 Chrom	PG 044
 <p data-bbox="343 1592 375 1615">CE</p>	<p data-bbox="738 1263 917 1344"> Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 </p> <p data-bbox="738 1350 986 1373">Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p data-bbox="1137 1263 1284 1285">EAN 4057304009228</p>  

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)


- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

HANSAPINTO

85279183

Chrom

PG 044

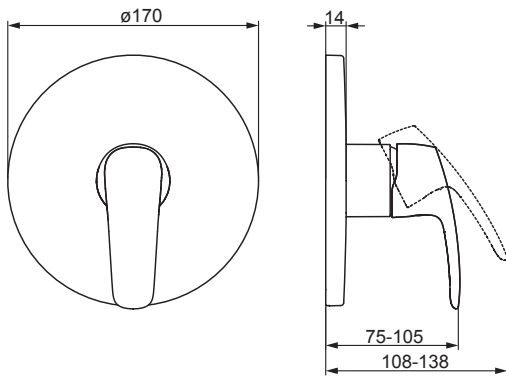

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC |
 SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | C €

Duscharmatur |
 Fertigmontageset/Einhebelmischer |
 Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Durchfluss bei 3 bar: 19.8 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304003851



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte


HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME

88619045

Chrom

PG 100

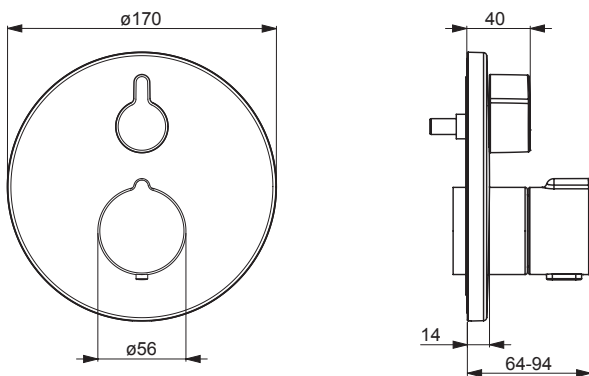

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
 ACS: 16 ACC LY 695 | C €

Duscharmatur |
 Fertigmontageset/Thermostat |
 Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
 Durchmesser: 170 mm

EAN 4015474278981



TOP



- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse
- Ohne Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



HANSAPRIMO **TOP**

Waschtisch



49542203
☒ 264



49562203
☒ 265



49402203
☒ 266




49462203
☒ 267

Bidet



49433203
☒ 268

Wanne/Brause



49442103
☒ 268



49512203
☒ 269




89909003
☒ 269



88629045
☒ 270

Dusche



49450103
☒ 271



89919003
☒ 272



88619045
☒ 272

HANSAPRIMO

Waschtisch

HANSAPRIMO	49542203	Chrom	PG 048
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474274884</p>	
<p>DVGW: NW-6506CN0242 ABP: P-IX 29059/IO CSTB: 322-M1-20/1 C E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 142 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°) • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck 	

HANSAPRIMO	49552203	Chrom	PG 048
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474274907</p>	
<p>DVGW: NW-6506CN0242 ABP: P-IX 29059/IO CSTB: 322-M1-20/1 C E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 142 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°) • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck 	

HANSAPRIMO XL

49562203


Chrom

PG 048

EAN 4015474262072



TOP

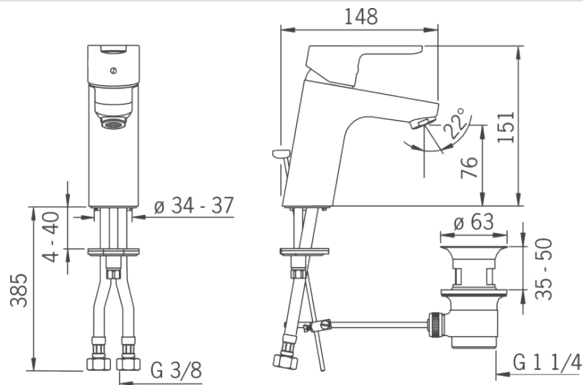

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28938/IA |
CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSAPRIMO XL

49372203

Chrom

PG 048

EAN 4015474262096

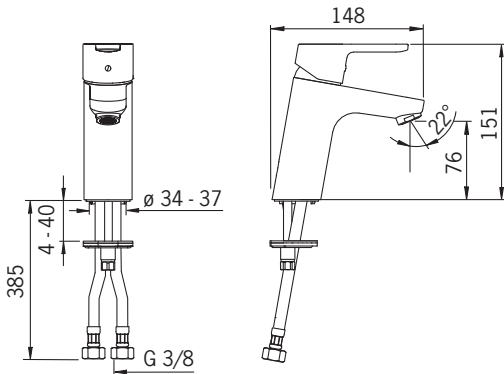

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C




DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28938/IA |
CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

- Ausladung: 111 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAPRIMO 49402203 Chrom PG 048

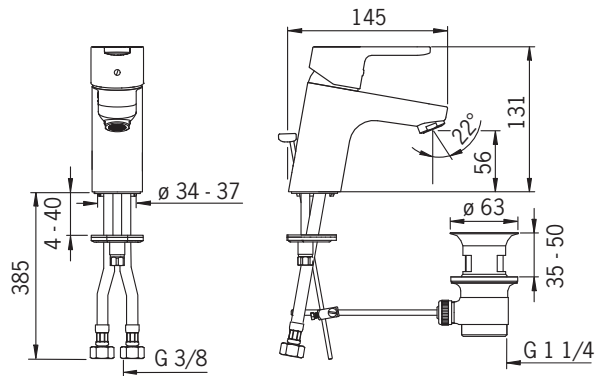

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15


- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 107 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAPRIMO 49422203 Chrom PG 048

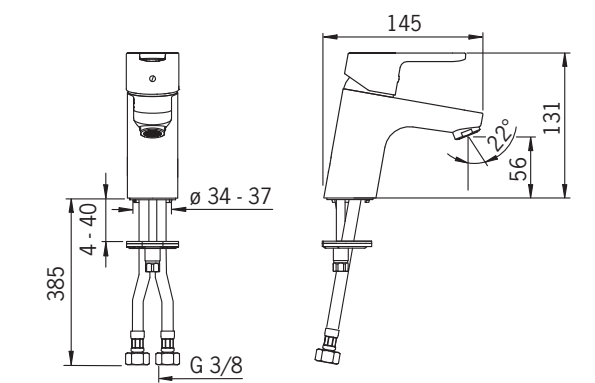

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15


- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 107 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAPRIMO XL 49381103 Chrom PG 048

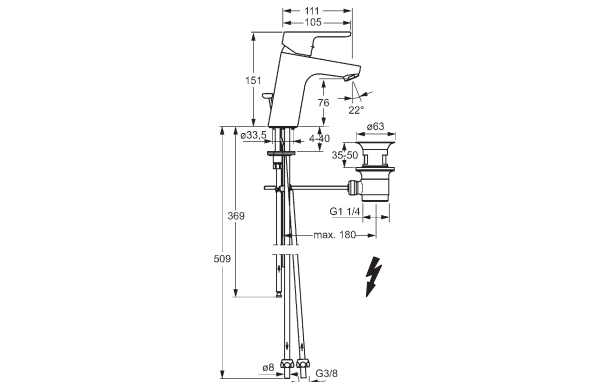

Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 111 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl




HANSAPRIMO

49571103

Chrom

PG 048

EAN 4015474254022

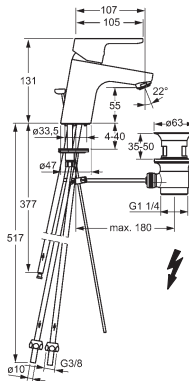

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 107 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl


HANSAPRIMO

49462203

Chrom

PG 048

EAN 4015474269064

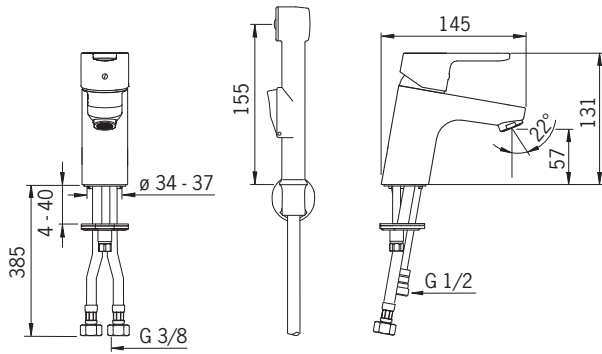

**Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Funktionshandbrause |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Funktionsbrause
– Brausehalter
– Brauseschlauch (1600 mm)



TOP

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): HC**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung




- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 107 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler




Bidet

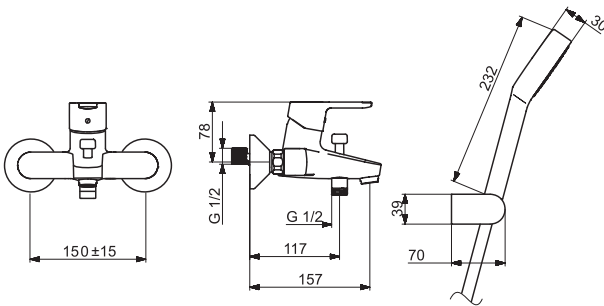


HANSAPRIMO	49433203	Chrom	PG 048
	<p>Bidetarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474254015</p> <p>TOP</p>	
<p>DVGW: NW-6506CN0242 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 28938/IA CSTB: 322-M1-20/1 C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 107 mm • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Kugelgelenk 	

Wanne/Brause

HANSAPRIMO	49442103	Chrom	PG 048
	<p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p>	<p>EAN 4015474254039</p> <p>TOP</p>	
<p>DVGW: NW-6506CN0242 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28940/ICB CSTB: 322-M1-20/1 C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Schalldämpfer • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Ausladung: 155 mm • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	

<p>HANSAPRIMO</p> 	<p>4944210300003 Chrom</p> <p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <p>· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1250 mm) 1-strahlig: - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl 	<p>PG 048</p> <p>EAN 4015474254718</p>  
<p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28940/ICB CSTB: 322-M1-20/1 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> · S-Anschlüsse Schalldämpfer Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter · Ausladung: 155 mm
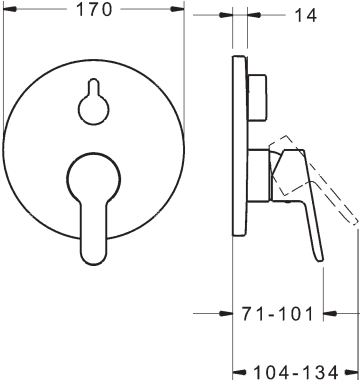
<p>HANSAPRIMO</p> 	<p>49512203 Chrom</p> <p>Wannenarmatur Einhebelmischer Wannenrandmontage (1-Loch), DN15</p> <p>· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p>	<p>PG 048</p> <p>EAN 4015474254466</p>   <p>TOP</p>
<p>CSTB: 322-M1-20/1 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> · Rückflussverhinderer · Ausladung: 164 mm · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

<p>HANSAPRIMO</p> 	<p>89909003 Chrom</p> <p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>PG 048</p> <p>EAN 4015474278707</p>   <p>TOP</p>
<p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosettenträger Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte		
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

<p>HANSAPRIMO</p>	<p>89903003 Chrom PG 048</p> <p>EAN 4015474278714</p>
<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> mit Sicherungseinrichtung Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	
<p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 CE</p>	



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

<p>HANSAHOME</p>	<p>88629045 Chrom PG 100</p> <p>EAN 4015474279131</p>
<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Durchmesser: 170 mm</p>	
<p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 CE</p>	



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse







Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

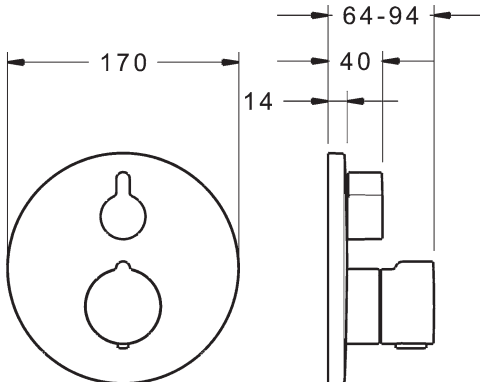


HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSAPRIMO

TOP

HANSAHOME	88623045 Chrom	PG 100						
 <p>    </p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • Schalldämpfer 	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer <p>Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<p>EAN 4015474279148</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 						
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>			HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650						
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650						

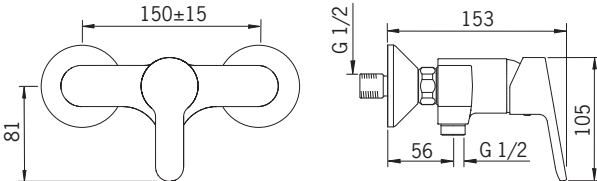Dusche

HANSAPRIMO	49450103 Chrom	PG 048
 <p>DVGW: NW-6506CN0242 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28939/IB CSTB: 322-M1-20/1 CE</p>	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<p>EAN 4015474254053</p>   <p>TOP</p>

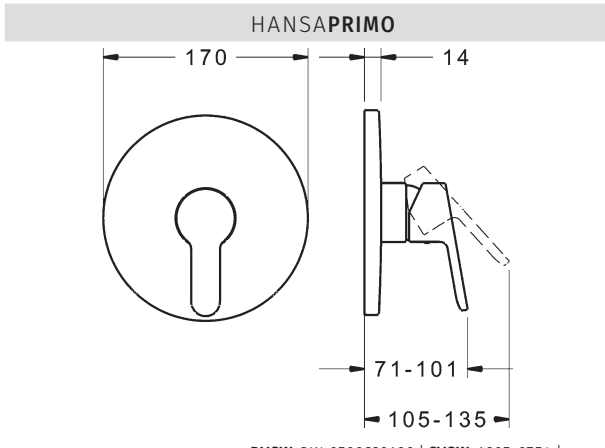

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | CE

89919003 Chrom PG 048

Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474278691



TOP



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)


- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650

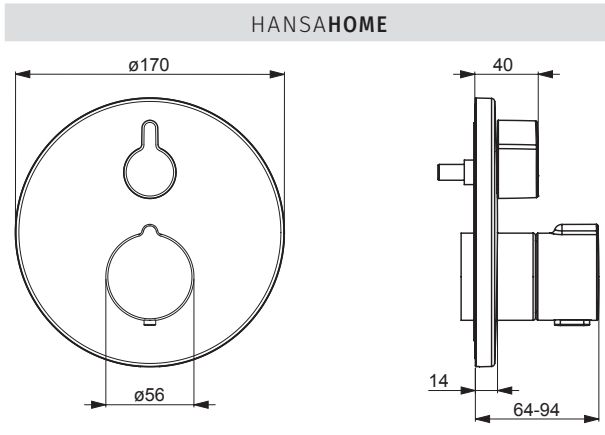

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

88619045 Chrom PG 100

Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Durchmesser: 170 mm

EAN 4015474278981



TOP



- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse
- Ohne Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650

HANSAPALENO **TOP**

Waschtisch



56372203
🔗 274



56412203
🔗 275



56352203
🔗 276



56402203
🔗 277



56382203
🔗 277

Bidet



56443203
🔗 278

Wanne/Brause



56452103
🔗 278



80509001
🔗 279



88629045
🔗 280

Dusche



56470103
🔗 281



80519001
🔗 281



88619045
🔗 282

HANSAPELENO

Waschtisch

HANSAPELENO	56372203	Chrom	PG 900
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4057304012020</p> <p>TOP</p>
<p>DVGW: DW-6506CS0548 ABP: P-IX 29501/IA C E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ablaufgarnitur mit Zugstange 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 152 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360° / 60°) <p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck



HANSAPELENO	56432203	Chrom	PG 900
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4057304012037</p>
<p>DVGW: DW-6506CS0548 ABP: P-IX 29501/IA C E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 152 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°) <p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck



HANSAPELENO

HANSA PALENO XL

56412203

Chrom

PG 900

EAN 4057304012099




TOP

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

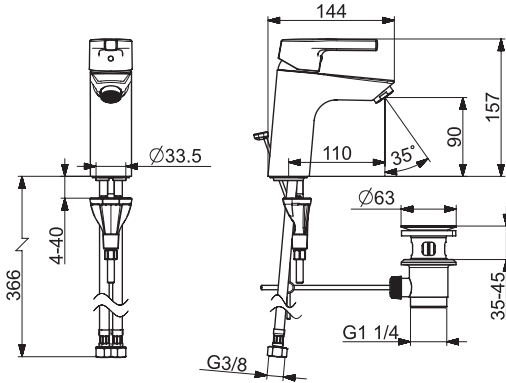

DVGW: DW-6506CS0548 | ABP: P-IX 29502/IA |
CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516



HANSA PALENO XL

56422203

Chrom

PG 900


EAN 4057304012013



Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

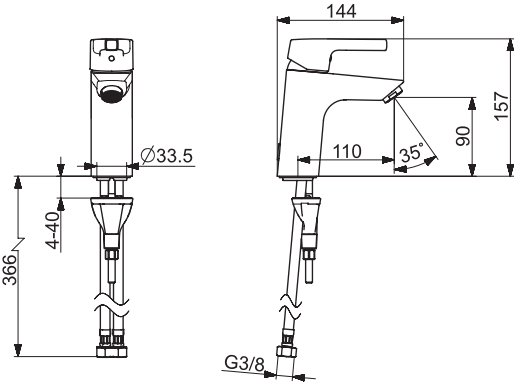

DVGW: DW-6506CS0548 | ABP: P-IX 29502/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516



HANSAPELENO

56352203

Chrom

PG 900

EAN 4057304011986




TOP

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

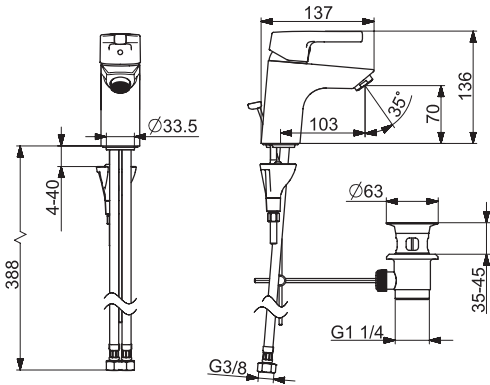

DVGW: DW-6506CS0548 | ABP: P-IX 29502/IA |
CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516



HANSAPELENO

56362203

Chrom

PG 900


EAN 4057304012006



Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

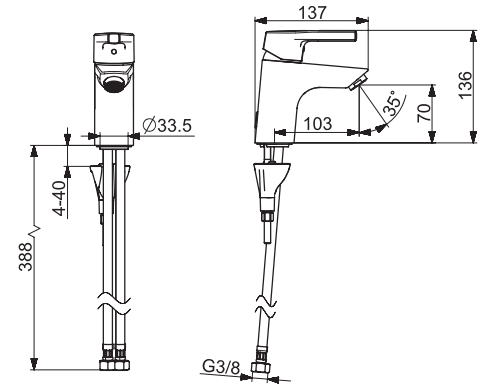

DVGW: DW-6506CS0548 | ABP: P-IX 29502/IA |
CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516




HANSA PALENO

56391103

Chrom

PG 900

EAN 4057304012082

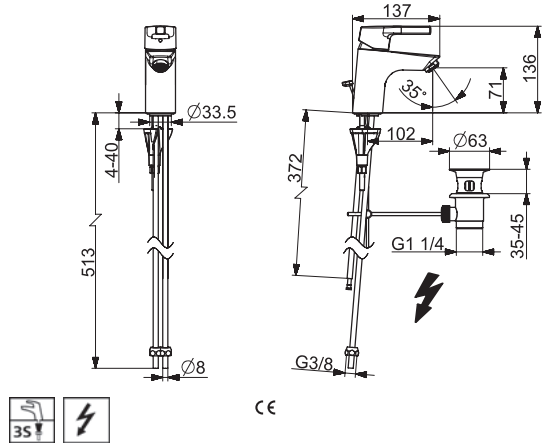

Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- (G3/8)

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 102 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglerartyp: Kristallklarer Laminarstrahl

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSA PALENO

56402203


Chrom

PG 900

EAN 4057304012075



TOP

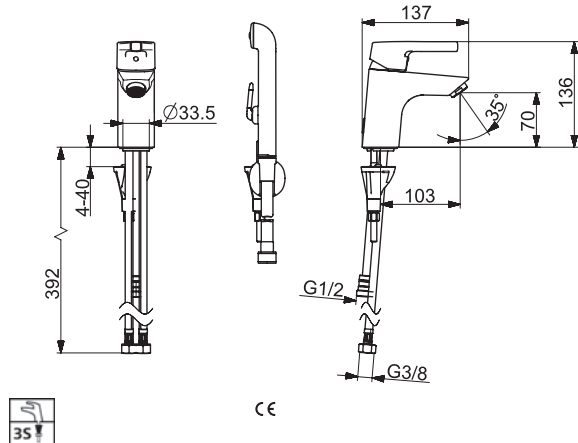

Waschtischarmatur | Einhebelmischer/Funktionshandbrause | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Automatische Rückstellung

- Funktionsbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1500 mm)



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): HC**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 103 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglerartyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSA PALENO

56382203


Chrom

PG 900

EAN 4057304012051



TOP

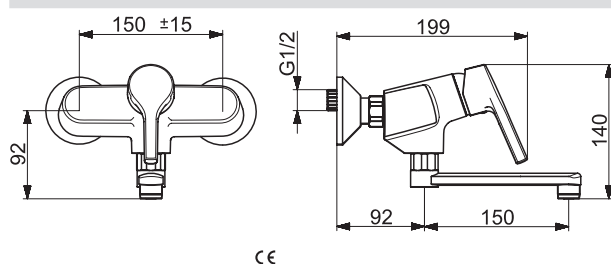

Keller- / Mehrzweckraum Armatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | (G3/4)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 242 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglerartyp: CASCADE® Strahlregler




Bidet




HANSAPELENO	56443203	Chrom	PG 900
	<p>Bidetarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304012228</p>	<p>TOP</p>
<p>DVGW: DW-6506CS0548 ABP: P-IX 29502/IA CSTB: 322-M1-20/1 C €</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> · Ablaufgarnitur mit Zugstange · (G3/8) · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 106 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Kugelgelenk 	
	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>		

Wanne/Brause

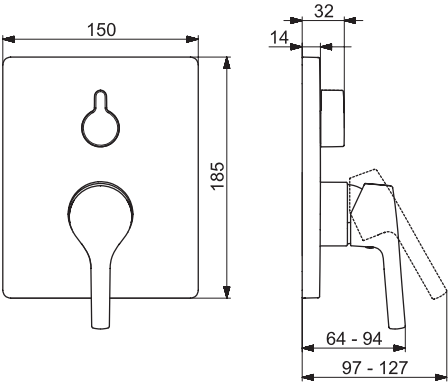HANSAPELENO	56452103	Chrom	PG 900
	<p>Wannen- und Brausearmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 / 18 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung</p>	<p>EAN 4057304012235</p>	<p>TOP</p>
<p>DVGW: DW-6506CS0548 ABP: PA-IX 29498/IDB CSTB: 322-M1-20/1 C €</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> · S-Anschlüsse (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> · Rückflussverhinderer · Ausladung: 164 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	


HANSAPELENO

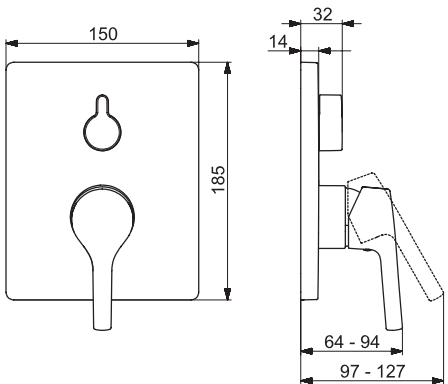HANSAPALENO	80509001	Chrom	PG 900						
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4057304012167</p>	 						
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse 							
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>									
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>				HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							

HANSAPALENO	80503001	Chrom	PG 900						
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4057304012174</p>							
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse 						
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>									
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>				HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650							
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650							

HANSAPALENO

HANSAHOME 88629045 Chrom PG 100

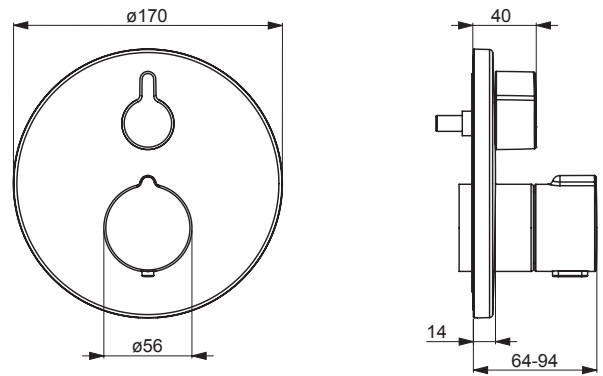

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Drehumsteller, druckunabhängig
Durchmesser: 170 mm

EAN 4015474279131



TOP



Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer


- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME 88623045 Chrom PG 100

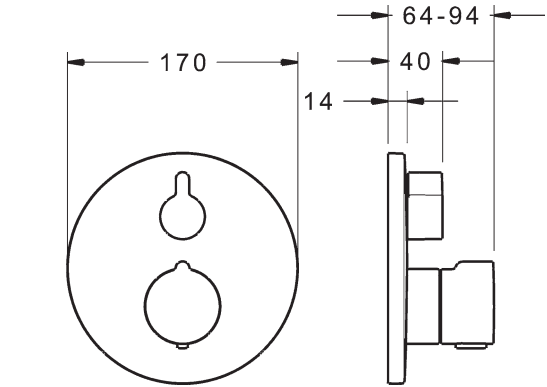

CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schalldämpfer

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Drehumsteller, druckunabhängig

EAN 4015474279148



Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer




- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°




Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

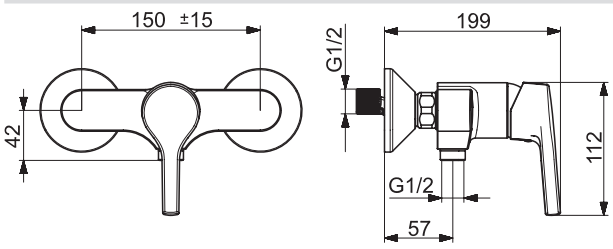HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

Dusche

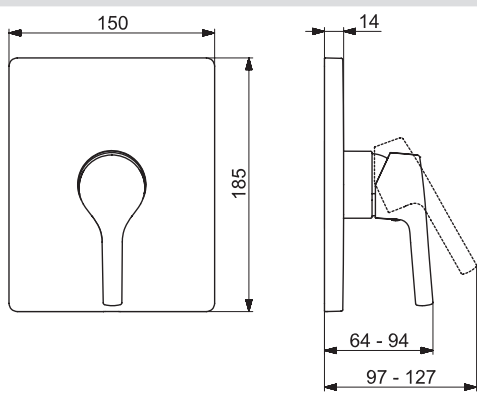HANSA PALENO	56470103	Chrom	PG 900
	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 		<p>EAN 4057304012242</p>   <p>TOP</p>
<p>DVGW: DW-6506CS0548 ABP: PA-IX 29499/1B CSTB: 322-M1-20/1 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Ausladung: 57 mm 	

HANSA PALENO	80519001	Chrom	PG 900
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 		<p>EAN 4057304012198</p>   <p>TOP</p>
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettentträger Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben Hülse • Ohne Umstellung 	

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME

88619045



Chrom

PG 100

EAN 4015474278981



TOP

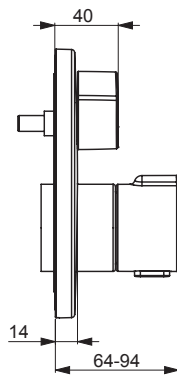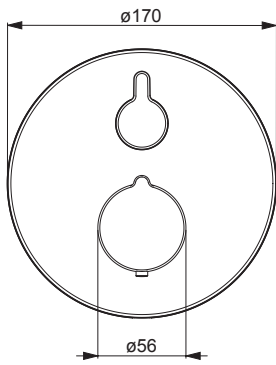

**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Durchmesser: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse
- Ohne Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAPELENO

HANSAPOLO **TOP**

Waschtisch



51552293
☞ 284



51502293
☞ 285



51522286
☞ 285



51402293
☞ 287



51462293
☞ 288

Bidet



51433293
☞ 288

Wanne/Brause



51442193
☞ 289



52392293
☞ 289




80609093
☞ 290



88629045
☞ 291

Dusche



51450163
☞ 292



51450193
☞ 292



80619093
☞ 293



88619045
☞ 293

HANSAPOLO

Waschtisch

HANSAPOLO	51552293	Chrom	PG 057
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304002977</p>	
<p>DVGW: NW-6506BP0361 ABP: P-IX 29209/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Temperaturbegrenzer Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) Ablaufgarnitur mit Zugstange 	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung Ausladung: 152 mm Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°) 	<ul style="list-style-type: none"> Schwenkbarer Auslauf Anschlag herausnehmbar Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck 	

HANSAPOLO	51542293	Chrom	PG 057
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304002960</p>	
<p>DVGW: NW-6506BP0361 ABP: P-IX 29209/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Temperaturbegrenzer Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung Ausladung: 152 mm Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°) 	<ul style="list-style-type: none"> Schwenkbarer Auslauf Anschlag herausnehmbar Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck 	

HANSAPOLO

HANSAPOLO XL

51502293


Chrom

PG 057

EAN 4057304002786



TOP

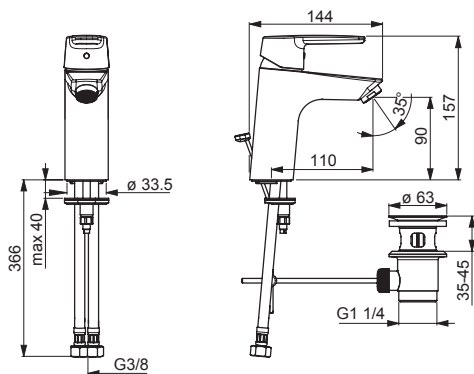

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CCE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAPOLO XL

51522293


Chrom

PG 057

EAN 4057304002762



TOP

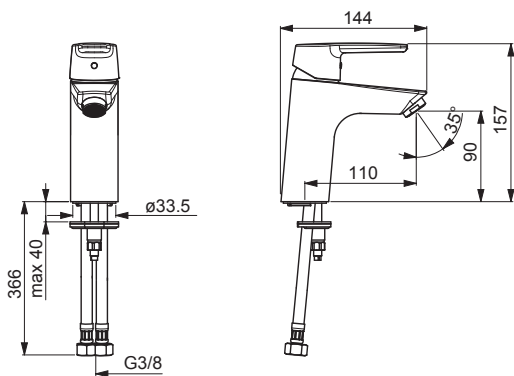

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29493/IA | CCE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAPOLO

51522286


Chrom

PG 057

EAN 4057304015632



TOP

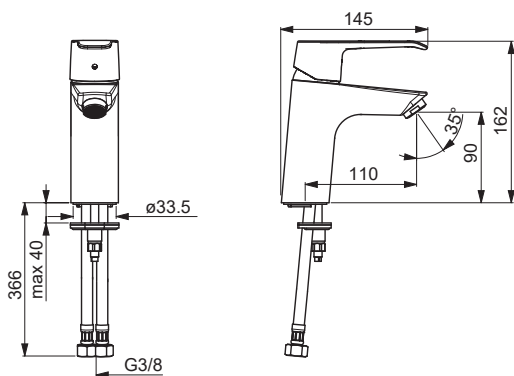

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch)

- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C



CCE


- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Kettenhalter ohne Kette

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 110 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPOLO 51402193 Chrom PG 057

EAN 4057304005343

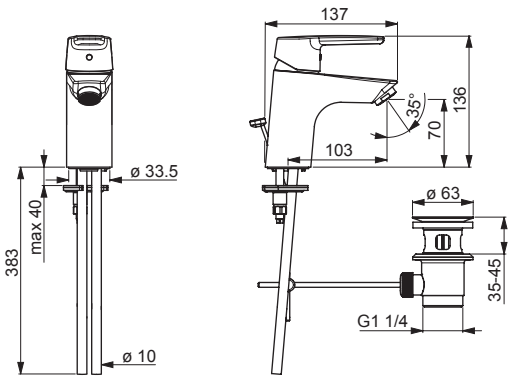

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Ausladung: 103 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAPOLO 51402293 Chrom PG 057

EAN 4057304002779



TOP

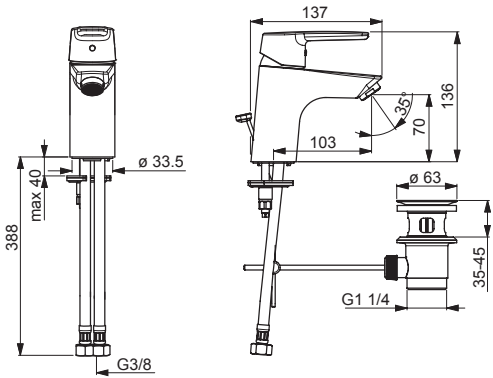

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | C €


- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 103 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAPOLO 5140229300676 Chrom PG 057

EAN 4057304002816

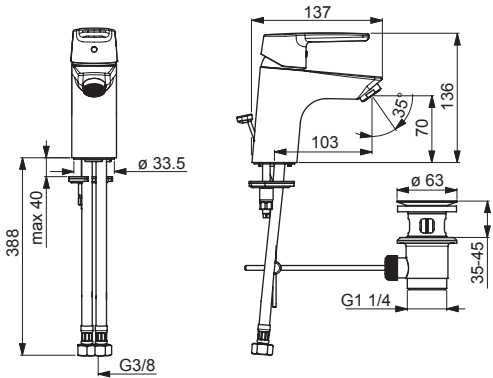

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- gemäß NF077, C3 klassifiziert

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 4.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Energiespar-Variante, Kaltwasser in Mittelstellung

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 103 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


HANSAPOLO

51412293

Chrom

PG 057

EAN 4057304002823

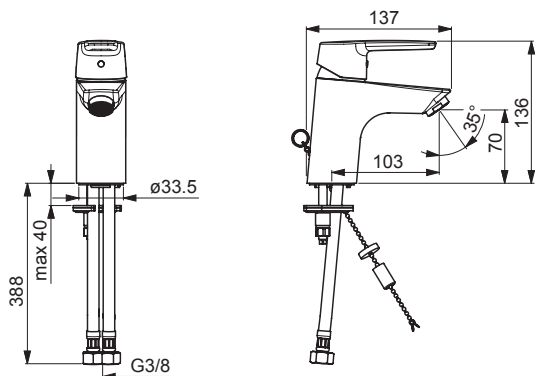

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Kettenhalter mit Kette
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 103 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSAPOLO

51422293

Chrom

PG 057

EAN 4057304002755

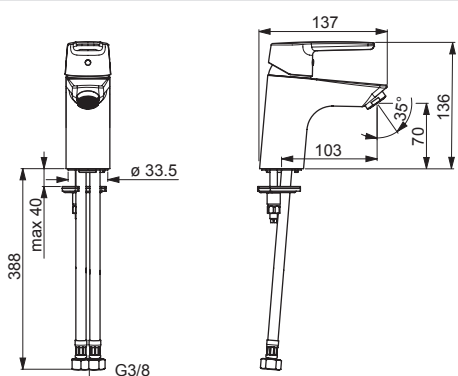

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 103 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck


HANSAPOLO

51531193

Chrom

PG 057

EAN 4057304002809

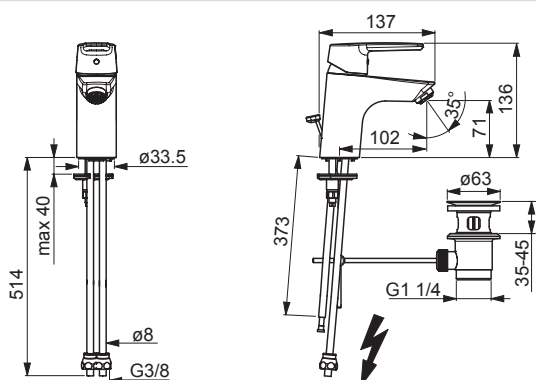

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Heißwasserversorgung: max. +80°C






CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)




- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

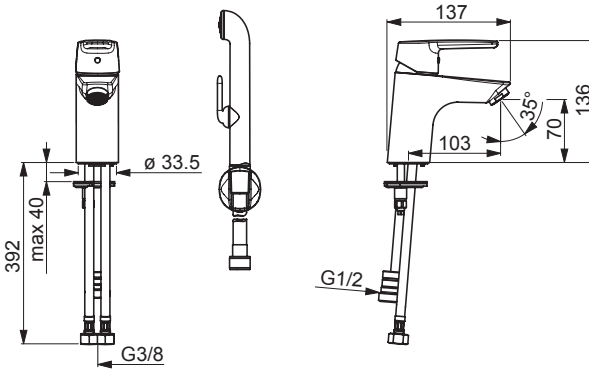- Ausladung: 102 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl



HANSAPOLO	51462293	Chrom PG 057
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer/Funktionshandbrause Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Funktionsbrause – Brausehalter – Brauseschlauch (1600 mm)</p>	<p>EAN 4057304002847</p>   <p>TOP</p>
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Sicherungseinrichtung (EN1717): HC • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 103 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

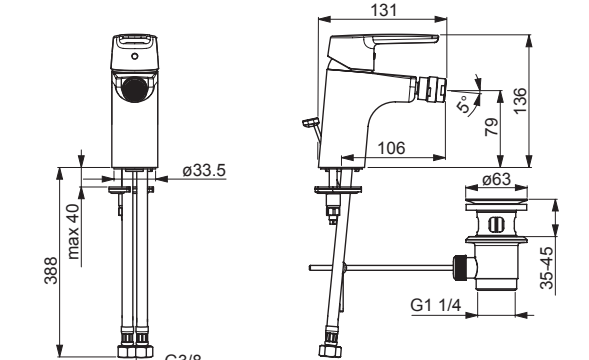Bidet

HANSAPOLO	5143293	Chrom PG 057
	<p>Bidetarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304004018</p>   <p>TOP</p>
<p>DVGW: NW-6506BP0361 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29493/IA CSTB: 322-M1-20/1 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 106 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck Kugelgelenk

HANSAPOLO



Wanne/Brause

HANSAPOLO

51442193

Chrom

PG 057



Wannen- und Brausearmatur | Einhebelmischer | Wandmontage, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- **Zugumsteller**
- **Automatische Rückstellung**

EAN 4057304002939



TOP



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29208/IDB | **CE**

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | (G1/2)
- **Sicherungseinrichtung (EM1717): EB**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung



- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 157 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPOLO

52392293

Chrom

PG 057

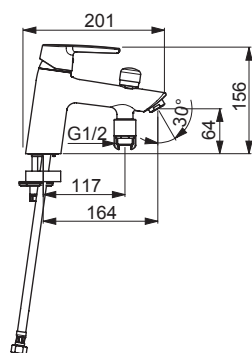

Wannenarmatur | Einhebelmischer | Wannenrandmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- **Zugumsteller**
- **Automatische Rückstellung**
- Brausehalter

EAN 4057304002953



CSTB: 322-M1-20/1 | **CE**


- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- HANSAECO Ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ausladung: 164 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

TOP

HANSAPOLO 80609093 Chrom PG 057

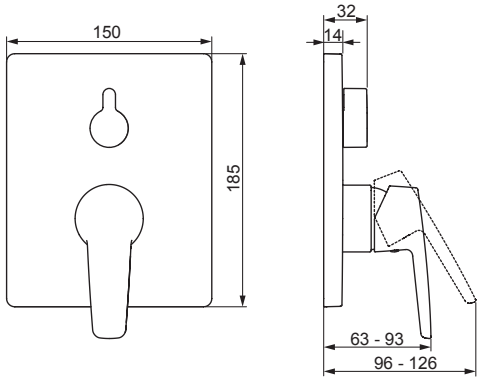

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**

EAN 4057304003813



TOP

- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAPOLO 80623093 Chrom PG 057

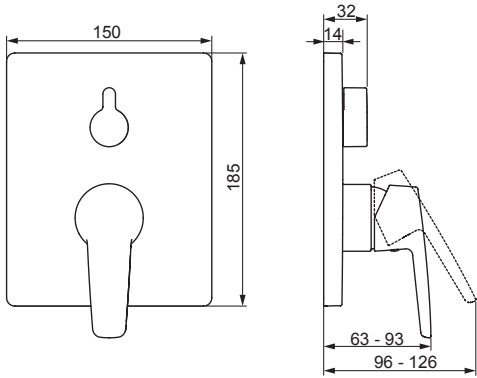

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Durchfluss bei 3 bar: 21 / 21 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Drehumsteller, druckunabhängig**

EAN 4057304003820



Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



HANSAHOME

88629045


Chrom

PG 100

EAN 4015474279131



TOP

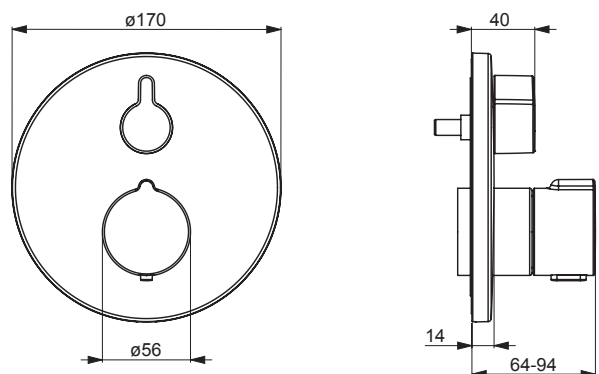

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig
Durchmesser: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | C E

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSAHOME

88623045

Chrom

PG 100

EAN 4015474279148

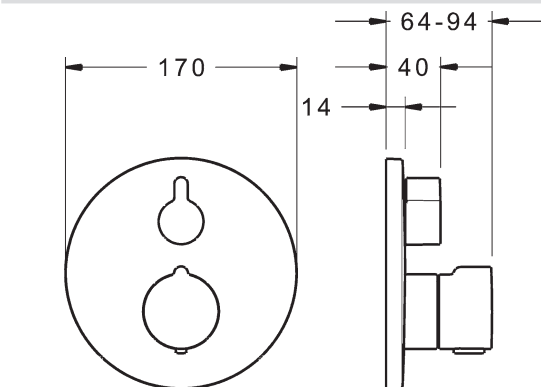

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



C E

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schalldämpfer

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



Dusche

HANSAPOLO	51450163	Chrom	PG 057
<p>DVGW: NW-6506BP0361 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29207/IB CSTB: 322-M1-20/1 CE</p>	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304004025</p> <p>TOP</p>	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- S-Anschlüsse

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer

HANSAPOLO	51450193	Chrom	PG 057
<p>DVGW: NW-6506BP0361 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29344/IB CSTB: 322-M1-20/1 CE</p>	<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Durchfluss bei 3 bar: 16.8 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304002915</p> <p>TOP</p>	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
 - S-Anschlüsse | (G3/4)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer



HANSAPOLO

80619093


Chrom

PG 057

EAN 4057304003806



TOP

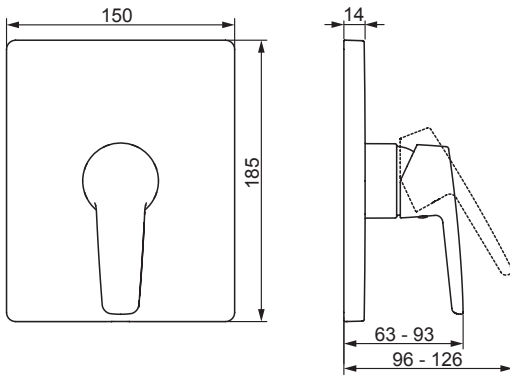

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | C E

Duscharmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME

88619045


Chrom

PG 100

EAN 4015474278981



TOP

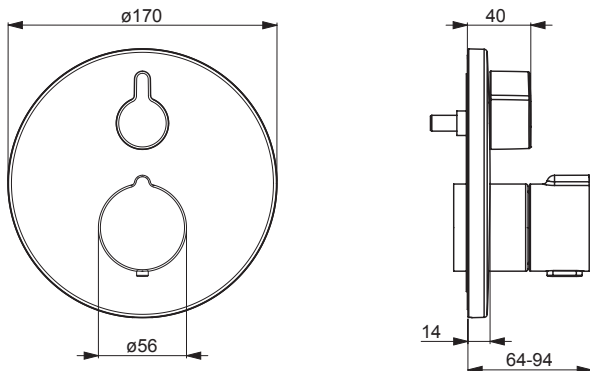

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | C E



- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Durchmesser: 170 mm



- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse
- Ohne Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

Öffentlicher Bereich:

HANSANOVA

HANSANOVA STYLE Stand-/Wand-Ventil



5093810133
📦 296



5091810133
📦 298



5086810133
📦 298



5096810133
📦 299

HANSANOVA Stand-/Wand-Ventil



00938101
📦 299



00968101
📦 301

HANSAMINIMAT



63410020
📦 301

HANSAPUBLIC

HANSAPUBLIC UP-Wandbatterie






57932171
📦 302






5793217133
📦 302

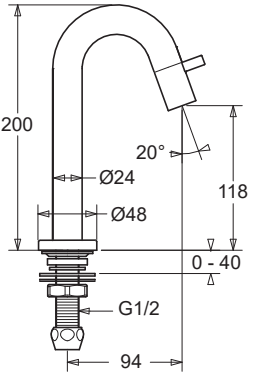Öffentlicher Bereich: HANSANOVA

HANSANOVA STYLE Stand-/Wand-Ventil

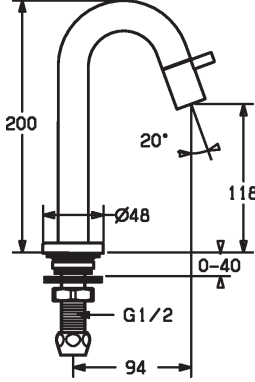


HANSANOVA STYLE	50938101	Chrom	PG 301
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4015474171718</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p>Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 94 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt






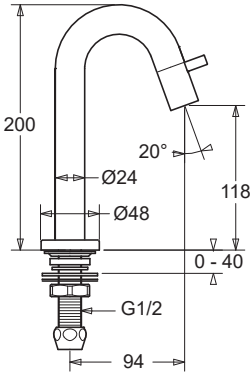


HANSANOVA	5093810133	Matt-Schwarz	PG 670
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4057304015762</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p>Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 94 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

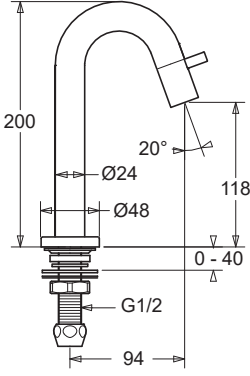

TOP

HANSANOVA STYLE	5093810184	Schwarz	PG 301
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Oberfläche lackiert <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>		<p>EAN 4015474171763</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 		<ul style="list-style-type: none"> · Ohne Ablaufgarnitur · Ausladung: 94 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt <p>Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>

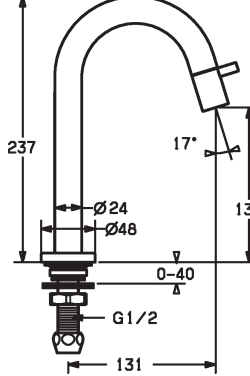HANSANOVA STYLE	5093810196	Edelstahl-Look	PG 301
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Oberfläche gebürstet (Korn 320) <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>		<p>EAN 4015474179288</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 		<ul style="list-style-type: none"> · Ohne Ablaufgarnitur · Ausladung: 94 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt <p>Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>

HANSANOVA STYLE	50918101	Chrom	PG 301
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>		<p>EAN 4015474171671</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 		<ul style="list-style-type: none"> · Ohne Ablaufgarnitur · Ausladung: 131 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt <p>Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>

HANSANOVA STYLE	5091810133	Matt-Schwarz	PG 670
<p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 		<p>EAN 4057304015755</p> <p>TOP</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p>Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 131 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt






HANSANOVA STYLE	50868101	Chrom	PG 301
<p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 		<p>EAN 4015474171640</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 		<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 107 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt






HANSANOVA	5086810133	Matt-Schwarz	PG 670
<p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 		<p>EAN 4057304015748</p> <p>TOP</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p>Zubehör: Schlüssel für Luftsprudler, M21.5x1, 59913133</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 107 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

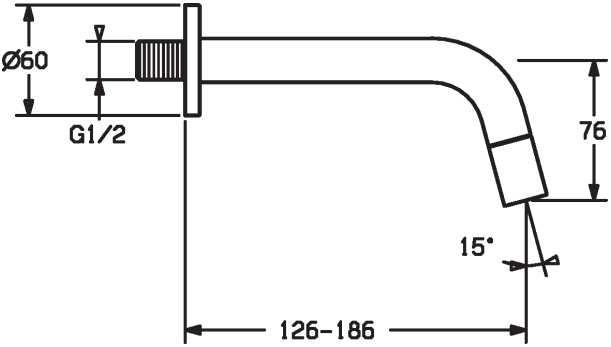


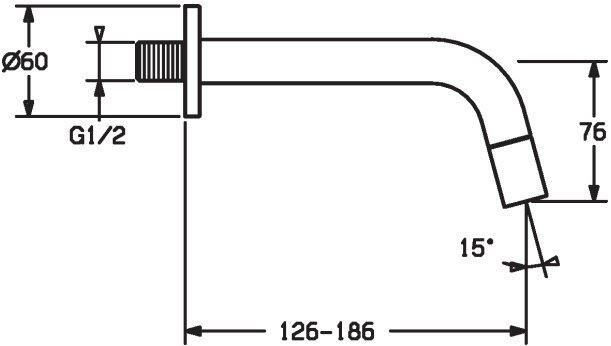

Öffentlicher Bereich
HANSANOVA / HANSAPUBLIC




HANSANOVA STYLE	50968101	Chrom	PG 301
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Kürzbar <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>		<p>EAN 4015474171725</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 		<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 186 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

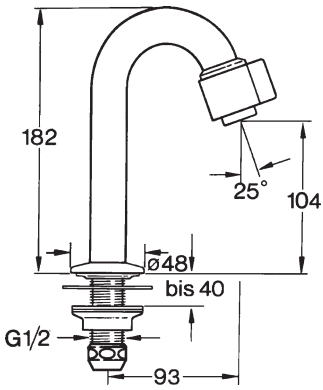HANSANOVA	5096810133	Matt-Schwarz	PG 670
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700 C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Kürzbar <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>		<p>EAN 4057304015779</p>   <p>TOP</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 		<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 126-186 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt




HANSANOVA Stand-/Wand-Ventil

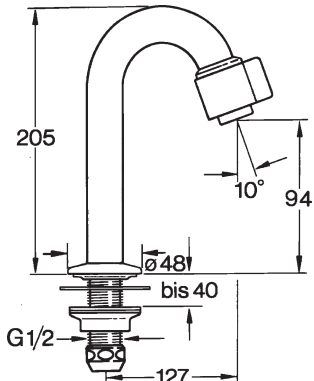HANSANOVA	00938101	Chrom	PG 301
 <p>ABP: P-IX 29551/IZ C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>		<p>EAN 4015474600423</p>   <p>TOP</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 		<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 93 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler




Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020

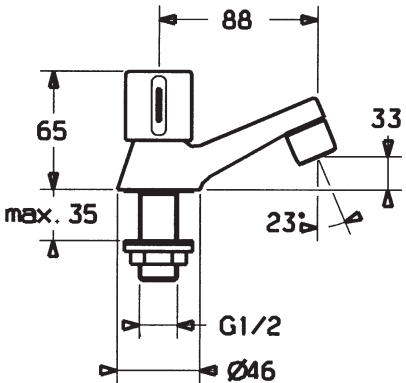HANSANOVA	00918101	Chrom	PG 301	
 <p>ABP: P-IX 29551/IZ CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474564763</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p>Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 127 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler




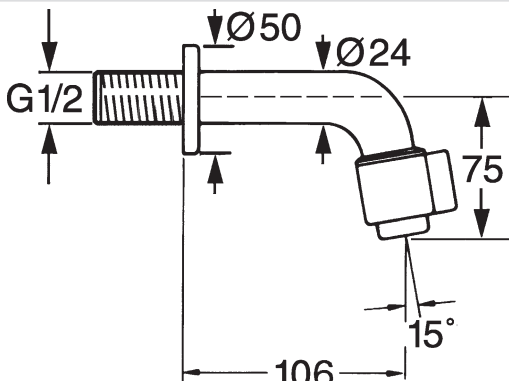


HANSANOVA	008921160050	Chrom	PG 301	
 <p>CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474589919</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p>Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 88 mm • Feststehender Auslauf




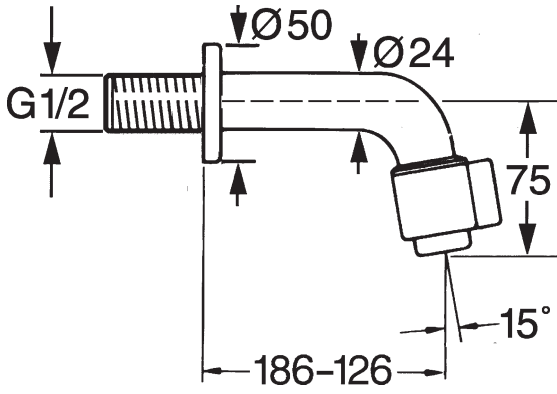


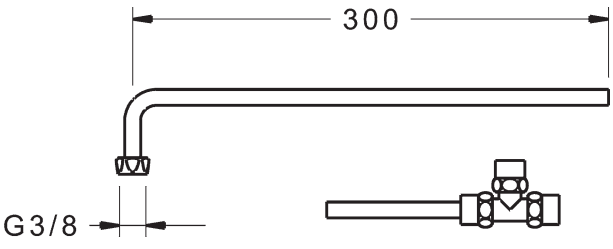


HANSANOVA	00868101	Chrom	PG 301	
 <p>ABP: P-IX 29551/IZ CE</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474564732</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 106 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler




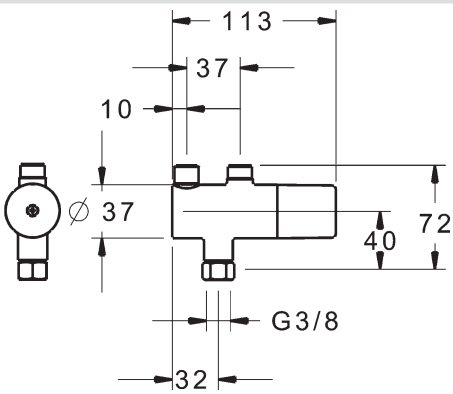

HANSANOVA	00968101	Chrom	PG 301
	Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 · Kürzbar Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4015474564794   TOP
	· Einhandbedienhebel/Griff · 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang		· Ausladung: 186 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer



HANSAMINIMAT	63410020	Chrom	PG 644
	Andere Produkte Thermostat · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4015474275270   TOP
	Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung		· Rückflussverhinderer · Schmutzfilter · Ohne Anschlüsse
	Zubehör: Anschlussrohr, L=300 mm, 66380100; Anschlussrohr, 66390200		

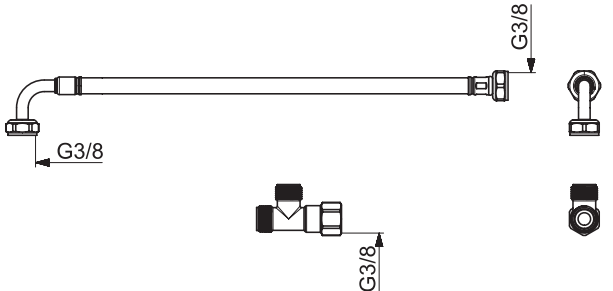

HANSAMINIMAT	66380100	Chrom	PG 644
	Sonstiges Zubehör · T-Stück Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4015474277977  
	· Anschluss über Kupferrohre (G3/8)		

HANSAMINIMAT	66390200	Chrom	PG 644
	Sonstiges Zubehör · T-Stück Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4015474277984  
	· Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8)		

Öffentlicher Bereich: HANSAPUBLIC

HANSAPUBLIC UP-Wandbatterie

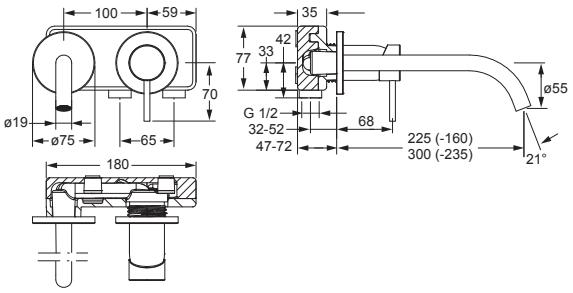HANSAPUBLIC	57932171 Chrom	PG 027
 <p>DVGW: DW-6512CS0518 ABP: P-IX 29076/10 ACS: 16 ACC LY 699 CE</p>	<p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbauskörper (2-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Kürzbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 7.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>· Einhandbedienhebel/Griff · Pinhebel · Hebel mit W+K-Kennzeichnung Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Bestandteile: Rosette rund</p> <p>Zubehör: Winkelstück, 59913086</p>	<p>EAN 4015474178953</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 225 mm · Feststehender Auslauf · Auslaufprofil, gezogen · Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt <p>Zugehörige Produkte HANSAVARIO Waschtischarmatur 57860100 PG 640</p>


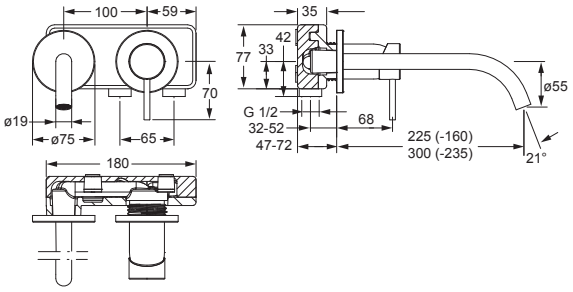
HANSAPUBLIC	5793217133 Matt-Schwarz	PG 670
 <p>DVGW: DW-6512CS0518 ABP: P-IX 29076/10 ACS: 16 ACC LY 699 CE</p>	<p>Waschtischarmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbauskörper (2-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Kürzbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 7.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>· Einhandbedienhebel/Griff · Pinhebel · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Bestandteile: Rosette rund</p> <p>Zugehörige Produkte HANSAVARIO Waschtischarmatur 57860100 PG 640</p>	<p>EAN 4057304015786</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 160-225 mm · Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

HANSAPUBLIC

57942171

Chrom

PG 027

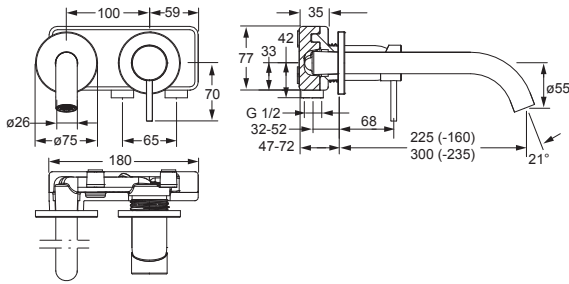

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29077/IZ | ACS: 16 ACC LY 699 | C €

Waschtischarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper (2-Loch)

- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Kürzbar

Durchfluss bei 3 bar: 7.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474179233



- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Bestandteile: Rosette rund

Zubehör: Winkelstück, 59913086

- Ausladung: 225 mm
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Zugehörnde Produkte

HANSAVARIO Waschtischarmatur

57860100


PG 640

HANSAPUBLIC

57952171

Chrom

PG 027

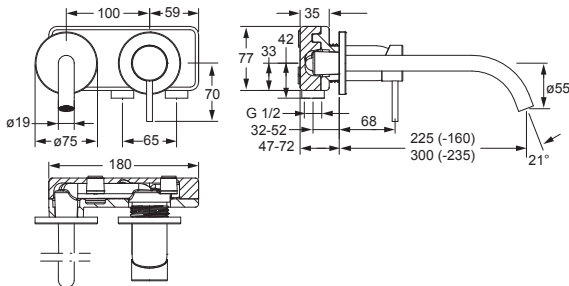

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | ACS: 16 ACC LY 699 | C €

Waschtischarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper (2-Loch)

- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Kürzbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474179240



- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Bestandteile: Rosette rund

Zubehör: Winkelstück, 59913086

- Ausladung: 300 mm
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Zugehörnde Produkte

HANSAVARIO Waschtischarmatur

57860100


PG 640

HANSAPUBLIC

5795217133

Matt-Schwarz

PG 670

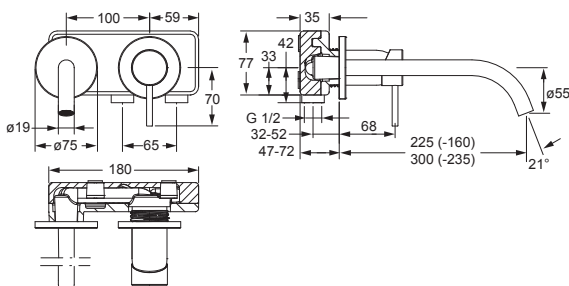

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | ACS: 16 ACC LY 699 | C €

Waschtischarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper (2-Loch)

- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Kürzbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
7.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304015793



- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Bestandteile: Rosette rund

- Ausladung: 235-300 mm
- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Zugehörnde Produkte

HANSAVARIO Waschtischarmatur

57860100



PG 640

HANSAPUBLIC

57962171

Chrom

PG 027

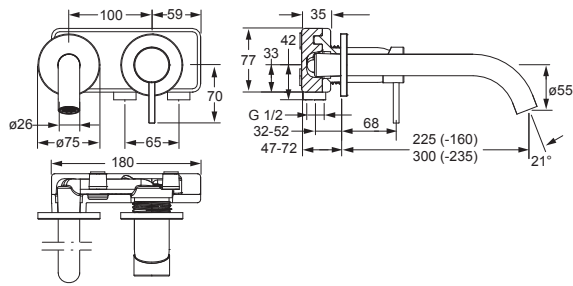

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29077/IZ | ACS: 16 ACC LY 699 | CE

Waschtischarmatur |
Fertigmontageset/Einhebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper (2-Loch)

- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Kürzbar

Durchfluss bei 3 bar: 7.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474179257



- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Bestandteile: Rosette rund

Zubehör: Winkelstück, 59913086

- Ausladung: 300 mm
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Zugehörige Produkte



HANSAVARIO Waschtischarmatur



57860100



PG 640

Öffentlicher Bereich: Komplettpakete



HANSAPINTO Paket



HANSAPINTO	45510080	Chrom	PG 660
	Armaturen-Set DN15		EAN 4057304010125 
	Komponenten HANSAPINTO Waschtischarmatur 4505 2283 PG 044 1x HANSAMICRA Wannen- und Brausearmatur 5816 2171 PG 109 1x HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset 4467 0113 PG 491 1x HANSA Ablaufgarnitur 59 913 988 PG GA630P11 1x		
CE	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> • ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

HANSAPINTO	45520080	Chrom	PG 660
	Armaturen-Set DN15		EAN 4057304010132 
	Komponenten HANSAPINTO Waschtischarmatur 4505 2283 PG 044 1x HANSAMICRA Duscharmatur 5815 0171 PG 109 1x HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset 4467 0113 PG 491 1x HANSA Ablaufgarnitur 59 913 988 PG GA630P11 1x		
CE	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> • ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung



HANSAPINTO	45530080	Chrom	PG 660
	Armaturen-Set DN15		EAN 4057304010149 
	Komponenten HANSAPINTO Waschtischarmatur 4505 2283 PG 044 1x HANSAMICRA Duscharmatur 5815 0171 PG 109 1x HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset 4467 0113 PG 491 1x HANSAPINTO Wannen- und Brausearmatur 4511 2183 PG 044 1x HANSABASICJET Handbrause Set 4468 0113 PG 491 1x HANSA Ablaufgarnitur 59 913 988 PG GA630P11 1x		
CE	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> • ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung



HANSAPRIMO Paket

HANSAPRIMO		49000000	Chrom	PG 660	
		Armaturen-Set DN15 · Rapid-Montagesystem		EAN 4015474262782	
Komponenten					
HANSAPRIMO Waschtischarmatur		4940 2203		PG 048	1x
HANSAPRIMO Wannen- und Brausearmatur		4944 2103		PG 048	1x
HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset		4467 0113		PG 491	1x
· Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)		· ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung			
DVGW: NW-6506CN0242 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 28938/IA CSTB: 322-M1-20/1 CE					

HANSAPRIMO		49010000	Chrom	PG 660	
		Armaturen-Set DN15 · Rapid-Montagesystem		EAN 4015474262799	
Komponenten					
HANSAPRIMO Waschtischarmatur		4940 2203		PG 048	1x
HANSAPRIMO Duscharmatur		4945 0103		PG 048	1x
HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset		4467 0113		PG 491	1x
· Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)		· ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung			
CE					

HANSAPOLO Paket

HANSAPOLO		46520090	Chrom	PG 660											
		Armaturen-Set DN15		EAN 4057304010163 											
		<p>Komponenten</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAPOLO Waschtischarmatur</td> <td>5140 2293</td> <td>PG 057</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>HANSAMICRA Wannen- und Brausearmatur</td> <td>5816 2171</td> <td>PG 109</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset</td> <td>4467 0113</td> <td>PG 491</td> <td>1x</td> </tr> </table>				HANSAPOLO Waschtischarmatur	5140 2293	PG 057	1x	HANSAMICRA Wannen- und Brausearmatur	5816 2171	PG 109	1x	HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset	4467 0113
HANSAPOLO Waschtischarmatur	5140 2293	PG 057	1x												
HANSAMICRA Wannen- und Brausearmatur	5816 2171	PG 109	1x												
HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset	4467 0113	PG 491	1x												
		<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> • ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 											
		CE													

HANSAPOLO		46530090	Chrom	PG 660											
		Armaturen-Set DN15		EAN 4057304010170 											
		<p>Komponenten</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAPOLO Waschtischarmatur</td> <td>5140 2293</td> <td>PG 057</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>HANSAMICRA Duscharmatur</td> <td>5815 0171</td> <td>PG 109</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset</td> <td>4467 0113</td> <td>PG 491</td> <td>1x</td> </tr> </table>				HANSAPOLO Waschtischarmatur	5140 2293	PG 057	1x	HANSAMICRA Duscharmatur	5815 0171	PG 109	1x	HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset	4467 0113
HANSAPOLO Waschtischarmatur	5140 2293	PG 057	1x												
HANSAMICRA Duscharmatur	5815 0171	PG 109	1x												
HANSABASICJET Wandstangen-Brausenset	4467 0113	PG 491	1x												
		<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> • ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 											
		CE													


HANSAMATRIX

Perfekte Planung und Montage


- Perfekt proportionierte Produktbilder für hochwertige Badplanungen auf Basis unserer HANSAMATRIX-Systemkomponenten
- Rastermaß von 25 mm bietet klare Logik und größtmögliche Planungsfreiheit
- Alle Komponenten folgen demselben architektonisch-puristischen Gestaltungsgrundsatz
- Eine Vielzahl von serienneutralen und serienbezogenen Komponenten ermöglicht hochindividuelle Produktbilder
- Durch Rotation der Komponenten noch differenziertere Anpassung, z. B. Waschtischlösungen für Linkshänder
- Vielfältige Lösungen für Hebelmischer und Thermostate lassen Raum für die perfekte Lösung an jedem Anwendungsort




HANSAMATRIX ist die Basis für architektonisch klare Planungsszenarien, die den Raum gesamthaft betrachten.




Alle Komponenten basieren auf nur zwei Grundformaten, denen das universelle 25-mm-Raster zugrunde liegt.



Serienneutrale Elemente für puristische und extrem reduzierte Produktbilder.



Elemente mit Serienbezug ermöglichen eine funktionsübergreifende, einheitliche Designsprache.




UP-Komponenten mit stabilen Montagehilfen im 25-mm-Raster garantieren perfekte Maßhaltigkeit und höchste Unterputz-Qualität.

HANSAMATRIX Konfigurator: Für eine komfortable, schnelle und komplette Online Produkt-Planung aus einem Guss.




Jetzt für Desktop und Tablet entdecken:
konfigurator.hansa.com/de

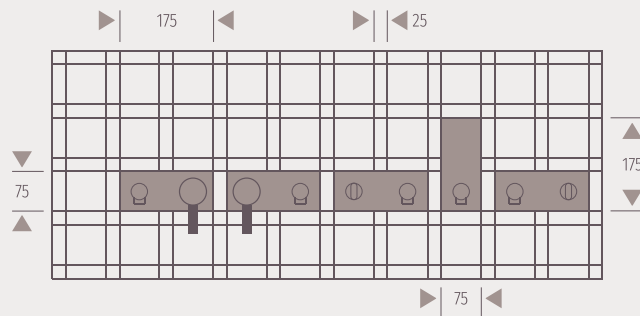

Das Raster

Produkte und Anordnung basieren auf einem 25-mm-Raster. Die Rosettengrößen und Abstände sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich auf den Montageschienen exakt in diesem Raster fixieren. Mit Hilfe des Rasters können Produkte und Fugenbild des Wandbelages optimal aufeinander abgestimmt werden.

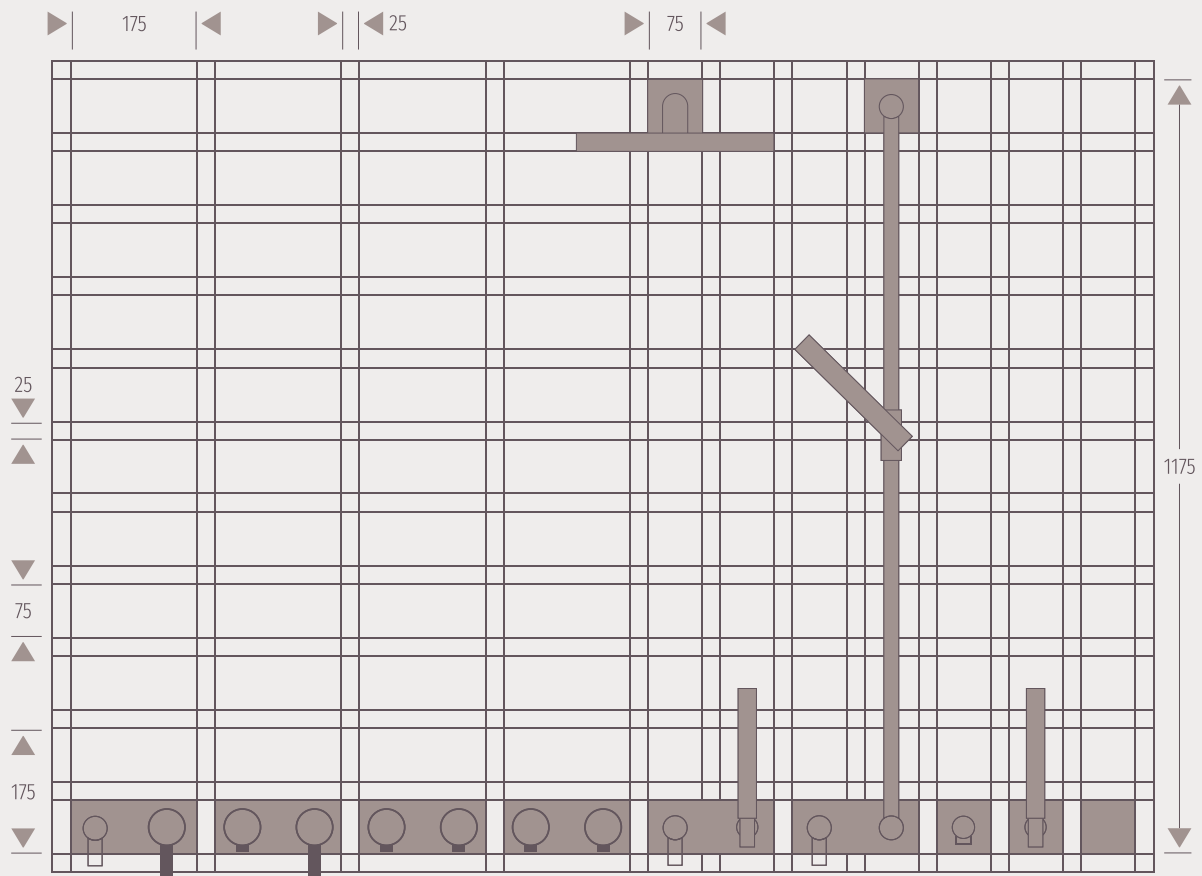









HANSAMATRIX für den Waschtisch

Herausragendes Merkmal und Garant höchster Flexibilität: Die Auf- und Unterputz-Komponenten sind in 90°-Schritten drehbar. So erzielen Sie mit wenigen Komponenten eine in Design, Ergonomie und Funktion perfekte Harmonie.

HANSAMATRIX für Wanne und Dusche

Klar, stringent und logisch. So präsentieren sich die Elemente für Wanne und Dusche. Die Bedienelemente für verschiedenste Regelungsfunktionen und Techniken sind optisch auf das Wesentliche reduziert. Designlinks zu Einhebelmischer-Produktfamilien eröffnen auf Wunsch weiteren Gestaltungsspielraum.

A	Einbauort	Waschtisch	
B	Technik	Einhebelmischer	
	Designoption	Serienabhängig	
	Modelle	HANSALOFT 57572183	
		HANSADISIGNO STYLE 51092183	
		HANSALIGNA 44892183	
		HANSASTELA 44902173	
		HANSARONDA 44882183	
C	HANSAMATRIX Unterputzkörper	44000100	
	Montagezubehör	Montagewinkel-Set 44050100 (konventionell) 	Dringend empfohlen: Montageschiene 44050000 

Das ABC einer perfekten Planung

Mit HANSAMATRIX planen Sie vom fertigen Produktbild her. Jedem wasserführenden Element ist ein entsprechender Unterputzkörper zugewiesen. Die Funktion und Anordnung der gewünschten Komponenten vor der Wand bestimmt die notwendigen Unterputz-Produkte und Montagehilfen.

Schritt A

Einbau-Ort wählen

Ob Waschtisch, Wanne oder Dusche:
Das Gliederungsprinzip und die durchgehende Orientierung am 25-mm-Raster sind universell gültig.

Schritt B

Mischtechnik und Anzahl der Abgänge

Hebelmischer oder Thermostat, mit oder ohne Umstellung:
Mit der Auswahl des Regelteils als zentrales Element bestimmen Sie Design und Funktion für die Auswahl der weiteren Komponenten.

Schritt C

Unterputzkörper

Die Auswahl des entsprechenden Modells definiert den erforderlichen HANSAMATRIX-Unterputzkörper sowie das benötigte Montagezubehör.

Schritt D

Auswahl Verbraucher und Zubehör

Handbrause, Wandstangensets, Kopfbrause, Wanneneinlauf etc. In diesem Schritt definieren Sie die gewünschten Verbraucher sowie das passende Zubehör für die Abgänge Ihres ausgewählten Regelteils. Wir empfehlen dringend die Nutzung der Montagehilfen.

Dusche & Wanne

Einhebelmischer		Thermostat					
Ohne Umstellung	Mit Umstellung	Thermostat mit Absperrung		Thermostat mit Absperrung und Umstellung			
Serienabhängig	Serienabhängig	Serienneutral		Serienneutral			
HANSALOFT 57 639583	HANSALOFT 57649583	HANSALIVING 44529583		HANSALIVING 44539583			
HANSADESIGNO STYLE 44509583	HANSADESIGNO STYLE 44519583						
HANSALIGNA 44549583	HANSALIGNA 44559583						
HANSASTELA 44569573	HANSASTELA 44579573						
HANSARONDA 44589583	HANSARONDA 44599583						
4400100	4401010	4402010	4403010				
Bei Kombination Komponenten (B/C/D)		Für entfernt liegende Wanneneinläufe		Bei Kombination Komponenten (B/C/D)		Für entfernt liegende Wanneneinläufe	
2x 44040100		1x 44040100 1x 44800000		1x 44040100		2x 44040100 1x 44800000	
Wahl von 1 Komponente aus (A)	Wahl von 2 Komponenten aus (B/C/D)	Wahl von HANSAFILL (E) und 1 Komponente aus (B/C)		Wahl von 1 Komponente aus (B/C/D)	Wahl von 2 Komponenten aus (B/C/D)	Wahl von HANSAFILL (E) und 1 Komponente aus (B/C)	

Brausehalter, Wandstangen-Sets (A)	Handbrause, Wandstange (B)	Kopfbrause (C)		Wanneneinlauf (D)	HANSAFILL (E)
Wandbrausehalter 44440100 44440200 (passend für HANSADESIGNO STYLE) Weitere erforderlichen Komponenten: Handbrause HANSASTILO 54390100 Brauseschlauch HANSASILVERJET Länge 1250 mm: 54120400 Länge 1600 mm: 54120500 Länge 1750 mm: 54120200 Länge 2000 mm: 54120300 Kombinationsmöglichkeiten mit den HANSA Wandstangen-Sets, wie z.B. Wandstangen-Set (970 mm) HANSAACTIVEJET STYLE 84370230	Handbrause mit Wandabgangsbogen HANSASTILO 44430100 44430170 (passend für HANSADESIGNO STYLE) Wandstangen-Set mit Wandabgangsbogen (1100 mm) 44420100 Das Set beinhaltet: Handbrause HANSASTILO 54390100 Brauseschlauch HANSASILVERJET Länge 1600 mm: 54120500	Kopfbrause 250 X 250 HANSAVIVA 04190340 Kopfbrause 250 X 250 HANSAVIVA 04180340 Kopfbrause 200 X 200 HANSAVIVA 04190240 Kopfbrause 200 X 200 HANSAVIVA 04180240 Kopfbrause Ø 220 HANSARAIN 04190300 Kopfbrause Ø 220 HANSARAIN 04180300	HANSALOFT 57652100 (inkl. runder Rosette) HANSADESIGNO STYLE 51162180 (inkl. runder und softedge Rosette) HANSALIGNA 06822102 (inkl. runder Rosette) HANSASTELA 57240000 HANSARONDA 05822172 (inkl. runder Rosette)	HANSAFILL Fertigmontageset 05199000 Rohrtunterbrecher 44810000 HANSAFILL Zu- und Ablaufgarnitur (Standardwannen) 05160100 HANSAFILL Zu- und Ablaufgarnitur (Sonderformate/-größen) 05170100 HANSAFILL Anschlusschlauch (Einbauset) 05180100	
Montagewinkel-Set 44050100 (konventionell)	Dringend empfohlen: Montageschiene 44050000	Bei Anwendungen in der Horizontalen: 1 Montageschiene (bei größeren Abständen können weitere ergänzt werden)		Bei Anwendungen in der Horizontalen und Vertikalen (z. B. Einhebelmischer mit Kopfbrause an der Wand): Zusätzlich 1-2 Montageschienen für die vertikale Installation	

HANSAMATRIX Einzelkomponenten


HANSAMATRIX UP-Einbaukörper




HANSAMATRIX
Duscharmatur | Unterputz
Einbaukörper | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN15
44000100
G1/2




HANSAMATRIX
Wannen- und Brausearmatur |
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
44010100
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSAMATRIX
Duscharmatur | Unterputz
Einbaukörper | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN15
44020100




HANSAMATRIX
Wannen- und Brausearmatur |
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
44030100 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig
G1/2



HANSAMATRIX
Wandstangen-Brausenset |
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
44040100
G1/2



HANSA
Sonstiges Zubehör | Unterputz
Einbaukörper | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN15
44800000 Chrom
G1/2 + G3/4




HANSAMATRIX
Sonstiges Zubehör
44050000




HANSAMATRIX
Sonstiges Zubehör
44050100


Waschtisch für HANSAMATRIX UP




HANSAMATRIX
Duscharmatur | Unterputz
Einbaukörper | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN15
44000100
G1/2




HANSALOFT
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15
57572183 Chrom
- Ausladung:
197 mm




**HANSADSIGNO
STYLE**
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
(2-Loch), DN15
51092183 Chrom
- Ausladung:
194 mm



HANSALIGNA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15
44892183 Chrom
- Ausladung:
190 mm



HANSASTELA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
44902173 Chrom
G1/2
- Ausladung: 187 mm



HANSARONDA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15
44882183 Chrom
- Ausladung:
186 mm

Wanne/Brause für HANSAMATRIX




HANSAMATRIX
Wannen- und Brausearmatur |
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
44010100
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSALOFT
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
57649583 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



**HANSADSIGNO
STYLE**
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
44519583 Chrom



HANSALIGNA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
4459583 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSASTELA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
44579573 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig
G1/2




HANSARONDA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
44599583 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig


HANSAMATRIX-UP THM (für 2 Abgänge)




HANSA
Sonstiges Zubehör | Unterputz Einbaukörper | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15
44800000 Chrom
G1/2 + G3/4



HANSA
Duschzubehör | Fertigmontageset | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
44810000 Chrom



HANSAMATRIX
Wannen- und Brausearmatur | Unterputz Einbaukörper | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15
44030100 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig
G1/2



HANSALIVING
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15
44539583 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung



HANSAFILL
Sonstiges Zubehör | Unterputz Einbaukörper | Wannenrandmontage
05160100 Chrom
· direkter Anschluss
· Außengewinde G3/4



HANSAFILL
Sonstiges Zubehör | Unterputz Einbaukörper | Wannenrandmontage
05170100 Chrom
· direkter Anschluss
· Außengewinde G3/4



HANSAFILL
Sonstiges Zubehör
800 mm
05180100 Chrom
G3/4 x G3/4



HANSAFILL
Auslauf
05199000 Chrom

HANSA Wand-/Wanneneinlauf



HANSALOFT
Auslauf | Wandmontage, DN15
57652100 Chrom
G1/2
· Ausladung: 197 mm



HANSADESIGNO
Auslauf | Wandmontage, DN15 | 212 mm
51162180 Chrom
G1/2
· Ausladung: 195 mm



HANSALIGNA
Auslauf | Wandmontage, DN15
06822102 Chrom
G1/2
· Ausladung: 180 mm



HANSASTECLA
Auslauf | Wandmontage
57240000 Chrom
G1/2
· Ausladung: 187 mm



HANSASTECLA
Auslauf | Wandmontage
57241000 Chrom
G1/2
· Ausladung: 187 mm




HANSARONDA
Auslauf | Wandmontage, DN15
05822172 Chrom
G1/2
· Ausladung: 180 mm



HANSAMATRIX
Wandstangen-Brausenset | Unterputz Einbaukörper | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15
44040100
G1/2

Dusche für HANSAMATRIX UP



HANSAMATRIX
Duscharmatur | Unterputz
Einbaukörper | Hebelmischer |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
44000100
G1/2



HANSALOFT
Duscharmatur | Fertig-
montageset | Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
57639583 Chrom
Wandanschlussbogen
• Ausladung: 60 mm



**HANSADesignno
STYLE**
Duscharmatur | Fertig-
montageset | Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
44509583 Chrom
Wandanschlussbogen



HANSALIGNA
Duscharmatur | Fertig-
montageset | Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
44549583 Chrom
Wandanschlussbogen
• Ausladung: 60 mm



HANSATELA
Duscharmatur | Fertig-
montageset | Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
44569573 Chrom
G1/2




HANSARONDA
Duscharmatur | Fertig-
montageset | Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
44589583 Chrom
Wandanschlussbogen
• Ausladung: 60 mm


HANSAMATRIX-UP THM (für 1 Abgang)




HANSAMATRIX
Duscharmatur | Unterputz
Einbaukörper | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN15
44020100



HANSALIVING
Duscharmatur | Fertig-
montageset | Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
44529583 Chrom



HANSAMATRIX
Wandstangen-Brausenset |
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
44040100
G1/2













HANSALIVING
Wandstangen-Brausenset |
Fertigmontageset | Wand-
montage für Unterputz-
Einbaukörper | 1100 mm
44420100 Chrom
Handbrause
Wandanschlussbogen
Brauseschlauch (1600 mm)
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:
– Intensiv – Belebender
Wasserstrahl
G1/2

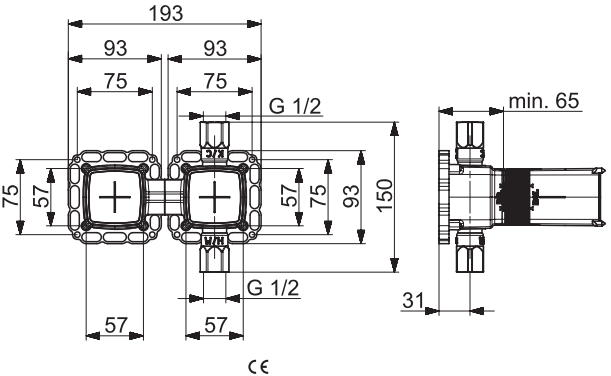

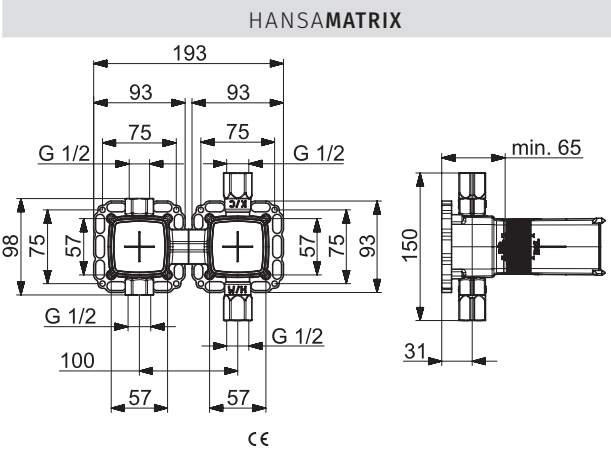HANSALIVING
Handbrause Set | Fertig-
montageset | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
44430100 Chrom
Handbrause
Wandanschlussbogen
Brausehalter
Brauseschlauch (1250 mm)
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:
– Intensiv – Belebender
Wasserstrahl
G1/2

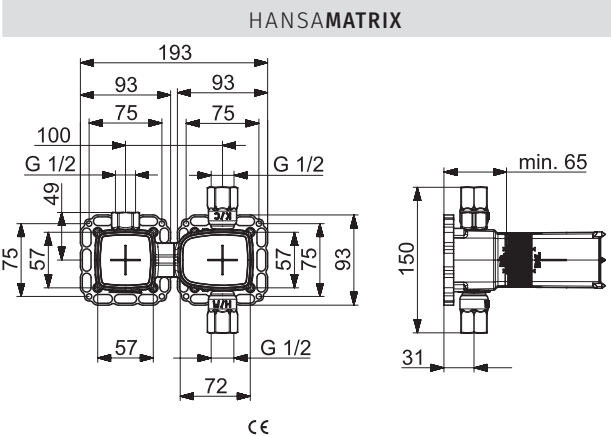HANSAMATRIX UP-Einbaukörper

HANSAMATRIX	4400100	PG 645
	<p>Duscharmatur Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Einbautiefe: 65 - 90 mm Durchfluss bei 3 bar: 21.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • (G1/2) • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<p>EAN 4057304006661 </p>  <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenbau Multifix-Befestigungssystem Montagebox und Bauschutzkappe Rotierende Montagemöglichkeit
	<p>Wannen- und Brausearmatur Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Durchfluss bei 3 bar: 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<p>EAN 4057304006937 </p>  <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenbau Montagebox und Bauschutzkappe • Ohne Fertigmontageset
	<p>Duscharmatur Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Durchfluss bei 3 bar: 19.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<p>EAN 4057304007255 </p>  <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenbau Montagebox und Bauschutzkappe

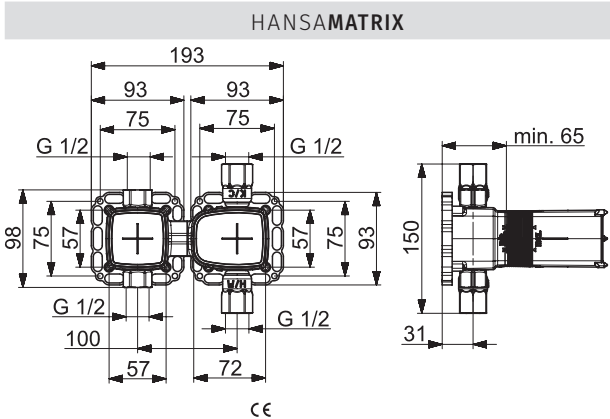

44030100 Chrom
Wannen- und Brausearmatur | Unterputz Einbaukörper | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

Einbautiefe: 65 - 90 mm
 Durchfluss bei 3 bar: 19,8 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C


- Drehumsteller, druckunabhängig**
- (G1/2)
 - Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
 - Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

Zubehör: Montageplatte, 44050000; Montageplatte, 44050100

PG 645
 EAN 4057304007286



- Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenbau | Multifix-Befestigungssystem | Montagebox und Bauschutzkappe
- Ohne Fertigmontageset

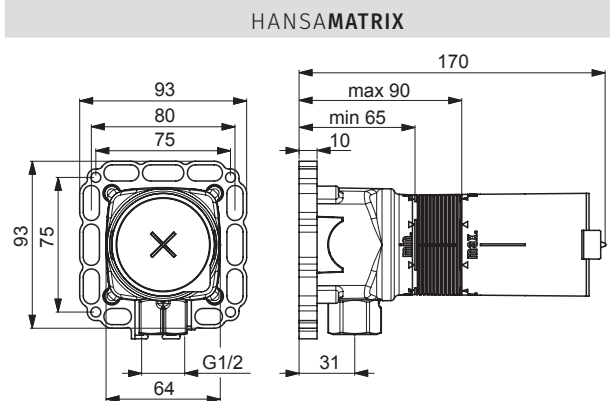

44040100
Wandscheibe | Unterputz Einbaukörper | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

Einbautiefe: 65 - 90 mm
 Heißwasserversorgung: max. +80°C


- (G1/2)
- Abdrückstopfen

Zubehör: Montageplatte, 44050000

PG 645
 EAN 4015470030385



- Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenbau | Multifix-Befestigungssystem | Montagebox und Bauschutzkappe

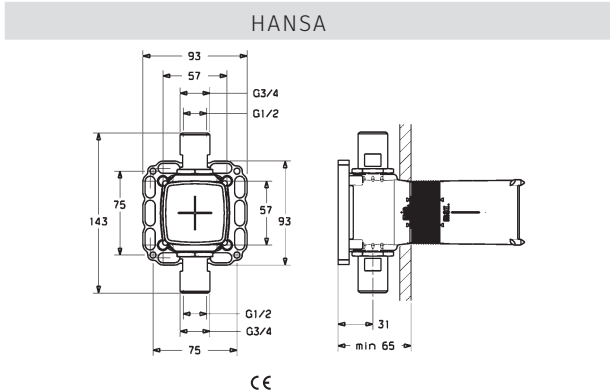


44800000 Chrom
Sonstiges Zubehör | Unterputz Einbaukörper | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

Einbautiefe: 65 - 90 mm

- (G1/2 + G3/4)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): DB**

PG 642
 EAN 4015474259027




- Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenbau | Multifix-Befestigungssystem | Montagebox und Bauschutzkappe

HANSAMATRIX

44050000

PG 645

EAN 4015474204003

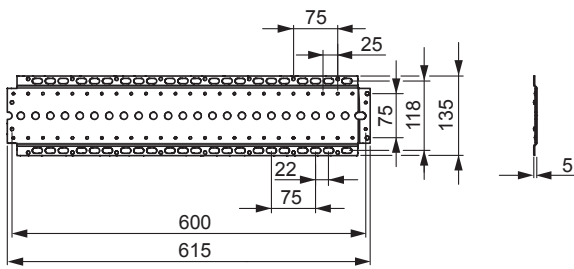

Sonstiges Zubehör

· passend zu HANSAMATRIX und HANSABLUEBOX;
· zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper; Montageschiene mit Befestigungsmöglichkeiten im 25 mm Raster; Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage; Montageschiene kann beliebig durch weitere verlängert werden




- Befestigungsset

HANSAMATRIX

44050100

PG 645

EAN 4015474257535

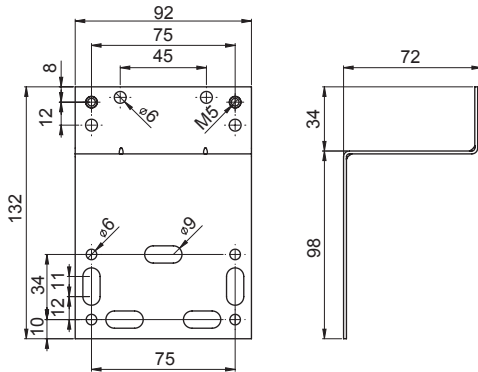

Sonstiges Zubehör


· Montagewinkel - Set zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper und der Montageschiene. 2 Montagewinkel mit Befestigungsmöglichkeiten; Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage



- Befestigungsset

HANSABLUEBOX: rundum besser

In der Wand. In der Funktion. Im Design.

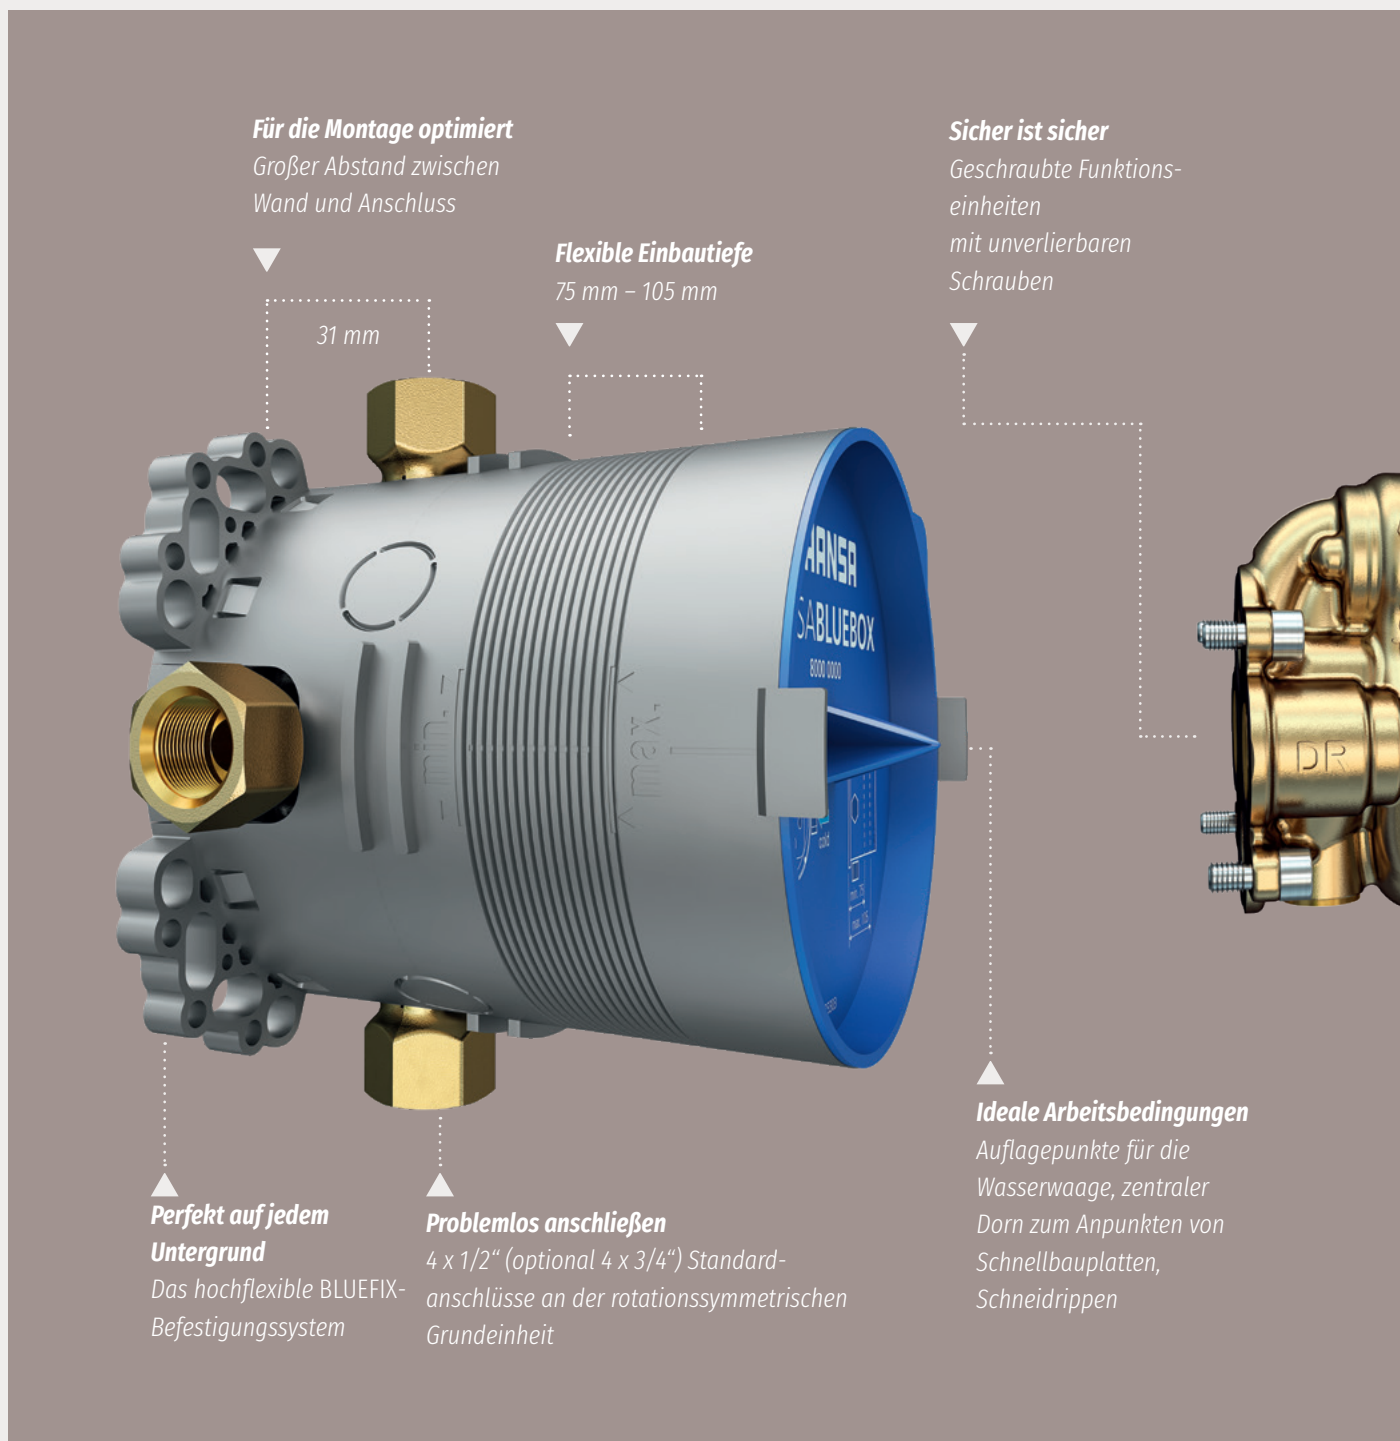

Für die Montage optimiert

Großer Abstand zwischen
Wand und Anschluss

31 mm

Flexible Einbautiefe

75 mm – 105 mm

Sicher ist sicher

Geschraubte Funktions-
einheiten
mit unverlierbaren
Schrauben

**Perfekt auf jedem
Untergrund**

Das hochflexible BLUEFIX-
Befestigungssystem

Problemlos anschließen

4 x 1/2" (optional 4 x 3/4") Standard-
anschlüsse an der rotationssymmetrischen
Grundeinheit

Ideale Arbeitsbedingungen

Auflagepunkte für die
Wasserwaage, zentraler
Dorn zum Anpunkten von
Schnellbauplatten,
Schneidrippen



Weil alle HANSABLUEBOX-Komponenten exakt aufeinander abgestimmt sind, wird der Montage- und Installationsprozess durchgängig optimiert. Alle am Entscheidungs- und Montageprozess beteiligten Partner haben dadurch stets die Gewissheit, das beste System zu verarbeiten – und das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Für eine jederzeit perfekt zu installierende Grundeinheit, für durchgängig hochwertige Funktionseinheiten und für ausgezeichnetes Design bei den Fertigmontagesets: HANSABLUEBOX. Rundum besser.


Das Beste – in jedem Produkt

Die keramische BLUESWITCH Umstellung – druckunabhängig, eindeutig bedienbar

Auch auf unebenem

Untergrund fest fixiert: Die BLUECLICK-6-Punkt-Rosettenbefestigung

Tiefenausgleich ohne Ablängen: **Direkt, präzise und passgenau**

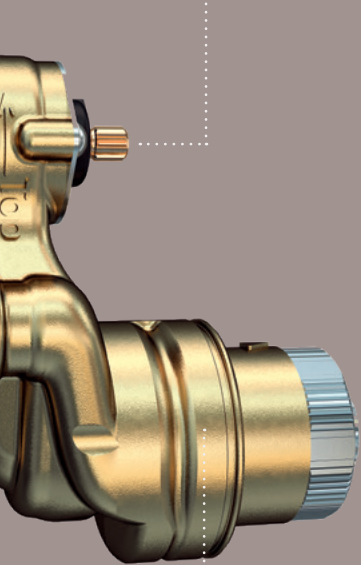

Die Kommandozentrale
Hebelmischer und Thermostate mit minimierter Ausladung

Garantiert nach Norm DIN EN 1717

Sicherungseinrichtung vom Typ HD mit minimiertem Mindestabstand von nur 240 mm. Für mehr Flexibilität.

Für alle Fälle

- Einzigartige und serienmäßige BLUETUNE-Ausrichteoption nach Einbau um +/- 3,5°
- Rosettenverlängerung 15 mm
- Umkehradapter kalt / warm und Anschlüsse

Am Ende zählt nur eines: Kundenzufriedenheit

Rundum professionell




Rotationssymmetrische Grundeinheit

Immer die richtige Einbaulage: Durch 2 Zu- und 2 Abgänge in 90° bzw. 180°-Schritten drehbar



Optimierte Installationshilfen


Zentraler Dorn zum Anpunkten von Schnellbauplatten sowie vorgefertigte Schneidrippen



BLUEFIX

Das Befestigungssystem ist auf jedem Untergrund montierbar

Rundum hochwertig




BLUESWITCH – Keramische Umstellung

Mehr Nutzerkomfort: druckunabhängige Funktion & dauerhafte Leichtgängigkeit



Teleskop-Umstellung


Zum Ausgleich der Einbautiefe ohne Ablängen



Verschraubte Funktionseinheiten für alle Anwendungen


Nur ein Bauteil: Montagesicher, kompakt und komfortabel

Rundum Zufriedenheit



BLUETUNE

Ausrichteoption um 7° Grad für eine exakte Montage und Justierung



Umkehradapter für Thermostate und Einhebelmischer

Einfaches Tauschen der Abgänge bei problematischen Einbausituationen
(optional mit Verlängerungssatz)



hansabluebox.hansa.com

Das Prinzip Wassersteckdose: Zwei Grundeinheiten für alle Funktionen und Designs



80000000 1/2"



80010000
3/4" mit Vorabsperrung

Funktions-einheiten	Einhebelmischer						Thermostatmischer					
	3.5		4.0		4.8		Mit Absperrortteil	Mit Absperr- und Umstellortteil	Zentralthermostat ohne Absperrung			
<p>HANSALOFT</p> <p>87739003  87729003 87723003*</p> <p>87629003  87609003 87603003*</p> <p>HANSALIGNA</p> <p>83879503  83859503 83853503*</p> <p>83879513  83859513 83853513*</p> <p>HANSATELA</p> <p>87859041  87849041 87843041*</p> <p>87859051  87849051 87843051*</p> <p>HANSARONDA</p> <p>83869573  83849573 83843573*</p> <p>83869583  83849583 83843583*</p>	<p>HANSADESIGNO STYLE</p> <p>81109563  81119563 81113563*</p> <p>81109563  81119593 81113593*</p>						<p>81139552  81149552 81143552*</p> <p>88669501  02288102</p> <p>81139562  81149562 81143562*</p> <p>81129573  02288202</p> <p>81139572  81149572 81143572*</p> <p>81129583  02288183</p>					
	<p>HANSATWIST</p> <p>89859085  89849083 89843083* 89849085 89843085*</p> <p>HANSAVANTIS</p> <p>82619077  82609073 82619073 82609077 82603077*</p> <p>HANSAPRIMO</p> <p>89919003  89909003 89903003*</p> <p>HANSAPALENO</p> <p>80519001  80509001 80503001*</p> <p>HANSAPOLO</p> <p>80618093  80609093 80603093*</p>	<p>HANSAPINTO</p> <p>85279183  85269183 85283083*</p> <p>HANSAMIX</p> <p>81859083  81849083 81843083*</p>						<p>88619045  88629045 88623045*</p> <p>88609045  02288101</p>				
		<p>CLINICA</p>							<p>Thermostatmischer</p> <p>88629085**  88619085** 88609085**</p>			
			<p>PUBLIC</p>	<p>Berührungslose Waschtischarmaturen</p> <p>HANSAELECTRA ohne Mischung</p> <p>81802100**  81802110**  81802120**  81812101**  81812111**  81812121** </p>						<p>Elektronische Thermostatmischer</p> <p>Mit berührungslosem Sensor 81909001**  81919001** </p> <p>Mit Start- / Stop-Taste</p>		

HANSABLUEBOX Gesamtübersicht

HANSABLUEBOX UP-Einbaukörper



HANSABLUEBOX
Wannen- und Brausearmatur |
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
80000000

· Innengewinde
G1/2



HANSABLUEBOX
Wannen- und Brausearmatur |
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN20
80010000

· mit integrierter
Vorabsperrung G3/4

HANSABLUEBOX UP-Wannenthermostat



HANSALIVING
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermost-
at | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
81149562 Chrom

Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSALIVING
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermost-
at | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
81143562 Chrom

Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSALIVING
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermost-
at | Wandmontage für Unter-
putz-Einbaukörper, DN15
81149572 Chrom

Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSALIVING
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermost-
at | Wandmontage für Unter-
putz-Einbaukörper, DN15
81143572 Chrom

Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSALIVING
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermost-
at | Wandmontage für Unter-
putz-Einbaukörper, DN15
81149552 Chrom

Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSALIVING
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermost-
at | Wandmontage für Unter-
putz-Einbaukörper, DN15
81143552 Chrom

Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSASHOME
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermost-
at | Wandmontage für Unter-
putz-Einbaukörper
88629045 Chrom

Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSASHOME
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermost-
at | Wandmontage für Unter-
putz-Einbaukörper
88623045 Chrom

Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSABLUEBOX UP-Brausethermostat



HANSALIVING
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81139562 Chrom



HANSALIVING
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81139572 Chrom



HANSALIVING
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81139552 Chrom



HANSASHOME
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
88619045 Chrom



HANSABLUEBOX UP-Zentralthermostat



HANSALIVING
Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
81129573 Chrom



HANSALIVING
Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
81129583 Chrom



HANSALIVING
Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
88669501 Chrom



HANSAHOME
Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
88609045 Chrom



HANSABLUEBOX Übersicht EHM-Serien



HANSADESIGNO STYLE
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
81119593 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig



HANSADESIGNO STYLE
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
81119563 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig



HANSADESIGNO STYLE
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
81113593 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig



HANSADESIGNO STYLE
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
81113563 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig



HANSADESIGNO STYLE
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
81109593 Chrom



HANSADESIGNO STYLE
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
81109563 Chrom



HANSALOFT
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
87609003 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig



HANSALOFT
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
87729003 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig



HANSALOFT
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
87603003 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig



HANSALOFT
Wannen- und Brausearmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
87723003 Chrom
Drehumsteller, druckunabhängig



HANSALOFT
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
87629003 Chrom



HANSALOFT
Duscharmatur | Fertigmontageset/Einhebelmischer | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
87739003 Chrom




HANSALIGNA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
83859513 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSALIGNA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
83859503 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSALIGNA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
83853513 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSALIGNA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
83853503 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSALIGNA
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
83879513 Chrom



HANSALIGNA
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
83879503 Chrom




NEU
HANSASTELE
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
87849073 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig
G1/2




NEU
HANSASTELE
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
87849173 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig
G1/2



NEU
HANSASTELE
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
87843073 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




NEU
HANSASTELE
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
87843173 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




NEU
HANSASTELE
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
87859073 Chrom
G1/2



NEU
HANSASTELE
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
87859173 Chrom
G1/2




HANSARONDA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Ein-
hebelmischer | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
83849583 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSARONDA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Ein-
hebelmischer | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
83849573 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSARONDA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Ein-
hebelmischer | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
83843583 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSARONDA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Ein-
hebelmischer | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
83843573 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSARONDA
Duscharmatur | Fertigmontag-
eset/Einhebelmischer | Wand-
montage für Unterputz-Ein-
baukörper
83869583 Chrom



HANSARONDA
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
83869573 Chrom



HANSAMIX
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
81849083 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig

HANSAMIX
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
81843083 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSAMIX
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
81859083 Chrom

HANSAMEDICA
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
81859046 Chrom
→ | 30-06-2022
179,50



HANSATWIST
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
89849085 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig

HANSATWIST
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
89849083 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig

HANSATWIST
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
89843085 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSATWIST
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
89843083 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSATWIST
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
89859083 Chrom


HANSATWIST
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
89859085 Chrom



HANSAVANTIS STYLE
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
82609077 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSAVANTIS
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
82609073 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSAVANTIS STYLE
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
82603077 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSAVANTIS STYLE
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
82619077 Chrom



HANSAVANTIS
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
82619073 Chrom



HANSAPINTO
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
85269183 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSAPINTO
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
85283083 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSAPINTO
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
85279183 Chrom



HANSAPRIMO
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
89909003 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSAPRIMO
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
89903003 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSAPRIMO
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
89919003 Chrom



HANSAPALENO
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
80509001 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSAPALENO
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
80519001 Chrom



HANSAPOLO
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
80609093 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSAPOLO
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
80623093 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig




HANSAPOLO
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
80619093 Chrom

HANSABLUEBOX Spezialarmaturen

Waschtisch Wand-Batterie für HANSABLUEBOX UP



HANSAELECTRA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Berührungs-
los | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
81802109 Chrom

- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- **Hygienespülung**
- Ausladung: 170 mm



HANSAELECTRA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Berührungslos |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81802119 Chrom

- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- **Hygienespülung**
- Ausladung: 245 mm



HANSAELECTRA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Berührungslos |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81802129 Chrom

- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- **Hygienespülung**
- Ausladung: 310 mm



HANSAELECTRA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Berührungslos |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81812109 Chrom

- **Hygienespülung**
- Ausladung: 170 mm



HANSAELECTRA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Berührungslos |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81812119 Chrom

- **Hygienespülung**
- Ausladung: 245 mm



HANSAELECTRA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Berührungslos |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81812129 Chrom

- **Hygienespülung**
- Ausladung: 310 mm



HANSA
Smart Zubehör
58280100



HANSA
Smart Zubehör
64490100



HANSA
Smart Zubehör
64990100



HANSA
Smart Zubehör
59913412

59910648

59913414

59913415

59913417



HANSA
Elektronikteile
59914579



HANSA
Ablaufgarnitur
59913988 Chrom
• Push-Open-
Ablaufgarnitur
G1 1/4



HANSA
Ablaufgarnitur
07620100 Chrom
• Push-Open-
Ablaufgarnitur
G1 1/4

HANSACLINICA für HANSABLUEBOX-UP



HANSACLINICA
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
88629085 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig



HANSACLINICA
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
88619085 Chrom



HANSACLINICA
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
88609085 Chrom




HANSACLINICA
Duschzubehör
59914169




HANSAELECTRA UP-Spezial-THM



HANSAELECTRA
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81919009 Chrom
• Drucktaste
• Hygienespülung



HANSAELECTRA
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Berührungslos |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
80909001 Chrom
• Hygienespülung




HANSAELECTRA
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Berührungslos |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper
81909001 Chrom
• Hygienespülung



HANSAB^{BLUE}BOX UP-Einbaukörper

HANSAB^{BLUE}BOX

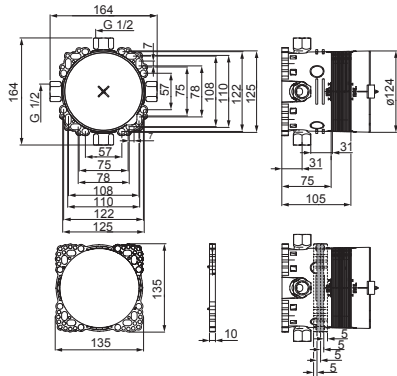

CE

80000000

Wannen- und Brausearmatur | Unterputz Einbaukörper | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Vorabsperung: Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte Grundeinheit und die Funktionseinheit mit Dekorset

Einbautiefe: 75 - 105 mm
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Innengewinde | (G1/2)
- Abdrückstopfen

PG 650


EAN 4015474278042



- Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenausbau | Multifix-Befestigungssystem | Montagebox und Bauschutzkappe
- Ohne Fertigmontageset

Zubehör: Montageplatte, 44050000; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Spülstopfen, 59914185; Einbausatz, 59914186

HANSAB^{BLUE}BOX

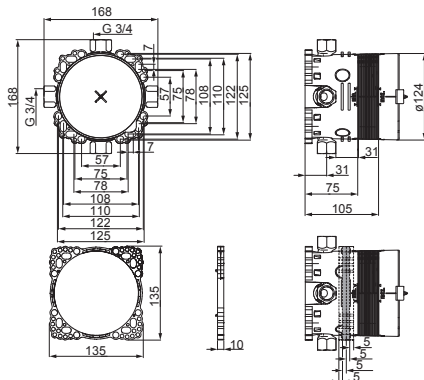

CE

80010000

Wannen- und Brausearmatur | Unterputz Einbaukörper | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN20

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte Grundeinheit und die Funktionseinheit mit Dekorset

Einbautiefe: 75 - 105 mm
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Innengewinde | mit integrierter Vorabsperung | (G3/4)
- Abdrückstopfen

PG 650

EAN 4015474279476



- Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenausbau | Multifix-Befestigungssystem | Montagebox und Bauschutzkappe
- Ohne Fertigmontageset

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Spülstopfen, 59914185; Montageplatte, 44050000; Einbausatz, 59914186

HANSABUEBOX UP-Wannenthermostat

HANSALIVING	81149562	Chrom	PG 100
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474279001</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer
<p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C 	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 151x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 	

Zugehörige Produkte			
HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000		PG 650
HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000		PG 650

HANSALIVING	81143562	Chrom	PG 100
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474278998</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherungseinrichtung (EN1717): HD • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C • Schalldämpfer 	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 151x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 	

Zugehörige Produkte			
HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000		PG 650
HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000		PG 650


HANSALIVING

81149572

Chrom

PG 100

EAN 4057304004711

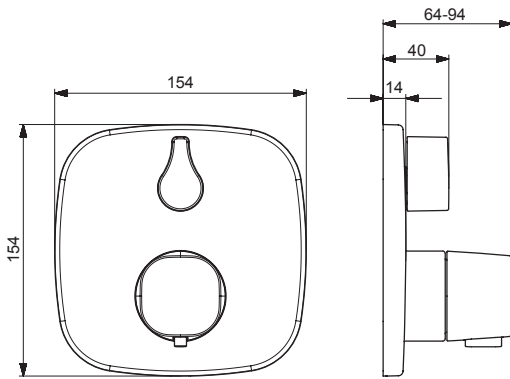

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695 | **CE**



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650


HANSALIVING

81143572

Chrom

PG 100

EAN 4057304004728

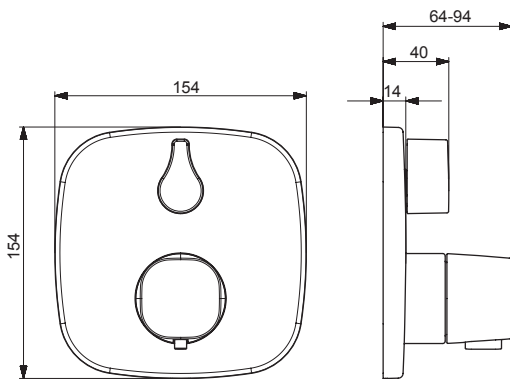

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
Drehumsteller, druckunabhängig



CE



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse


Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING 81149552 Chrom PG 100

EAN 4015474279018

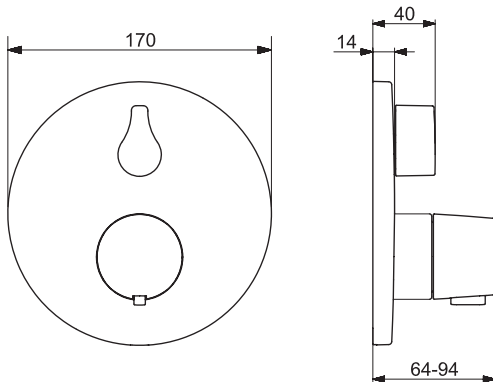

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Abspernung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | C€

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse


Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSALIVING 81143552 Chrom PG 100

EAN 4015474279025

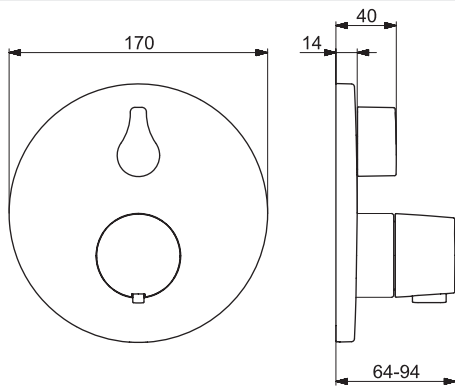

**Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper, DN15**

- mit Sicherungseinrichtung
- Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
- Manuelle, keramische, druckunabhängige
Umstellung mit Mengeneinstellung und
Abspernung für zwei Abgänge

Durchfluss bei 3 bar: 20,4 / 20,4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig



ACS: 16 ACC LY 695 | C€

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C





- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur
einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung |
Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben |
BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182;
Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

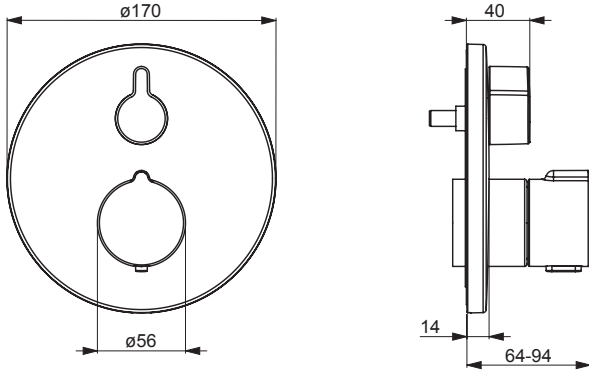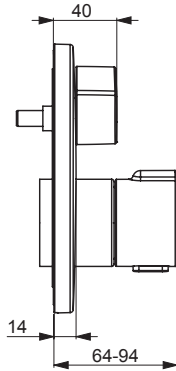HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME		88629045	Chrom	PG 100
		Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474279131
		• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig Durchmesser: 170 mm		
	DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 C €			

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C






- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

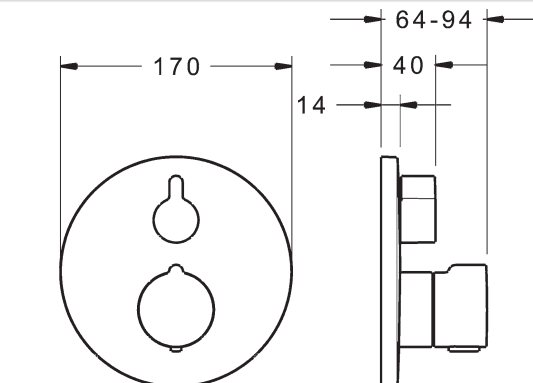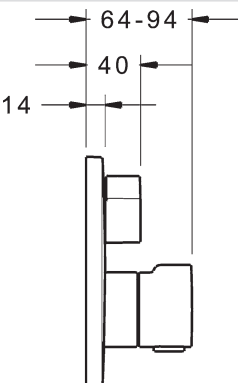HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME		88623045	Chrom	PG 100
		Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474279148
		• mit Sicherungseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Drehumsteller, druckunabhängig		
 	C €			

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C
- Schalldämpfer

- Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSABLUEBOX UP-Brausethermostat

HANSALIVING	81139562	Chrom	PG 100
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4015474278967</p>	
<p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherheitseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 151x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° 	

Zugehörige Produkte			
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650	

HANSALIVING	81139572	Chrom	PG 100
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304004742</p>	
<p>ACS: 16 ACC LY 695 CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherheitseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosettenträger Rosette soft edge BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Hülse 	


Zugehörige Produkte			
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650	

HANSALIVING

81139552

Chrom

PG 100

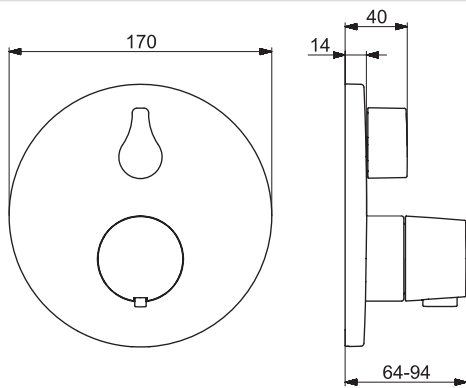

EAN 4015474278974



**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

• Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur


80000000 PG 650
80010000 PG 650

HANSAHOME

88619045

Chrom

PG 100

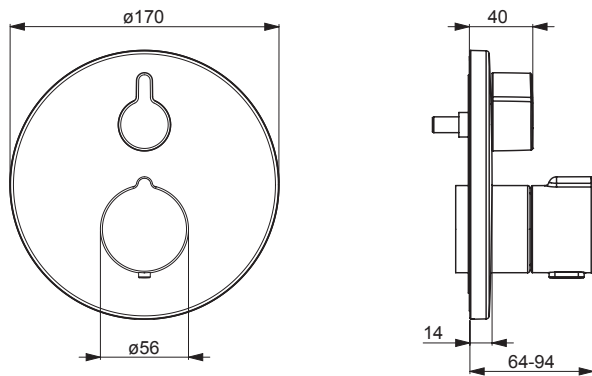

EAN 4015474278981



**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper**

• Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Durchmesser: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
 - Durchflusseinstellgriff
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° | Hülse
- Ohne Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186


Zugehörnde Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80000000 PG 650
80010000 PG 650

HANSABLUEBOX UP-Zentralthermostat

HANSALIVING 81129573 Chrom PG 100

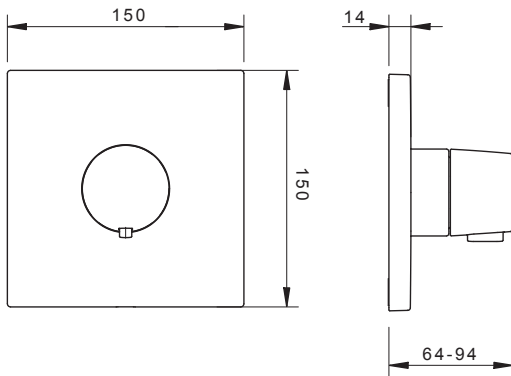

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung

Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Durchfluss bei 3 bar: 25,8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosette eckig | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | Hülse


Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 151x150 mm, 59914192; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSA Sonstiges Zubehör	02250100	PG 640
HANSALIVING Duschzubehör	02288202	PG 640
HANSALIVING Wandanschlussbogen	51570162	PG 400
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650



HANSALIVING 81129583 Chrom PG 100

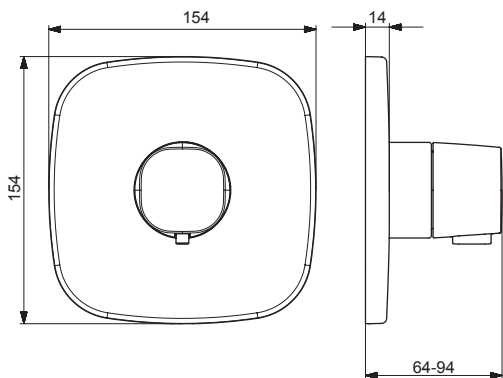

DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695 | CE

- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer

Duscharmatur | Fertigmontageset/Thermostat | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Durchfluss bei 3 bar: 25,8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Bestandteile: Rosettenträger | Rosette soft edge | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | Hülse

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSA Sonstiges Zubehör	02250100	PG 640
HANSALIVING Duschzubehör	02288183	PG 640
HANSALIVING Wandanschlussbogen	51570183	PG 400
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650




HANSALIVING

88669501

Chrom

PG 100

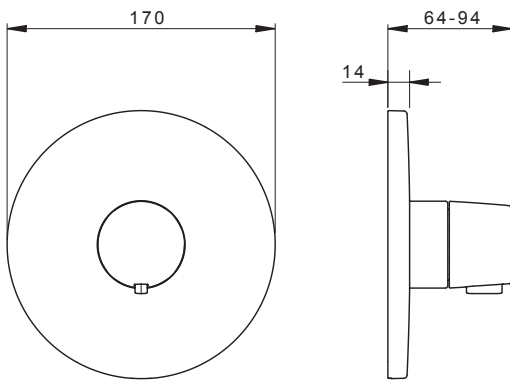

EAN 4015474287198



**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

Durchfluss bei 3 bar: 25.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | C €

- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | Hülse

- Ohne Mengenregulierung | Ohne Umstellung

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte


HANSA Sonstiges Zubehör	02250100	PG 640
HANSALIVING Duschzubehör	02288102	PG 640
HANSALIVING Wandanschlussbogen	51570163	PG 400
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAHOME

88609045

Chrom

PG 100

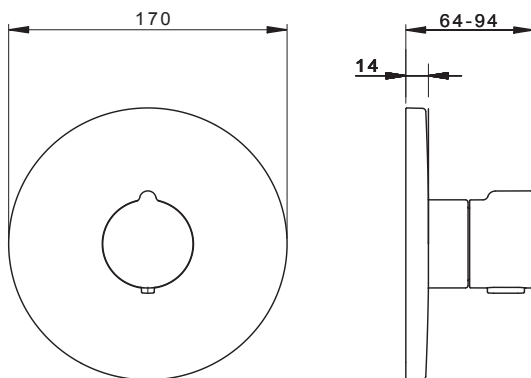

EAN 4015474279209



**Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper**

• Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 25.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Durchmesser: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | SVGW: 1805-6755 |
ACS: 16 ACC LY 695 | C €

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Bestandteile: Rosettentträger | Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung | Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben | Hülse
- Ohne Mengenregulierung | Ohne Umstellung

Zubehör: Griff, for disinfection, 59914169; Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörnde Produkte

HANSA Sonstiges Zubehör	02250100	PG 640
HANSAHOME Duschzubehör	02288101	PG 640
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

HANSAVARIO Übersicht

HANSAVARIO UP-Thermostat DN20 (G3/4)



HANSAVARIO
Wannen- und Brausearmatur |
Unterputz Einbaukörper/
Thermostat | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN20
08050290
· mit integrierter
Vorabsperrung G3/4



HANSALIVING
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN20
51129172 Chrom
·




HANSALIVING
Wannen- und Brausearmatur |
Fertigmontageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN20
06659105 Chrom
·




HANSAMIX
Duscharmatur | Fertig-
montageset/Thermostat |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN20
08609175 Chrom
·

HANSAVARIO Waschtisch-Wandmontage



HANSAVARIO
Waschtischarmatur |
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
57860200
G1/2



**HANSADESIGNO
STYLE**
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
(2-Loch), DN15
51092183 Chrom
· Ausladung:
194 mm



HANSAVARIO
Waschtischarmatur |
Unterputz Einbaukörper |
Wandmontage für Unterputz-
Einbaukörper, DN15
57860100
· direkter
Anschluss
· Innengewinde G1/2



HANSALIGNA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper, DN15
06402103 Chrom
· Ausladung:
185 mm



HANSARONDA
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper, DN15
03832273 Chrom
· Ausladung:
182 mm



HANSAVARIO
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
(2-Loch)
57932171 Chrom
· Ausladung:
225 mm



HANSAVARIO
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
(2-Loch)
57942171 Chrom
· Ausladung:
225 mm




HANSAVARIO
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
(2-Loch)
57952171 Chrom
· Ausladung:
300 mm



HANSAVARIO
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
(2-Loch)
57922171 Chrom
· Ausladung:
300 mm



HANSAVARIO
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
(2-Loch)
5793217133 Matt-Schwarz
· Ausladung:
160-225 mm



HANSAVARIO
Waschtischarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper
(2-Loch)
5795217133 Matt-Schwarz
· Ausladung:
235-300 mm

HANSA
Sonstiges Zubehör
59913086

HANSAVARIO Wanne/Brause-Bodenmontage



HANSAVARIO
Wannenarmatur | Unterputz
Einbaukörper | Bodenstehend
(1-Loch), DN15
53280100
G1/2



**HANSADESIGNO
STYLE**
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Bodenstehend
(1-Loch), DN15
53272083 Chrom
Zugumsteller, Automatische
Rückstellung
Handbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1250 mm)
3-strahlig:
- Pulsierend – Starker
Wasserstrahl zur Massage oder
Körperbehandlung, Intensiv –
Belebender Wasserstrahl,
Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
• Ausladung: 209 mm



HANSALOFT
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Bodenstehend
(1-Loch), DN15
57762073 Chrom
Zugumsteller, Automatische
Rückstellung
Handbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1250 mm)
Ø12 mm
• Ausladung: 197 mm



HANSALIGNA
Wannenarmatur | Einhebel-
mischer | Bodenstehend
(1-Loch), DN15
06462083 Chrom
Zugumsteller, Automatische
Rückstellung
Handbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1250 mm)
1-strahlig:
- Intensiv – Belebender
Wasserstrahl
• Ausladung: 200 mm



HANSASTECLA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/Einhebel-
mischer | Bodenstehend
(1-Loch)
57252073 Chrom
Zugumsteller
G1/2
• Ausladung: 209 mm



HANSARONDA
Wannenarmatur | Einhebel-
mischer | Bodenstehend
(1-Loch), DN15
03422073 Chrom
Zugumsteller, Automatische
Rückstellung
Handbrause
Brausehalter
Brauseschlauch (1250 mm)
1-strahlig:
- Intensiv – Belebender
Wasserstrahl
• Ausladung: 200 mm

HANSAVARIO UP-Einbaukörper

HANSAVARIO	08050290	PG 640
<p>CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Unterputz Einbaukörper/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Einbautiefe: 74 - 109 mm • Durchfluss bei 3 bar: 64,8 l/min • Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4015474065772</p> <p>QR Code</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • mit integrierter Vorabsperung (G3/4) • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Funktionseinheit Dichtmanschette für Trockenausbau Montagebox und Bauschutzkappe


HANSAVARIO	57860100	PG 640
<p>DVGW: DW-6512CS0518 ACS: 16 ACC LY 699 CE</p>	<p>Waschtischarmatur Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Einbautiefe: min. 47 mm • Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4015474179264</p> <p>QR Code</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • direkter Anschluss Innengewinde (G1/2) <p>Zubehör: Winkelstück, 59913086</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Bestandteile: Isolierpack aus Styropor • Ohne Fertigmontageset

HANSAVARIO

57860200

PG 640

EAN 4057304006678

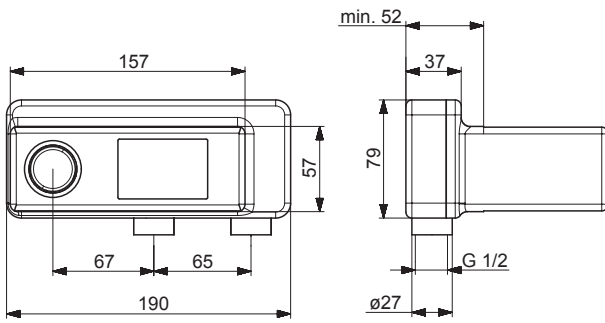

DVGW: DW-6512CS0518 | CE

Waschtischarmatur | Unterputz Einbaukörper | Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15

· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C

- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- (G1/2)

Zubehör: Winkelstück, 59913086




- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Bestandteile: Isolierpack aus Styropor

HANSAVARIO

53280100

PG 640

EAN 4015474186552

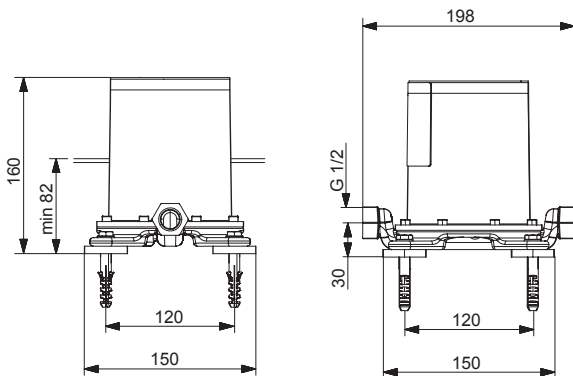

CE

Wannenarmatur | Unterputz Einbaukörper | Bodenstehend (1-Loch), DN15

· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Einbautiefe: 82 - 160 mm
Heißwasserversorgung: max. +80° C

- (G1/2)
- Spülstopfen



- Abdrückstopfen
- Bestandteile: Montagebox und Bauschutzkappe

Zugehörnde Produkte

HANSASTELA Wannenarmatur

57252073

PG 028

HANSAVARIO UP-Thermostat DN20 (G3/4)

HANSALIVING	51129172	Chrom	PG 100
	Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbau- körper, DN20		EAN 4015474188655
	Heißwasserversorgung: max. +80°C		



CE

- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Bestandteile: Rosette eckig | Rosette mit Schrauben | Hülse
- Ohne Mengenregulierung | Ohne Umstellung

Zugehörige Produkte

HANSAVARIO Wannen- und Brausearmatur

08050290

PG 640

HANSALIVING	06659105	Chrom	PG 100
	Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbau- körper, DN20		EAN 4015474249721
	Heißwasserversorgung: max. +80°C		



CE

- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Bestandteile: Rosette rund | Rosette mit Schrauben | Hülse
- Ohne Mengenregulierung | Ohne Umstellung

Zugehörige Produkte

HANSAVARIO Wannen- und Brausearmatur

08050290

PG 640

HANSAMIX	08609175	Chrom	PG 100
	Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbau- körper, DN20		EAN 4015474077973
	Heißwasserversorgung: max. +80°C Durchmesser: 205 mm		



CE

- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- Bestandteile: Rosette rund | Rosette mit Schrauben | Hülse
- Ohne Mengenregulierung | Ohne Umstellung

Zugehörige Produkte

HANSAVARIO Wannen- und Brausearmatur

08050290

PG 640

Übersicht UP-Ventile / UP-Mehrweegeumstellungen

Mehrweegeumstellung/UP-Ventile



HANSA
Duschzubehör | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
02879172 Chrom



HANSA
Duschzubehör | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
02879135 Chrom



HANSA
Sonstiges Zubehör | Unterputz
Einbaukörper | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN20
02850100
G3/4



HANSA
Duschzubehör | Fertig-
montageset | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
02289172 Chrom



HANSA
Duschzubehör | Fertig-
montageset | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
06289105 Chrom



HANSALIVING
Duschzubehör | Fertig-
montageset | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
02288202 Chrom



HANSALIVING
Duschzubehör | Fertig-
montageset | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
02288183 Chrom




HANSALIVING
Duschzubehör | Fertig-
montageset | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
02288102 Chrom




HANSASHOME
Duschzubehör | Fertig-
montageset | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
02288101 Chrom



HANSAPRISMA
Duschzubehör | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
02289134 Chrom



HANSA
Duschzubehör | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper
02289135 Chrom



HANSA
Sonstiges Zubehör | Unterputz
Einbaukörper | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN15
02950100
Integrierter Umsteller mit
Abspernung
G1/2


Keramikschiben-/Präzisa Spindel-UP



HANSA
Sonstiges Zubehör | Unterputz
Einbaukörper | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN15
02250100 Schwarz
G1/2



HANSA
Sonstiges Zubehör |
Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper, DN15
02200100
G1/2



HANSA
Sonstige Teile
59910424



HANSA
Sonstige Teile
59905576



HANSA
Sonstige Teile
59905577 Chrom



HANSA
Gartenventil | Wandmontage
(1-Loch), DN15
69509101 Chrom



HANSA
Sonstiges Zubehör | Unterputz
Einbaukörper | Wandmontage
für Unterputz-Einbaukörper,
DN20
02260100 Schwarz
G3/4

HANSA
Sonstiges Zubehör |
Wandmontage für
Unterputz-Einbaukörper, DN20
02210100
G3/4

Außenwand-Zapfventil, frostsicher

Mehrwegeumstellung/UP-Ventile

HANSA	02879172	Chrom	PG 640
	Duschzubehör Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474187269

· Bestandteile: Rosette eckig | Rosette rund

Zugehörige Produkte

HANSA Sonstiges Zubehör

02850100

PG 640

HANSA	02879135	Chrom	PG 400
	Duschzubehör Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474676829

Zugehörige Produkte

HANSA Sonstiges Zubehör

02850100

PG 640

HANSA	02850100	PG 640
	Sonstiges Zubehör Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN20	
	· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · 3 Abgänge 3/4" Innengewinde; 2 Abgänge ohne Bypass Schraube und Abgang links; ohne Vorabsperrung Einbautiefe: 35,5 - 70,5 mm Durchfluss bei 3 bar: 78 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	

· (G3/4)

· Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang

Zubehör: Verlängerungssatz, 70.5-105.5 mm, 59911653

Zugehörige Produkte

HANSA Duschzubehör



HANSA Duschzubehör


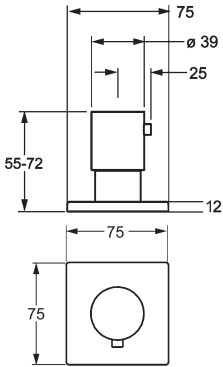

02879135


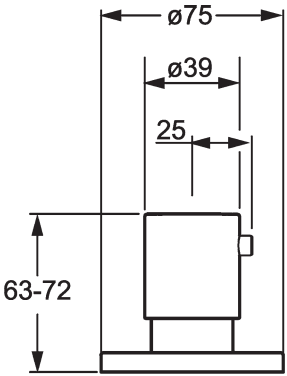

PG 400


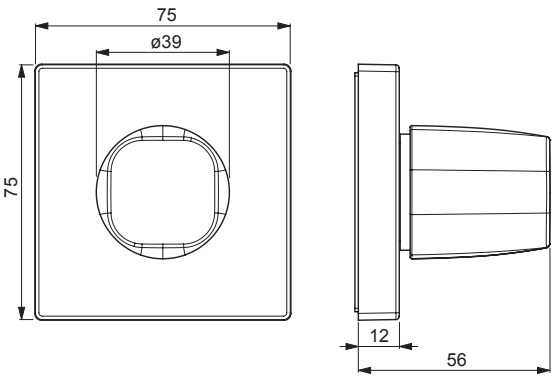

02879172

PG 640

HANSA	59911653	Chrom	PG GA630P16	EAN 4015474022294	
	<p>Verlängerungssatz für Unterputz-Mehrwege-Umstellung; passend zu 02879132, 02879135; für Einbautiefe 70,5-105,5 mm; Bestehend aus: Spindel, Verlängerungshülse</p>				

HANSA	02289172	Chrom	PG 640	EAN 4015474173118	
	<p>Duschzubehör Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>· passend auf UPV mit Keramikscheiben oder Spindel-Oberteil</p>				
			· Durchflusseinstellgriff	· Bestandteile: Rosette eckig	
Zugehörige Produkte					
HANSA Sonstiges Zubehör			02200100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02210100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02250100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02260100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02950100	PG 640	



HANSA	06289105	Chrom	PG 640	EAN 4015474250024	
	<p>Duschzubehör Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>· passend auf UPV mit Keramikscheiben oder Spindel-Oberteil</p>				
			· Durchflusseinstellgriff	· Bestandteile: Rosette rund	
Zugehörige Produkte					
HANSA Sonstiges Zubehör			02200100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02210100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02250100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02260100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02950100	PG 640	



HANSA LIVING	02288202	Chrom	PG 640	EAN 4057304001109	
	<p>Duschzubehör Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>· passend auf UPV mit Keramikscheiben oder Spindel-Oberteil</p>				
			· Durchflusseinstellgriff	· Bestandteile: Rosette eckig	
Zugehörige Produkte					
HANSA Sonstiges Zubehör			02200100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02210100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02250100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02260100	PG 640	
HANSA Sonstiges Zubehör			02950100	PG 640	




HANSALIVING	02288183	Chrom	PG 640
	Duschzubehör Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4057304007125
	· passend auf UPV mit Keramikscheiben oder Spindel-Oberteil Heißwasserversorgung: max. +80°C		
CE	· Durchflusseinstellgriff		· Bestandteile: Rosette soft edge
Zugehörnde Produkte			
HANSA Sonstiges Zubehör	02200100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02210100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02250100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02260100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02950100		PG 640

HANSALIVING	02288102	Chrom	PG 640
	Duschzubehör Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4057304001093
	· passend auf UPV mit Keramikscheiben oder Spindel-Oberteil		
	· Durchflusseinstellgriff		· Bestandteile: Rosette rund
Zugehörnde Produkte			
HANSA Sonstiges Zubehör	02200100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02210100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02250100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02260100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02950100		PG 640










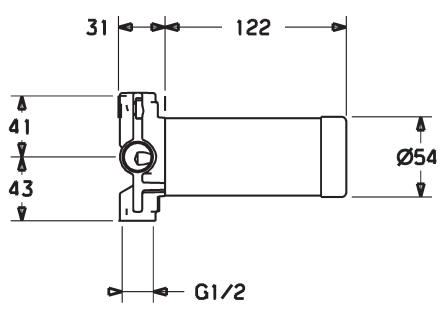


HANSAHOME	02288101	Chrom	PG 640
	Duschzubehör Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4057304001086
	· passend auf UPV mit Keramikscheiben oder Spindel-Oberteil		
	· Durchflusseinstellgriff		· Bestandteile: Rosette rund
Zugehörnde Produkte			
HANSA Sonstiges Zubehör	02200100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02210100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02250100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02260100		PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör	02950100		PG 640



HANSAPRISMA	02289134	Chrom	PG 200
	Duschzubehör Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474054905 
	· Durchflusseinstellgriff		
Zugehörnde Produkte			
HANSA Sonstiges Zubehör		02200100	PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör		02210100	PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör		02250100	PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör		02260100	PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör		02950100	PG 640



HANSA	02289135	Chrom	PG 200
	Duschzubehör Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474610200 
	· Durchflusseinstellgriff		
Zugehörnde Produkte			
HANSA Sonstiges Zubehör		02200100	PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör		02210100	PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör		02250100	PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör		02260100	PG 640
HANSA Sonstiges Zubehör		02950100	PG 640



HANSA	02950100	PG 640	
	Sonstiges Zubehör Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15		
	· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Einbautiefe: 54 - 79 mm Durchfluss bei 3 bar: 40.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Integrierter Umsteller mit Absperrung		EAN 4015474186477 
· (G1/2)		· Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang	
			

Keramikscheiben-/Präzisa Spindel-UP

<p>HANSA</p>  <p>CE</p>	<p>02250100</p> <p>Sonstiges Zubehör Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Einbautiefe: 10 - 80 mm Durchfluss bei 3 bar: 30 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> · (G1/2) · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 80 mm, 59910424</p>	<p>PG 640</p> <p>EAN 4015474606562</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Hülse 
<p>HANSA</p>  <p>CE</p>	<p>02260100</p> <p>Sonstiges Zubehör Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Einbautiefe: 10 - 80 mm Durchfluss bei 3 bar: 48 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> · (G3/4) · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 80 mm, 59910424</p>	<p>PG 640</p> <p>EAN 4015474606586</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Hülse 
<p>HANSA</p>  <p>CE</p>	<p>02200100</p> <p>Sonstiges Zubehör Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · (Präzisa-) Spindeloberteil <p>Einbautiefe: 10 - 45 mm Durchfluss bei 3 bar: 30 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> · (G1/2) <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 45-80 mm, 59905576; Verlängerungssatz, 80-115 mm, 59905577</p>	<p>GA640</p> <p>EAN 4015474598287</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Oberteil zur Wassermengeneinstellung 
<p>HANSA</p>  <p>CE</p>	<p>02210100</p> <p>Sonstiges Zubehör Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · (Präzisa-) Spindeloberteil <p>Einbautiefe: 10 - 45 mm Durchfluss bei 3 bar: 48 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> · (G3/4) <p>Zubehör: Verlängerungssatz, 45-80 mm, 59905576; Verlängerungssatz, 80-115 mm, 59905577</p>	<p>GA640</p> <p>EAN 4015474598294</p>  <ul style="list-style-type: none"> · Oberteil zur Wassermengeneinstellung 


HANSA	59910424	PG GA630P9	EAN 4015474834736	
<p>Verlängerungssatz 80 mm für Unterputzventile DN 15 und DN 20; (G 1/2 und G 3/4) (15 mm, 18 mm und 22 mm); passend zu Unterputzventilen Nr. 0225, 0226, 0235, 0236, 0237 und 0295</p>				

HANSA	59905576	PG GA630P9	EAN 4015474218895	
<p>Verlängerungssatz für Unterputzventile DN 15 und DN 20; (G 1/2 und G 3/4) (15 mm und 22 mm); passend zu Unterputzventilen Nr. 0220, 0221, 0230 und 0231; Gewindeanschluss Einbautiefe 45-80 mm; Lötanschluss; Einbautiefe 50-85 mm</p>				

HANSA	59905577	Chrom	PG GA630P13	EAN 4015474218901	
<p>Verlängerungssatz für Unterputzventile DN 15 und DN 20; (G 1/2 und G 3/4) (15 mm, 18 mm und 22 mm); passend zu Unterputzventilen Nr. 0220, 0221, 0230 und 0231; Gewindeanschluss Einbautiefe 80-115 mm; Lötanschluss Einbautiefe 85-120 mm</p>					

Außenwand-Zapfventil, frostsicher

HANSA	69509101	Chrom	PG 640
-------	----------	-------	--------

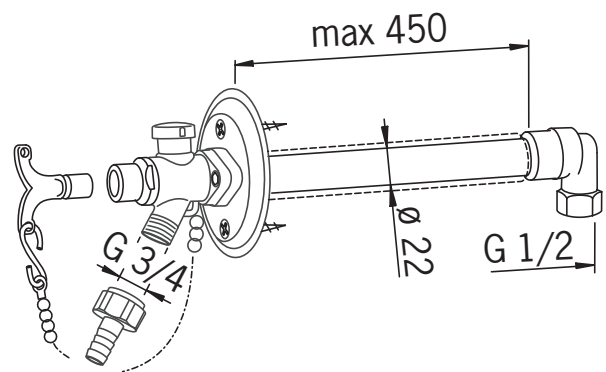


**Gartenventil |
Wandmontage (1-Loch), DN15**

- mit Sicherungseinrichtung
- Frostsicher
- Kürzbar

Heißwasserversorgung: max. +80° C


EAN 4015474277434



4.0 Wannen-/Fliesenrand (Einbaukörper)


4.0 Fliesenrand/UP-Standmontage

4-Loch



HANSACOMPACT
Wannenarmatur | Unterputz
Einbaukörper | Fliesenrand-
montage (4-Loch), DN20
53020300
Drehumsteller,
druckunabhängig
· Anschluss über flexible
Druckschläuche G3/4

3-Loch



HANSACOMPACT
Wannenarmatur | Unterputz
Einbaukörper | Fliesenrand-
montage (3-Loch), DN20
53010300
Drehumsteller,
druckunabhängig
· Anschluss über flexible
Druckschläuche G3/4

HANSAFILL

Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur




HANSAFILL
Auslauf
05199000 Chrom



HANSAFILL
Sonstiges Zubehör | Unterputz
Einbaukörper | Wannenrand-
montage
05160100 Chrom
· direkter
Anschluss
· Außengewinde G3/4


4.0 Fliesenrand/UP-Wandmontage

4-Loch



HANSACOMPACT
Wannenarmatur | Unterputz
Einbaukörper | Fliesenrand-
montage (4-Loch), DN20
53080300
Drehumsteller,
druckunabhängig
· Anschluss über flexible
Druckschläuche G3/4

3-Loch



HANSACOMPACT
Wannenarmatur | Unterputz
Einbaukörper | Fliesenrand-
montage (3-Loch), DN20
53070300
Drehumsteller,
druckunabhängig
· Anschluss über flexible
Druckschläuche G3/4

HANSAFILL

Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur




HANSAFILL
Auslauf
05199000 Chrom



HANSAFILL
Sonstiges Zubehör | Unterputz
Einbaukörper | Wannenrand-
montage
05160100 Chrom
· direkter
Anschluss
· Außengewinde G3/4

4.0 Wannenrand/UP-Wannenmontage

4-Loch



HANSA
Wannenarmatur | Unterputz
Einbaukörper | Wannenrand-
montage (4-Loch), DN20
53040300
Drehumsteller,
druckunabhängig
· Anschluss über flexible
Druckschläuche G3/4

3-Loch



HANSA
Wannenarmatur | Unterputz
Einbaukörper | Wannenrand-
montage (3-Loch), DN20
53030300
Drehumsteller,
druckunabhängig
· Anschluss über flexible
Druckschläuche G3/4

HANSAFILL

Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur



HANSAFILL
Auslauf
05199000 Chrom



HANSAFILL
Sonstiges Zubehör | Unterputz
Einbaukörper | Wannenrand-
montage
05160100 Chrom
· direkter
Anschluss
· Außengewinde G3/4

HANSA 4.0 Wannen-/Fliesenrand

UNTERPUTZ-PRODUKTE

ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung



HANSASTILO
Handbrause Set | Wannenrandmontage (1-Loch), DN15
53549420 Chrom
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl




HANSASTILO
Handbrause Set | Wannenrandmontage (1-Loch)
57281000 Chrom
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl




HANSASTILO
Handbrause Set | Wannenrandmontage (1-Loch)
53549470 Chrom
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl



HANSAACTIVEJET
Handbrause Set | Wannenrandmontage (1-Loch), DN 15
53249440 Chrom
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:
- Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
G1/2
- Ausladung: 189 mm



HANSA
Sonstiges Zubehör | Wannenrandmontage (1-Loch)
53060200
Anschluss über flexible Druckschläuche G1/2



HANSA
Sonstiges Zubehör | Fliesenrandmontage (1-Loch)
53060300
Anschluss über flexible Druckschläuche G1/2



HANSABASICJET
Handbrause Set | Wannenrandmontage (1-Loch)
04099140 Chrom
Eco-Durchfluss
Anti-Kalk-Technik
3-strahlig:
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper



HANSA
Wandhalter | Wannenrandmontage
04280100 Chrom

4.0 Wannen-/Fliesenrand FM-Sets



HANSALOFT
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (4-Loch)
57752483 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
1-strahlig:
– Intensiv – Belebender
Wasserstrahl
• Ausladung: 185 mm



HANSALOFT
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
57799483 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
1-strahlig:
– Intensiv – Belebender
Wasserstrahl



HANSADESIGNO
STYLE
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (4-Loch), DN15
53122083 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig, Integrierter
Umsteller mit Absperrung
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
3-strahlig:
– Pulsierend – Starker
Wasserstrahl zur Massage oder
Körperbehandlung, Intensiv –
Belebender Wasserstrahl,
Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
• S-Anschlüsse
• Ausladung: 189 mm



HANSADESIGNO
STYLE
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (4-Loch), DN15
53122063 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig, Integrierter
Umsteller mit Absperrung
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
3-strahlig:
– Pulsierend – Starker
Wasserstrahl zur Massage oder
Körperbehandlung, Intensiv –
Belebender Wasserstrahl,
Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
• Ausladung: 190 mm



HANSADESIGNO
STYLE
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
53259083 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
3-strahlig:
– Pulsierend – Starker
Wasserstrahl zur Massage oder
Körperbehandlung, Intensiv –
Belebender Wasserstrahl,
Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl



HANSADESIGNO
STYLE
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
53259063 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
3-strahlig:
– Pulsierend – Starker
Wasserstrahl zur Massage oder
Körperbehandlung, Intensiv –
Belebender Wasserstrahl,
Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl




HANSALIGNA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (4-Loch)
06442473 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:
– Sensitiv – Sanfter Wasser-
strahl
• Ausladung: 180 mm



HANSALIGNA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
06439493 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
1-strahlig:
– Intensiv – Belebender
Wasserstrahl



HANSALIGNA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
06439473 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
Anti-Kalk-Technik
1-strahlig:
– Sensitiv – Sanfter Wasser-
strahl



HANSASTECLA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
57302473 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig
G1/2



HANSASTECLA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (4-Loch)
57302173 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig
G1/2



HANSASTECLA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
57319473 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig
G1/2



HANSASTECLA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
57319173 Chrom
Drehumsteller,
druckunabhängig
G1/2



HANSARONDA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (4-Loch)
03402473 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
• Ausladung: 238 mm



HANSARONDA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
03419483 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
1-strahlig:
– Intensiv – Belebender
Wasserstrahl




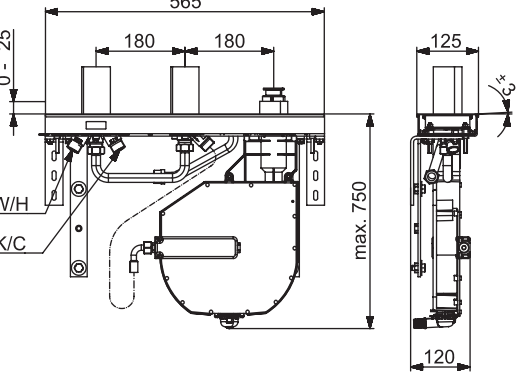




HANSARONDA
Wannenarmatur | Fertig-
montageset/ Einhebel-
mischer | Wannenrand-
montage (3-Loch)
03419473 Chrom
Handbrause
Brauseschlauch (1750 mm)
1-strahlig:

4.0 Fliesenrand/UP-Standmontage

<p style="text-align: center;">HANSACOMPACT</p> <p style="text-align: center;">CE</p>	<p style="text-align: center;">53020300</p> <p>Wannenarmatur Unterputz Einbaukörper Fliesenrandmontage (4-Loch), DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung · Einbautiefe: 495 - 650 mm · Heißwasserversorgung: max. +80° C · Drehumsteller, druckunabhängig 	<p style="text-align: center;">PG 200</p> <p>EAN 4057304007163</p>
<p style="text-align: center;">HANSACOMPACT</p> <p style="text-align: center;">CE</p>	<p style="text-align: center;">53010300</p> <p>Wannenarmatur Unterputz Einbaukörper Fliesenrandmontage (3-Loch), DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fliesenrand; Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung; für entfernt liegenden Wanneneinlauf für Standmontage · Einbautiefe: 495 - 650 mm · Heißwasserversorgung: max. +80° C · Drehumsteller, druckunabhängig 	<p style="text-align: center;">PG 200</p> <p>EAN 4057304007194</p>
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 30 mm, 59914626; Verlängerungssatz, 30 mm, 59914627</p>		
<p>Zubehörende Produkte</p> <p>HANSAFILL Auslauf 05199000 PG 642</p>		

4.0 Fliesenrand/UP-Wandmontage

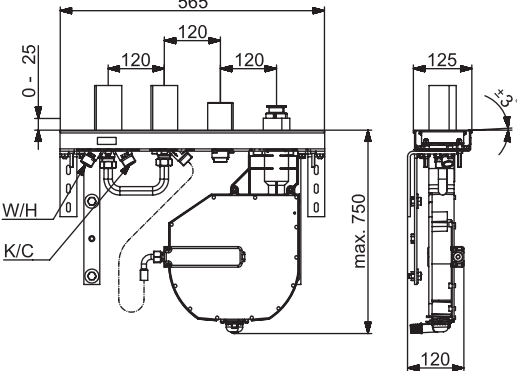









<p style="text-align: center;">HANSACOMPACT</p>  <p style="text-align: center;">CE</p>	<p>53080300</p> <p>Wannenarmatur Unterputz Einbaukörper Fliesenrandmontage (4-Loch), DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>PG 200</p> <p>EAN 4057304007187</p>  
<p style="text-align: center;">HANSACOMPACT</p>  <p style="text-align: center;">CE</p>	<p>53070300</p> <p>Wannenarmatur Unterputz Einbaukörper Fliesenrandmontage (3-Loch), DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung; für entfernt liegenden Wanneneinlauf <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>PG 200</p> <p>EAN 4057304007217</p>  
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 30 mm, 59914626; Verlängerungssatz, 30 mm, 59914627</p> <p>Zugehörige Produkte HANSAFILL Austauf 05199000 PG 642</p>		

4.0 Wannenrand/UP-Wannenmontage

HANSA	53040300	PG 200
	<p>Wannenarmatur Unterputz Einbaukörper Wannenrandmontage (4-Loch), DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung · Heißwasserversorgung: max. +80°C · Drehumsteller, druckunabhängig 	<p>EAN 4057304007170</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/4) 	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Bestandteile: ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung
	<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 30 mm, 59914626; Verlängerungssatz, 30 mm, 59914627</p>	



HANSA	53030300	PG 200
	<p>Wannenarmatur Unterputz Einbaukörper Wannenrandmontage (3-Loch), DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> · Leckwasserablauf in Rollbox mit Rückstausicherung · Heißwasserversorgung: max. +80°C · Drehumsteller, druckunabhängig 	<p>EAN 4057304007200</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/4) 	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Bestandteile: ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung
	<p>Zubehör: Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset, 05160100</p>	
	<p>Zugehörige Produkte HANSAFILL Auslauf</p>	<p>05199000 PG 642</p>



HANSAFILL Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur



<p>HANSAFILL</p> <p>05199000 Chrom</p> <p>Auslauf Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>  <p> <ul style="list-style-type: none"> Bestandteile: Rosenträger Rosette rund Feststehender Auslauf </p> <p>Zugehörige Produkte HANSAFILL Sonstiges Zubehör HANSAFILL Sonstiges Zubehör</p>	<p>PG 642</p> <p>EAN 4015474043091</p> 	<p>05160100 Chrom</p> <p>Sonstiges Zubehör Unterputz Einbaukörper Wannenrandmontage Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>  <p> <ul style="list-style-type: none"> direkter Anschluss Außengewinde (G3/4) </p> <p>Zubehör: Anschlußschlauch, L=800, 05180100</p> <p>Zugehörige Produkte HANSAFILL Auslauf</p>	<p>PG 642</p> <p>EAN 4015474043060</p> 	<p>05170100 Chrom</p> <p>Sonstiges Zubehör Unterputz Einbaukörper Wannenrandmontage Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>  <p> <ul style="list-style-type: none"> direkter Anschluss Außengewinde (G3/4) </p> <p>Zubehör: Anschlußschlauch, L=800, 05180100</p> <p>Zugehörige Produkte HANSAFILL Auslauf</p>	<p>PG 642</p> <p>EAN 4015474043077</p> 	<p>05180100 Chrom</p> <p>Sonstiges Zubehör 800 mm Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>  <p> <ul style="list-style-type: none"> (G3/4 x G3/4) </p>	<p>PG 642</p> <p>EAN 4015474043084</p> 
<p>HANSAFILL</p> 	<p>HANSAFILL</p> 						

HANSA	44810000	Chrom	PG 642
	Duschzubehör Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474259034 
	· Bestandteile: Rosettenträger Rosette eckig		
Zugehörnde Produkte HANSA Sonstiges Zubehör		44800000	PG 642










HANSA	44820000	Chrom	PG 642
	Duschzubehör Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474259041 
	Durchmesser: Ø 100 mm · Bestandteile: Rosettenträger Rosette rund		
Zugehörnde Produkte HANSA Sonstiges Zubehör		44800000	PG 642

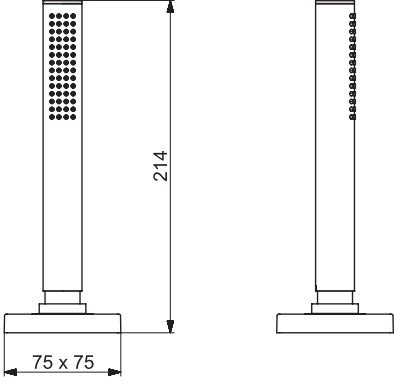


HANSA	44800000	Chrom	PG 642
	Sonstiges Zubehör Unterputz Einbaukörper Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN15		EAN 4015474259027 
	· Vergrößerung der Einbautiefe um 5 mm bei Befestigung der Montagesschiene Einbautiefe: 65 - 90 mm · (G1/2 + G3/4) Sicherungseinrichtung (EN1717): DB		· Bestandteile: Dichtmanschette für Trockenbau Multifix-Befestigungssystem Montagebox und Bauschutzkappe 


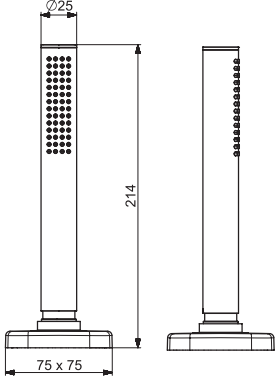

HANSA	59913988	Chrom	PG GA630P11
	HANSA Ablaufgarnitur verschließbar, G 1 1/4 für Standard Waschtische Druckbetätigung (Push/ Push) ohne Zugstange		EAN 4015474270893 
	· Push-Open-Ablaufgarnitur		· (G1 1/4) 

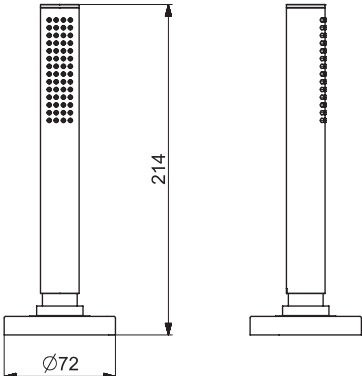


HANSA	07620100	Chrom	PG 640
	Ablaufgarnitur		EAN 4057304013263 
	· Push-Open-Ablaufgarnitur		· (G1 1/4) 

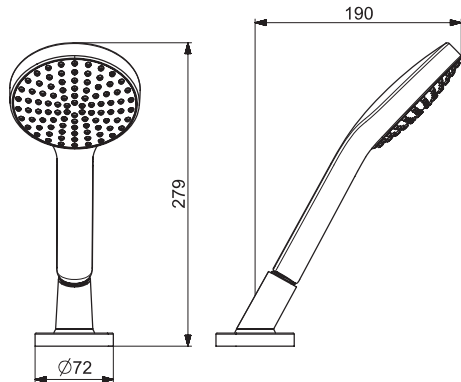Wannen-/Fliesenrand

<p style="text-align: center;">HANSA TILO</p>  <p style="text-align: center;">CE</p>	<p>53549420 Chrom</p> <p>Handbrause Set Wannenrandmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Brauseschlauch (1750 mm) – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Intensiv – Belebender Wasserstrahl</p>	<p>PG 200</p> <p>EAN 4057304014666</p>   <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Rückflussverhinderer</p> <p>Zugehörige Produkte HANSA Sonstiges Zubehör 53060200 PG 200 HANSA Sonstiges Zubehör 53060300 PG 200</p>
<p style="text-align: center;">HANSA TILO</p>  <p style="text-align: center;">CE</p>	<p>57281000 Chrom</p> <p>Handbrause Set Wannenrandmontage (1-Loch)</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min</p> <p>– Brauseschlauch (1750 mm) – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Intensiv – Belebender Wasserstrahl</p>	<p>PG 200</p> <p>EAN 4057304015403</p>   <p>NEU</p> <p>· Rückflussverhinderer</p> <p>· Schmutzfilter</p>
<p style="text-align: center;">HANSA TILO</p>  <p style="text-align: center;">CE</p>	<p>53549470 Chrom</p> <p>Handbrause Set Wannenrandmontage (1-Loch)</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Brauseschlauch (1750 mm) – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Intensiv – Belebender Wasserstrahl</p>	<p>PG 200</p> <p>EAN 4057304014659</p>   <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Rückflussverhinderer</p> <p>Zugehörige Produkte HANSA Sonstiges Zubehör 53060200 PG 200 HANSA Sonstiges Zubehör 53060300 PG 200</p>

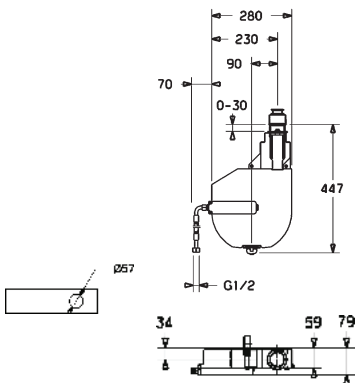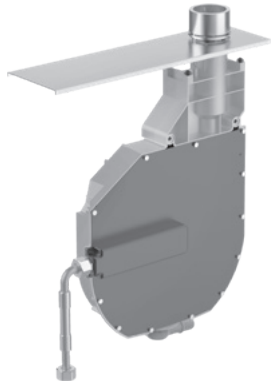HANSAACTIVEJET	53249440	Chrom	PG 200
 <p>CE</p>	<p>Handbrause Set Wannenrandmontage (1-Loch), DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schlauchdurchführung, drehbar Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304014673</p> 	
<p>· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>· Schmutzfilter · Ausladung: 189 mm</p>		
<p>Zugehörige Produkte HANSA Sonstiges Zubehör HANSA Sonstiges Zubehör</p>	<p>53060200 53060300</p>	<p>PG 200 PG 200</p>	

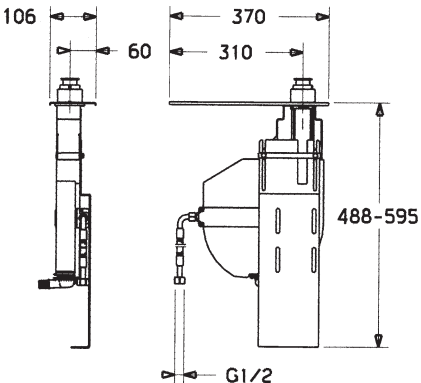HANSA	53060200	PG 200	
 <p>CE</p>	<p>Sonstiges Zubehör Wannenrandmontage (1-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) 	<p>EAN 4015474047655</p> 	
<p>· Anschluss über flexible Druckschläuche (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Rückflussverhinderer</p>	<p>· Bestandteile: ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung</p>		

HANSA	53060300	PG 200	
 <p>CE</p>	<p>Sonstiges Zubehör Fliesenrandmontage (1-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) 	<p>EAN 4015474078499</p> 	
<p>· Anschluss über flexible Druckschläuche (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Rückflussverhinderer</p>	<p>· Bestandteile: ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung</p>		

HANSABASICJET

04099140

Chrom


PG 200

EAN 4057304012884



**Handbrause Set |
Wannenrandmontage (1-Loch)**

Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
15 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
- Eco-Durchfluss
- Anti-Kalk-Technik
Handbrausengröße: \varnothing 95 mm
3-strahlig:
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper | Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper

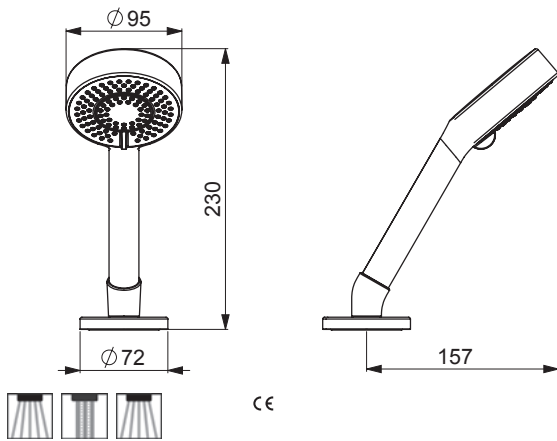

· Schmutzfilter

Zugehörige Produkte

HANSA Wandhalter

04280100

PG 200

HANSA

04280100

Chrom


PG 200

EAN 4015474674073







**Wandhalter |
Wannenrandmontage**

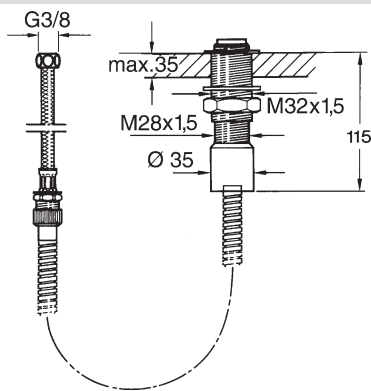



· Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)




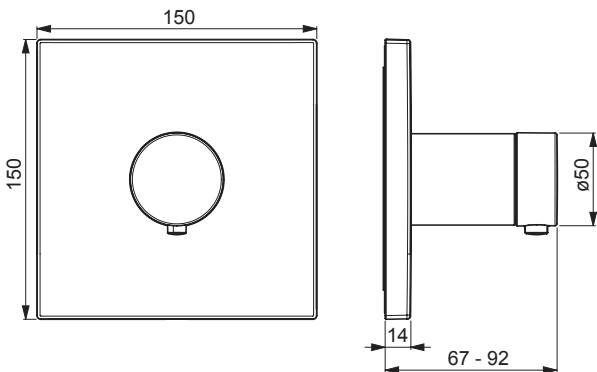


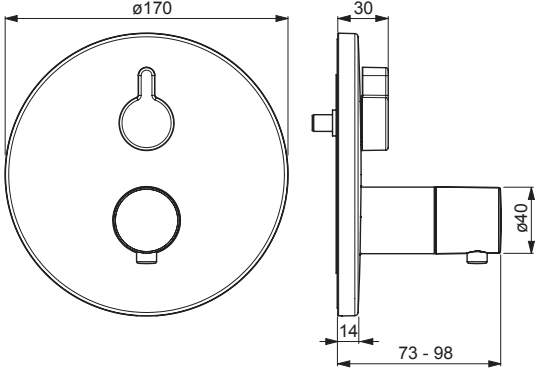


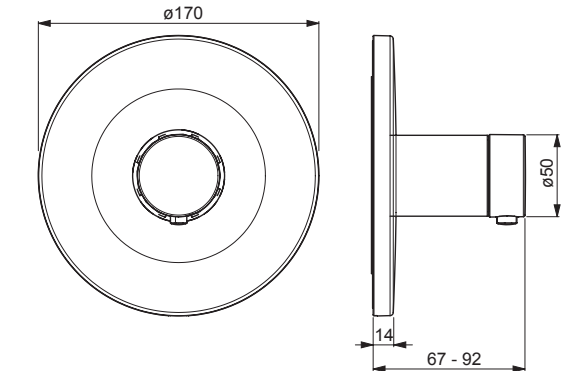
UP-Renovierungslösung für HANSAVAROX

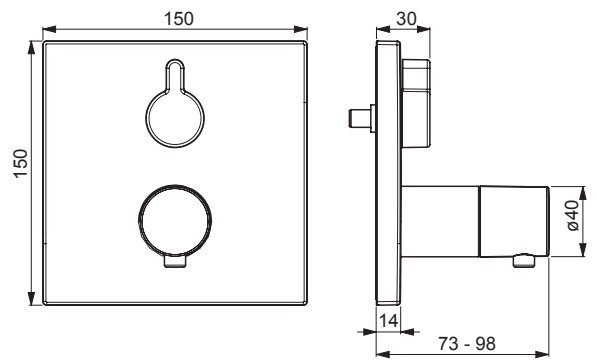



Funktionseinheit Thermostat für HANSAVAROX UP





HANSAVAROX PRO	40569073	Chrom	PG 640
 <p>150</p> <p>150</p> <p>14</p> <p>67 - 92</p> <p>ø50</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbau- körper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304003738</p> 	
 <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette eckig Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben 	

HANSAVAROX PRO	40569083	Chrom	PG 640
 <p>ø170</p> <p>14</p> <p>67 - 92</p> <p>ø50</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbau- körper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20,4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304003745</p> 	
 <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette rund Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben 	

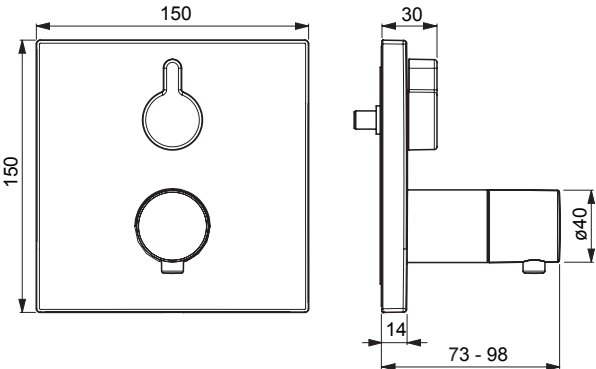HANSAVAROX PRO	40579073	Chrom	PG 640
 <p>150</p> <p>150</p> <p>30</p> <p>14</p> <p>73 - 98</p> <p>ø40</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbau- körper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 19,8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304003752</p> 	
 <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette eckig Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

HANSAVAROX PRO	40579083 Chrom	PG 640
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 19.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304003769</p>  
 <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette rund Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

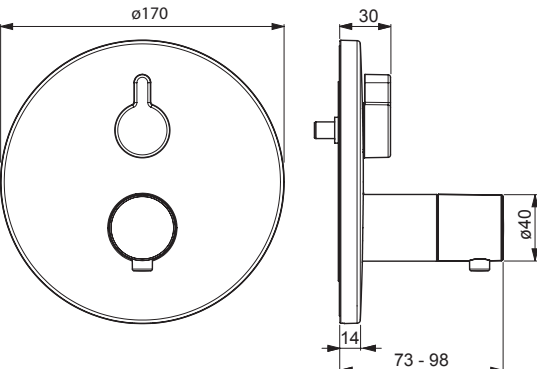HANSAVAROX PRO	40589073 Chrom	PG 640
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4057304003882</p>  
 <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Zubehör: Rohrbelüfter, 59914059</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette eckig Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

HANSAVAROX PRO	40589083 Chrom	PG 640
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4057304003899</p>  
 <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Zubehör: Rohrbelüfter, 59914059</p>	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette rund Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

HANSALOFT Funktionseinheit für HANSAVAROX UP

HANSAVAROX PRO	40509073	Chrom	PG 019
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.2 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>		<p>EAN 4015474274631</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>Zubehör: Rohrbelüfter, 59914059; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben • Ohne Bedienhebel 	

HANSAVAROX PRO	40509083	Chrom	PG 019
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.2 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>		<p>EAN 4015474274648</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>Zubehör: Rohrbelüfter, 59914059; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben • Ohne Bedienhebel 	










HANSALOFT	59914017	Chrom	PG GA630P11
<p>HANSALOFT Bedienungshebel (Metall) L=89 mm</p>			<p>EAN 4015474272262</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 			

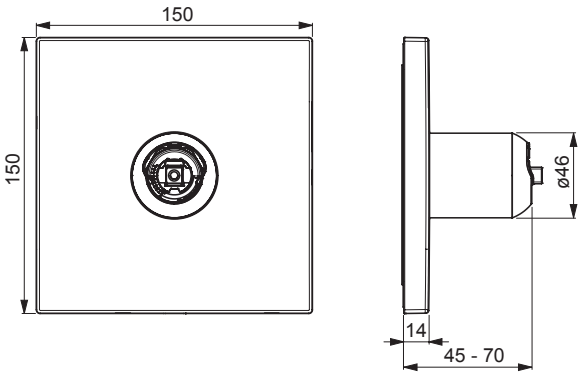



Zugehörnde Produkte

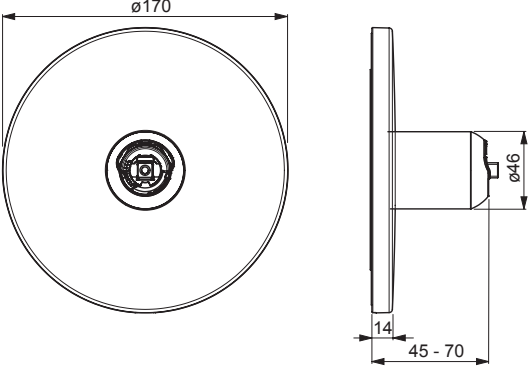HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40509073	PG 019
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40509083	PG 019




HANSA	59914059	PG GA630P09
	<p>Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h > 250 mm); zur Nachrüstung bei allen HANSAVAROX Pro mit keramischer Umstellung; nur für Hebelmischer; passend zu Funktionseinheiten 4050 / 4051 / 4052</p>	
	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p>	<p>EAN 4015474274693</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer

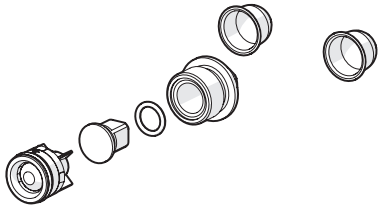


HANSADESIGNO Funktionseinheit für HANSAVAROX UP

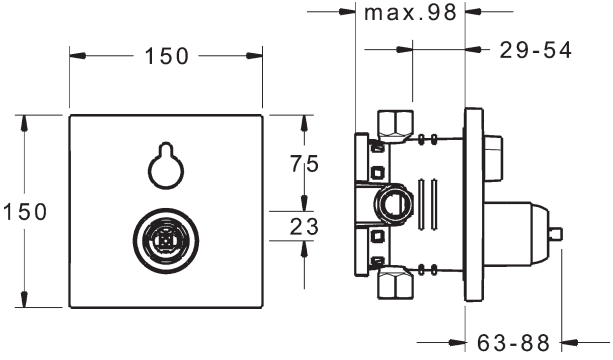


<p>HANSAVAROX PRO</p>  <p>CE</p>	<p>40549173 Chrom PG 018</p> <p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>Zubehör: Rohrbelüfter, 59914059</p>	<p>EAN 4057304003691</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben • Ohne Bedienhebel 						
<p>HANSAVAROX PRO</p>  <p>CE</p>	<p>40549183 Chrom PG 018</p> <p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>Zubehör: Rohrbelüfter, 59914059</p>	<p>EAN 4057304003707</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben • Ohne Bedienhebel 						
<p>HANSADESIGNO</p>	<p>59913332 Chrom PG GA630P09</p> <p>HANSADESIGNO Hebelkappe (ohne PIN)</p>	<p>EAN 4015474200708</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Pinhebel 						
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40549173</td> <td>PG 018</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40549183</td> <td>PG 018</td> </tr> </table>			HANSAVAROX Duscharmatur	40549173	PG 018	HANSAVAROX Duscharmatur	40549183	PG 018
HANSAVAROX Duscharmatur	40549173	PG 018						
HANSAVAROX Duscharmatur	40549183	PG 018						
<p>HANSADESIGNO</p>	<p>59913335 PG GA630P05</p> <p>HANSADESIGNO PIN (ohne Hebelkappe) 50 mm</p>	<p>EAN 4015474200739</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pinhebel • (M5 IG) <p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40549173</td> <td>PG 018</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40549183</td> <td>PG 018</td> </tr> </table>	HANSAVAROX Duscharmatur	40549173	PG 018	HANSAVAROX Duscharmatur	40549183	PG 018
HANSAVAROX Duscharmatur	40549173	PG 018						
HANSAVAROX Duscharmatur	40549183	PG 018						

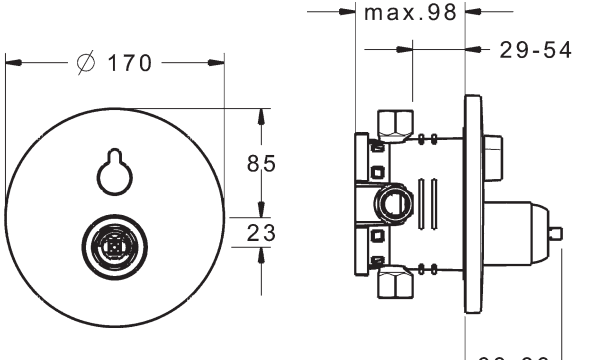


HANSA	59914059	PG GA630P09
	<p>Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h > 250 mm); zur Nachrüstung bei allen HANSAVAROX Pro mit keramischer Umstellung; nur für Hebelmischer; passend zu Funktionseinheiten 4050 / 4051 / 4052</p>	<p>EAN 4015474274693</p>  
	CE	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p> <p>· Rückflussverhinderer</p>

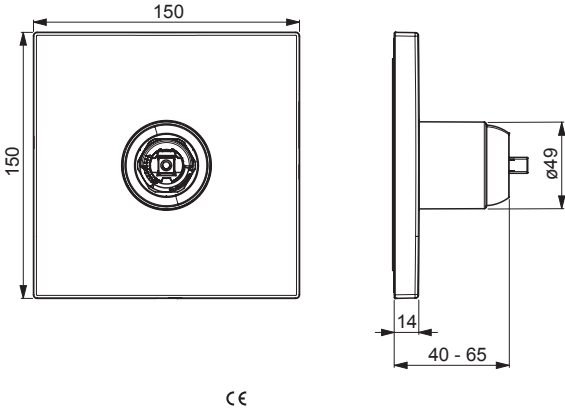

Sonstige Fertigmontagesets für HANSAVAROX UP

HANSAVAROX PRO	40529073	Chrom	PG 640
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.2 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474274686</p>  	
CE	<ul style="list-style-type: none"> · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 		<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosette eckig Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben · Ohne Bedienhebel
<p>Zubehör: Rohrbelüfter, 59914059; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>			

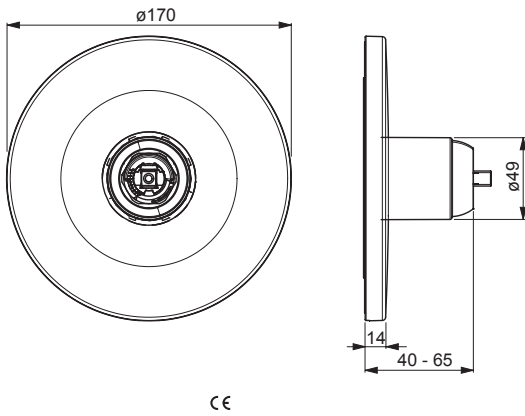

HANSAVAROX PRO	40529083	Chrom	PG 640
	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/ Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.2 / 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig</p>	<p>EAN 4015474274679</p>  	
CE	<ul style="list-style-type: none"> · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 		<ul style="list-style-type: none"> · Bestandteile: Rosette rund Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben · Ohne Bedienhebel
<p>Zubehör: Rohrbelüfter, 59914059; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>			



HANSAVAROX PRO	40559173	Chrom	PG 640
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>EAN 4057304003714</p> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette eckig Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben • Ohne Bedienhebel 	


HANSAVAROX PRO	40559183	Chrom	PG 640
	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>EAN 4057304003721</p> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestandteile: Rosette rund Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben • Ohne Bedienhebel 	










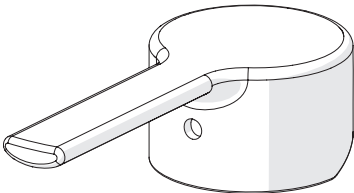


HANSALIGNA	59913650	Chrom	PG GA630P11												
	<p>HANSALIGNA Bedienungshebel (Metall) L=88 mm</p>	<p>EAN 4015474251915</p> 													
	<ul style="list-style-type: none"> • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 														
	<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529073</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529083</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559173</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559183</td> <td>PG 640</td> </tr> </table>	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640		
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640													
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640													
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640													
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640													










HANSASTELA	59913271	Chrom	PG GA630P08
	HANSASTELA Hebelkappe		EAN 4015474178687
			
· Pinhebel			
Zugehörige Produkte			
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073		PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083		PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173		PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183		PG 640


HANSASTELA	59913272	Chrom	PG GA630P05
	HANSASTELA Pin-Bedienungshebel; Hebel 45 mm IG M5 komplett		EAN 4015474178694
			
· Pinhebel			
Zugehörige Produkte			
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073		PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083		PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173		PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183		PG 640

HANSARONDA	59913761	Chrom	PG GA630P10
	HANSARONDA Bedienungshebel (Metall); ab 6/2011 L=92 mm		EAN 4015474255692
			
· Hebel mit W+K-Kennzeichnung			
Zugehörige Produkte			
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073		PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083		PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173		PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183		PG 640

HANSAMIX	01883583	Chrom	PG 033
	Bedienhebel & Griffe L=82 mm		EAN 4057304000997
			
· Hebel mit W+K-Kennzeichnung			
Zugehörige Produkte			
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073		PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083		PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173		PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183		PG 640

<p>HANSAFORM</p> 	<p>59913828 Chrom</p> <p>HANSAFORM Bedienungshebel (Metall)</p>	<p>PG GA630P08</p> <p>EAN 4015474257856</p>   <p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529073</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529083</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559173</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559183</td> <td>PG 640</td> </tr> </table>	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640												
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640												
<p>HANSADISC</p> 	<p>59913831 Chrom</p> <p>HANSADISC Bedienungshebel (Metall); ab 2011</p>	<p>PG GA630P08</p> <p>EAN 4015474257894</p>   <p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529073</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529083</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559173</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559183</td> <td>PG 640</td> </tr> </table>	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640												
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640												
<p>HANSATWIST</p> 	<p>59913910 Chrom</p> <p>HANSATWIST Bedienungshebel (Metall) L=87 mm</p>	<p>PG GA630P09</p> <p>EAN 4015474260788</p>   <p>• Hebel mit W+K-Kennzeichnung</p> <p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529073</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529083</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559173</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559183</td> <td>PG 640</td> </tr> </table>	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640												
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640												
<p>HANSATWIST</p> 	<p>59913911 Chrom</p> <p>HANSATWIST Bügelhebel (Metall) L=87 mm</p>	<p>PG GA630P09</p> <p>EAN 4015474260795</p>   <p>• Hebel mit W+K-Kennzeichnung</p> <p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529073</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>40529083</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559173</td> <td>PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td>40559183</td> <td>PG 640</td> </tr> </table>	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640												
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640												


<p style="text-align: center;">HANSAVANTIS</p> 	<p style="text-align: center;">59913840 Chrom</p> <p>HANSAVANTIS Pin-Bedienungshebel (Metall); ab 2011 L=78 mm</p>	<p style="text-align: center;">PG GA630P08</p> <p>EAN 4015474257986</p>  												
<ul style="list-style-type: none"> · Pinhebel · Hebel mit W+K-Kennzeichnung 														
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td style="text-align: right;">40529073</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td style="text-align: right;">40529083</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td style="text-align: right;">40559173</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td style="text-align: right;">40559183</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> </table>			HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640												
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640												
<p style="text-align: center;">HANSAVANTIS</p> 	<p style="text-align: center;">59914629 Chrom</p> <p>HANSAVANTIS Bedienungshebel (Metall)</p>	<p style="text-align: center;">PG GA630P09</p> <p>EAN 4057304010231</p>  												
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td style="text-align: right;">40529073</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td style="text-align: right;">40529083</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td style="text-align: right;">40559173</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td style="text-align: right;">40559183</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> </table>			HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640												
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640												
<p style="text-align: center;">HANSAPRIMO</p> 	<p style="text-align: center;">59913827 Chrom</p> <p>HANSAPRIMO Bedienungshebel (Metall) L=81 mm</p>	<p style="text-align: center;">PG GA630P07</p> <p>EAN 4015474257849</p>  												
<ul style="list-style-type: none"> · Hebel mit W+K-Kennzeichnung 														
<p>Zugehörige Produkte</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td style="text-align: right;">40529073</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur</td> <td style="text-align: right;">40529083</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td style="text-align: right;">40559173</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Duscharmatur</td> <td style="text-align: right;">40559183</td> <td style="text-align: right;">PG 640</td> </tr> </table>			HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640	HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640	HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640												
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640												
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640												

HANSAPINTO	59913586	Chrom	PG GA630P07
	HANSAPINTO Bedienungshebel (Metall) L=82 mm		EAN 4015474215108



Zugehörige Produkte

HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640


HANSAPOLO	59914417	Chrom	PG GA630P07
HANSAPOLO Bedienungshebel		EAN 4057304004940	
			



• Hebel mit W+K-Kennzeichnung

Zugehörige Produkte

HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640


HANSAPALENO	59914712	Chrom	PG GA630P07
HANSAPALENO Bedienungshebel (Metall)		EAN 4057304012495	
			



• Hebel mit W+K-Kennzeichnung

Zugehörige Produkte

HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529073	PG 640
HANSAVAROX Wannen- und Brausearmatur	40529083	PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559173	PG 640
HANSAVAROX Duscharmatur	40559183	PG 640

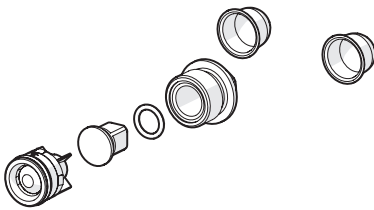HANSA	59914059	PG GA630P09
	Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h > 250 mm); zur Nachrüstung bei allen HANSAVAROX Pro mit keramischer Umstellung; nur für Hebelmischer; passend zu Funktionseinheiten 4050 / 4051 / 4052	



CE

Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

• Rückflussverhinderer

Sonstige Funktionseinheit für HANSAVARIO UP




HANSA	08619175	Chrom	PG 100
	Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474078116
	<ul style="list-style-type: none"> Renovierungslösung für bereits installierte Unterputzkörper Heißwasserversorgung: max. +80°C 		
38°	<ul style="list-style-type: none"> Temperatureinstellgriff Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C 		




HANSA	08629175	Chrom	PG 100
	Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4015474078161
	<ul style="list-style-type: none"> Renovierungslösung für bereits installierte Unterputzkörper Heißwasserversorgung: max. +80°C Zugumsteller Automatische Rückstellung 		
38°	<ul style="list-style-type: none"> Temperatureinstellgriff Temperaturbegrenzer 		

HANSAMIX	08609175	Chrom	PG 100
	Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper, DN20		EAN 4015474077973
	<ul style="list-style-type: none"> Renovierungslösung für bereits installierte Unterputzkörper Heißwasserversorgung: max. +80°C Durchmesser: 205 mm 		
38°	<ul style="list-style-type: none"> Temperatureinstellgriff Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C 		

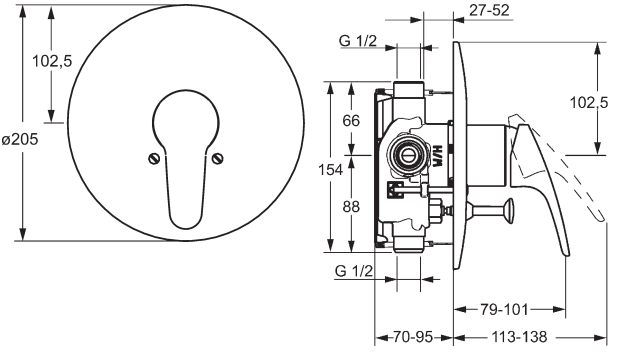Zugehörnde Produkte
HANSAVARIO Wannen- und Brausearmatur 08050290 PG 640

HANSAMIX Fertigmontagesets für HANSAVARIO UP

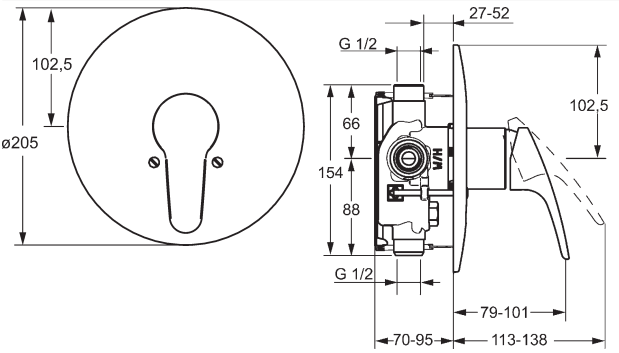HANSAMIX	01849183 Chrom	PG 033
 <p style="text-align: center;">CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> Renovierungslösung für bereits installierte Unterputzkörper <p>Heißwasserversorgung: max. +80° C Zugumsteller Automatische Rückstellung</p>	<p>EAN 4015474271449</p>  
<ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Hebel mit W+K-Kennzeichnung 		<ul style="list-style-type: none"> Bestandteile: Rosette rund Rosette mit Schrauben

HANSAMIX	01859183 Chrom	PG 033
 <p style="text-align: center;">CE</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> Renovierungslösung für bereits installierte Unterputzkörper <p>Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>EAN 4015474271456</p>  
<ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Hebel mit W+K-Kennzeichnung 		<ul style="list-style-type: none"> Bestandteile: Rosette rund Rosette mit Schrauben

{§i=ivzDuschsysteme}

Perfekt kombiniert: HANSA Brausen und Thermostate

Wenn es um Ihre Dusche geht, geben Sie sich bitte nicht mit der zweitbesten Option zufrieden. Deshalb empfehlen wir immer die Kombination unserer Brausen mit einem Thermostat.

Ob Sie aus unseren integrierten Duschsystemen wählen oder die Produkte einzeln zusammenstellen: Unsere Mix&Match-Vorschläge auf den nächsten Seiten bieten Ihnen in jeder Kombination ein Maximum an Komfort, Genuss und Sicherheit.



NEU HANSAACTIVEJET DIGITAL

- Real-time Feedback zu Wasser und Energieverbrauch
- Display und LED zur Statusanzeige
- App-Unterstützung zur Optimierung nachhaltigen Duschverhaltens
- Einsparpotentiale über 20 Prozent bei Wasser- und Energieverbrauch
- Autarke Energieversorgung durch Turbine

BRAUSEN				
	Privat oder (halb) öffentlich			
	HANSAACTIVEJET DIGITAL	HANSAACTIVEJET STYLE	HANSAACTIVEJET	
Handbrausen und Zubehör				
Wannen-Sets				
Wandstangen(-Sets)				
Kopfbrausen				
DUSCHSYSTEME UND RENOVIERUNGSSETS				
	HANSAEMOTION WELLFIT	HANSAEMOTION	HANSATEMPRA STYLE	
Mit integriertem Thermostat				
Ohne integriertem Thermostat				

Die Tabelle zeigt die Variantenvielfalt unserer Brausen



























Aufputz-Thermostat



Unterputz-Thermostat








Komplettes Duschsystem

HANSAVIVA	HANSABASICJET STYLE	HANSABASICJET	HANSARAIN	HANSASTILO HANSALIVING	HANSA		
	 1	 1					
 2	 1	 1					
 1 2	 1 2	 1 2					
 2	 2	 2	 2				
HANSAVIVA	HANSABASICJET STYLE	HANSABASICJET	HANSAPRISMA	HANSAFIT	HANSAUNITA	HANSAMICRA STYLE	HANSAMICRA
			 2	 2	 2	 2	 2
 2	 2	 2					

1 = verschiedene Strahlarten 2 = unterschiedliche Größen/Längen/Varianten 3 = unterschiedliche Oberflächen

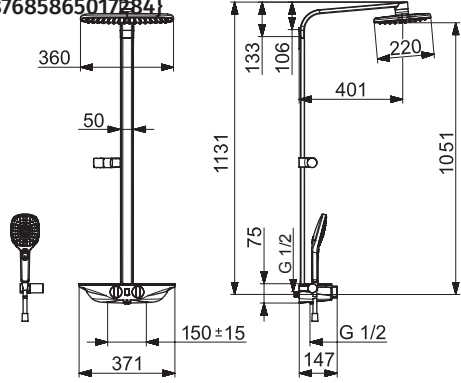Duschesysteme und Renovierungs-Sets

HANSAEMOTION Duschesystem „Wellfit“


HANSAEMOTION WELLFIT	5865017284	Chrom/Grau	PG 111
<p>{d=587685865017284}</p>  <div data-bbox="87 862 367 985">   </div>	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat/Batteriebetrieb/ Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sicherheitsglas · Softwaresettings per CONNECT App änderbar · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C Kopfbrausengröße: 360x220 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Kopfbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Schwenkbares Kugelgelenk Handbrausengröße: 110x120 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304007859</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses · Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Rückflussverhinderer · Magnetventil · Kontrolleinheit · Signalleuchten <p>Zubehör: Adapter, 03990100</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Batterie-Leer-Anzeige · Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4 · Ausladung: 401 mm · Betriebsspannung: 6 V 	

HANSAEMOTION WELLFIT	5865017282	Chrom/Weiss	PG 111
<p>{d=587685865017282}</p> <p>360 50 1131 133 106 401 220 1051 75 150±15 371 147 G 1/2 G 1/2</p> <p>CE</p>	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat/Batteriebetrieb/ Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70° C Kopfbrausengröße: 360x220 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Kopfbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Schwenkbares Kugelgelenk <p>Handbrausengröße: 110x120 mm 3-strahlig: - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv – Belebender Wasserstrahl Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304007842</p>	<p>Duschsysteme Renovierungs-Sets</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38° C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten 		<ul style="list-style-type: none"> • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4 • Ausladung: 401 mm • Betriebsspannung: 6 V

HANSAEMOTION Duschsystem

HANSAEMOTION	5865017184	Chrom/Grau	PG 111
<p>{d=587685865017184}</p> <p>360 50 1131 133 106 401 220 1051 75 150±15 371 147 G 1/2 G 1/2</p> <p>CE</p>	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Kopfbrausengröße: 360x220 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Kopfbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: 110x120 mm 3-strahlig: - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv – Belebender Wasserstrahl Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304008436</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38° C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<p>Zubehör: Adapter, 03990100</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer

Duschesysteme
Renovierungs-Sets

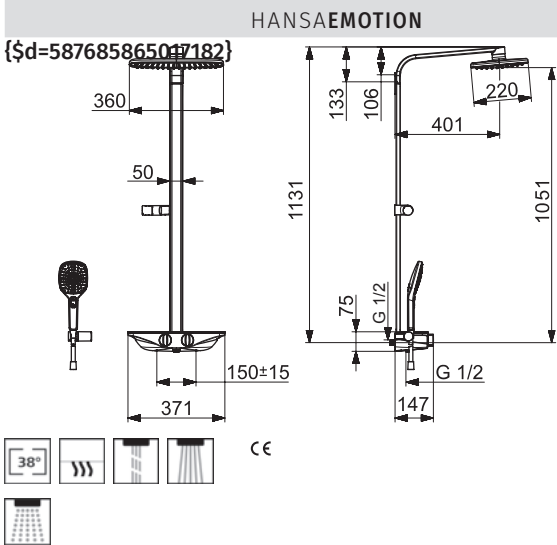

5865017182

Chrom/Weiss

PG 111

EAN 4057304007774



Regenbrause-Duscharmatur |
Thermostat |
Wandmontage, DN15

- Sicherheitsglas
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 13,8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Kopfbrausengröße: 360x220 mm

Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung

- Handbrause
- Kopfbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1750 mm)
- Schwenkbares Kugelgelenk
- Handbrausengröße: 110x120 mm
- 3-strahlig:
 - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung | Intensiv - Belebender Wasserstrahl | Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl




- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

Zubehör: Adapter, 03990100

- Kugelkopf-S-Anschlüsse | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer

HANSAELECTRA Duschesystem

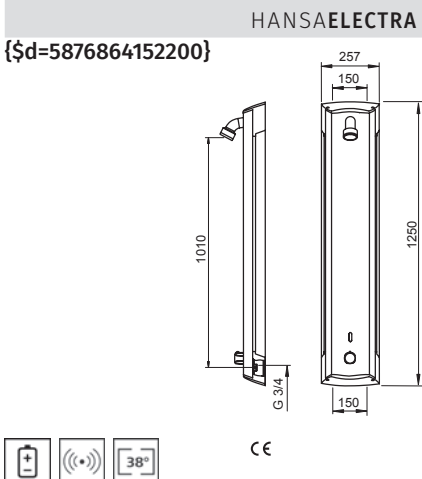

64152200

Aluminium/Chrom

PG 601

EAN 4015474277205



Duschpanel |
Berührungslos/Thermostat/
Batteriebetrieb |
Wandmontage, DN15

- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar

Durchfluss bei 3 bar: 11,7 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 10,8 l/min

Heißwasserversorgung: max. +70°C
Kopfbrausengröße: Ø 60 mm
- Kopfbrause



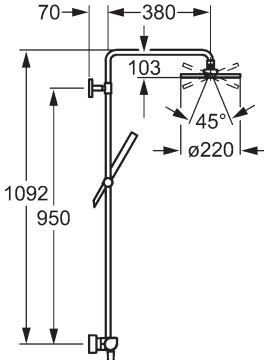




- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/4)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Rückflussverhinderer






- Schmutzfilter-
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V

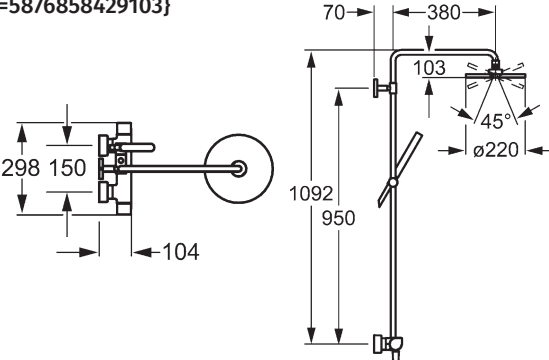- **Hygienespülung:** off (off/24/48/72 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s
 - Max. Fließdauer: 300 s (60/180/300/600 s)
 - Betriebsspannung: 6 V

HANSATEMPRA STYLE Duschsystem

{d=5876858429103}	HANSATEMPRA STYLE	58429103 Chrom	PG 104 EAN 4015474171336
  <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	 <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 220 mm</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1600 mm) - Variable Montagemöglichkeit - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: 25 x 70 mm 1-strahlig: - Intensiv – Belebender Wasserstrahl</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 450 mm

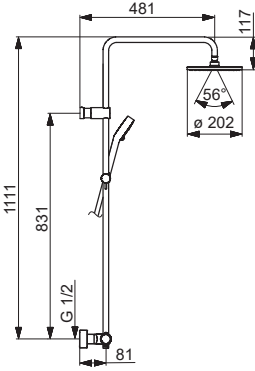
HANSAPRISMA Duschsystem

{d=5876858099103}	HANSAPRISMA	58099103 Chrom	PG 108 EAN 4015474259263
  <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	 <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Kopfbrausengröße: Ø 202 mm</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1750 mm) - Eco-Durchfluss <p>Handbrausengröße: Ø 100 mm 3-strahlig: - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter

Duschesysteme
Renovierungs-Sets

HANSAPRISMA 58099113 Chrom PG 108

{§d=5876858099113}

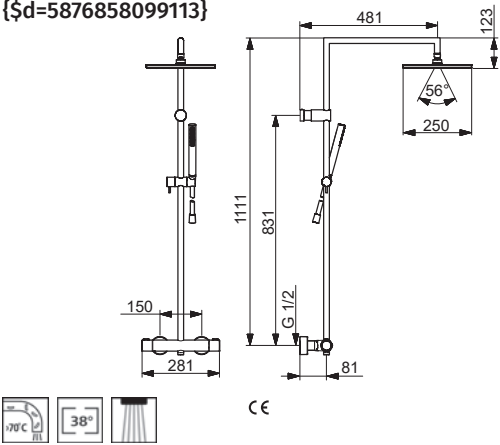

**Regenbrause-Duscharmatur |
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 13,2 l/min
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min

Heißwasserversorgung: max. +80°C

Kopfbrausengröße: 250 x 250 mm

**Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung**

- Handbrause
 - Brausestange
 - Kopfbrause
 - Verstellbare Brausestangehalterung
 - Brauseschlauch (1750 mm)
- Handbrausengröße: 25 x 70 mm
1-strahlig:
- Intensiv - Belebender Wasserstrahl

EAN 4015474261402





- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

HANSAPRISMA 48080131 Chrom PG 108

{§d=5876848080131}

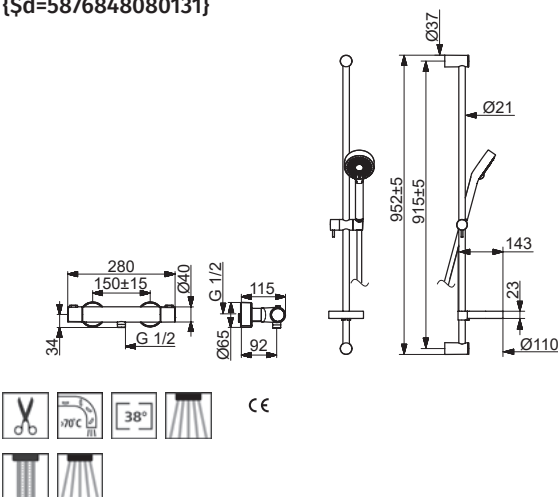

**Duscharmatur |
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Kürzbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min

Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Seifenschale

- Brauseschlauch (1750 mm)

- Eco-Durchfluss

Handbrausengröße: Ø 95 mm

- 3-strahlig:
- Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper | Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper

EAN 4015474259324



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang


- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

Komponenten

HANSAPRISMA Duscharmatur	58080101	PG 108	1x
HANSAVIVA Wandstangen-Brausenset	44150130	PG 407	1x

HANSAPRISMA **48080121** **Chrom** **PG 108**

{§d=5876848080121}

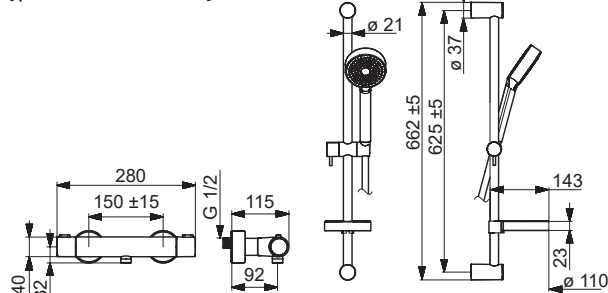

**Duscharmatur |
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelleit Einstückung möglich
- Kürzbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
 - Seifenschale
 - Brauseschlauch (1750 mm)
 Handbrausengröße: Ø 95 mm
 1-strahlig:
 - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl

EAN 4015474259317



Komponenten

HANSAPRISMA Duscharmatur	58080101	PG 108	1x
HANSAVIVA Wandstangen-Brausenset	44160110	PG 407	1x



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

HANSAPRISMA **48102131** **Chrom** **PG 108**

{§d=5876848102131}

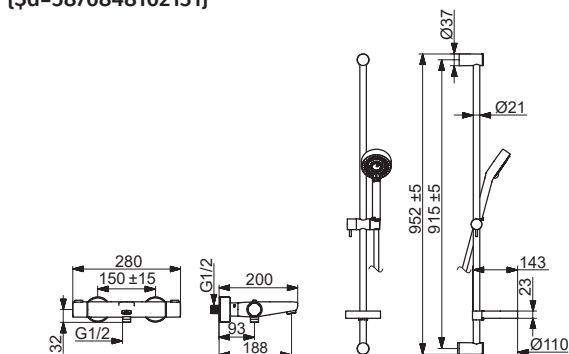

**Wannen- und Brausearmatur |
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelleit Einstückung möglich
- Kürzbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 21.6 / 18.6 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung
 - Seifenschale
 - Brauseschlauch (1750 mm)
 - Eco-Durchfluss
 Handbrausengröße: Ø 95 mm
 3-strahlig:
 - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper | Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper

EAN 4015474259355



Komponenten

HANSAPRISMA Wannen- und Brausearmatur	58102101	PG 108	1x
HANSAVIVA Wandstangen-Brausenset	44150130	PG 407	1x

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
 - S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler




HANSAFIT Duschesystem/Renovierungsset




Duschesysteme
Renovierungs-Sets



HANSAFIT	65162101	Chrom	PG 920
<p>{d=5876865162101}</p>	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15 1612 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar • Schwallauslauf, Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 257 x 197 mm</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brausehalter - Brauseschlauch (2000 mm) - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 94 mm 3-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	<p>EAN 4015474277229</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Befestigungsset • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ausladung: 485 mm • Feststehender Auslauf 	

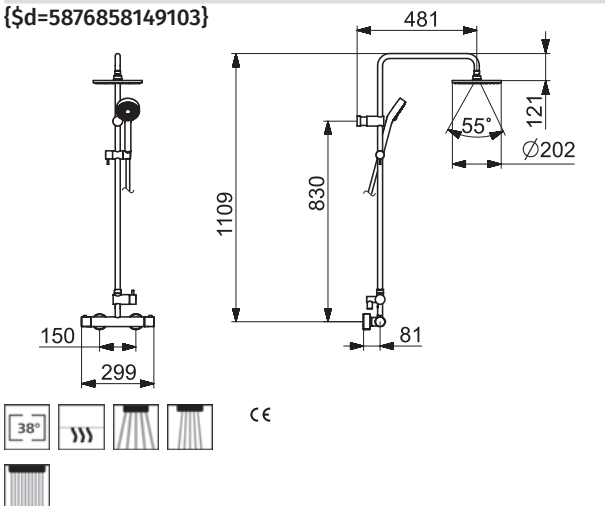HANSAFIT	65159101	Chrom	PG 920
<p>{d=5876865159101}</p>	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 257 x 197 mm</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (2000 mm) - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 94 mm 3-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	<p>EAN 4015474277212</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Befestigungsset • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ausladung: 485 mm 	

HANSAUNITA Duschsystem

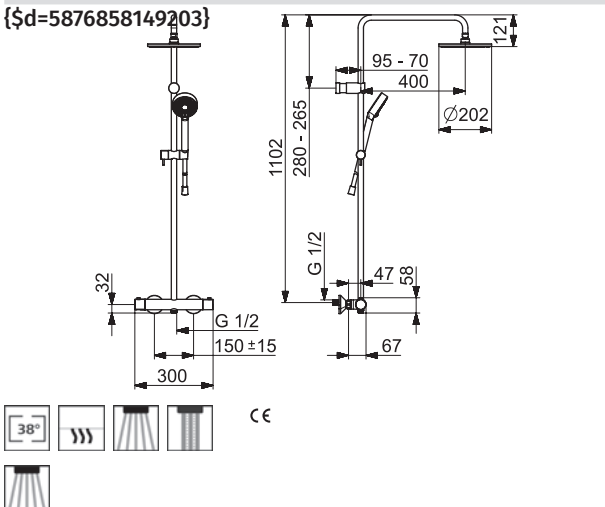HANSAUNITA	58149103 Chrom	PG 107
<p>{§d=5876858149103}</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 202 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1250 mm) <p>Handbrausengröße: Ø 100 mm 3-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Intensiv - Belebender Wasserstrahl Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl <ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung 	<p>EAN 4015474253353</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 58149203</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 481 mm

HANSAUNITA	58149203 Chrom	PG 107
<p>{§d=5876858149203}</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage 1250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 / 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Kopfbrausengröße: Ø 202 mm</p> <p>Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1250 mm) - Eco-Durchfluss <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper <ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<p>EAN 4057304016073</p> <p>Lieferbar ab: 01-07-2022</p>   <p>NEU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 470 - 495 mm

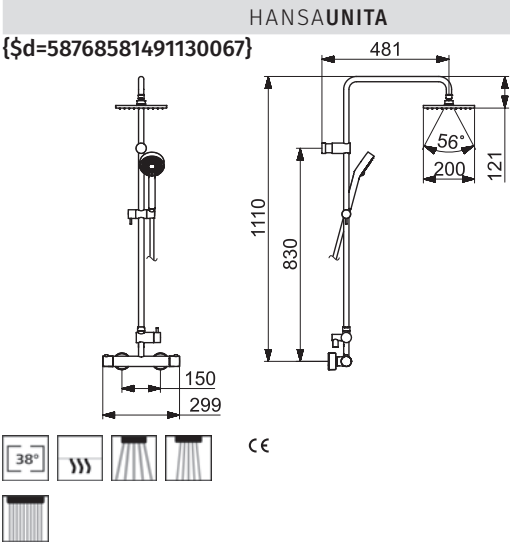

CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

581491130067 Chrom

**Regenbrause-Duscharmatur |
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 12 / 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +65°C
Kopfbrausengröße: 200 x 200 mm

**Drehumsteller, druckunabhängig
Integrierter Umsteller mit Absperrung**

- Kopfbrause
- Verstellbare Brausestangehalterung
- Brauseschlauch (1250 mm)
- Handbrausengröße: Ø 100 mm
- 3-strahlig:
 - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Intensiv - Belebender Wasserstrahl | Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang



PG 107

EAN 4015474268357

Lieferbar bis: 30-06-2022
Nachfolgeartikel: 58149113



- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Ausladung: 481 mm

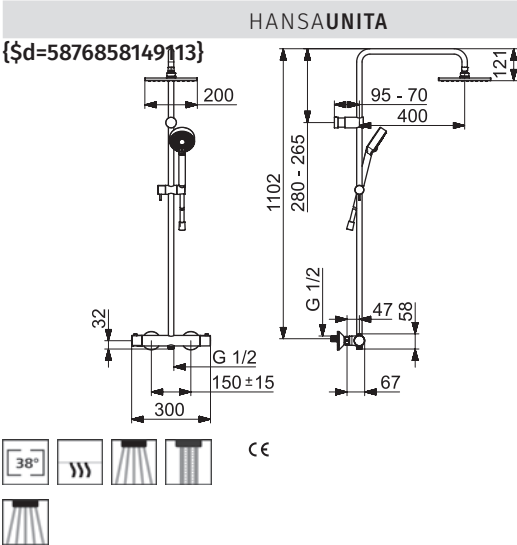

CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

58149113 Chrom

**Regenbrause-Duscharmatur |
Thermostat |
Wandmontage |
1250 mm**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Durchfluss bei 3 bar: 12 / 13.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Kopfbrausengröße: 200 x 200 mm

Integrierter Umsteller mit Absperrung

- Handbrause
- Brausestange
- Kopfbrause
- Verstellbare Brausestangehalterung
- Brauseschlauch (1250 mm)
- Eco-Durchfluss
- Handbrausengröße: Ø 95 mm
- 3-strahlig:
 - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper | Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang

PG 107

EAN 4057304016080





Lieferbar ab: 01-07-2022



NEU





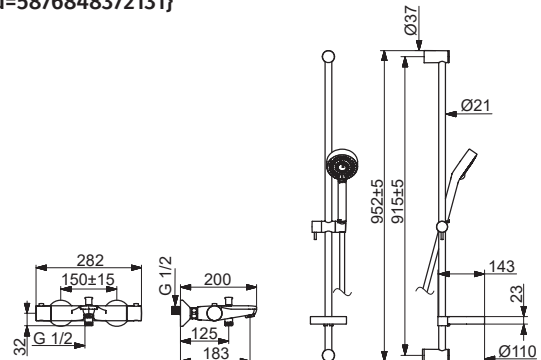

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- Ausladung: 470 - 495 mm

<p>HANSAUNITA</p>	<p>48372131</p>	<p>Chrom</p>	<p>PG 107</p>
<p>{\$d=5876848372131}</p>  	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Kürzbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Heißwasserversorgung: max. +80° C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Eco-Durchfluss <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm</p> <p>3-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	<p>EAN 4015474277663</p>  	<p>Duschsysteme Renovierungs-Sets</p>

Komponenten			
HANSAUNITA Wannen- und Brausearmatur	58372101	PG 107	1x
HANSAVIVA Wandstangen-Brausenset	44150130	PG 407	1x

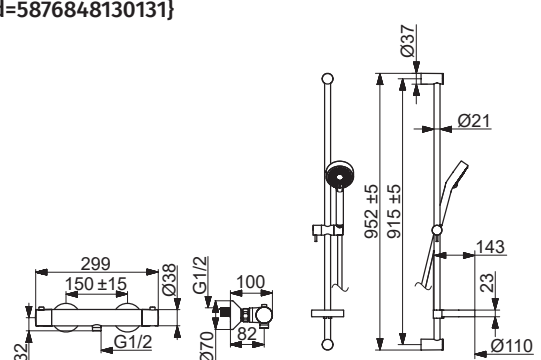
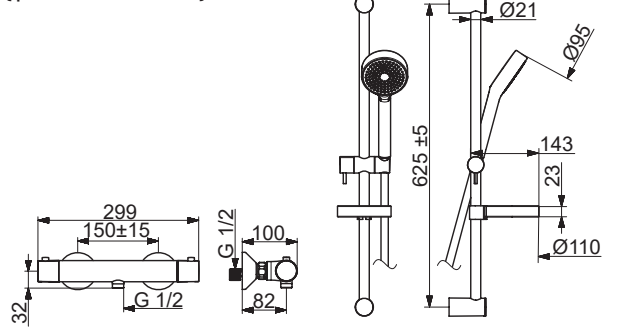


- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- S-Anschlüsse
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Schmutzfilter
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

<p>HANSAUNITA</p>	<p>48130131</p>	<p>Chrom</p>	<p>PG 107</p>
<p>{\$d=5876848130131}</p>  	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Kürzbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80° C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Eco-Durchfluss <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm</p> <p>3-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	<p>EAN 4015474257511</p>  	<p>Duschsysteme Renovierungs-Sets</p>

Komponenten			
HANSAUNITA Duscharmatur	58130101	PG 107	1x
HANSAVIVA Wandstangen-Brausenset	44150130	PG 407	1x


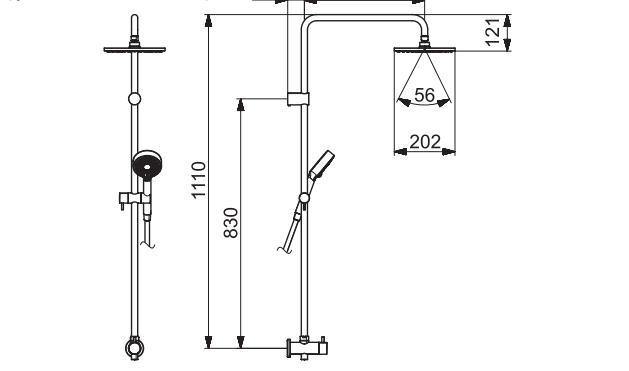


- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- S-Anschlüsse | Schalldämpfer
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter




Duschesysteme
Renovierungs-Sets

<p>HANSAUNITA {d=5876848130121}</p>	<p>48130121 Chrom PG 107</p>	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p>	<p>EAN 4015474257504</p> 								
  <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Kürzbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) Handbrausengröße: Ø 95 mm 1-strahlig: - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl 										
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Eco-Funktion für die Wassermenge • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<p>Komponenten</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAUNITA Duscharmatur</td> <td>58130101</td> <td>PG 107</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>HANSAVIVA Wandstangen-Brausenset</td> <td>44160110</td> <td>PG 407</td> <td>1x</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • S-Anschlüsse Schalldämpfer <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	HANSAUNITA Duscharmatur	58130101	PG 107	1x	HANSAVIVA Wandstangen-Brausenset	44160110	PG 407	1x	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter
HANSAUNITA Duscharmatur	58130101	PG 107	1x								
HANSAVIVA Wandstangen-Brausenset	44160110	PG 407	1x								




<p>HANSA {d=5876859913824}</p>	<p>59913824 Chrom PG GA630P09</p>	<p>Rosetten und S-Anschluss-Set verdeckt</p>	<p>EAN 4015474258105</p> 
------------------------------------	-----------------------------------	--	---

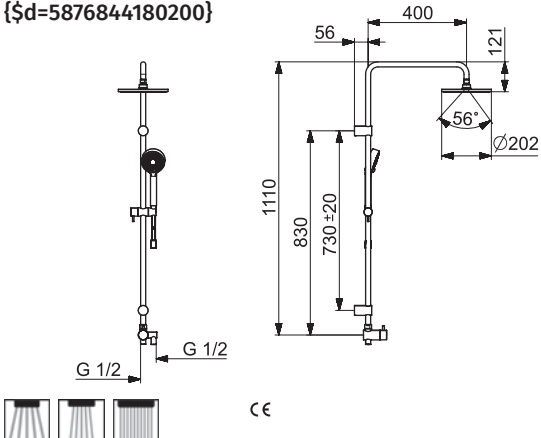HANSAVIVA Duschesystem

<p>HANSAVIVA {d=5876844190200}</p>	<p>44190200 Chrom PG 407</p>	<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage, DN15</p>	<p>EAN 4015474239029</p> 
  <p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar • Laminare Wasserstrahlen, ohne Luftbeimischung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 202 mm</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1250 mm) - Eco-Durchfluss Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 		
<ul style="list-style-type: none"> • Gerade Wandanschlüsse direkter Anschluss Außengewinde (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 		<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 456 mm 	

HANSAVIVA	44180200 Chrom	PG 407
<p>{d=5876844180200}</p>  <p>CE</p>	<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laminare Wasserstrahlen, ohne Luftbeimischung Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 202 mm Drehumsteller, druckunabhängig - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1250 mm) Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Intensiv – Belebender Wasserstrahl Regenstrahl – Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl <p>• Anschluss über flexible Druckschläuche (G 1/2)</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<p>EAN 4015474239012</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 456 mm

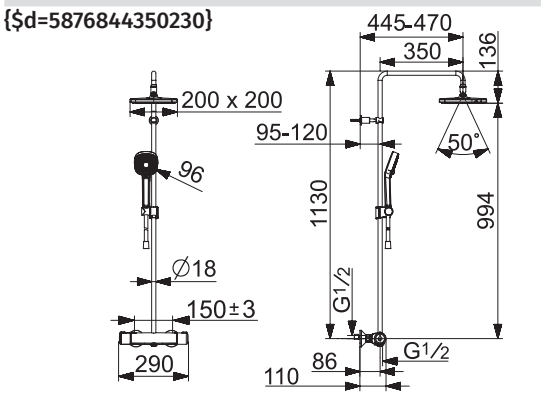


HANSAMICRA Duschsystem

HANSAMICRA STYLE	44350230 Chrom	PG 109
<p>{d=5876844350230}</p>  <p>ABP: P-IX 29855/IAS CE</p>	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar Durchfluss bei 3 bar: 18 / 15.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 200x200 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1750 mm) - Eco-Durchfluss - Variable Montagemöglichkeit - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper <p>• S-Anschlüsse Außengewinde Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2)</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<p>EAN 4057304015960</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 445 - 470 mm





Duschesysteme
Renovierungs-Sets

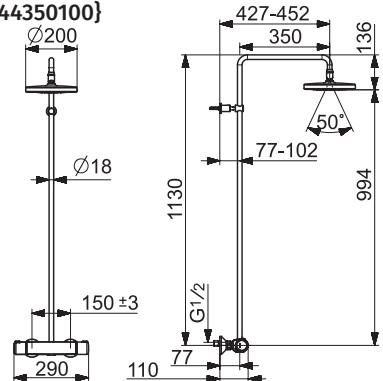HANSAMICRA	44350130	Chrom	PG 109
{d=5876844350130}			EAN 4057304012877
		<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar Durchfluss bei 3 bar: 15 / 15.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1750 mm) - Variable Montagemöglichkeit - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	
	<p>ABP: P-IX 29855/IAS ACS: 20 ACC LY 145 C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Außengewinde Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 445 - 470 mm

HANSAMICRA	4435013033	Matt-Schwarz	PG 670
{d=587684435013033}			EAN 4057304015861
		<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar Durchfluss bei 3 bar: 15 / 15.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1750 mm) - Variable Montagemöglichkeit - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	
	<p>ABP: P-IX 29855/IAS ACS: 20 ACC LY 145 C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Außengewinde Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 445 - 470 mm

HANSAMICRA	44350100	Chrom	PG 109
<p>{\$d=5876844350100}</p>  <p>ABP: P-IX 29854/IS ACS: 20 ACC LY 145 CE</p>	<p>Regenbrause-Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm - Brausestange - Kopfbrause - Variable Montagemöglichkeit - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304010958</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Außengewinde Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang 		<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 427 - 452 mm

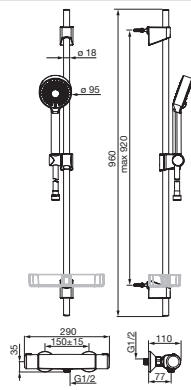Duschsysteme Renovierungs-Sets

HANSAMICRA	48150171	Chrom	PG 109								
<p>{\$d=5876848150171}</p>  <p>CE</p>	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	<p>EAN 4057304003493</p> 									
	<p>Komponenten</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAMICRA Duscharmatur</td> <td>58150171</td> <td>PG 109</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>HANSABASICJET Wandstangeen-Brausenset</td> <td>44670133</td> <td>PG 491</td> <td>1x</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff Sicherungseinrichtung (EN1717): EB 	HANSAMICRA Duscharmatur	58150171	PG 109	1x	HANSABASICJET Wandstangeen-Brausenset	44670133	PG 491	1x		<ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Schmutzfilter
HANSAMICRA Duscharmatur	58150171	PG 109	1x								
HANSABASICJET Wandstangeen-Brausenset	44670133	PG 491	1x								

HANSABASICJET Duschesystem

Duschesysteme
Renovierungs-Sets

HANSABASICJET STYLE	44380300	Chrom	PG 493
<p>{§d=5876844380300}</p> <p>CE</p>	<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar Durchfluss bei 3 bar: 15 / 15,6 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 200x200mm Drehumsteller, druckunabhängig - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1750 mm) - Eco-Durchfluss - Variable Montagemöglichkeit - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	<p>EAN 4057304015953</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Ausladung: 407 mm 	





HANSABASICJET	44380200	Chrom	PG 491
<p>{§d=5876844380200}</p> <p>CE</p>	<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar Durchfluss bei 3 bar: 15 / 15,6 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm Drehumsteller, druckunabhängig - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1750 mm) - Variable Montagemöglichkeit - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	<p>EAN 4057304010996</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Ausladung: 407 mm 	

HANSABASICJET	44390200	Chrom	PG 491
<p>{§d=5876844390200}</p> <p>CE</p>	<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage, DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar Durchfluss bei 3 bar: 15 / 15,6 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm Drehumsteller, druckunabhängig - Handbrause - Brausestange - Kopfbrause - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1750 mm) - Variable Montagemöglichkeit - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	<p>EAN 4057304010989</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gerade Wandanschlüsse direkter Anschluss Außengewinde (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Ausladung: 407 mm 	

HANSAACTIVEJET DIGITAL

{§i=ivzACTIVJETDIGITAL}

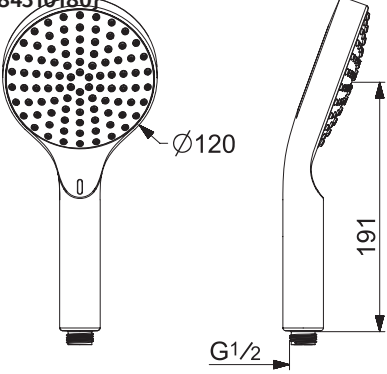Handbrausen/HANSAACTIVEJET DIGITAL

HANSAACTIVEJET DIGITAL	84310180	Chrom/Hellgrau	PG 401
<p>{§d=8534084310180}</p>  <p>Ø120</p> <p>191</p> <p>G1/2</p> <p>CE</p> 	<p>Handbrause Selbstversorgend/Bluetooth® fähig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzeige für den Wasser- und Energieverbrauch in Echtzeit <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 120 mm 1-strahlig: - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304015618</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: SelfPowered
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Signalleuchten 			







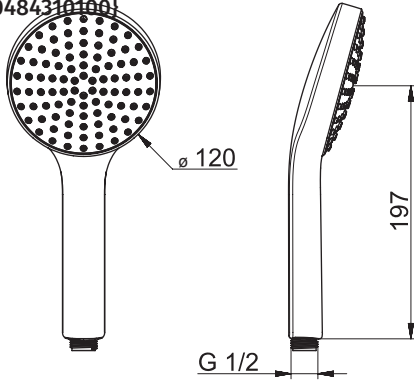



HANSAACTIVEJET

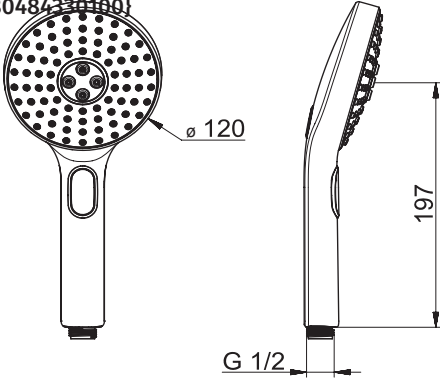



{i=ivzACTIVJET}

Handbrausen/HANSAACTIVEJET





Brausenprogramm
HANSAACTIVEJET

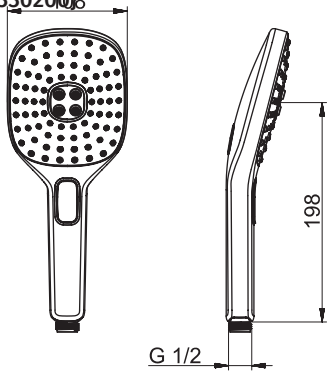HANSAACTIVEJET	84330100	Chrom/Hellgrau	PG 401
<p>{d=5880484330100}</p>  <p>ABP: P-IX 29509/IA ACS: 18 ACC LY 759 C €</p>	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 120 mm 3-strahlig: – Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv – Belebender Wasserstrahl Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304005077</p>  	
	<p>· (G1/2)</p>		

HANSAACTIVEJET	84310100	Chrom/Hellgrau	PG 401
<p>{d=5880484310100}</p>  <p>ABP: P-IX 7354/IA ACS: 18 ACC LY 759 C €</p>	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 120 mm 1-strahlig: – Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304005060</p>  	
	<p>· (G1/2)</p>		

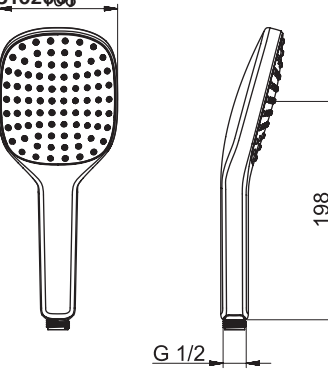



HANSAACTIVEJET STYLE	84330200	Chrom	PG 401
<p>{d=5880484330200}</p>  <p>ACS: 18 ACC LY 759 C €</p> 	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: 108 x 120 mm 3-strahlig: - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304005091</p>  	

• (G1/2)

HANSAACTIVEJET STYLE	84310200	Chrom	PG 401
<p>{d=5880484310200}</p>  <p>ABP: P-IX 7354/IA ACS: 18 ACC LY 759 C €</p> 	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: 108 x 120 mm 1-strahlig: - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304005084</p>  	

• (G1/2)

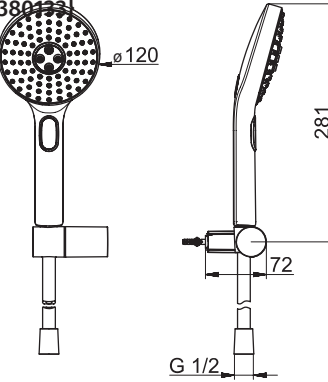Brauseset/HANSAACTIVEJET

HANSAACTIVEJET	84380133	Chrom/Hellgrau	PG 401
<p>{d=5880484380133}</p>  <p>C €</p> 	<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) - Anti-Kalk-Technik - Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch Handbrausengröße: Ø 120 mm 3-strahlig: - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304005152</p>  	

• (G1/2)

HANSAACTIVEJET	84380113	Chrom/Hellgrau	PG 401
<p>{&d=5880484380113}</p> <p>ø 120</p> <p>281</p> <p>72</p> <p>G 1/2</p> <p>CE</p>	<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) - Anti-Kalk-Technik - Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch <p>Handbrausengröße: Ø 120 mm 1-strahlig: - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304005145</p>	

· (G1/2)





HANSAACTIVEJET STYLE	84380233	Chrom	PG 401
<p>{&d=5880484380233}</p> <p>283</p> <p>72</p> <p>G 1/2</p> <p>CE</p>	<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) - Anti-Kalk-Technik - Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch <p>Handbrausengröße: 108 x 120 mm 3-strahlig: - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304005176</p>	





· (G1/2)

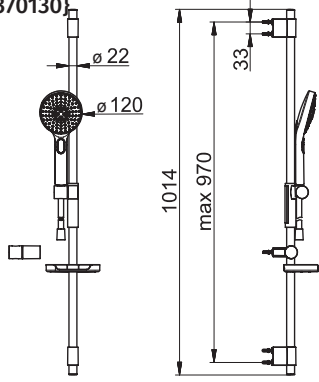



HANSAACTIVEJET STYLE	84380213	Chrom	PG 401
<p>{&d=5880484380213}</p> <p>283</p> <p>72</p> <p>G 1/2</p> <p>CE</p>	<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) - Anti-Kalk-Technik - Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch <p>Handbrausengröße: 108 x 120 mm 1-strahlig: - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304005169</p>	

· (G1/2)

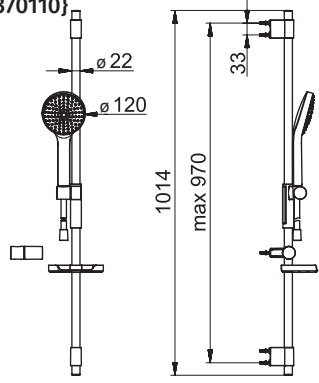Wandstangen-Brauseset/HANSAACTIVEJET

HANSAACTIVEJET	84370130	Chrom/Hellgrau	PG 401
{d=5880484370130}		Wandstangen-Brauseset Wandmontage 970 mm	EAN 4057304005114
		<ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik - Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch Handbrausengröße: Ø 120 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 	
		· (G1/2)	

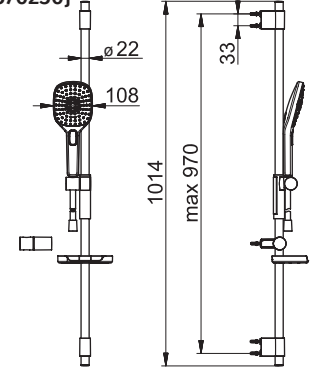HANSAACTIVEJET	84370110	Chrom/Hellgrau	PG 401
{d=5880484370110}		Wandstangen-Brauseset Wandmontage 970 mm	EAN 4057304005107
		<ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik - Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch Handbrausengröße: Ø 120 mm 1-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 	
		· (G1/2)	

HANSAACTIVEJET STYLE	84370230	Chrom	PG 401
{d=5880484370230}		Wandstangen-Brauseset Wandmontage 970 mm	EAN 4057304005138
		<ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik - Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch Handbrausengröße: Ø 120 mm 3-strahlig: <ul style="list-style-type: none"> - Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung Intensiv - Belebender Wasserstrahl Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 	
		· (G1/2)	









HANSAACTIVEJET STYLE	84370210	Chrom	PG 401
<p>{Sd=5880484370210}</p> <p>ø 22 108 33 1014 max 970</p> <p>CE</p>	<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage 970 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik - Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch Handbrausengröße: Ø 120 mm 1-strahlig: - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 	<p>EAN 4057304005121</p>	

HANSAACTIVEJET	04790200	Chrom	PG 401
<p>{Sd=5880404790200}</p> <p>CE</p>	<p>Duschstange Wandmontage 970 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Variable Montagemöglichkeit Durchmesser: 22 mm 	<p>EAN 4057304009013</p>	

HANSAACTIVEJET	04780200	Chrom	PG 401
<p>{Sd=5880404780200}</p> <p>CE</p>	<p>Duschstange Wandmontage 720 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Variable Montagemöglichkeit Durchmesser: 22 mm 	<p>EAN 4057304008672</p>	

· Befestigungsset
Zubehör: Seifenschale, 04800100

Brauseschläuche und Zubehör/HANSAACTIVEJET

<p>{d=5880454120400}</p> 	<p>HANSA</p> <p>54120400</p> <p>Chrom</p> <p>PG 400</p>	<p>Schlauch 1250 mm</p> <p>- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch</p> <p>· (G1/2)</p>	<p>EAN 4015474128149</p> 
<p>{d=5880454120500}</p> 	<p>54120500</p> <p>Chrom</p> <p>PG 400</p>	<p>Schlauch 1600 mm</p> <p>- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch</p> <p>· (G1/2)</p>	<p>EAN 4015474128156</p> 
<p>{d=5880454120300}</p>	<p>54120300</p> <p>Chrom</p> <p>PG 400</p>	<p>Schlauch 1750 mm</p> <p>- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch</p> <p>· (G1/2)</p>	<p>EAN 4015474128163</p> 
<p>{d=5880454120200}</p>	<p>54120200</p> <p>Chrom</p> <p>PG 400</p>	<p>Schlauch 2000 mm</p> <p>- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch</p> <p>· (G1/2)</p>	<p>EAN 4015474128170</p> 
<p>{d=5880404800100}</p>	<p>HANSAACTIVEJET</p> <p>04800100</p> <p>Transparent</p> <p>PG 401</p>	<p>Seifenschale</p> <p>- Seifenschale</p>	<p>EAN 4057304009020</p>  




HANSASTILO und Zubehör




{§i=ivz}ETSTILO}

Handbrausen/HANSASTILO

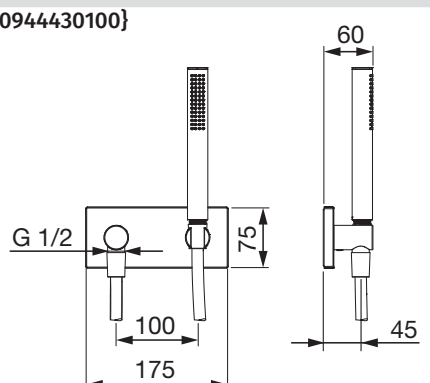


HANSASTILO	54390100	Chrom	PG 400
<p>{§d=5880954390100}</p>  <p>ABP: P-IX 29668/IA CE</p>	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 25 x 70 mm 1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl Durchmesser: 25 mm</p>		<p>EAN 4015474196377</p>  
	· (G1/2)		· Schutzfilter

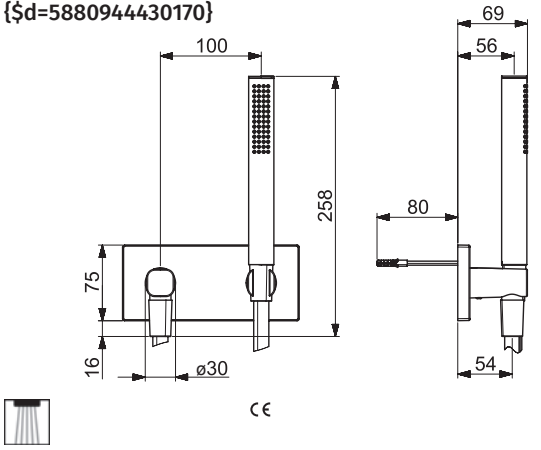Brauseset/HANSAMATRIX und Sonstige

HANSALIVING	44430100	Chrom	PG 645
<p>{§d=5880944430100}</p>  <p>CE</p>	<p>Handbrause Set Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbau- körper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Wandanschlussbogen - Brausehalter - Brauseschlauch (1250 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 25 x 70 mm 1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl</p>		<p>EAN 4015474203464</p>  
	· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB		· Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette eckig
	<p>Zugehörnde Produkte</p> <p>HANSAMATRIX Wandstangen-Brausenset</p>	44040100	PG 645

HANSALIVING	44430170	Chrom	PG 645
<p>{§d=5880944430170}</p> 	<p>Handbrause Set Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Wandanschlussbogen - Brausehalter - Brauseschlauch (1250 mm) - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 25 x 70 mm 1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl</p>		<p>EAN 4057304009211</p>  
	<p>• (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>		<p>• Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette eckig</p>

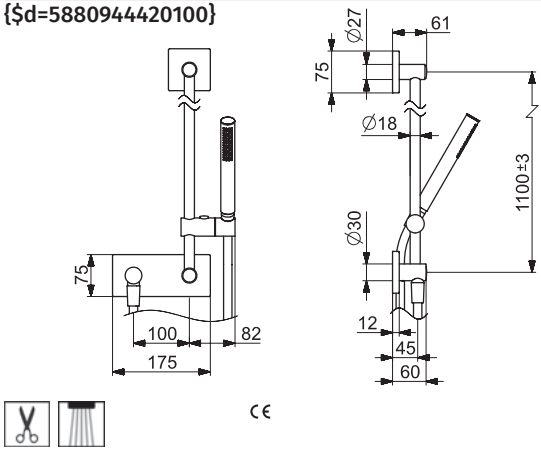Wandstangen-Brauseset/HANSAMATRIX+Sonstige

HANSALIVING	44420100	Chrom	PG 645
<p>{§d=5880944420100}</p> 	<p>Wandstangen-Brauseset Fertigmontageset Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper 1100 mm</p> <p>• Kürzbar</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Wandanschlussbogen - Brauseschlauch (1600 mm) - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 25 x 70 mm 1-strahlig: - Intensiv - Belebender Wasserstrahl Durchmesser: 18 mm</p>		<p>EAN 4015474203365</p>  
	<p>• (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>		<p>• Rückflussverhinderer • Bestandteile: Rosette eckig</p>

Brausenprogramm HANSASTILO

HANSA	44410100	Chrom	PG 400
<p>{\\$d=5880944410100}</p>			
<p>Duschstange Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar – Verstellbare Brausestangehalterung Durchmesser: 18 mm 			
		<p>EAN 4015474190122</p>	



HANSA	04550200	Chrom	PG 400
<p>{\\$d=5880904550200}</p>			
<p>Duschstange Wandmontage 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar – Verstellbare Brausestangehalterung Durchmesser: 18 mm 			
		<p>EAN 4015474143845</p>	







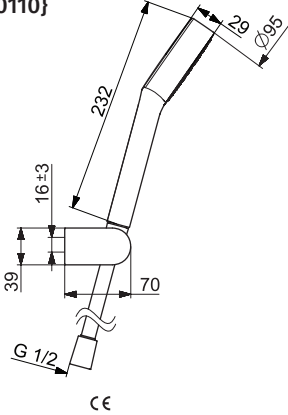



HANSA	04480100	Chrom	PG 400
<p>{\\$d=5880904480100}</p>			
<p>Duschstange Wandmontage 915 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar · Ganzmetall-Wandstange – Verstellbare Brausestangehalterung – Schwenkbares Kugelgelenk Durchmesser: 18 mm 			
		<p>EAN 4015474031470</p>	



HANSAVIVA

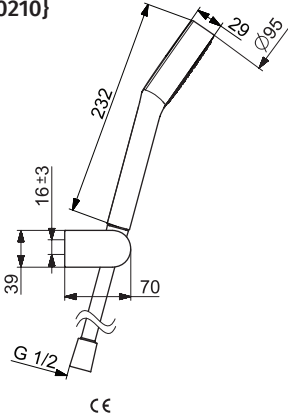{ $\$i=ivzVIVA$ }

Brauseset/HANSAVIVA

HANSAVIVA	44170210	Chrom	PG 407
<p>{$\\$d=5880544170210$}</p>  	<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Laminar Wasserstrahl, ohne Luftbeimischung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 100 mm 1-strahlig: - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4015474241527</p>  	<p>· Schmutzfilter</p>
<p>{$\\$d=5880544170110$}</p>  	<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Laminar Wasserstrahl, ohne Luftbeimischung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1250 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 100 mm 1-strahlig: - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4015474238916</p>  	<p>· Schmutzfilter</p>




Wandstangen-Brauseset/HANSAVIVA




Brausenprogramm
HANSAVIVA

<p>HANSAVIVA</p> <p>{d=5880544150130}</p>	<p>44150130 Chrom PG 407</p> <p>Wandstangen-Brauseset Wandmontage, DN15 915 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar · Laminare Wasserstrahlen, ohne Luftbeimischung <p>Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Eco-Durchfluss - Variable Montagemöglichkeit - Anti-Kalk-Technik <p>3-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper 	<p>EAN 4015474238831</p>
	<p>· (G1/2)</p>	<p>· Schutzfilter</p>
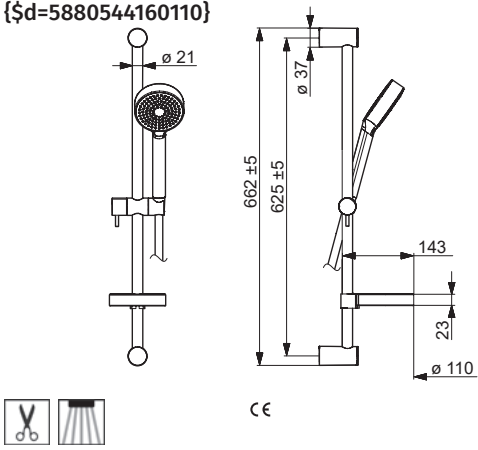
<p>HANSAVIVA</p> <p>{d=5880544150110}</p>	<p>44150110 Chrom PG 407</p> <p>Wandstangen-Brauseset Wandmontage 915 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar · Laminar Wasserstrahl, ohne Luftbeimischung <p>Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl 	<p>EAN 4015474238800</p>
	<p>· (G1/2)</p>	<p>· Schutzfilter</p>

<p>HANSAVIVA</p> <p>{d=5880544130100}</p>	<p>44130100 Chrom PG 407</p> <p>Duschstange Wandmontage 915 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) 	<p>EAN 4015474238787</p>
---	---	--------------------------

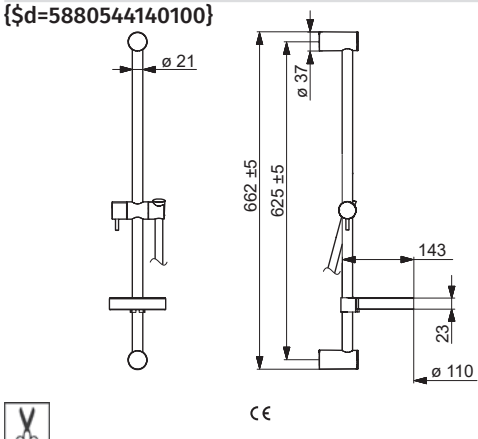	HANSAVIVA	44160110	Chrom	PG 407
<p>{d=5880544160110}</p>  <p>CE</p>	<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage, DN15 625 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar • Laminar Wasserstrahl, ohne Luftbeimischung <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm 1-strahlig: - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4015474238848</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter

	HANSAVIVA	44140100	Chrom	PG 407
<p>{d=5880544140100}</p>  <p>CE</p>	<p>Duschstange Wandmontage 625 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kürzbar - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) 	<p>EAN 4015474238794</p>  		

Brausenprogramm
HANSAVIVA

Brauseschläuche und Zubehör/HANSAVIVA

Brausenprogramm
HANSAVIVA

HANSAVIVA		44120400	Chrom	PG 407	
		Schlauch 1250 mm		EAN 4015474239005	
{\$d=588054412040}		- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch			




· (G1/2)

HANSAVIVA		44120300	Chrom	PG 407	
		Schlauch 1750 mm		EAN 4015474238985	
{\$d=5880544120300}		- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch			

· (G1/2)

HANSAVIVA		44120200	Chrom	PG 407	
		Schlauch 2000 mm		EAN 4015474238947	
{\$d=5880544120200}		- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch			

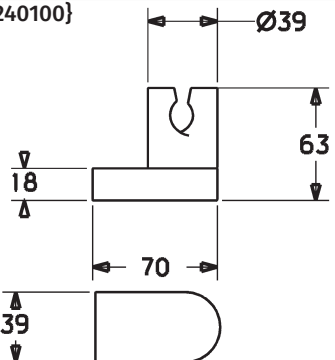



· (G1/2)

HANSAVIVA		44240100	Chrom	PG 407	
		Wandhalter Wandmontage		EAN 4015474239043	
{\$d=5880544240100}		- Brausehalter			
					

HANSAMEDIPRO / HANSAMEDIJET

{Si=ivzMEDIPRO}

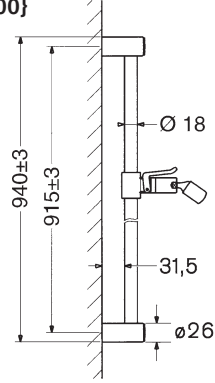Wandstangen-Brauseset/HANSAMEDIJET

HANSA	04480100	Chrom	PG 400
<p>{d=5880604480100}</p>  	<p>Duschstange Wandmontage 915 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar · Ganzmetall-Wandstange – Verstellbare Brausestangehalterung – Schwenkbares Kugelgelenk <p>Durchmesser: 18 mm</p>		<p>EAN 4015474031470</p>  

Brauseschläuche und Zubehör/HANSAMEDIPRO

Brausenprogramm
HANSAMEDIPRO / MEDIJET



HANSAMEDIPRO		04120473	Chrom	PG 051
		Schlauch 1250 mm	EAN 4015474255029	
<p>{d=588060412047}</p>		- Twist guard, Verdrehsschutz für Brauseschlauch		
· (G1/2)				

HANSAMEDIPRO		04120573	Chrom	PG 051
		Schlauch 1600 mm	EAN 4015474255036	
<p>{d=5880604120573} CE</p>		- Twist guard, Verdrehsschutz für Brauseschlauch		
· (G1/2)				

HANSAMEDIPRO		04120373	Chrom	PG 051
		Schlauch 1750 mm	EAN 4015474255043	
<p>{d=5880604120373}</p>		- Twist guard, Verdrehsschutz für Brauseschlauch		
· (G1/2)				

HANSAMEDIPRO		04120273	Chrom	PG 051
		Schlauch 2000 mm	EAN 4015474255050	
<p>{d=5880604120273}</p>		- Twist guard, Verdrehsschutz für Brauseschlauch		
· (G1/2)				

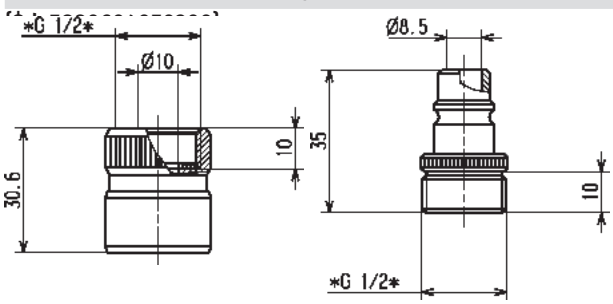



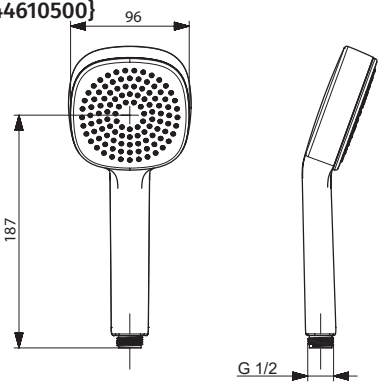



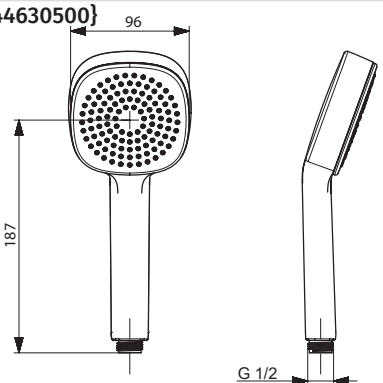



HANSA		04050100	Chrom	PG 400
		Sonstiges Zubehör DN15	EAN 4015474036888	
<p>{d=5880604050100}</p>		· Brauseschlauch-Entleerventil, DN 15 Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Anschluss G 1/2 Eckform Heißwasserversorgung; max. +80°C		
		· (G1/2) <div style="float: right;">  </div>		
		Sicherungseinrichtung (EN1717): HD		

HANSA		04050200	Chrom	PG 400
		Kupplung DN15	EAN 4015474255234	
<p>{d=5880604050200}</p>		· Brauseschlauch-Steckkupplung, DN 15; Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Anschluss G 1/2 Messing, verchromt 2-teilig mit integriertem Verdrehsschutz - Twist guard, Verdrehsschutz für Brauseschlauch		
		· (G1/2) <div style="float: right;">  </div>		

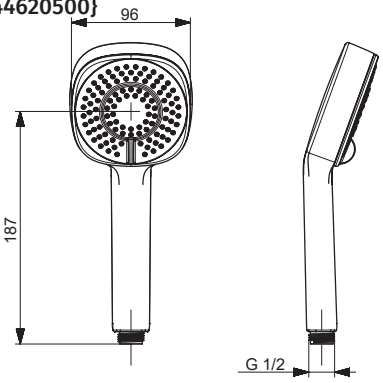HANSABASICJET STYLE

{ $\$i=ivz$ BASICJETSTYLE}

Handbrausen/HANSABASICJET STYLE

HANSABASICJET STYLE	44620500	Chrom	PG 493
<p>{$\\$d=5986544620500$}</p>  <p>ABP: P-IX 29949/IA C €</p> 	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Eco-Durchfluss – Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 96 mm 3-strahlig: – Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>	<p>EAN 4057304011016</p>  	
	• (G1/2)		
HANSABASICJET STYLE	44610500	Chrom	PG 493
<p>{$\\$d=5986544610500$}</p>  <p>ABP: P-IX 29948/IA ACS: 18 ACC LY 759 C €</p> 	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Handbrause – Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 96 mm 1-strahlig: – Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper</p>	<p>EAN 4057304011009</p>  	
	• (G1/2)		
HANSABASICJET STYLE	44630500	Chrom	PG 493
<p>{$\\$d=5986544630500$}</p>  <p>ACS: 18 ACC LY 759 C €</p> 	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Eco-Durchfluss – Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 96 mm 1-strahlig: – Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper</p>	<p>EAN 4057304011023</p>  	
	• (G1/2)		





Brauseset/HANSABASICJET STYLE



Brausenprogramm
HANSABASICJET STYLE





HANSABASICJET STYLE		44600133	Chrom	PG 493	
<p>{d=5986544600133}</p>		<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) - Eco-Durchfluss - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 96 mm 3-strahlig: - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>		<p>EAN 4057304011146</p>	
<p>· (G1/2)</p>					

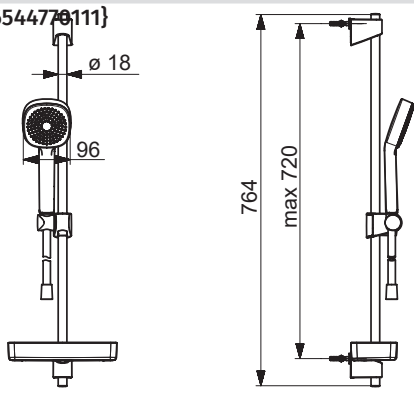HANSABASICJET STYLE		44600113	Chrom	PG 493	
<p>{d=5986544600113}</p>		<p>Handbrause Set Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 96 mm 1-strahlig: - Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>		<p>EAN 4057304011139</p>	
<p>· (G1/2)</p>					

Wandstangen-Brauseset/HANSABASICJET STYLE

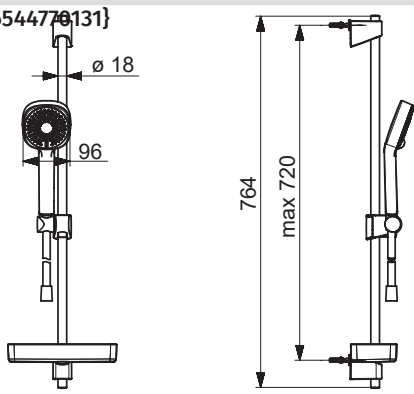HANSABASICJET STYLE	44770111	Chrom	PG 493
{d=5986544770111}		Wandstangen-Brauseset Wandmontage 720 mm Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: 96 mm 1-strahlig: - Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper	EAN 4057304011078 
	CE		
		• (G1/2)	

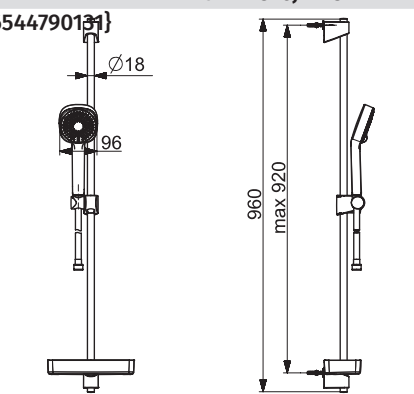HANSABASICJET STYLE	44770131	Chrom	PG 493
{d=5986544770131}		Wandstangen-Brauseset Wandmontage 720 mm Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: 96 mm 3-strahlig: - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper	EAN 4057304011085 
	CE		
		• (G1/2)	

HANSABASICJET STYLE	44790131	Chrom	PG 493
{d=5986544790131}		Wandstangen-Brauseset Wandmontage 920 mm Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: 96 mm 3-strahlig: - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper	EAN 4057304011115 
	CE		
		• (G1/2)	




HANSABASICJET STYLE		44790111	Chrom	PG 493	
<p>{d=5986544790111}</p> <p>Ø18 96 960 max 920</p> <p>CE</p>		<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage 920 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: 96 mm 1-strahlig: - Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>		<p>EAN 4057304011108</p>	




· (G1/2)

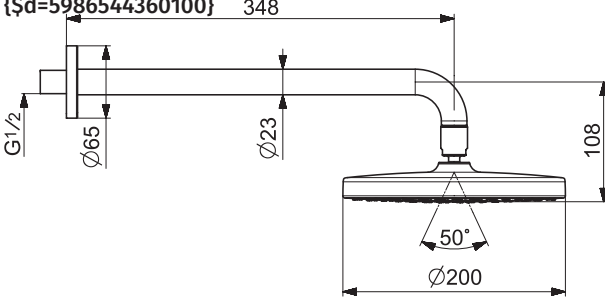


HANSABASICJET		4470300	Chrom	PG 491	
<p>{d=5986544700300}</p> <p>ø 18 960 max 920</p>		<p>Duschstange Wandmontage 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale <p>Durchmesser: 18 mm</p>		<p>EAN 4057304002557</p>	

HANSABASICJET		44710300	Chrom	PG 491	
<p>{d=5986544710300}</p> <p>ø 18 760 max 720</p>		<p>Duschstange Wandmontage 720 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale <p>Durchmesser: 18 mm</p>		<p>EAN 4057304002540</p>	

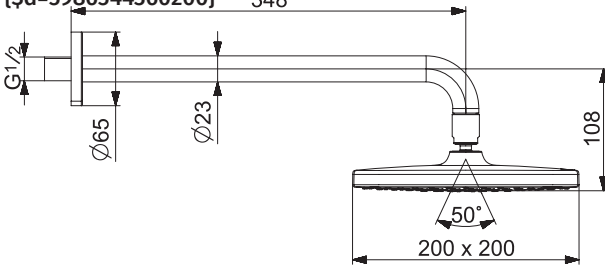Kopfbrause HANSABASICJET/-STYLE

<p>HANSABASICJET</p> <p>{\$d=5986544360100} 348</p>  <p>CE</p>	<p>44360100 Chrom</p> <p>PG 491</p> <p>EAN 4057304013379</p> <p>Kopfbrause Wandmontage, DN 15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p> <p>• Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2)</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 4404 0100</p>	<p>PG 491</p>   <p>• Ausladung: 348 mm</p>
---	--	---
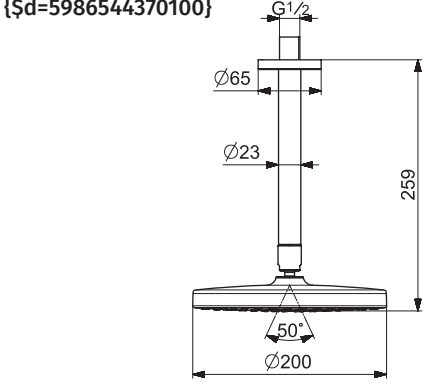
<p>HANSABASICJET STYLE</p> <p>{\$d=5986544360200} 348</p>  <p>CE</p>	<p>44360200 Chrom</p> <p>PG 493</p> <p>EAN 4057304015939</p> <p>Kopfbrause Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 200x200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p> <p>• Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2)</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 4404 0100</p>	<p>PG 493</p>   <p>• Ausladung: 348 mm</p>
---	---	---

<p>HANSABASICJET</p> <p>{\$d=5986544370100}</p>  <p>CE</p>	<p>44370100 Chrom</p> <p>PG 491</p> <p>EAN 4057304010972</p> <p>Kopfbrause Deckenmontage, DN 15 259 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p> <p>• Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2)</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	<p>PG 491</p>   <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>
---	--	---

Brausenprogramm
 HANSABASICJET STYLE






Brausenprogramm
HANSABASICJET STYLE

HANSABASICJET STYLE	44370200	Chrom	PG 493
<p>{\\$d=5986544370200}</p>	<p>Kopfbrause Deckenmontage, DN 15 259 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 200x200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304015946</p> <p>Lieferbar ab: 31-05-2021</p> <p>NEU</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	

HANSABASICJET	44740100	Chrom	PG 491
<p>{\\$d=5986544740100}</p>	<p>Kopfbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304015151</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Innengewinde (G1/2) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	

HANSABASICJET STYLE	44740200	Chrom	PG 493
<p>{\\$d=5986544740200}</p>	<p>Kopfbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 200x200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304015922</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Innengewinde (G1/2) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	

Brauseschläuche und Zubehör / HANSABASICJET / HANSABASICJET STYLE

HANSA		44460500	Chrom	PG 491
{d=5986544460500}		Schlauch 1500 mm		EAN 4057304002571 
· (G1/2)				
HANSA		44460300	Chrom	PG 491
{d=5986544460300}		Schlauch 1750 mm		EAN 4057304002588 
· (G1/2)				
HANSA		44460200	Chrom	PG 491
{d=5986544460200}		Schlauch 2000 mm		EAN 4057304002595 
· (G1/2)				

HANSABASICJET		44730100	Transparent	PG 491
{d=5986544730100}		Seifenschale - Seifenschale		EAN 4057304002618 
				

Brausenprogramm
HANSABASICJET STYLE

HANSABASICJET

{ $\$i=ivz$ BASICJET}

Handbrausen/HANSABASICJET

Brausenprogramm
HANSABASICJET

HANSABASICJET	44630300	Chrom	PG 491
<p>{$\\$d=5880844630300$}</p> <p>Ø 95</p> <p>G 1/2</p> <p>180</p> <p>DVGW: DW-6517CT0297 ABP: P-IX 29949/1A CSTB: 322-M1-20/1 ACS: 18 ACC LY 759 C €</p>	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Eco-Durchfluss – Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: – Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper</p>		<p>EAN 4057304002441</p>

· (G1/2)

HANSABASICJET	44610300	Chrom	PG 491
<p>{$\\$d=5880844610300$}</p> <p>Ø 95</p> <p>G 1/2</p> <p>180</p> <p>DVGW: DW-6517CT0297 ABP: P-IX 29948/1A CSTB: 322-M1-20/1 ACS: 18 ACC LY 759 C €</p>	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 1-strahlig: – Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper</p>		<p>EAN 4057304002434</p>

· (G1/2)

HANSABASICJET	44610400	Chrom	PG 491
<p>{$\\$d=5880844610400$}</p> <p>Ø 95</p> <p>G 1/2</p> <p>180</p> <p>ABP: P-IX 29123/1B C €</p>	<p>Handbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C – Eco-Durchfluss – Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 1-strahlig: – Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper</p>		<p>EAN 4057304005350</p>

· (G1/2)

Brauseset/HANSABASICJET

[4-50000/400013]


HANSABASICJET

44680133

Chrom

PG 491

EAN 4057304002533

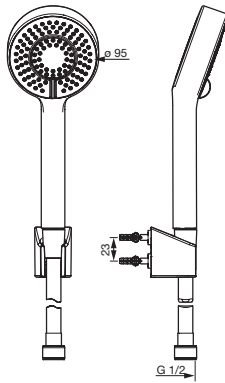

CE

**Handbrause Set |
Wandmontage**

Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min
 Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
 15 l/min
 Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +65°C

- Handbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1500 mm)
- Eco-Durchfluss
- Anti-Kalk-Technik

Handbrausengröße: \varnothing 95 mm
 3-strahlig:
 - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper | Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper



· (G1/2)

[4-50000/400013]


HANSABASICJET

44680113

Chrom

PG 491

EAN 4057304002526

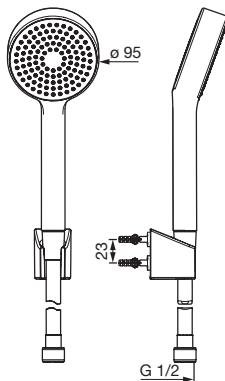

CE

**Handbrause Set |
Wandmontage**

Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min
 Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer):
 15 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +65°C

- Handbrause
- Brausehalter
- Brauseschlauch (1500 mm)
- Anti-Kalk-Technik




Handbrausengröße: \varnothing 95 mm
 1-strahlig:
 - Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper






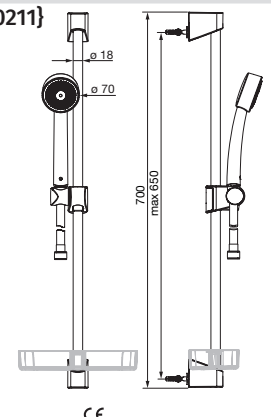



· (G1/2)

Wandstangen-Brausenset/HANSABASICJET

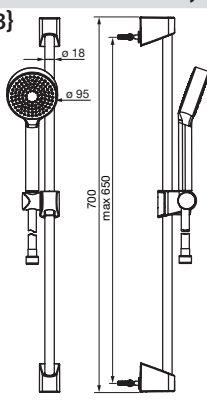



Brausenprogramm
HANSABASICJET
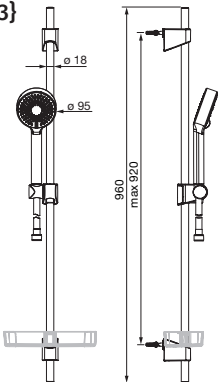
<p>HANSABASICJET</p> <p>{\$d=5880844780211}</p>	<p>44780211</p>	<p>Chrom</p>	<p>PG 491</p>
 <p>CE</p>	<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage, DN15 650 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1500 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 70 mm 1-strahlig: - Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper Durchmesser: 18 mm</p>		<p>EAN 4057304002458</p>  
<p>· (G1/2)</p>			





<p>HANSABASICJET</p> <p>{\$d=5880844780213}</p>	<p>44780213</p>	<p>Chrom</p>	<p>PG 491</p>
 <p>CE</p>	<p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage 650 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm 1-strahlig: - Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper Durchmesser: 18 mm</p>		<p>EAN 4057304002465</p>  
<p>· (G1/2)</p>			

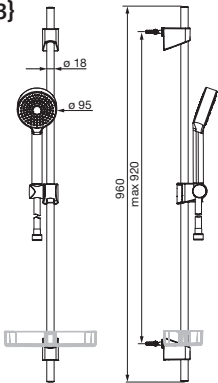HANSABASICJET	44670133	Chrom	PG 491
{d=5880844670133}	  CE	Wandstangen-Brausenset Wandmontage 920 mm Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper Durchmesser: 18 mm	EAN 4057304002502  




• (G1/2)

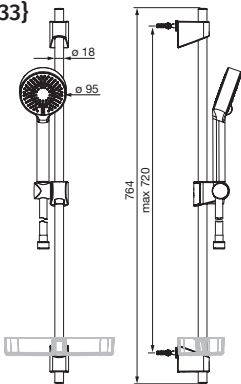HANSABASICJET	44670113	Chrom	PG 491
{d=5880844670113}	  CE	Wandstangen-Brausenset Wandmontage 920 mm Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 1-strahlig: - Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper Durchmesser: 18 mm	EAN 4057304002489  




• (G1/2)

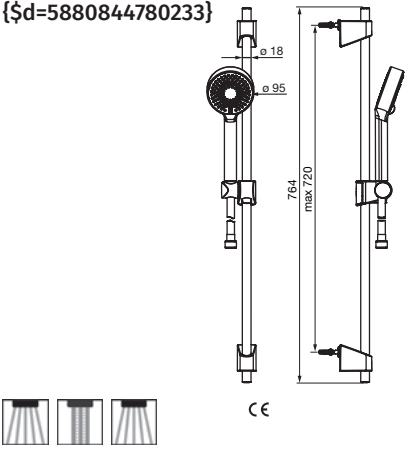HANSABASICJET	44780133	Chrom	PG 491
{d=5880844780133}	  CE	Wandstangen-Brausenset Wandmontage, DN15 720 mm Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig: - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper Durchmesser: 18 mm	EAN 4057304002496  




• (G1/2)

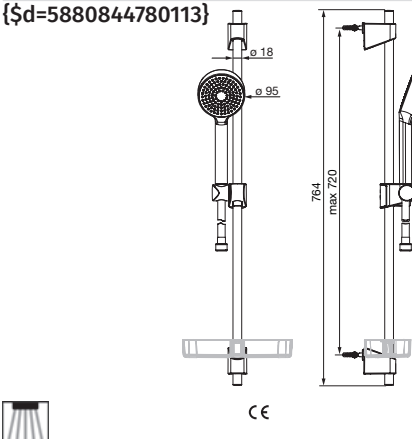


<p>HANSABASICJET</p> <p>{\$d=5880844780233}</p> 	<p>44780233 Chrom PG 491</p> <p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage 720 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Brauseschlauch (1750 mm) - Eco-Durchfluss - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm 3-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl Erfrischend - Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper <p>Durchmesser: 18 mm</p>	<p>EAN 4057304002519</p>  
--	--	--

• (G1/2)

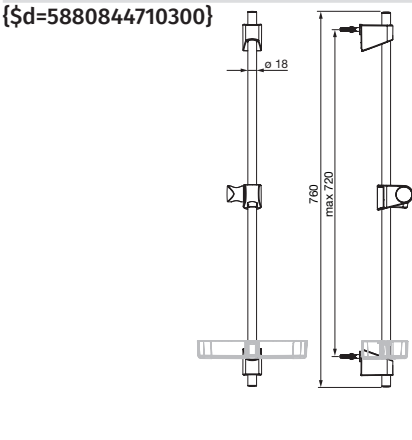

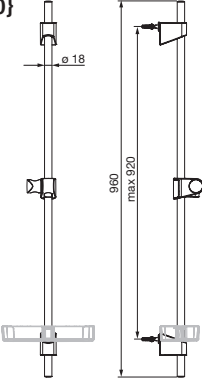

<p>HANSABASICJET</p> <p>{\$d=5880844780113}</p> 	<p>44780113 Chrom PG 491</p> <p>Wandstangen-Brausenset Wandmontage, DN15 720 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brausestange - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale - Brauseschlauch (1750 mm) - Anti-Kalk-Technik <p>Handbrausengröße: Ø 95 mm 1-strahlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper <p>Durchmesser: 18 mm</p>	<p>EAN 4057304002472</p>  
---	---	---

• (G1/2)

<p>HANSABASICJET</p> <p>{\$d=5880844710300}</p> 	<p>44710300 Chrom PG 491</p> <p>Duschstange Wandmontage 720 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale <p>Durchmesser: 18 mm</p>	<p>EAN 4057304002540</p>  
--	--	--

<p>HANSABASICJET</p> <p>{d=5880844700300}</p> 	<p>44700300</p> <p>Chrom</p> <p>Duschstange Wandmontage 920 mm</p> <p>- Verstellbare Brausestangehalterung - Seifenschale Durchmesser: 18 mm</p>	<p>PG 491</p> <p>EAN 4057304002557</p>  
---	--	--

Brauseschläuche und Zubehör/HANSABASICJET


<p>HANSA</p> <p>{d=5880844460500}</p> 	<p>44460500</p> <p>Chrom</p> <p>Schlauch 1500 mm</p> <p>· (G1/2)</p>	<p>PG 491</p> <p>EAN 4057304002571</p> 
<p>{d=5880844460300}</p> <p>CE</p>	<p>44460300</p> <p>Chrom</p> <p>Schlauch 1750 mm</p> <p>· (G1/2)</p>	<p>PG 491</p> <p>EAN 4057304002588</p> 
<p>{d=5880844460200}</p>	<p>44460200</p> <p>Chrom</p> <p>Schlauch 2000 mm</p> <p>· (G1/2)</p>	<p>PG 491</p> <p>EAN 4057304002595</p> 

<p>HANSABASICJET</p> <p>{d=5880844730100}</p> 	<p>44730100</p> <p>Transparent</p> <p>Seifenschale - Seifenschale</p>	<p>PG 491</p> <p>EAN 4057304002618</p>  
---	---	--

Kopf- und Seitenbrausen

{§i=ivzKopfbrausen}

Kopfbrausen/HANSARAIN & HANSAJET

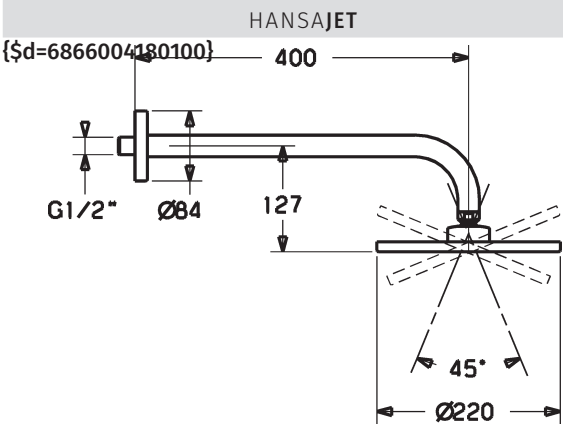

CE

04180100

Chrom

PG 400

Kopfbrause | Wandmontage, DN15

- Verstärkte Ausführung
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +65°C
- Kopfbrausengröße: Ø 220 mm
- Kopfbrause
- Eco-Durchfluss
- Schwenkbares Kugelgelenk
- Anti-Kalk-Technik
- 1-strahlig:
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl


- (G1/2)
- Bestandteile: Rosette rund

Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100

EAN 4015474061521



- Ausladung: 400 mm

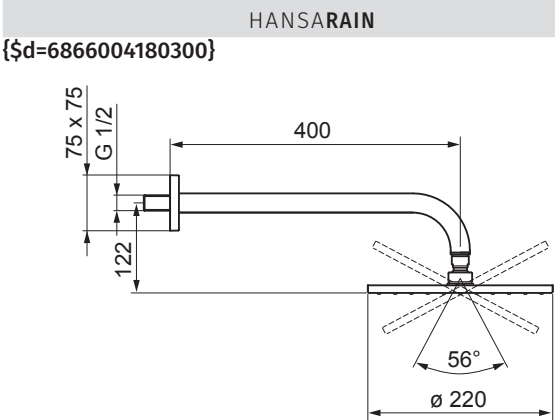

CE

04180300

Chrom

PG 400

Kopfbrause | Wandmontage, DN15

- Verstärkte Ausführung
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +65°C
- Kopfbrausengröße: Ø 220 mm
- Kopfbrause
- Eco-Durchfluss
- Schwenkbares Kugelgelenk
- Anti-Kalk-Technik
- 1-strahlig:
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl


- (G1/2)
- Bestandteile: Rosette eckig

Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100

EAN 4015474190153



- Ausladung: 400 mm

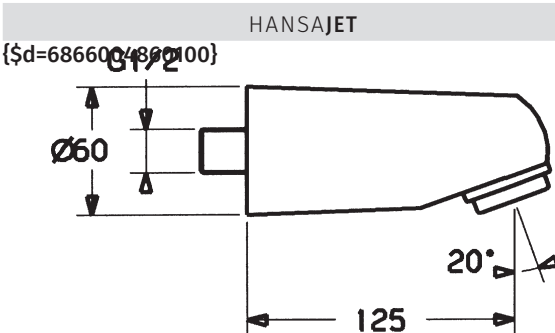

CE

04860100

Chrom

PG 400

Kopfbrause | Wandmontage, DN15

- Schwenkbereich 20°
- Durchfluss bei 3 bar: 14.4 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +65°C
- Kopfbrausengröße: Ø 30 mm
- 1-strahlig:
- Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl




- direkter Anschluss | Außengewinde
- Ausladung: 125 mm




Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100

EAN 4015474061590

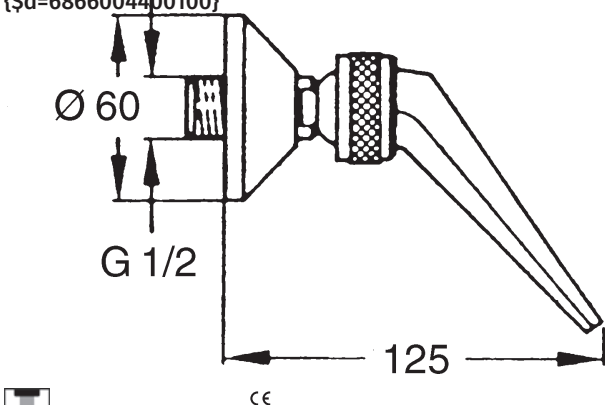

- Strahlreglertyp: Schwenkbar

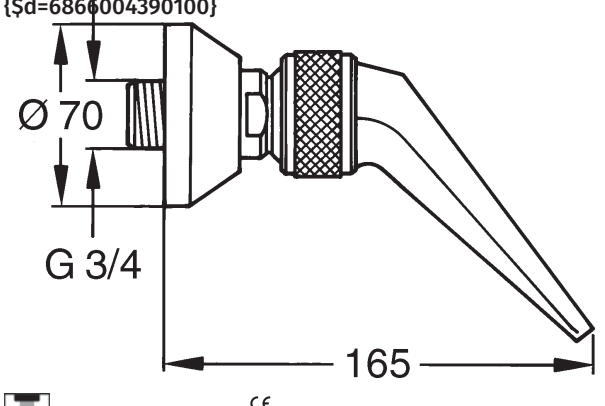
HANSAJET	04400100	Chrom	PG 400
{d=6866004400100}	Kopfbrause Wandmontage, DN15		EAN 4015474672482
	<ul style="list-style-type: none"> · Laminar Wasserstrahl, ohne Luftbeimischung Durchfluss bei 3 bar: 49.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Schwenkbares Kugelgelenk 1-strahlig: - Kaskadenförmig - Wasserstrahl wie ein Wasserfall, stark und breit 		
	<ul style="list-style-type: none"> · direkter Anschluss Außengewinde (G1/2) 		<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 125 mm
	Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100		

HANSAJET	04390100	Chrom	PG 400
{d=6866004390100}	Kopfbrause Wandmontage, DN20		EAN 4015474672864
	<ul style="list-style-type: none"> · Laminar Wasserstrahl, ohne Luftbeimischung Durchfluss bei 3 bar: 70.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C - Schwenkbares Kugelgelenk 1-strahlig: - Kaskadenförmig - Wasserstrahl wie ein Wasserfall, stark und breit 		
	<ul style="list-style-type: none"> · direkter Anschluss Außengewinde (G3/4) 		<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 165 mm


Brausenprogramm
Kopf- und Seitenbrausen

Kopfbrausen/HANSAVIVA


Brausenprogramm
Kopf- und Seitenbrausen

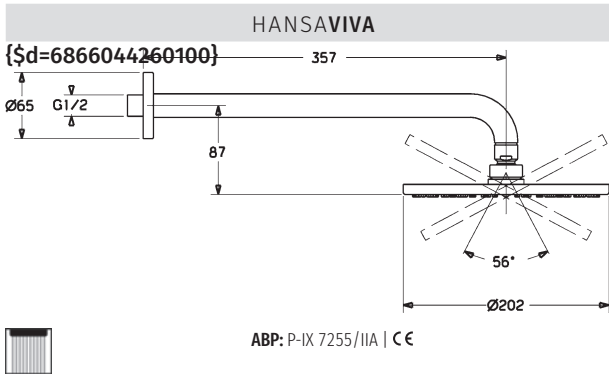

44260100	Chrom	PG 407
Kopfbrause Wandmontage, DN15		
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 202 mm – Kopfbrause – Eco-Durchfluss – Schwenkbares Kugelgelenk – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl		
· (G1/2)		· Ausladung: 357 mm
Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100		

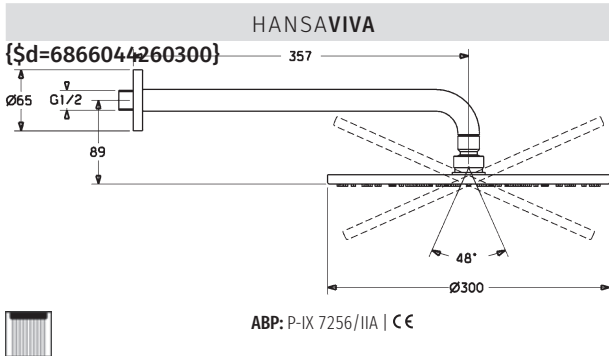


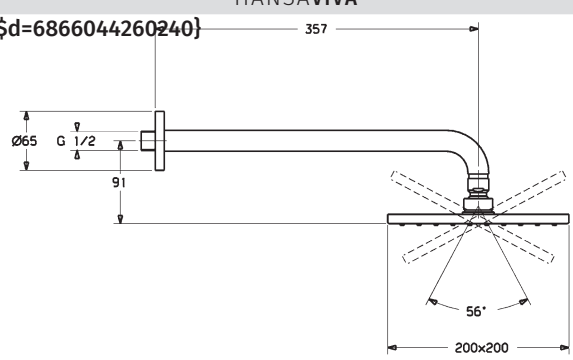


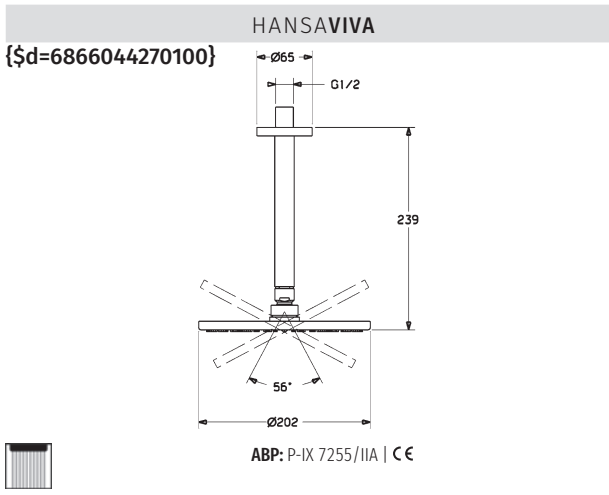44260300	Chrom	PG 407
Kopfbrause Wandmontage, DN15		
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 300 mm – Kopfbrause – Eco-Durchfluss – Schwenkbares Kugelgelenk – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl		
· Ausladung: 357 mm		
Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100		









44270100	Chrom	PG 407
Kopfbrause Deckenmontage, DN15 239 mm		
Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 202 mm – Kopfbrause – Eco-Durchfluss – Schwenkbares Kugelgelenk – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl		
· Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2)		

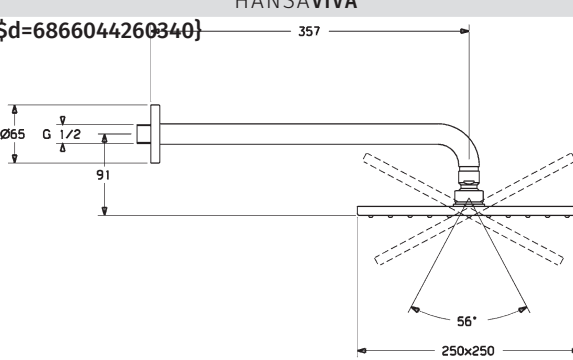

<p>HANSAVIVA {§d=6866044270300}</p>  <p>ABP: P-IX 7256/IIA CE</p>	<p>44270300 Chrom PG 407</p> <p>Kopfbrause Deckenmontage, DN15 241 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65° C Kopfbrausengröße: Ø 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p> <p>• Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2)</p>	<p>EAN 4015474252837</p>  
---	---	---


<p>HANSAVIVA {§d=6866044260240}</p>  <p>ABP: P-IX 7257/IIA CE</p>	<p>44260240 Chrom PG 407</p> <p>Kopfbrause Wandmontage, DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65° C Kopfbrausengröße: 200 x 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p> <p>• Ausladung: 357 mm</p> <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>	<p>EAN 4015474257429</p>  
--	---	---
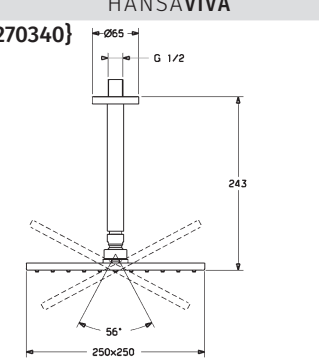
<p>HANSAVIVA {§d=6866044260340}</p>  <p>ABP: P-IX 7258/IIA CE</p>	<p>44260340 Chrom PG 407</p> <p>Kopfbrause Wandmontage, DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65° C Kopfbrausengröße: 250 x 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p> <p>• Ausladung: 357 mm</p> <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>	<p>EAN 4015474257436</p>  
---	---	---


<p>HANSAVIVA {§d=6866044270340}</p>  <p>ABP: P-IX 7258/IIA CE</p>	<p>44270340 Chrom PG 407</p> <p>Kopfbrause Deckenmontage, DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C Kopfbrausengröße: 250 x 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p> <p>• Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2)</p>	<p>EAN 4015474257450</p>  
---	---	---



Brausenprogramm
 Kopf- und Seitenbräusen

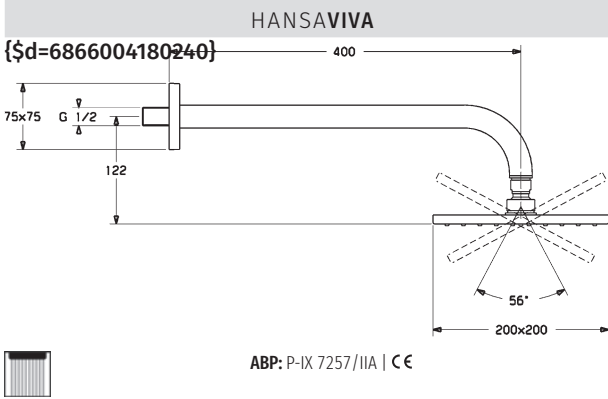


Brausenprogramm
Kopf- und Seitenbrausen

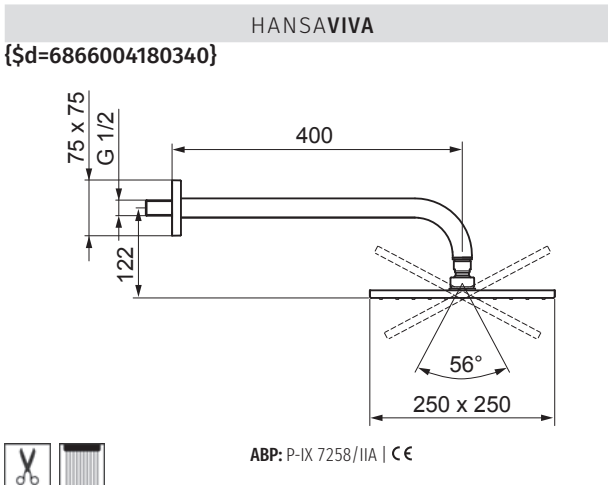




HANSAVIVA	04180240	Chrom	PG 407
Kopfbrause Wandmontage, DN15 · Verstärkte Ausführung · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch DIN EN 1717 Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 200 x 200 mm – Kopfbrause – Schwenkbares Kugelgelenk – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl		EAN 4015474257467  	
· (G1/2) · Bestandteile: Rosette eckig		· Ausladung: 400 mm	

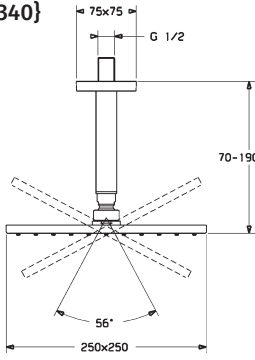




HANSAVIVA	04180340	Chrom	PG 407
Kopfbrause Wandmontage, DN15 · Verstärkte Ausführung · Kürzbar Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 250 x 250 mm – Kopfbrause – Schwenkbares Kugelgelenk – Anti-Kalk-Technik 1-strahlig: – Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl		EAN 4015474257474  	
· (G1/2) · Bestandteile: Rosette eckig		· Ausladung: 400 mm	
Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100			
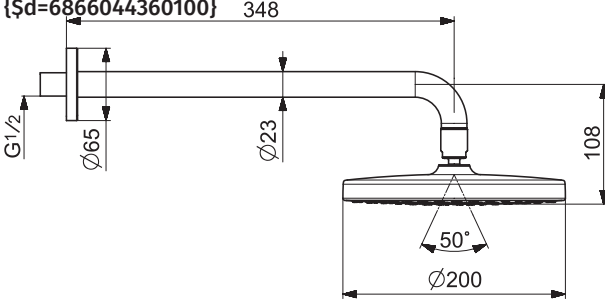
<p>HANSAVIVA</p> <p>{d=6866004190340}</p>  <p>ABP: P-IX 7258/IIA CE</p>	<p>04190340 Chrom</p> <p>Kopfbrause Deckenmontage, DN15 70 - 190 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verstärkte Ausführung • Kürzbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 250 x 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Eco-Durchfluss - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>PG 407</p> <p>EAN 4015474257498</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2) • Bestandteile: Rosette eckig
---	---	---	--

Kopfbrause HANSABASICJET/-STYLE
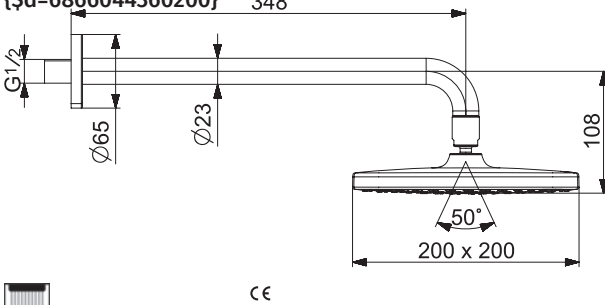
<p>HANSABASICJET</p> <p>{d=6866044360100}</p>  <p>CE</p>	<p>44360100 Chrom</p> <p>Kopfbrause Wandmontage, DN 15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>PG 491</p> <p>EAN 4057304013379</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2) • Ausladung: 348 mm <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>
--	---	---	---

<p>HANSABASICJET STYLE</p> <p>{d=6866044360200}</p>  <p>CE</p>	<p>44360200 Chrom</p> <p>Kopfbrause Wandmontage</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 200x200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>PG 493</p> <p>EAN 4057304015939</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2) • Ausladung: 348 mm <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>
---	--	---	---

Brausenprogramm
Kopf- und Seitenbrausen

Brausenprogramm
Kopf- und Seitenbrausen

<p>HANSABASICJET</p> <p>{d=6866044370100}</p>	<p>44370100 Chrom PG 491</p> <p>Kopfbrause Deckenmontage, DN 15 259 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304010972</p>	
<p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	

<p>HANSABASICJET STYLE</p> <p>{d=6866044370200}</p>	<p>44370200 Chrom PG 493</p> <p>Kopfbrause Deckenmontage, DN 15 259 mm</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: 200x200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopfbrause - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304015946</p>	
<p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Außengewinde Abdeckung(en) (G1/2) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	

<p>HANSABASICJET</p> <p>{d=6866044740100}</p>	<p>44740100 Chrom PG 491</p> <p>Kopfbrause</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min Heißwasserversorgung: max. +65°C Kopfbrausengröße: Ø 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwenkbares Kugelgelenk - Anti-Kalk-Technik <p>1-strahlig: - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl</p>	<p>EAN 4057304015151</p>	
<p>CE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Innengewinde (G1/2) 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	

<p>HANSABASICJET STYLE</p> <p>{d=6866044740200}</p> <p>CE</p>	<p>44740200</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 493</p> <p>EAN 4057304015922</p>	
--	-------------------------------------	---	--

Kopfbrause
 Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
 Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +65° C
 Kopfbrausengröße: 200x200 mm
 - Schwenkbares Kugelgelenk
 - Anti-Kalk-Technik
 1-strahlig:
 - Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl

• Innengewinde | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Kopfbrausen/Brausenarm

<p>HANSABASICJET</p> <p>{d=6866044640300}</p> <p>CE</p>	<p>44640300</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 491</p> <p>EAN 4057304002564</p>	
--	-------------------------------------	---	--

Kopfbrause | DN15
 Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 15 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +65° C
 Kopfbrausengröße: Ø 95 mm
 - Schwenkbares Kugelgelenk
 - Anti-Kalk-Technik
 1-strahlig:
 - Intensiv - Belebender Wasserstrahl

• Innengewinde | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

<p>HANSABASICJET</p> <p>{d=6866044640310}</p> <p>CE</p>	<p>44640310</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 491</p> <p>EAN 4057304010347</p>	
--	-------------------------------------	---	--

Kopfbrause | DN15
 Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 9 l/min
 Heißwasserversorgung: max. +65° C
 Kopfbrausengröße: Ø 95 mm
 - Schwenkbares Kugelgelenk
 - Anti-Kalk-Technik
 1-strahlig:
 - Intensiv - Belebender Wasserstrahl

• Innengewinde | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA


<p>HANSAJET</p> <p>{d=6866004110200}</p> <p>CE</p>	<p>04110200</p> <p>Chrom</p>	<p>PG 400</p> <p>EAN 4015474269354</p>	
---	-------------------------------------	---	--

Kopfbrause | Wandmontage
 Durchmesser: 21 mm

• (G1/2 x G1/2)
 • Bestandteile: Rosette rund

• Ausladung: 200 mm

Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100

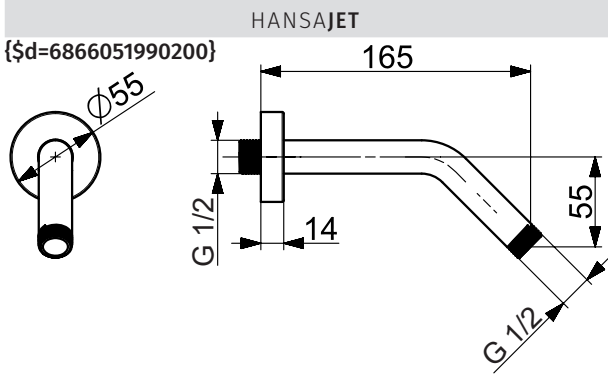

51990200

Chrom

PG 400

Kopfbrause |
Wandmontage

Durchmesser: 21 mm

EAN 4015474269347



- (G1/2xG1/2)
- Bestandteile: Rosette rund










Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100

- Ausladung: 165 mm

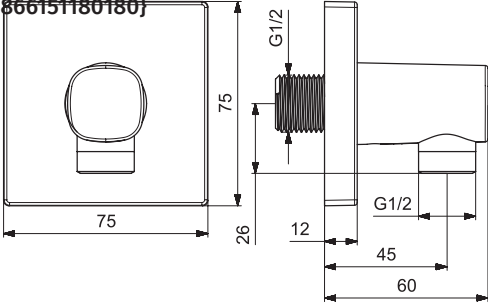
Zubehör

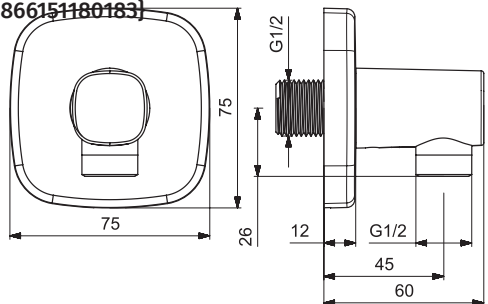{§i=ivzZubehoer}

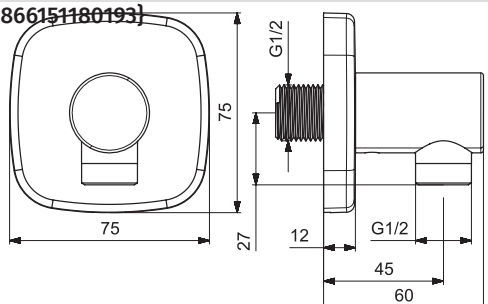Wandanschlussbögen

<p>HANSALIVING</p> <p>{§d=6866151180180}</p>  <p>CE</p>	<p>51180180</p> <p>Chrom</p> <p>PG 400</p> <p>EAN 4057304007965</p> <p>Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen</p> <p>· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	 <p>· Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette eckig</p> 
<p>HANSALIVING</p> <p>{§d=6866151180183}</p>  <p>CE</p>	<p>51180183</p> <p>Chrom</p> <p>PG 400</p> <p>EAN 4057304007149</p> <p>Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen</p> <p>· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	 <p>· Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette soft edge</p> 
<p>HANSALIVING</p> <p>{§d=6866151180193}</p>  <p>CE</p>	<p>51180193</p> <p>Chrom</p> <p>PG 400</p> <p>EAN 4057304007941</p> <p>Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen</p> <p>· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	 <p>· Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette soft edge</p> 

Brausenprogramm
Zubehör

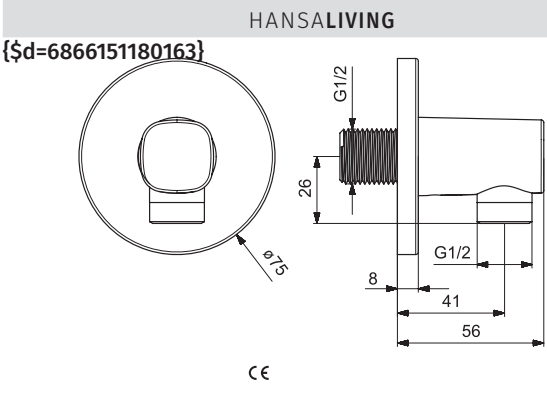

51180163 Chrom PG 400


EAN 4057304007958

Wandanschlussbogen | Wandmontage, DN15

- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Wandanschlussbogen

· (G1/2)
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosette rund

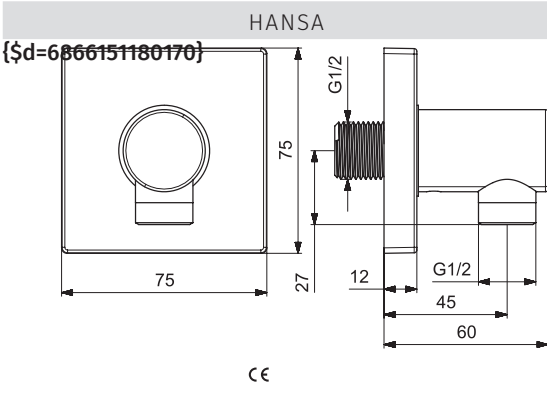

51180170 Chrom PG 400


EAN 4015474173101

Wandanschlussbogen | Wandmontage, DN15

- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Wandanschlussbogen

· (G1/2)
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosette eckig

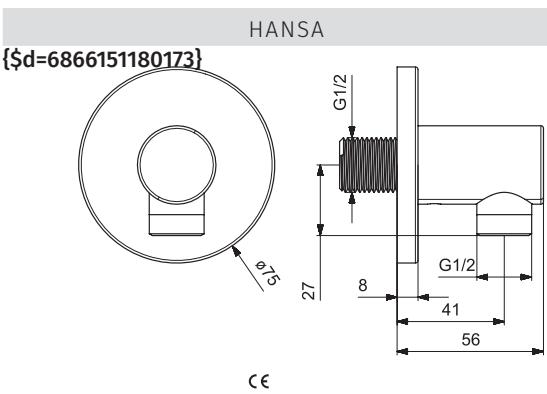

51180173 Chrom PG 400


EAN 4015474250154

Wandanschlussbogen | Wandmontage, DN15

- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Wandanschlussbogen

· (G1/2)
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosette rund

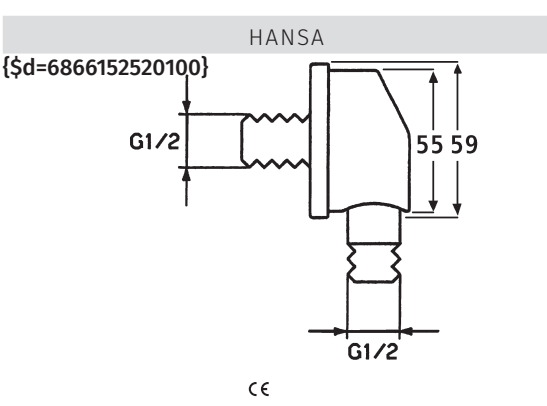

52520100 Chrom PG 400


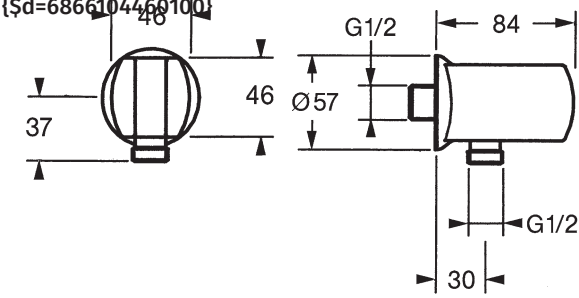

EAN 4015474069589




Wandanschlussbogen | Wandmontage, DN15




- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Wandanschlussbogen


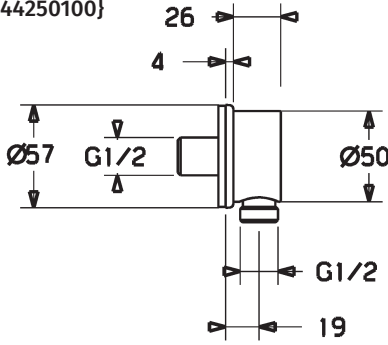

· (G1/2)
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB


- Rückflussverhinderer
- Bestandteile: Rosette rund

HANSA	04460100	Chrom	PG 400
{d=6866104460100}	Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15 · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen – Brausehalter		EAN 4015474672406 
 <p>Technical drawing showing a shower arm with a curved end. Dimensions include a diameter of Ø57, a length of 84, and connection points of G1/2. A safety distance of 30 is indicated from the end to the wall.</p>	· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB		 <p>· Rückflussverhinderer</p>
CE			

HANSA	04420100	Chrom	PG 400
{d=6866104420100}	Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15 · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen		EAN 4015474672321 
 <p>Technical drawing showing a shower arm with a rounded, bulbous end. Dimensions include a diameter of Ø67 and connection points of G1/2.</p>	· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB		 <p>· Rückflussverhinderer</p>
CE			



HANSA	04420200	Chrom	PG 400
{d=6866104420200}	Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15 · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen		EAN 4015474141148 
 <p>Technical drawing showing a shower arm with a circular backplate. Dimensions include a diameter of Ø60 and connection points of G1/2.</p>	· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB		 <p>· Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette rund</p>
CE			

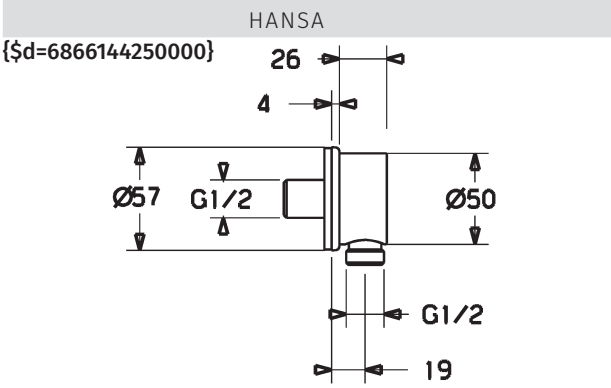HANSA	44250100	Chrom	PG 407
{d=6866144250100}	Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15 · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen		EAN 4015474239050 
 <p>Technical drawing showing a shower arm with a circular backplate. Dimensions include a diameter of Ø57, a length of 26, a diameter of Ø50, and connection points of G1/2. A safety distance of 19 is indicated from the end to the wall.</p>	· direkter Anschluss Außengewinde (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB		 <p>· Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette rund</p>
CE			




44250000 Chrom PG 407
 Wandanschlussbogen |
 Wandmontage, DN15
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
 – Wandanschlussbogen

EAN 4015474239067



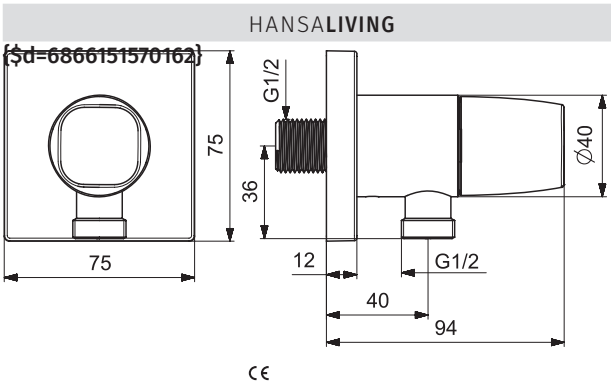

• direkter Anschluss | Außengewinde | (G1/2)
 • Bestandteile: Rosette rund




51570162 Chrom PG 400
 Wandanschlussbogen |
 Wandmontage, DN15
 • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
 – Wandanschlussbogen

EAN 4057304007989

• (G1/2)
 • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB
 • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang

• Rückflussverhinderer
 • Bestandteile: Rosette eckig

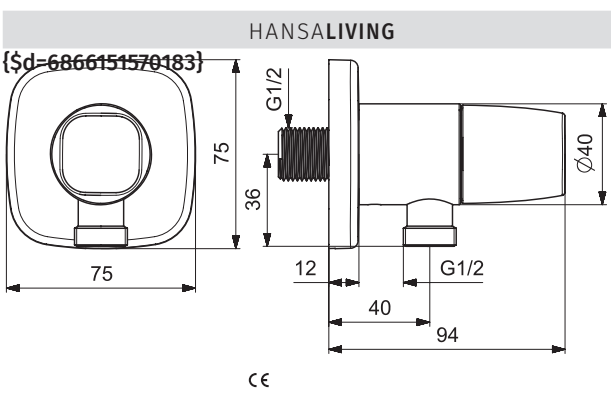


51570183 Chrom PG 400
 Wandanschlussbogen |
 Wandmontage, DN15
 • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
 – Wandanschlussbogen

EAN 4057304007156






• (G1/2)
 • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB
 • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang

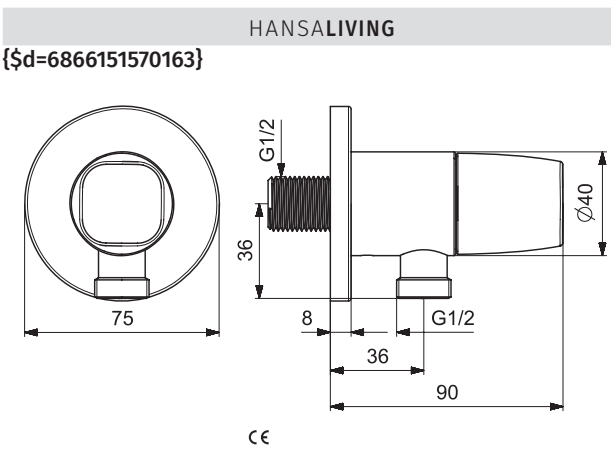• Rückflussverhinderer
 • Bestandteile: Rosette soft edge






51570163 Chrom PG 400
 Wandanschlussbogen |
 Wandmontage, DN15
 • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
 Heißwasserversorgung: max. +80°C
 – Wandanschlussbogen




EAN 4057304007972

• (G1/2)
 • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB
 • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang

• Rückflussverhinderer
 • Bestandteile: Rosette rund

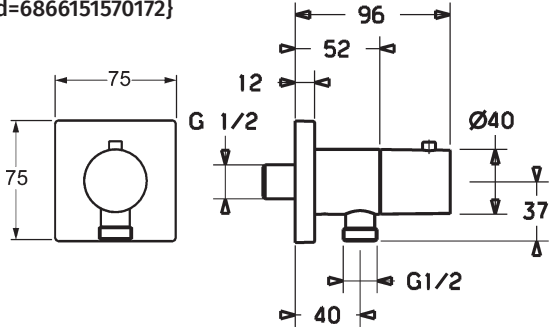HANSA	51570172	Chrom	PG 400
{d=6866151570172}	Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15 · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen		EAN 4015474188907  
 CE	· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang		· Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette eckig

HANSA	51570173	Chrom	PG 400
{d=6866151570173}	Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15 · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen		EAN 4015474250321  
 CE	· (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang		· Rückflussverhinderer · Bestandteile: Rosette rund

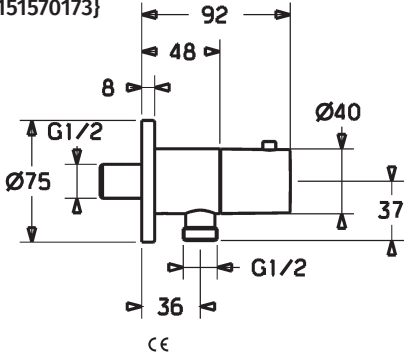Brausehalter/Sonstige

HANSALIVING	44440200	Chrom	PG 400
{d=6866144440200}	Wandhalter Wandmontage – Brausehalter		EAN 4057304007934  
	· Bestandteile: Rosette eckig		

HANSALIVING	44440183	Chrom	PG 400
{d=6866144440183}	Wandhalter Wandmontage – Brausehalter		EAN 4057304007132  
	· Bestandteile: Rosette soft edge		

HANSALIVING	44440193	Chrom	PG 400
	Wandhalter Wandmontage – Brausehalter		EAN 4057304007910

• Bestandteile: Rosette soft edge

HANSALIVING	44440163	Chrom	PG 400
	Wandhalter Wandmontage – Brausehalter		EAN 4057304007927

• Bestandteile: Rosette rund

HANSA	44440173	Chrom	PG 400
	Wandhalter Wandmontage – Brausehalter		EAN 4015474250314

• Bestandteile: Rosette rund




HANSA	44440100	Chrom	PG 400
	Wandhalter Wandmontage – Brausehalter		EAN 4015474190139




• Bestandteile: Rosette eckig




HANSA	04460100	Chrom	PG 400
	Wandanschlussbogen Wandmontage, DN15 • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Heißwasserversorgung: max. +80°C – Wandanschlussbogen – Brausehalter		EAN 4015474672406

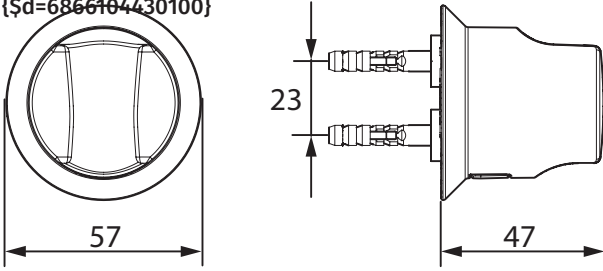


• (G1/2)
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

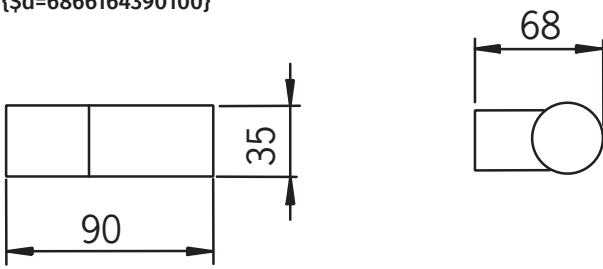• Rückflussverhinderer
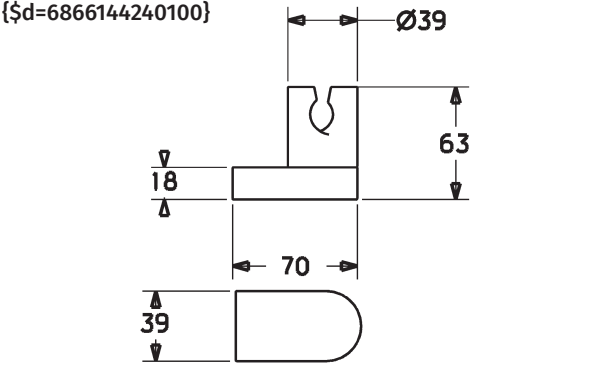
<p>HANSA</p> <p>{d=6866104430100}</p> 	<p>04430100</p> <p>Chrom</p> <p>Wandhalter Wandmontage</p> <p>- Brausehalter</p>	<p>PG 400</p> <p>EAN 4015474672239</p>  
--	--	--

<p>HANSA</p> <p>{d=6866164390100}</p> 	<p>64390100</p> <p>Chrom</p> <p>Wandhalter Wandmontage</p> <p>- Brausehalter</p>	<p>PG 400</p> <p>EAN 4015474277311</p>  
--	--	--

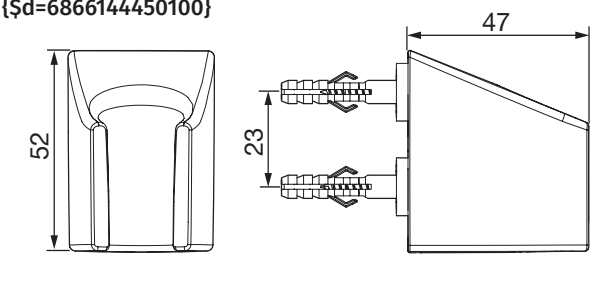









<p>HANSAVIVA</p> <p>{d=6866144240100}</p> 	<p>44240100</p> <p>Chrom</p> <p>Wandhalter Wandmontage</p> <p>- Brausehalter</p>	<p>PG 407</p> <p>EAN 4015474239043</p>  
---	--	---

<p>HANSA</p> <p>{d=6866144450100}</p> 	<p>44450100</p> <p>Chrom</p> <p>Wandhalter Wandmontage</p> <p>- Brausehalter</p>	<p>PG 491</p> <p>EAN 4057304002601</p>  
--	--	--



Brausenprogramm
Zubehör



Brauseschläuche und Zubehör/HANSAACTIVEJET

Brausenprogramm
Zubehör

{d=6866154120400}	HANSA	54120400	Chrom	PG 400
		Schlauch 1250 mm – Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch		EAN 4015474128149 
· (G1/2)				
{d=6866154120500}	CE	54120500	Chrom	PG 400
		Schlauch 1600 mm – Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch		EAN 4015474128156 
· (G1/2)				
{d=6866154120300}		54120300	Chrom	PG 400
		Schlauch 1750 mm – Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch		EAN 4015474128163 
· (G1/2)				
{d=6866154120200}		54120200	Chrom	PG 400
		Schlauch 2000 mm – Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch		EAN 4015474128170 
· (G1/2)				
{d=6866104800100}	HANSAACTIVEJET		04800100	Transparent PG 401
		Seifenschale – Seifenschale		EAN 4057304009020 

Brauseschläuche und Zubehör/HANSAVIVA

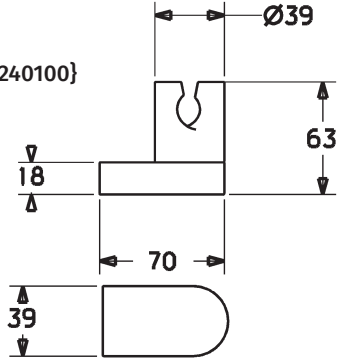

	HANSAVIVA	44120400	Chrom	PG 407
<p>{d=6866144120400}</p>		<p>Schlauch 1250 mm</p>		<p>EAN 4015474239005</p>
<p>- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch</p>				
<p>· (G1/2)</p>				
		<p>44120300</p>	<p>Chrom</p>	<p>PG 407</p>
<p>{d=6866144120300}</p>		<p>Schlauch 1750 mm</p>		<p>EAN 4015474238985</p>
<p>- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch</p>				
<p>· (G1/2)</p>				
		<p>44120200</p>	<p>Chrom</p>	<p>PG 407</p>
<p>{d=6866144120200}</p>		<p>Schlauch 2000 mm</p>		<p>EAN 4015474238947</p>
<p>- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch</p>				
<p>· (G1/2)</p>				

	HANSAVIVA	44240100	Chrom	PG 407
<p>{d=6866144240100}</p>		<p>Wandhalter Wandmontage</p>		<p>EAN 4015474239043</p>
<p>- Brausehalter</p>				
				


Brausenprogramm
Zubehör


HANSAJET Brauseschläuche und Zubehör




Brausenprogramm
Zubehör

HANSAJET		04120400	Chrom	PG 400
{d=6866104120400}		Schlauch 1250 mm		EAN 4015474674240
				
				· (G1/2)



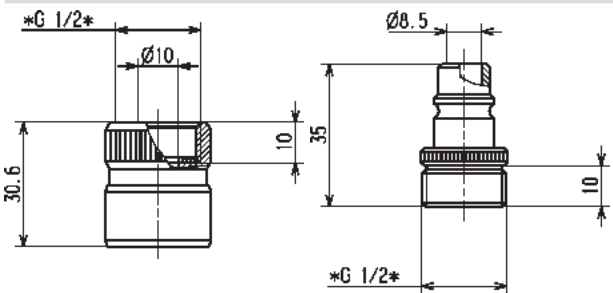


		04120500	Chrom	PG 400
{d=6866104120500}	CE	Schlauch 1600 mm		EAN 4015474674387
				
				· (G1/2)

		04120200	Chrom	PG 400
{d=6866104120200}		Schlauch 2000 mm		EAN 4015474674936
				
				· (G1/2)



HANSA		04050100	Chrom	PG 400
{d=6866104050100}		Sonstiges Zubehör DN15		EAN 4015474036888
	CE	· Brauseschlauch-Entleerventil, DN 15 Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Anschluss G 1/2 Eckform Heißwasserversorgung: max. +80°C		
				
				· (G1/2)
				Sicherungseinrichtung (EN1717): HD

HANSA		04050200	Chrom	PG 400
		Kupplung DN15		EAN 4015474255234
		· Brauseschlauch-Steckkupplung, DN 15; Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Anschluss G 1/2 Messing, verchromt 2-teilig mit integriertem Verdrehschutz		
		- Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch		
				· (G1/2)




Brauseschläuche und Zubehör/HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO		04120473	Chrom	PG 051
{d=6866104120473}		Schlauch 1250 mm		EAN 4015474255029 
		- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch		
		· (G1/2)		
		04120573	Chrom	PG 051
{d=6866104120573}	CE	Schlauch 1600 mm		EAN 4015474255036 
		- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch		
		· (G1/2)		
		04120373	Chrom	PG 051
{d=6866104120373}		Schlauch 1750 mm		EAN 4015474255043 
		- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch		
		· (G1/2)		
		04120273	Chrom	PG 051
{d=6866104120273}		Schlauch 2000 mm		EAN 4015474255050 
		- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch		
		· (G1/2)		

Brausenprogramm
Zubehör

<p>HANSA</p> <p>{d=6866104050100}</p>  <p>CE</p>	<p>04050100 Chrom PG 400</p> <p>Sonstiges Zubehör DN15</p> <p>· Brauseschlauch-Entleerventil, DN 15 Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Anschluss G 1/2 Eckform Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474036888</p>  
---	--	--

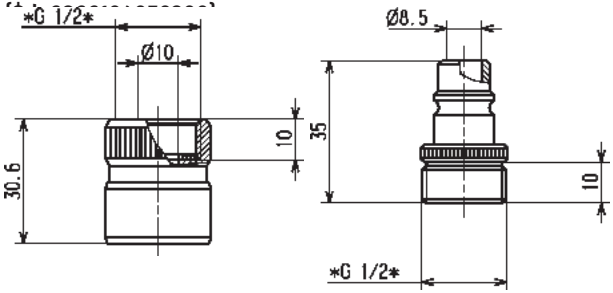





· (G1/2) **Sicherungseinrichtung (EN1717): HD**


<p>HANSA</p> 	<p>04050200 Chrom PG 400</p> <p>Kupplung DN15</p> <p>· Brauseschlauch-Steckkupplung, DN 15; Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Anschluss G 1/2 Messing, verchromt 2-teilig mit integriertem Verdrehenschutz – Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch</p>	<p>EAN 4015474255234</p>  
---	--	--

· (G1/2)

Brausenprogramm
Zubehör





Brauseschläuche und Zubehör/HANSABASICJET

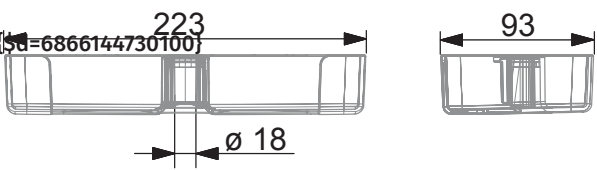HANSA	44460500	Chrom	PG 491
{d=6866144460500}		Schlauch 1500 mm	EAN 4057304002571 
· (G1/2)			
HANSA	44460300	Chrom	PG 491
{d=6866144460300}		Schlauch 1750 mm	EAN 4057304002588 
· (G1/2)			
HANSA	44460200	Chrom	PG 491
{d=6866144460200}		Schlauch 2000 mm	EAN 4057304002595 
· (G1/2)			

HANSABASICJET	44730100	Transparent	PG 491
{d=6866144730100}		Seifenschale - Seifenschale	EAN 4057304002618 
			

Brausenprogramm
Zubehör

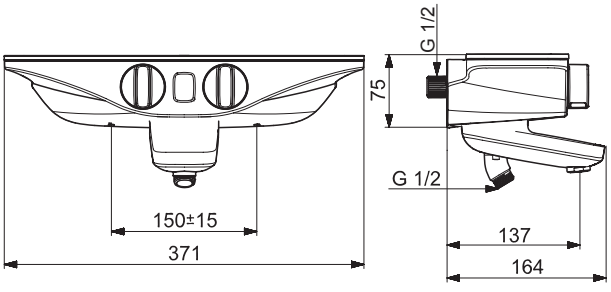HANSAEMOTION Wellfit

HANSAEMOTION WELLFIT	5864217284	Chrom/Grau	PG 111
 <div data-bbox="97 757 311 801">  </div>	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat/Batteriebetrieb/-Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p>	<p>EAN 4057304008764</p>  	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Aufputz-Thermostate</p>





CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

- Kugelkopf-S-Anschlüsse | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4
- Ausladung: 137 mm

Zubehör: Adapter, 03990100

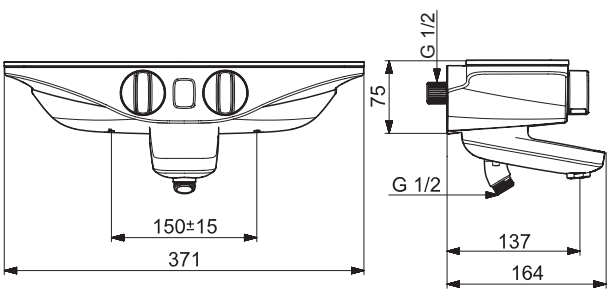- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Betriebsspannung: 6 V

HANSAEMOTION WELLFIT	5864217282	Chrom/Weiss	PG 111
 <div data-bbox="97 1366 311 1411">  </div>	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat/Batteriebetrieb/-Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p>	<p>EAN 4057304008771</p>  	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Aufputz-Thermostate</p>

CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

- Kugelkopf-S-Anschlüsse | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4
- Ausladung: 137 mm

Zubehör: Adapter, 03990100

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Betriebsspannung: 6 V

HANSAEMOTION WELLFIT	5863017284	Chrom/Grau	PG 111
	<p>Duscharmatur Thermostat/Batteriebetrieb/- Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sicherheitsglas · Softwaresettings per CONNECT App änderbar · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304008740</p>	
			<p> CE </p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses




- Kugelkopf-S-Anschlüsse | (G1/2)
 - **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
 - Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Magnetventil
 - Signalleuchten
- Zubehör:** Adapter, 03990100

HANSAEMOTION WELLFIT	5863017282	Chrom/Weiss	PG 111
	<p>Duscharmatur Thermostat/Batteriebetrieb/- Bluetooth® fähig Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sicherheitsglas · Softwaresettings per CONNECT App änderbar · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304008757</p>	
			<p> CE </p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

- Kugelkopf-S-Anschlüsse | (G1/2)
 - **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
 - Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
 - Magnetventil
 - Signalleuchten
- Zubehör:** Adapter, 03990100

Aufputz-Thermostate

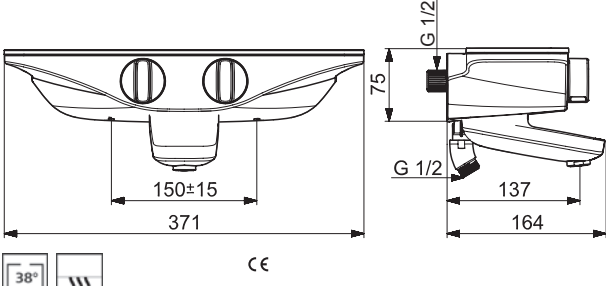HANSAEMOTION

HANSAEMOTION	5864217184	Chrom/Grau	PG 111
	Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15		EAN 4057304008726 
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung		 <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Ausladung: 137 mm




CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
 - Kugelkopf-S-Anschlüsse | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

Zubehör: Adapter, 03990100

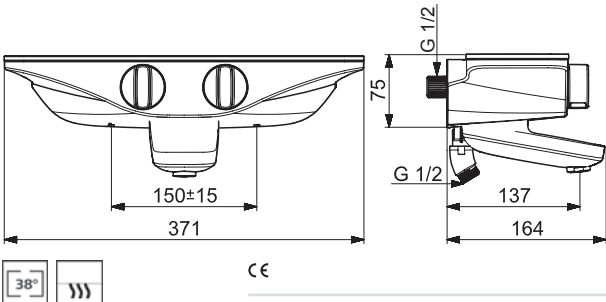- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAEMOTION	5864217182	Chrom/Weiss	PG 111
	Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15		EAN 4057304008733 
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsglas • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung		 <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Ausladung: 137 mm



CE



- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
 - Kugelkopf-S-Anschlüsse | (G1/2)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

Zubehör: Adapter, 03990100

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAEMOTION	5863017184	Chrom/Grau	PG 111
	Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15		EAN 4057304008696 
	<ul style="list-style-type: none"> · Sicherheitsglas · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		 <ul style="list-style-type: none"> · Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) · Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
	<ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 		
Zubehör: Adapter, 03990100			

HANSAEMOTION	5863017182	Chrom/Weiss	PG 111
	Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15		EAN 4057304008719 
	<ul style="list-style-type: none"> · Sicherheitsglas · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		 <ul style="list-style-type: none"> · Kugelkopf-S-Anschlüsse (G1/2) · Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
	<ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 		
Zubehör: Adapter, 03990100			

Aufputz-Thermostate

HANSATEMPRA STYLE


HANSATEMPRA STYLE

58410101

Chrom

PG 104

EAN 4015474169920

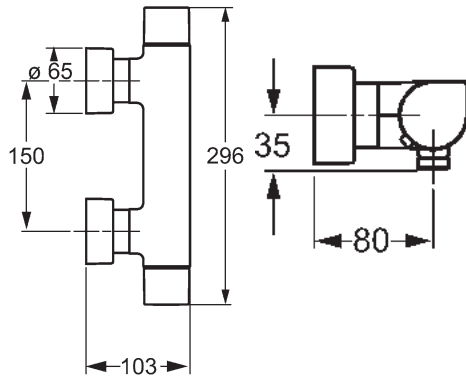**Duscharmatur |
Thermostat |
Wandmontage, DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 19.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



ABP: PA-IX 29309/IB | CE

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

Zubehör: Spülset, 59912853





HANSAPRISMA

Aufputz-Thermostate

HANSAPRISMA	58102101	Chrom	PG 108
<p>ABP: PA-IX 29310/II DB C E</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 17,4 / 14,4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p> <ul style="list-style-type: none"> · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses · S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>EAN 4015474259294</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter · Ausladung: 182 mm · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
<ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses · S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) 		

HANSAPRISMA	58080101	Chrom	PG 108
<p>DVGW: NW-6509CR0103 ABP: PA-IX 29957/IB C E</p>	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 19,2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses · S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<p>EAN 4015474259225</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter
<ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Eco-Funktion für die Wassermenge · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses · S-Anschlüsse Abdeckung(en) Schalldämpfer (G1/2) 		





HANSAUNITA

HANSAUNITA	58372101	Chrom	PG 107
  <p>ABP: PA-IX 29492/IDB CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p> <p>Zugumsteller Automatische Rückstellung - Eco-Durchfluss</p>	<p>EAN 4015474277649</p>  	

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

- S-Anschlüsse | (G1/2)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

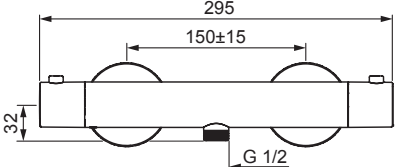- Schmutzfilter
- Ausladung: 180 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAUNITA	58130101	Chrom	PG 107
  <p>ABP: PA-IX 29504/IB CSTB: 322-M1-20/1 ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita CE</p>	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 19.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C - Eco-Durchfluss</p>	<p>EAN 4015474253346</p>  	

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Eco-Funktion für die Wassermenge
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C

- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- S-Anschlüsse | (G1/2)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter










HANSAFIT

Aufputz-Thermostate

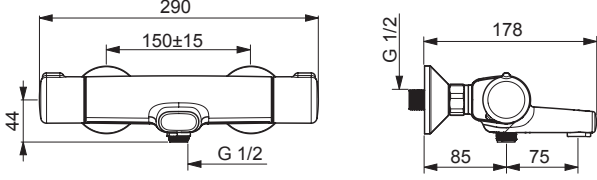




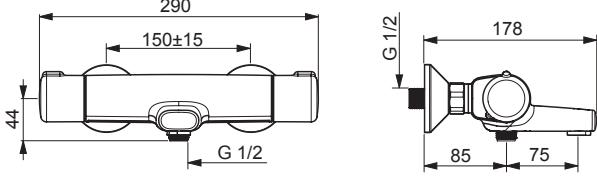HANSAFIT	65132101	Chrom	PG 920
	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Schwallauslauf, Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Abspernung – Eco-Durchfluss</p>	<p>EAN 4015474273405</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Easy-Grip Bedienhebel · Temperaturbegrenzer · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses · Temperatureinstellung fixierbar · S-Anschlüsse · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<ul style="list-style-type: none"> · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Schmutzfilter · Ausladung: 127 mm · Feststehender Auslauf

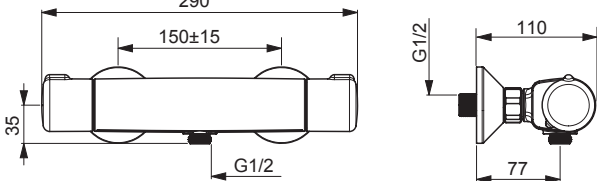




HANSAFIT	65140101	Chrom	PG 920
	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 16.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474273399</p>	
	<p>ABP: PA-IX 38111/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Easy-Grip Bedienhebel · Temperaturbegrenzer · Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses · Temperatureinstellung fixierbar · S-Anschlüsse 	<ul style="list-style-type: none"> · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Schmutzfilter

HANSAMICRA

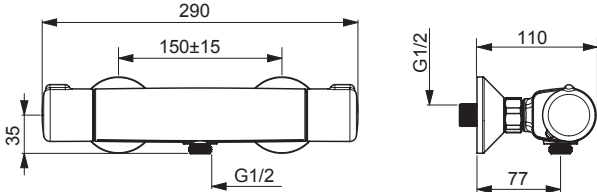HANSAMICRA	58162171 Chrom	PG 109
 <p>DVGW: DW-6509CT0298 ABP: PA-IX 7338/IIOB CSTB: 322-M1-20/1 ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung – Eco-Durchfluss</p>	<p>EAN 4057304003486</p>  
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Schmutzfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 159 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
HANSAMICRA	5816217133 Matt-Schwarz	PG 670
 <p>DVGW: DW-6509CT0298 ABP: PA-IX 7338/IIOB CSTB: 322-M1-20/1 ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung – Eco-Durchfluss</p>	<p>EAN 4057304015731</p>   <p>NEU</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse (G1/2) • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Schmutzfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 159 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
HANSAMICRA	58150171 Chrom	PG 109
 <p>DVGW: DW-6509CT0298 ABP: PA-IX 7306/IB CSTB: 322-M1-20/1 ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita CE</p>	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 19.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 11.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>– Eco-Durchfluss</p>	<p>EAN 4057304003462</p>  
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter

Aufputz-Thermostate

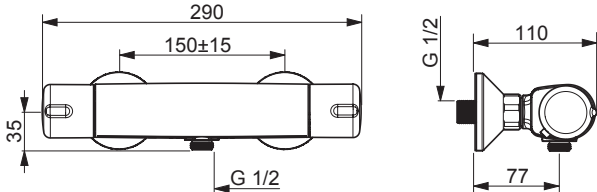HANSAMICRA	5815017133	Matt-Schwarz	PG 670
 <p>   </p> <p> DVGW: DW-6509CT0298 ABP: PA-IX 7306/1B CSTB: 322-M1-20/1 ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita C € </p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p> Durchfluss bei 3 bar: 19,2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 11,4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C – Eco-Durchfluss </p>	<p>EAN 4057304015724</p>   <p>NEU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

HANSAMICRA	58152171	Chrom	PG 109
 <p>   </p> <p> ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita C € </p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse. • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p> Durchfluss bei 3 bar: 19,2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 11,4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C – Eco-Durchfluss </p>	<p>EAN 4057304005664</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) (G 1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

Aufputz-Thermostate



Bereit zur Optimierung von Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen

Produkte wie die **HANSA**CLINICA**** unterstützen
Beschäftigte im Gesundheitswesen bei
der Einhaltung von Hygienevorschriften.

Bei uns gehören Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Problemlösungen

1. Reduzierung des Kontaminationsrisikos

Dank Eignung für die thermische Desinfektion, mit leicht zu reinigenden Oberflächen, besonderen Materialien und umfassend abgedichteten Verbindungen oder Laminarstrahl minimieren unsere Lösungen die Verbreitung von Keimen, Schadstoffen und Aerosolen.

2. Sicherheit als Priorität

Jede unserer Lösungen wird für höchste Sicherheit entwickelt. Umfassender Verbrühungsschutz bis hin zu blockierbaren Temperatureinstellungen ist hier eine der wichtigsten Eigenschaften. Dadurch entlasten die Produkte den Betreuer und schützen die Patienten.

3. Einfache Bedienung für hohe Akzeptanz

Von gut platzierten Markierungen bis hin zu speziellen Hebeln: Unsere Lösungen besitzen leicht zugängliche Schnittstellen, die das Leben im Gesundheitswesen für Fachkräfte, ihre Patienten und die Benutzer vereinfachen. Hohe Nutzer-Akzeptanz und die Sicherung der Investitionen in den Gesundheitseinrichtungen sind wichtige Entscheidungshilfen.

4. Design, das nicht stigmatisiert

Bestmögliche und hochwertige Funktionen für alle Generationen verdienen auch hochwertiges Design. Wir haben beides kombiniert – für intelligente, ergonomische Armaturen, die ebenso gut aussehen wie sie funktionieren.

HANSAMEDIPRO

Bewährte Hochleistungs-Produkte für höchste Anforderungen im Gesundheitswesen



Besonderheiten von HANSAMEDIPRO

- Weiche, abgerundete Kurven zur Vermeidung von Verletzungen
- Leicht zu reinigen durch geringe Spaltmaße und minimierte Schmutzkanten
- Bleifreies Messing (<3%)

Bluetooth®-Funktionalität

- Für mehr Leistung und höchste Hygienestandards
- Anpassen und Überwachen der Einstellungen über die Bluetooth® HANSA-App

HANSACLINICA

Spezialisierte Produkte für professionelle Pflegeeinrichtungen und Kliniken



Einhandhebelmischer

- Bügelhebel für optimierte Bedienbarkeit oder langer Vollhebel
- Laminar-Strahl zur Vermeidung von Aerosol-Bildung
- Nickelfreie Wasserwege
- Kupferrohr-Anschlüsse für bessere Hygiene

Thermostate

- Optionale Ellenbogen-Bedienung
- Flügelartige Griffe für sicheren Halt
- THERMO COOL-Funktion
- Blockierbare Temperatureinstellung
- Thermische Desinfektion nach DVGW W51

Berührungsloser Thermostat

- Berührungslos mit Hightech PSD-Sensor
- Aufrechterhaltung der höchsten Hygienestandards
- Anpassen und Überwachen der Einstellungen über die Bluetooth® HANSA-App

HANSACARE

Produkte für die Optimierung von Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen in privaten und (semi)-professionellen Badsituationen.



Einhandhebelmischer

- Unterstützende Hebel-Geometrie
- Mehrgenerationen-Design
- Auch für Küchenspülen erhältlich
- Erweiterte Höhe und Ausladung für bessere Raumnutzung

Thermostate

- Leichte Bedienung
- Leicht lesbare Markierungen
- Dreifach abgedichtete Rosetten
- 38-Grad-Sicherheitsperre
- THERMO COOL-Funktion zur Vermeidung der Gehäuseerwärmung

Unser Programm für den Gesundheits- und Pflegebereich



Gesundheit

In einem leistungsstarken Umfeld, wie z. B. in Krankenhäusern, sind leistungsstarke Hygienelösungen gefragt. Sie sollen dem Fachpersonal die Arbeit erleichtern und gleichzeitig strenge behördliche Auflagen erfüllen.



Pflege

Ob es sich um Privathaushalte oder ein professionelles Pflegeumfeld handelt – unser Produktangebot für die Pflege zeichnet sich durch Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit aus. Für Benutzer mit unterschiedlichen motorischen Fähigkeiten.

Waschtischarmaturen	

Waschtisch-Wandarmaturen

Waschtisch Thermostate	
------------------------	--

Waschtisch berührungslos

Waschtisch Funktionsbrause	
----------------------------	--

Spültisch

Dusche	
--------	--

Dusche berührungslos

Dusche Unterputz	
------------------	--

Die Zahlen neben den Bildern zeigen die Anzahl der verfügbaren Varianten



Behandlung/Labor



























Schmutzräume



Patientenzimmer



Barrierefreie Bäder

	HANSAMEDIPRO	HANSACLINICA	HANSACARE	HANSAMEDICA	HANSATEMPRA	HANSAPOLO
	7					
	10					
	2					
	8					
	1					
						
	1					
						
						

Health & Care

HANSAMEDIPRO Electronic

Waschtisch

HANSAMEDIPRO	05672029	Chrom	PG 051
{d=5896205672029}			
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermisch desinfizierbar • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304004988</p>	
<p>ABP: P-IX 29469/IO C€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Inklusive Netzteil • Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 117 mm • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 9/12 V 	
<p>Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100; Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>			

HANSAMEDIPRO	05672019	Chrom	PG 051
{d=5896205672019}			
	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermisch desinfizierbar • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304005046</p>	
<p>ABP: P-IX 29469/IO C€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus 	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 117 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V 	
<p>Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020</p>			

Health & Care
HANSAMEDIPRO


HANSAMEDIPRO XL

05682029

Chrom

PG 051

{§d=5896205682029}

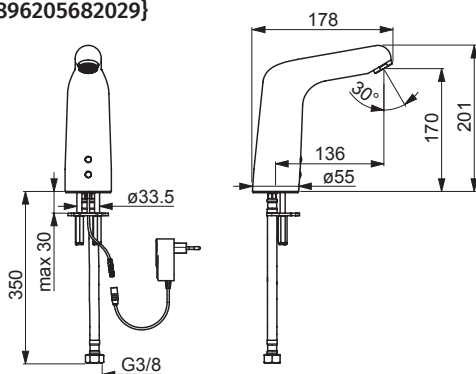

ABP: P-IX 29469/IO | C E

- Anschluss über flexible Druckschläuche | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Steckernetzteil/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Thermisch desinfizierbar
 - Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70° C

EAN 4057304005008



- Ausladung: 136 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020; Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100


HANSAMEDIPRO XL

05682019

Chrom

PG 051

{§d=5896205682019}

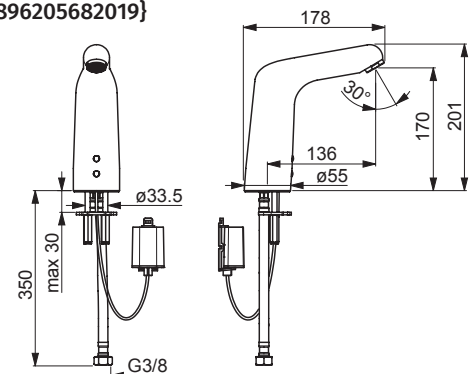

ABP: P-IX 29469/IO | C E

- Anschluss über flexible Druckschläuche | 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus

**Waschtischarmatur |
Berührungslos/Batteriebetrieb/
Bluetooth® fähig |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Thermisch desinfizierbar
 - Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70° C

EAN 4057304005022





- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

Zubehör: Sicherheits-Thermostat Vormischer, 63410020

HANSAMEDIPRO 05672129 Chrom PG 051

{d=5896205672129}

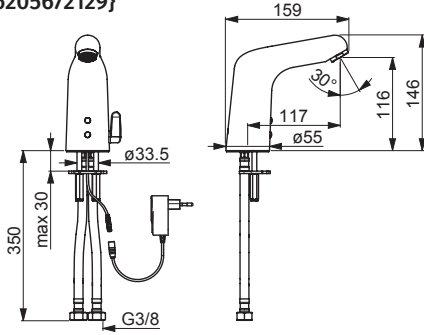

ABP: P-IX 29469/10 | CE



- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung

Waschtischarmatur | Berührungslos/Steckernetzteil/ Bluetooth® fähig | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C

- Rückflussverhinderer
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Inklusive Netzteil
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Zubehör: Transformator, 230/12 VDC 1A, 64990100

EAN 4057304004995




- Ausladung: 117 mm
- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 9/12 V

Health & Care
HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO 05672119 Chrom PG 051

{d=5896205672119}

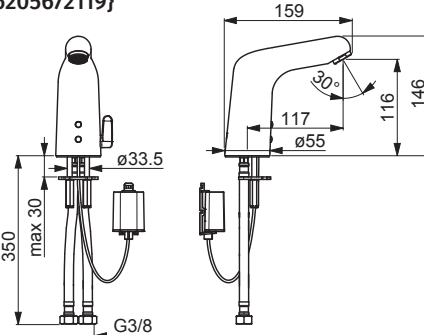

ABP: P-IX 29469/10 | CE



- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer

Waschtischarmatur | Berührungslos/Batteriebetrieb/ Bluetooth® fähig | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Thermisch desinfizierbar
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar




Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C




- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus
- Magnetventil
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
– Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Ausladung: 117 mm

EAN 4057304005039

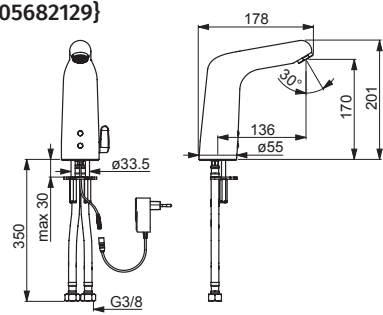

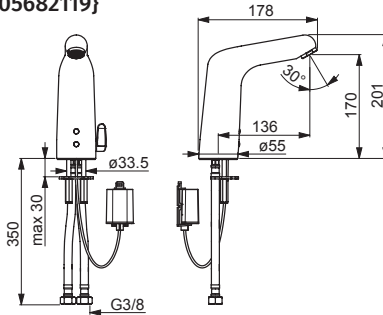

- Feststehender Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

<p>HANSAMEDIPRO XL</p> <p>{\$d=5896205682129}</p>  <p>ABP: P-IX 29469/IO CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Anschluss über flexible Druckschläuche Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung 	<p>05682129 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Berührungslos/Steckernetzteil/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermisch desinfizierbar • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70° C</p>	<p>PG 051</p> <p>EAN 4057304005015</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 136 mm • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 9/12 V
--	---	--







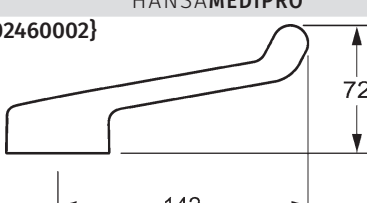


<p>HANSAMEDIPRO XL</p> <p>{\$d=5896205682119}</p>  <p>ABP: P-IX 29469/IO CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Anschluss über flexible Druckschläuche Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer 	<p>05682119 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Berührungslos/Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermisch desinfizierbar • Softwaresettings per CONNECT App änderbar <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70° C</p>	<p>PG 051</p> <p>EAN 4057304005053</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Feststehender Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V
---	---	---

<p>HANSA</p> <p>{\$d=5896264990100}</p>  <p>CE</p>	<p>64990100</p> <p>Smart Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterputz-Netzteil für berührungslose HANSA Armaturen bis zu 5 Armaturen können angeschlossen werden • Eingangsspannung 230 V / 50-60 Hz • Ausgangsspannung 12 VDC (SELV) <p>• Anzahl der angeschlossenen Geräte: 5</p> <p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAELECTRA Waschtischarmatur 64421109</p> <p>HANSAELECTRA Waschtischarmatur 64432009</p>	<p>PG 601</p> <p>EAN 4015474273320</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 12 V
---	--	--
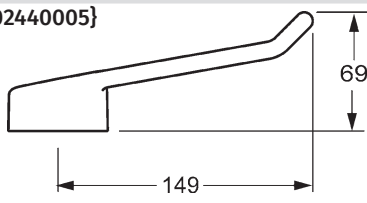
<p>HANSA</p> <p>{\$d=5896259914579}</p>	<p>59914579</p> <p>Verlängerungs-/Verbindungskabel, 2-Pol; Anschlussleitung 10 m</p> <p>Anschlüsse: 1x Stecker 1x offenes Leitungsende</p>	<p>PG GA630P6</p> <p>EAN 4057304009679</p>  
--	---	---




HANSAMEDIPRO




Hebel




<p>HANSAMEDIPRO {d=5896202440005}</p> 	<p>02440005 Chrom Unterstützungsgriff 149 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedienungshebel lang • Bügelhebel 	<p>PG 051 EAN 4015474265509</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Hebel mit W+K-Kennzeichnung
<p>HANSAMEDIPRO {d=5896202450006}</p> 	<p>02450006 Chrom Unterstützungsgriff 143 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedienungshebel lang 	<p>PG 051 EAN 4015474265516</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Hebel mit W+K-Kennzeichnung
<p>HANSAMEDIPRO {d=5896202460002}</p> 	<p>02460002 Chrom Unterstützungsgriff 142 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 	<p>PG 051 EAN 4015474265523</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitshebel


Health & Care
HANSAMEDIPRO

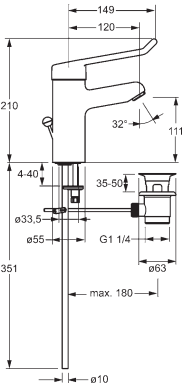Waschtisch

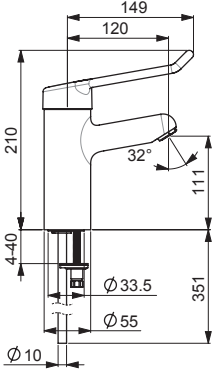HANSAMEDIPRO	01612105	Chrom	PG 051
{§d=5896201612105}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungs- beständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Rapid-Montagesystem Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4015474266797 
	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: P-IX 29891/IA CE	· Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · Ablaufgarnitur mit Zugstange · Anschluss über Kupferrohre (Ø10) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA	· Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 120 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

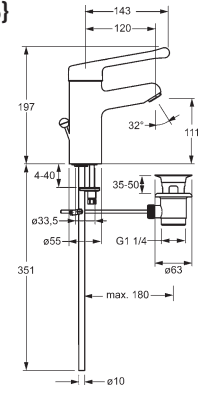HANSAMEDIPRO	01622195	Chrom	PG 051
{§d=5896201622195}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungs- beständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Rapid-Montagesystem Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4015474267015 
	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: P-IX 29891/IA CE	· Anschluss über Kupferrohre (Ø10) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung · Ausladung: 120 mm	· Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl




<p>HANSAMEDIPRO</p>	<p>01612106 Chrom</p>	<p>PG 051</p>
<p>{d=5896201612106}</p>  <p>DVGW: NW-6506CR0028 ABP: P-IX 29891/IA C E</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474266841</p>  




- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

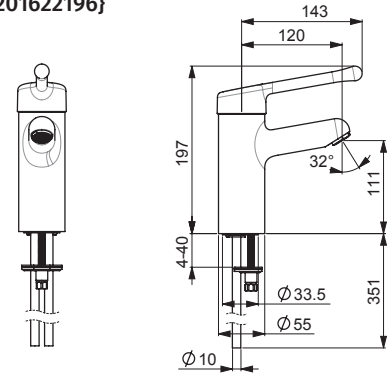- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlregler: Kristallklarer Laminarstrahl




<p>HANSAMEDIPRO</p>	<p>01622196 Chrom</p>	<p>PG 051</p>
<p>{d=5896201622196}</p>  <p>DVGW: NW-6506CR0028 ABP: P-IX 29891/IA C E</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474267039</p>  



- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

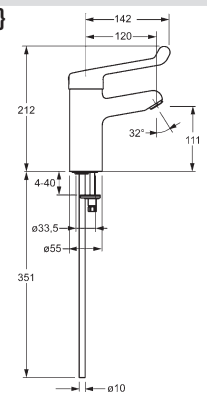- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlregler: Kristallklarer Laminarstrahl




<p>HANSAMEDIPRO</p>	<p>01712192 Chrom</p>	<p>PG 051</p>
<p>{d=5896201712192}</p>  <p>DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29892/IO C E</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem • Sicherheitssteuerpatrone mit Bedienung auf einer Ebene <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474267053</p>  



- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Sicherheitshebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

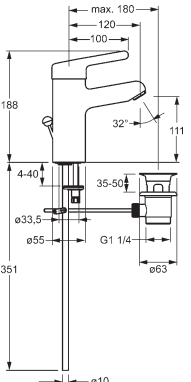


- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlregler: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMEDIPRO	01612103	Chrom	PG 051
{§d=5896201612103}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	EAN 4015474266735
	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: P-IX 29891/IA CE	<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

- Anschluss über Kupferrohre | ($\varnothing 10$)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- $\varnothing 4.8$ classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 120 mm

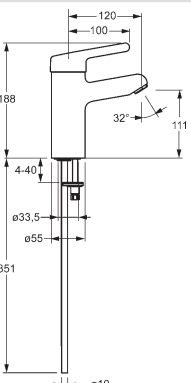


- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMEDIPRO	01622193	Chrom	PG 051
{§d=5896201622193}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	EAN 4015474266940
	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: P-IX 29891/IA CE	<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über Kupferrohre | ($\varnothing 10$)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- $\varnothing 4.8$ classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

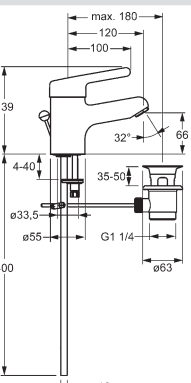- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 120 mm
- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMEDIPRO XS	01632103	Chrom	PG 051
{§d=5896201632103}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15	EAN 4015474266452
	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: P-IX 29891/IA CE	<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgarnitur mit Zugstange







- Anschluss über Kupferrohre | ($\varnothing 10$)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- $\varnothing 4.8$ classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 120 mm

- Feststehender Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMEDIPRO XS	01642103	Chrom	PG 051
<p>{Sd=5896201642103}</p> <p>Pb <math>\leq 0,3\%</math> Ni</p> <p>DVGW: NW-6506CR0028 ABP: P-IX 29891/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Temperaturbegrenzer Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474266582</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss über Kupferrohre ($\varnothing 10$) Sicherungseinrichtung (EN1717): AA $\varnothing 4,8$ classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung Ausladung: 120 mm Feststehender Auslauf Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

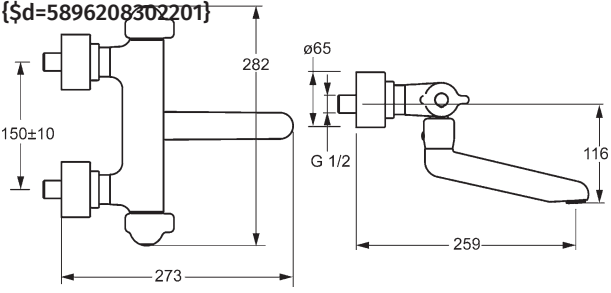Waschtisch-Wandbatterie






HANSAMEDIPRO	08302281	Chrom	PG 051
<p>{Sd=5896208302281}</p> <p>70°C Ni</p> <p>DVGW: NW-6509CR0103 ABP: PA-IX 29958/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatureinstellgriff Durchflusseinstellgriff Hebel mit W+K-Kennzeichnung Temperaturbegrenzer THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<p>Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304013393</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperrung Rosetten 3-fach abgedichtet Sicherungseinrichtung (EN1717): AA Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang Thermostatkartusche zur Temperaturreglung Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> Schutzfilter Ausladung: 179 Schwenkbereich des Auslaufs: 120° Schwenkbarer Auslauf Auslauf in Mittelstellung arretierbar Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

HANSAMEDIPRO	08302201	Chrom	PG 051
{d=5896208302201}	Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage, DN15		EAN 4015474267404
	<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) 		
  	DVGW: NW-6509CR0103 ABP: PA-IX 29958/IA C E	Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	

- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabspernung | Rosetten 3-fach abgedichtet
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung
- Rückflussverhinderer

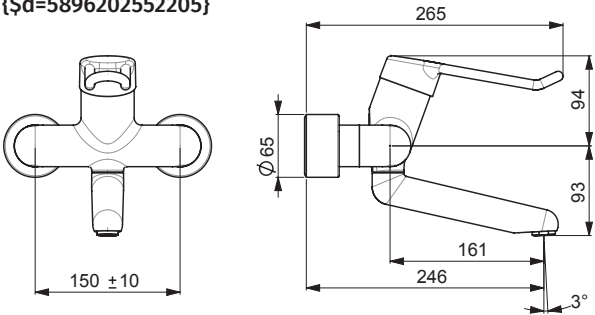




- Schmutzfilter
- Ausladung: 259 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMEDIPRO	02552205	Chrom	PG 051
{d=5896202552205}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15		EAN 4015474267244
	<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 		
 	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29893/IA C E	Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabspernung | Rosetten 3-fach abgedichtet
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 246 mm

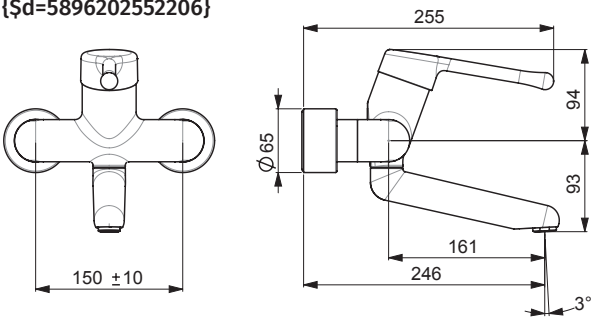- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl


HANSAMEDIPRO	02552206	Chrom	PG 051
{d=5896202552206}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15		EAN 4015474267237
	<ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 		
 	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29893/IA C E	Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabspernung | Rosetten 3-fach abgedichtet
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 246 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl


<p>HANSAMEDIPRO</p> <p>{\$d=5896202542202}</p>	<p>02542202 Chrom</p> <p>PG 051</p> <p>EAN 4015474267176</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Sicherheitssteuerpatrone mit Bedienung auf einer Ebene <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 171 mm 	<p>PG 051</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) · Schwenkbarer Auslauf · Auslauf in Mittelstellung arretierbar · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
---	---	---	--



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Sicherheitshebel
- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabspernung | Rosetten 3-fach abgedichtet


<p>HANSAMEDIPRO</p> <p>{\$d=5896202562202}</p>	<p>02562202 Chrom</p> <p>PG 051</p> <p>EAN 4015474267251</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Sicherheitssteuerpatrone mit Bedienung auf einer Ebene <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 246 mm 	<p>PG 051</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) · Schwenkbarer Auslauf · Auslauf in Mittelstellung arretierbar · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
---	---	---	--



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO | CE




- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Sicherheitshebel
- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabspernung | Rosetten 3-fach abgedichtet




<p>HANSAMEDIPRO</p> <p>{\$d=5896202532203}</p>	<p>02532203 Chrom</p> <p>PG 051</p> <p>EAN 4015474267169</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Rosetten 3-fach abgedichtet · Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<p>PG 051</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 171 mm · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) · Schwenkbarer Auslauf · Auslauf in Mittelstellung arretierbar · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
---	--	--	--






DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

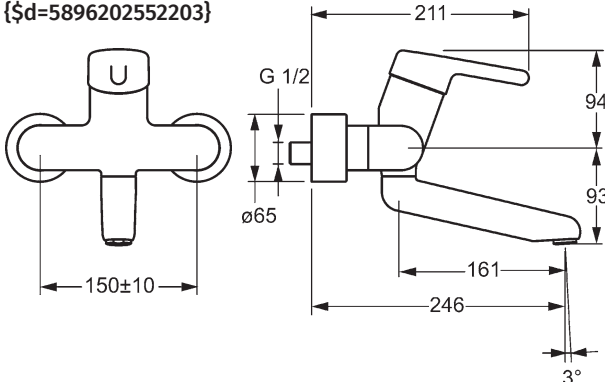HANSAMEDIPRO	02552203	Chrom	PG 051
{§d=5896202552203}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4015474267220 
	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29893/IA CE <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperrung Rosetten 3-fach abgedichtet • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 246 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl


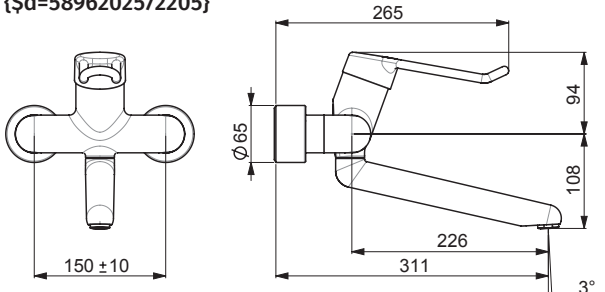


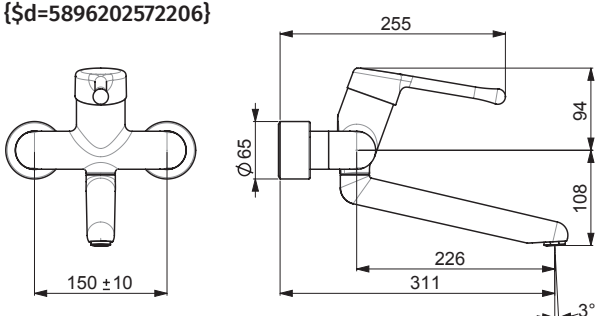
HANSAMEDIPRO	02572205	Chrom	PG 051
{§d=5896202572205}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4015474267299 
	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29893/IA CE <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperrung Rosetten 3-fach abgedichtet • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 311 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl






HANSAMEDIPRO	02572206	Chrom	PG 051
{§d=5896202572206}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4015474267282 
	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29893/IA CE <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperrung Rosetten 3-fach abgedichtet • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

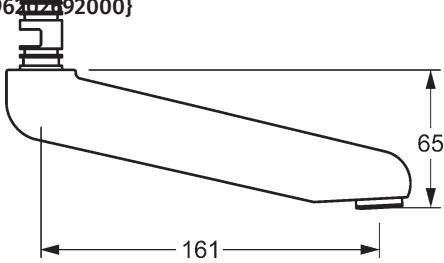

<p>HANSAMEDIPRO {&d=5896202582202}</p>	<p>02582202 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Sicherheitssteuerpatrone mit Bedienung auf einer Ebene <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG 051 EAN 4015474267305</p>
<p>Pb (0,3%) Ni</p> <p>DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29894/IO CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Sicherheitshebel · S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Rosetten 3-fach abgedichtet 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 311 mm 	<ul style="list-style-type: none"> · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) · Schwenkbarer Auslauf · Auslauf in Mittelstellung arretierbar · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

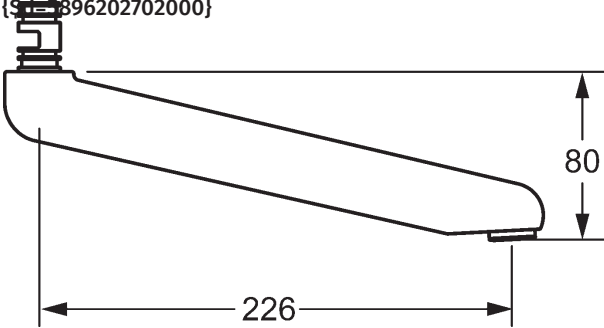


<p>HANSAMEDIPRO {&d=5896202572203}</p>	<p>02572203 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG 051 EAN 4015474267275</p>
<p>Pb (0,3%) Ni</p> <p>DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29893/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>· S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Rosetten 3-fach abgedichtet</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 311 mm · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) · Schwenkbarer Auslauf · Auslauf in Mittelstellung arretierbar · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

<p>HANSA {&d=5896202682000}</p>	<p>02682000 Chrom</p> <p>Auslauf</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 	<p>PG 640 EAN 4015474267329</p>
<p>Pb (0,3%) Ni</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 86 mm · Schwenkbarer Auslauf <p>Zubehör: Entleerungsventil, 59912483</p>	<ul style="list-style-type: none"> · gegossen · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl




HANSA	02692000	Chrom	PG 640
<p>{d=5896202702000}</p>  <p> </p>	<p>Auslauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 	<p>EAN 4015474267336</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 161 mm • Schwenkbarer Auslauf <p>Zubehör: Entleerungsventil, 59912483</p>		<ul style="list-style-type: none"> • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	




HANSA	02702000	Chrom	PG 640
<p>{d=5896202702000}</p>  <p> </p>	<p>Auslauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung 	<p>EAN 4015474267343</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 226 mm • Schwenkbarer Auslauf <p>Zubehör: Entleerungsventil, 59912483</p>		<ul style="list-style-type: none"> • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

HANSA	59912483	PG GA630P09
<p>{d=5896259912483}</p> 	<p>Umrüstset für Auslaufentleerung</p>	<p>EAN 4015474071278</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 		

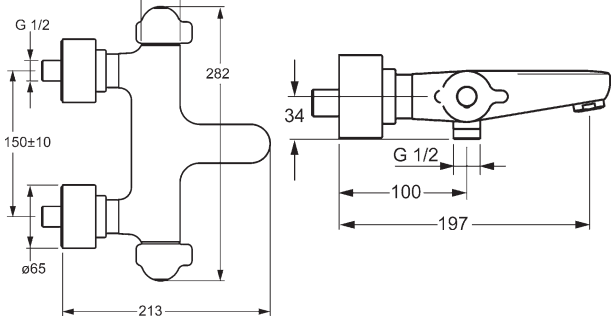HANSA	02720200	Chrom	PG 640
<p>{d=5896202720200}1/2</p> 	<p>Rosette 48 - 58 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosetten und S-Anschluss-Set passend zu HANSAMEDIPRO Verpackungseinheit: 2 Stück • S-Anschlüsse, absperrbar • S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet • Flachdichtung 	<p>EAN 4015474267398</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperung Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) 			

Wanne/Brause

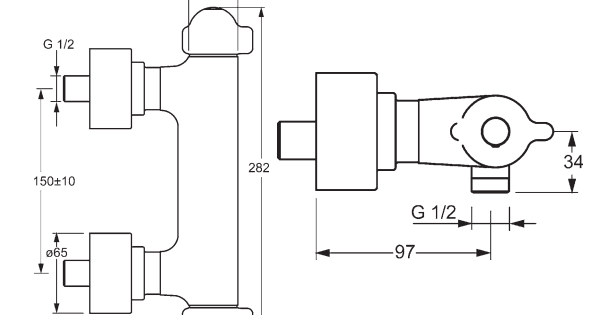HANSAMEDIPRO	58101201	Chrom	PG 051
<p>{d=5896258101201}</p>  <p>ABP: PA-IX 29310/IIDB CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) · Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 17.4 / 14.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Integrierter Umsteller mit Absperrung</p>	<p>EAN 4015474267466</p>  	<ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses · S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Rosetten 3-fach abgedichtet Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter · Ausladung: 197 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler




HANSAMEDIPRO	58080201	Chrom	PG 051
<p>{d=5896258080201}</p>  <p>DVGW: NW-6509CR0103 ABP: PA-IX 29957/IB CE</p>	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) · Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 19.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474267459</p>  	<ul style="list-style-type: none"> · Temperatureinstellgriff · Durchflusseinstellgriff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses · S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) Sicherungseinrichtung (EN1717): EB · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Rückflussverhinderer · Schmutzfilter




Health & Care HANSAMEDIPRO

HANSAMEDICA

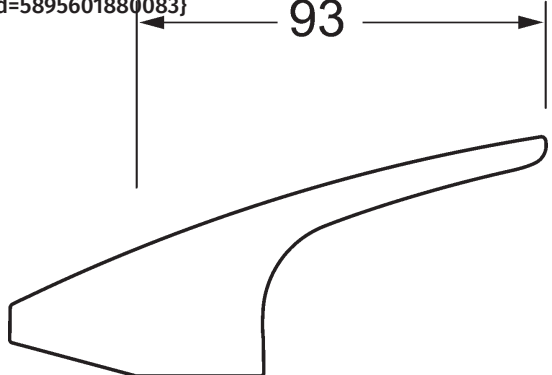

{ $\$i=ivzcareMEDICA$ }



Hebel

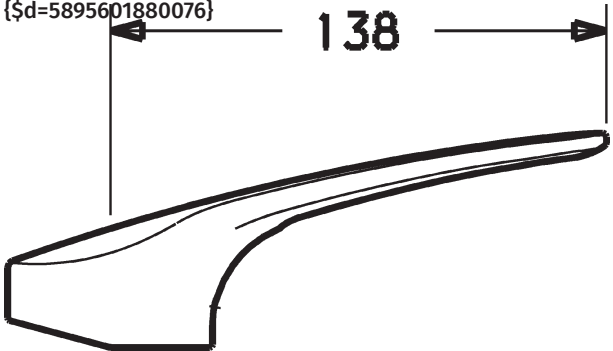HANSAMIX	01880083	Chrom	PG 033
{ $\$d=5895601880083$ }			
	Bedienhebel & Griffe L=93 mm		EAN 4015474271524 
	<ul style="list-style-type: none"> • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 		





HANSAMEDICA	01880076	Chrom	PG 033
{ $\$d=5895601880076$ }			
	Unterstützunggriff		EAN 4015474076853 Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 59901886 
	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungshebel lang 	<ul style="list-style-type: none"> • Hebel mit W+K-Kennzeichnung 	

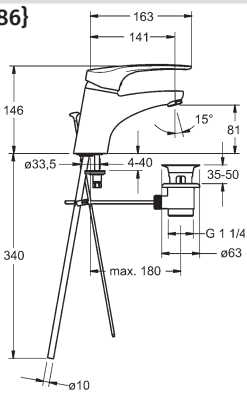


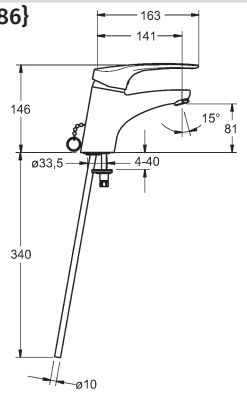

Waschtisch
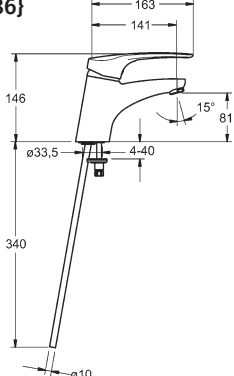
<p>HANSAMEDICA</p> <p>{d=5895601092186}</p>  <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29885/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>01092186 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG 033</p> <p>EAN 4015474271111</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 45012183 45012186</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 141 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
---	--	---

<p>HANSAMEDICA</p> <p>{d=5895601042186}</p>  <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29885/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>01042186 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG 033</p> <p>EAN 4015474271074</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 45022183 45022186</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ohne Ablaufgarnitur • Ausladung: 141 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
--	--	--

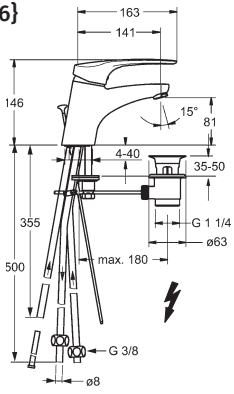
Health & Care
HANSAMEDICA

HANSAMEDICA	01082186 Chrom	PG 033
<p>{§d=5895601082186}</p>  <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29885/IA C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474271579</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 45022183 45022186</p>  
<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über Kupferrohre (Ø10) • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 141 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMEDICA	01131186 Chrom	PG 033
<p>{§d=5895601131186}</p>  <p>ABP: P-IX 29888/II C €</p>	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Rapid-Montagesystem <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474271173</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022</p>  
<p> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über Kupferrohre (Ø8) • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 141 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMEDICA 01192186 Chrom PG 033

{§d=5895601192186}

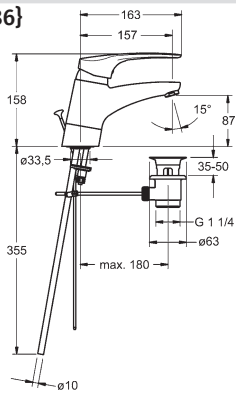

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474271586

Lieferbar bis: 30-06-2022
Nachfolgeartikel: 46152206



DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29887/IA | CE


- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ausladung: 157 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 95°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMEDICA 01182186 Chrom PG 033

{§d=5895601182186}

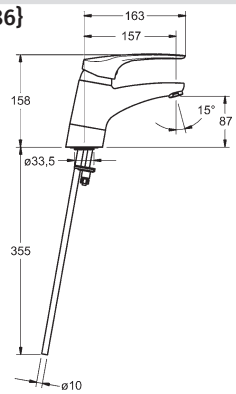

Waschtischarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474271203

Lieferbar bis: 30-06-2022
Nachfolgeartikel: 46152206





DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29887/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)



- Anschluss über Kupferrohre | (Ø10)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung

- Ausladung: 157 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 95°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl



Waschtisch-Wandbatterie

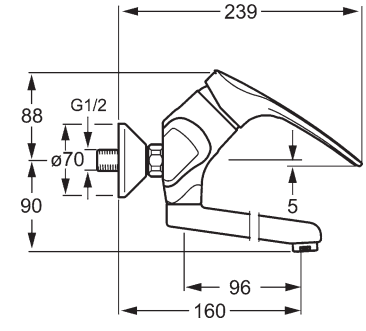HANSAMEDICA	01968176	Chrom	PG 033
{§d=5895601968176}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4015474079410 Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 01526283 01526286
	DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA CE	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 160 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

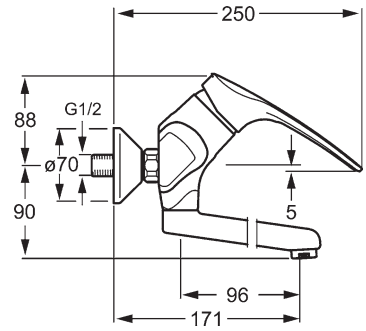

HANSAMEDICA	01968276	Chrom	PG 033
{§d=5895601968276}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4015474080140 Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 01526283 01526286
	DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA CE	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperung Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 171 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

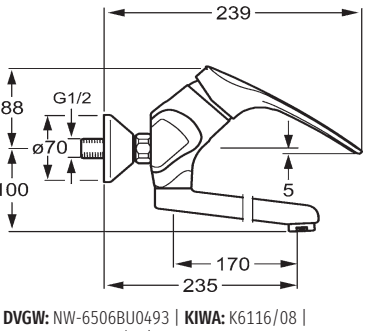

HANSAMEDICA	01948176	Chrom	PG 033
{§d=5895601948176}		Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C	EAN 4015474078574 Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 01536283 01536286
	DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA CE	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge • Ausladung: 235 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl



<p>HANSAMEDICA</p> <p>{d=5895601948276}</p> <p>Ni</p>	<p>01948276 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA C €</p>	<p>PG 033</p> <p>EAN 4015474078710</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 01536283 01536286</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 246 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
---	--	---	--

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabsper- rung | Schalldämpfer
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit kerami- schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ausladung: 246 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

<p>HANSAMEDICA</p> <p>{d=5895601692176}</p> <p>Ni</p>	<p>01692176 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungs- beständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA C €</p>	<p>PG 033</p> <p>EAN 4015474080195</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 01536283 01536286</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl • Ausladung: 300 mm
---	--	---	--

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Schalldämpfer
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit kerami- schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 300 mm


- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

<p>HANSAMEDICA</p> <p>{d=5895601692276}</p> <p>Ni</p>	<p>01692276 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungs- beständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA C €</p>	<p>PG 033</p> <p>EAN 4015474080225</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022 Nachfolgeartikel: 01536286 01536283</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
---	--	---	--

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | mit integrierter Vorabsper- rung | Schalldämpfer
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit kerami- schen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ausladung: 311 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSA	59910419	Chrom	PG GA630P16
 {d=5895659910419}		Auslauf komplett, 96 mm; passend zu HANSAMEDICA, HANSACLINICA bis 2019, HANSATEMPRA; Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung 96 mm · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Schwenkbarer Auslauf · gegossen	EAN 4015474834347  · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
		Zubehör: Entleerungsventil, 59912483	
HANSA	59911380	Chrom	PG GA630P16
{d=5895659911380}		Auslauf komplett, 145 mm; passend zu HANSAMEDICA, HANSACLINICA bis 2019, HANSATEMPRA; Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung 145 mm · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) · Schwenkbarer Auslauf · gegossen	EAN 4015474945746  · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kristallklarer Laminarstrahl
		Zubehör: Entleerungsventil, 59912483	
HANSA	59911183	Chrom	PG GA630P16
{d=5895659911183}		Auslauf komplett, 170mm; passend zu HANSAMEDICA, HANSACLINICA bis 2019, HANSATEMPRA; Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung 170 mm · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Schwenkbarer Auslauf · gegossen	EAN 4015474929784  · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
		Zubehör: Entleerungsventil, 59912483	
HANSA	59910417	Chrom	PG GA630P16
{d=5895659910417}		Auslauf komplett, 235 mm; passend zu HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA; Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung 235 mm · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Schwenkbarer Auslauf · gegossen	EAN 4015474834323  · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
		Zubehör: Entleerungsventil, 59912483	
HANSA	59912483		PG GA630P09
{d=5895659912483}		Umrüstset für Auslaufentleerung	EAN 4015474071278  · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Dusche

<p>HANSAMEDICA</p> <p>{d=5895601670176}</p> <p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29934/IB C€</p>	<p>01670176</p> <p>Chrom</p> <p>PG 033</p> <p>EAN 4015474077430</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022</p>
<p>Duscharmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 19.2 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Rückflussverhinderer

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

<p>HANSAMEDICA</p> <p>{d=5895681859046}</p> <p>DVGW: DW-6506CS0196 SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696 C€</p>	<p>81859046</p> <p>Chrom</p> <p>PG 033</p> <p>EAN 4015474278905</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022</p>
<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Einhebelmischer Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 23.4 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> · HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge · Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Bestandteile: Rosette rund | BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm, 59914191; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte




HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

Health & Care
HANSAMEDICA




HANSACLINICA

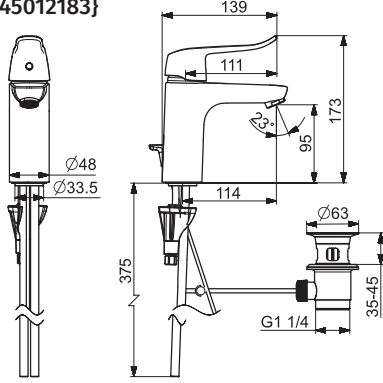{§i=ivzcareCLINICA}


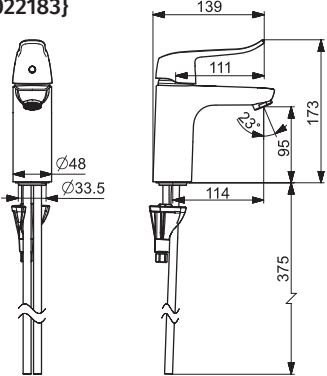

Waschtisch


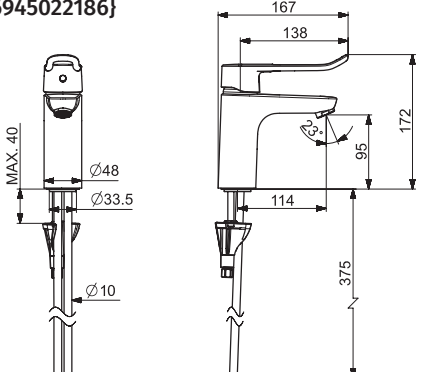

HANSACLINICA	45012183	Chrom	PG 050
<p>{§d=5896945012183}</p>  <p>KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29684/IA C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über Kupferrohre <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>	<p>EAN 4057304013096</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 114 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

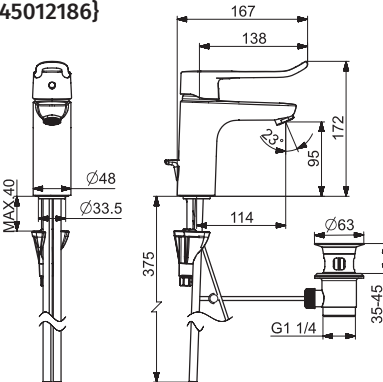
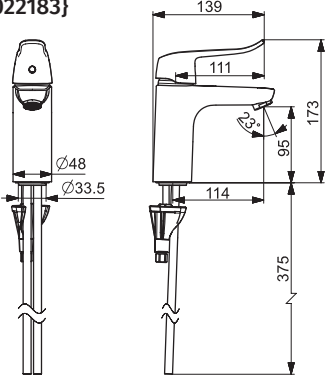



HANSACLINICA	45012186	Chrom	PG 050
<p>{§d=5896945012186}</p>  <p>KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29684/IA C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer 	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Ablaufgarnitur mit Zugstange • Anschluss über Kupferrohre <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>	<p>EAN 4057304010552</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 114 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	



HANSACLINICA	4502183	Chrom	PG 050
{§d=5896945022183}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4057304013089 
	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Bedienungshebel lang · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> · Anschluss über Kupferrohre · Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung
	KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29684/IA CE	EAN 4057304013089	<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 114 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl


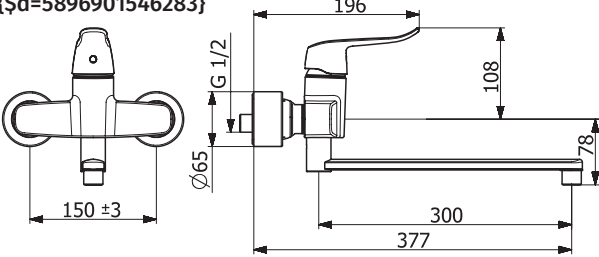

HANSACLINICA	4502186	Chrom	PG 050
{§d=5896945022186}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4057304010545 
	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Bügelhebel · Bedienungshebel lang · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> · Anschluss über Kupferrohre · Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung · Ausladung: 114 mm
	KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29684/IA CE	EAN 4057304010545	<ul style="list-style-type: none"> · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSACLINICA	4502183	Chrom	PG 050
{§d=5896945022183}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4057304013089 
	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Bedienungshebel lang · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> · Anschluss über Kupferrohre · Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung
	KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29684/IA CE	EAN 4057304013089	<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 114 mm · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSACLINICA	4502186	Chrom	PG 050
{§d=5896945022186}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage Durchfluss bei 3 bar: 12.42 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4057304010545 
	<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Bügelhebel · Bedienungshebel lang · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 		<ul style="list-style-type: none"> · Anschluss über Kupferrohre · Sicherungseinrichtung (EN1717): AA · Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung · Ausladung: 114 mm
	KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29684/IA CE	EAN 4057304010545	<ul style="list-style-type: none"> · Feststehender Auslauf · Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

Health & Care
HANSACLINICA

Waschtisch-Wandbatterie

HANSACLINICA	01546283	Chrom	PG 050
{d=5896901546283}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4057304013133 
	KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA CE · Einhandbedienhebel/Griff · Bedienungshebel lang · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)		



KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA | CE


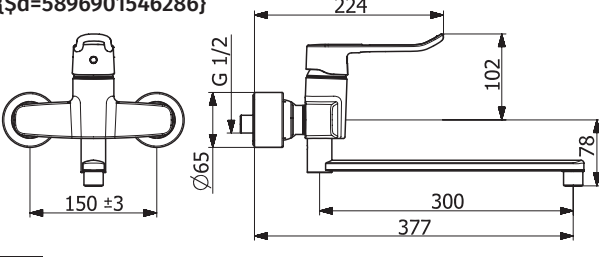

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabsperrung | Schalldämpfer | Rosetten 3-fach abgedichtet | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Schmutzfilter
- Ausladung: 377 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Auslaufprofil, gezogen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSACLINICA	01546286	Chrom	PG 050
{d=5896901546286}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4057304012617 
	KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA CE · Einhandbedienhebel/Griff · Bedienungshebel lang · Bügelhebel · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)		



KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA | CE


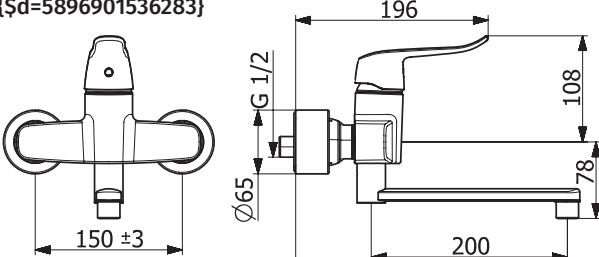

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabsperrung | Schalldämpfer | Rosetten 3-fach abgedichtet | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Schmutzfilter
- Ausladung: 377 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Auslaufprofil, gezogen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

HANSACLINICA	01536283	Chrom	PG 050
{d=5896901536283}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15 · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C		EAN 4057304013126 
	KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA CE · Einhandbedienhebel/Griff · Bedienungshebel lang · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)		



KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29901/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Abdeckung(en) | mit integrierter Vorabsperrung | Schalldämpfer | Rosetten 3-fach abgedichtet | (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung











- Schmutzfilter
- Ausladung: 277 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

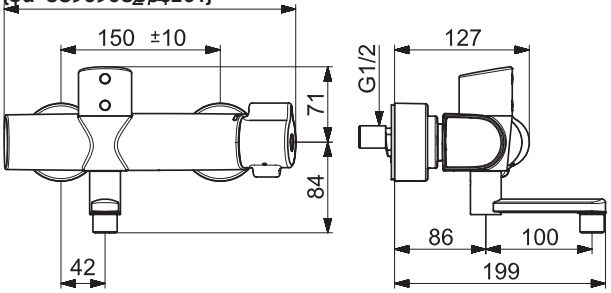









<p>HANSACLINICA</p> <p>{d=5896901536286}</p>	<p>01536286 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG 050</p> <p>EAN 4057304010606</p>	
<p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA C E</p> <ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Schalldämpfer Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ausladung: 277 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	
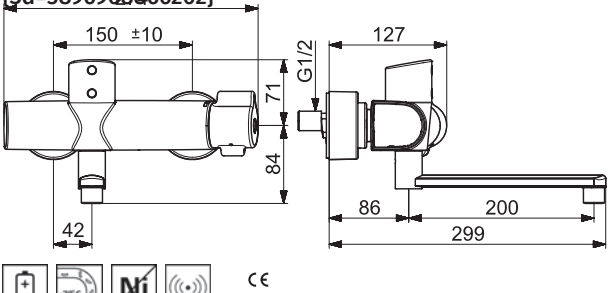
<p>HANSACLINICA</p> <p>{d=5896901526283}</p>	<p>01526283 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG 050</p> <p>EAN 4057304013119</p>	
<p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA C E</p> <ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Schalldämpfer Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ausladung: 177 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

<p>HANSACLINICA</p> <p>{d=5896901526286}</p>	<p>01526286 Chrom</p> <p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer): 10.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG 050</p> <p>EAN 4057304012600</p>	
<p>Ni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA C E</p> <ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Schalldämpfer Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ausladung: 177 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

HANSA CLINICA THM berührungslos

HANSA CLINICA	0886201 Chrom	PG 050
<p>{Sd=589690886201}</p>  <p>    </p> <p> </p>	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Thermostat/ Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 9,6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014437</p>  
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Schalldämpfer Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 186 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°) 	<ul style="list-style-type: none"> • Abnehmbarer Auslauf • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V

HANSA CLINICA	0886202 Chrom	PG 050
<p>{Sd=589690886202}</p>  <p>    </p> <p> </p>	<p>Waschtischarmatur Berührungslos/Thermostat/ Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Softwaresettings per CONNECT App änderbar • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 9,6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014444</p>  
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Schalldämpfer Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • PSD-Sensor mit Autofocus • Magnetventil • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: Lithium 2CR5 6 V • Hygienespülung: off (off/1-120 h) <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s) • Ausladung: 286 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°) 	<ul style="list-style-type: none"> • Abnehmbarer Auslauf • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl • Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s) • Betriebsspannung: 6 V





HANSACLINICA	08866200	Chrom	PG 050
<p>Duscharmatur Berührungslos/Thermostat/ Batteriebetrieb/Bluetooth® fähig Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich · Softwaresettings per CONNECT App änderbar · Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>			
<p>• Temperatureinstellgriff • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Schalldämpfer Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2)</p>			<p>EAN 4057304014420</p>





- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Max. Fließdauer: 5 min (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 6 V

HANSACLINICA THM

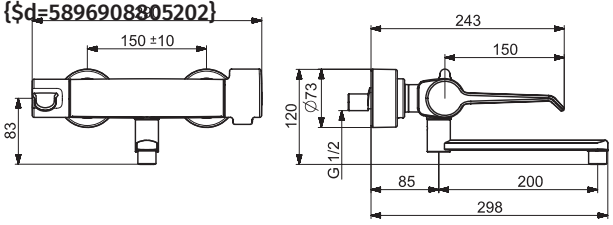HANSACLINICA	08806202	Chrom	PG 050
<p>Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich · Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 11.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>			
<p>DVGW: NW-6509CR0103 CE</p> <p>• Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Eco-Funktion für die Wassermenge • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabspernung Schalldämpfer Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2)</p>			<p>EAN 4057304013416</p>

- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Anschlag herausnehmbar
- Auslaufprofil, gezogen
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

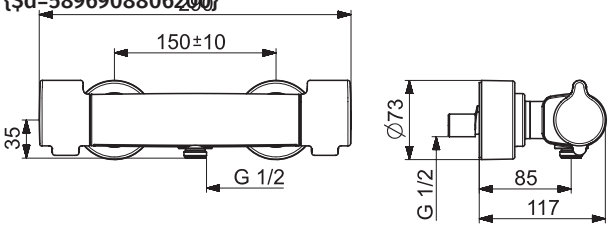HANSACLINICA	08805202	Chrom	PG 050
<p>{\$d=5896908805202}</p>  <p>DVGW: NW-6509CR0103 CE</p> 	<p>Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 11.4 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304013409</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Bedienungshebel lang • Eco-Funktion für die Wassermenge • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Schalldämpfer Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ausladung: 285 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°) • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • Ausschlag herausnehmbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

HANSACLINICA	08806200	Chrom	PG 050
<p>{\$d=5896908806200}</p>  <p>DVGW: NW-6509CR0103 CE</p> 	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 15.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304013430</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Eco-Funktion für die Wassermenge • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) mit integrierter Vorabsperung Schalldämpfer Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <p>Zubehör: Rohrbelüfter, DN15, 59911330</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter 	

HANSACLINICA für HANSABLUEBOX-UP

HANSACLINICA	88629085	Chrom	PG 050
<p>{§d=5896988629085}</p> <p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 CE</p>	<p>Wannen- und Brausearmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Durchmesser: 170 mm</p>		<p>EAN 4057304012549</p>
	<p>• Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer</p>		<p>• Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°</p>

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	800100000074	PG





HANSACLINICA	88619085	Chrom	PG 050
<p>{§d=5896988619085}</p> <p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695 CE</p>	<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 22.8 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Durchmesser: 170 mm</p>		<p>EAN 4057304012532</p>
	<p>• Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>		<p>• Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°</p>





Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186

Zugehörige Produkte

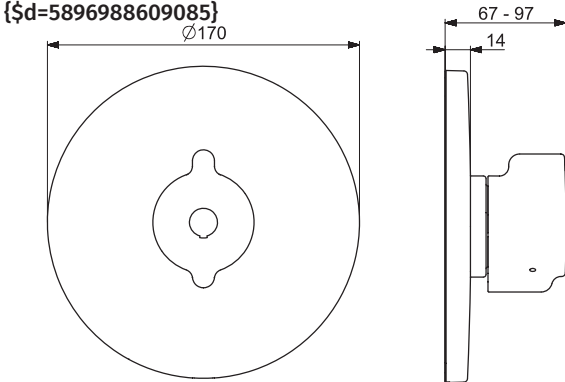HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650

Health & Care HANSACLINICA

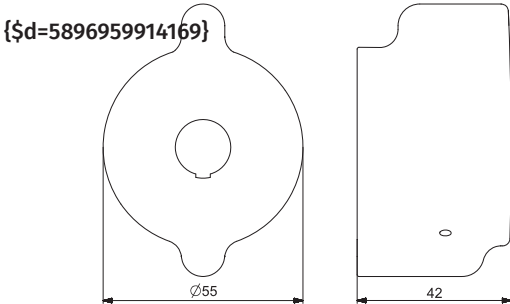HANSACLINICA		88609085	Chrom	PG 050						
<p>{d=5896988609085}</p>  <p>DVGW: DW-6509CS0197 C E</p>		<p>Duscharmatur Fertigmontageset/Thermostat Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper</p> <ul style="list-style-type: none"> Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) <p>Durchfluss bei 3 bar: 24 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Durchmesser: 170 mm</p>		<p>EAN 4057304012556</p>  						
		<ul style="list-style-type: none"> Temperatureinstellgriff Sicherungseinrichtung (EN1717): EB Thermostatkartusche zur Temperaturregung Rückflussverhinderer 		<ul style="list-style-type: none"> Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung Funktionseinheit BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5° Ohne Mengenregulierung Ohne Umstellung 						
<p>Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186</p>										
<p>Zugehörnde Produkte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80000000</td> <td>PG 650</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur</td> <td>80010000</td> <td>PG 650</td> </tr> </table>					HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650	HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80000000	PG 650								
HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur	80010000	PG 650								

HANSACLINICA		59914169	PG GA630P16
<p>{d=5896959914169}</p> 		<p>Bediengriff / Umrüstset zur Desinfektion. Mit Sicherheitssperre gegen Verbrühen 38°C (einstellbar 36°-44°C)</p> <ul style="list-style-type: none"> Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) 	
		<p>EAN 4057304012563</p>  	
		<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitshebel Griff mit W+K-Kennzeichnung 	

HANSACARE





{§i=ivzcareCARE}




Waschtisch




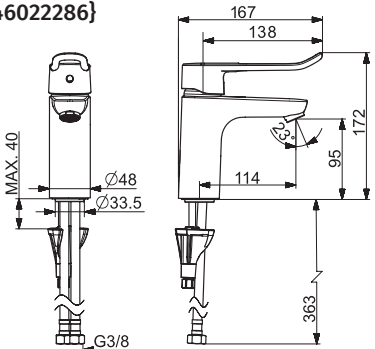

HANSACARE	46012206	Chrom	PG 058
{§d=6984946012206}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15		EAN 4057304010767
	<ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		
<p>ABP: P-IX 29684/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Bedienungshebel lang Hebel mit W+K-Kennzeichnung Temperaturbegrenzer Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> Ablaufgarnitur mit Zugstange Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 		<ul style="list-style-type: none"> Ausladung: 114 mm Feststehender Auslauf Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>		

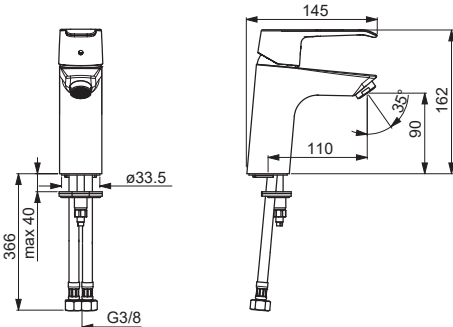HANSACARE	46022206	Chrom	PG 058
{§d=6984946022206}	Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15		EAN 4057304010750
	<ul style="list-style-type: none"> Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		
<p>ABP: P-IX 29684/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Einhandbedienhebel/Griff Bedienungshebel lang Hebel mit W+K-Kennzeichnung Temperaturbegrenzer Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung 		<ul style="list-style-type: none"> Ausladung: 114 mm Feststehender Auslauf Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>		

Health & Care
HANSACARE

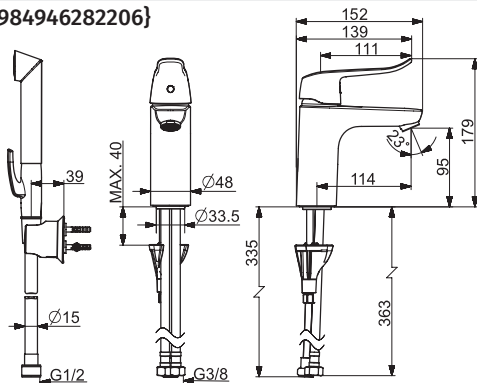
HANSACARE	4602286	Chrom	PG 058
{d=698494602286}			
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4057304015625</p> 
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bügelhebel • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung <p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 114 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSAPOLO	5152286	Chrom	PG 057
			
	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4057304015632</p> 
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Kettenhalter ohne Kette 		<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 110 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 		

HANSACARE	46282206	Chrom	PG 058
{d=6984946282206}			
 	<p>Waschtischarmatur Einhebelmischer/Funktionshandbrause Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Automatische Rückstellung Funktionsbrause</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brausehalter - Brauseschlauch (1500 mm) 1-strahlig: - Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl 		<p>EAN 4057304010774</p> 
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bedienungshebel lang • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherungseinrichtung (EN1717): HC • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ohne Ablaufgarnitur Ohne Zugstangenbohrung <p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 114 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSACARE 46152206 Chrom PG 058

{d=6984946152206}

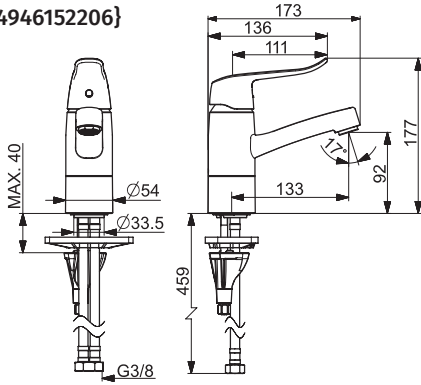

ABP: P-IX 29754/IA | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

Waschtischarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 6 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304010781



Sicherungseinrichtung (EN1717): AA


- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Ablaufgarnitur | Ohne Zugstangenbohrung
- Ausladung: 133 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (40° / 80°)

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

HANSACARE 46102206 Chrom PG 058

{d=6984946102206}

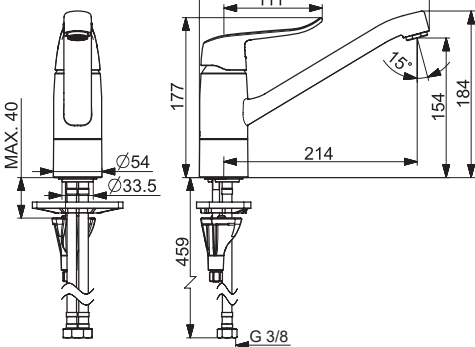

ABP: P-IX 29713/IB | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304010804



Sicherungseinrichtung (EN1717): AA





- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Zugstangenbohrung





Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Ausladung: 214 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (40° / 80°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Health & Care HANSACARE

HANSACARE Aufputz-Thermostate




HANSACARE	08717100 Chrom	PG 058
  <p data-bbox="97 459 199 504">EAN 6984908717100</p> <p data-bbox="343 459 550 481">DVGW: NW-6509CR0103 CE</p>	<p data-bbox="734 224 1005 302">Wannen- und Brausearmatur Thermostat Wandmontage</p> <ul data-bbox="734 313 1085 470" style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 02000710 optional bestellbar. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38° – 42°C möglich <p data-bbox="734 481 1005 560">Durchfluss bei 3 bar: 24.18 / 15 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C Drehumsteller, druckunabhängig Integrierter Umsteller mit Absperrung</p>	<p data-bbox="1133 224 1284 246">EAN 4057304013454</p>  
<ul data-bbox="343 582 670 716" style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Eco-Funktion für die Wassermenge • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<ul data-bbox="734 582 1085 739" style="list-style-type: none"> • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) <p data-bbox="734 672 989 694">Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul data-bbox="734 705 1053 739" style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p data-bbox="734 750 1101 772">Zubehör: Temperaturanschlag, max 38°C, 02000710</p>	<ul data-bbox="1133 582 1468 716" style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 168 mm • Feststehender Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler




HANSACARE	08707100 Chrom	PG 058
  <p data-bbox="97 1097 199 1142">EAN 6984908707100</p> <p data-bbox="343 1120 550 1142">DVGW: NW-6509CR0103 CE</p>	<p data-bbox="734 862 1005 952">Duscharmatur Thermostat Wandmontage</p> <ul data-bbox="734 963 1085 1120" style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 02000710 optional bestellbar. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38° – 42°C möglich <p data-bbox="734 1131 1005 1164">Durchfluss bei 3 bar: 15.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p data-bbox="1133 862 1284 884">EAN 4057304013447</p>  
<ul data-bbox="343 1187 670 1321" style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Eco-Funktion für die Wassermenge • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<ul data-bbox="734 1187 1085 1276" style="list-style-type: none"> • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses • S-Anschlüsse Abdeckung(en) Rosetten 3-fach abgedichtet (G1/2) <p data-bbox="734 1276 989 1299">Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul data-bbox="734 1310 1053 1344" style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang <p data-bbox="734 1344 1101 1355">Zubehör: Temperaturanschlag, max 38°C, 02000710</p>	<ul data-bbox="1133 1187 1468 1299" style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturregung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter

Zusätzliche Spezial-Thermostate

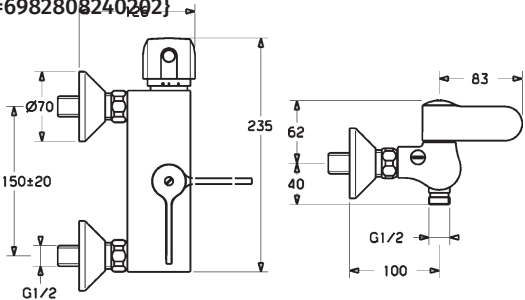{Si=ivzspezTEMPRA}

HANSATEMPRA

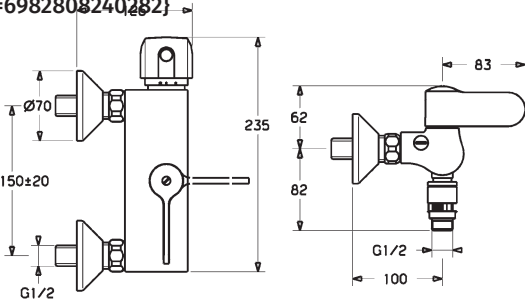


HANSATEMPRA	08240202	Chrom	PG 101
<p>{d=6982808240202}</p>  <p>ABP: PA-IX 29304/ID CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4015474658585</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabspernung (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <p>Zubehör: Anschlagstift, 59912005</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter 	




HANSATEMPRA	08240282	Chrom	PG 101
<p>{d=6982808240282}</p>  <p>ABP: PA-IX 29304/ID CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Sicherheitseinrichtung • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4015474658592</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabspernung (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): DB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung <p>Zubehör: Anschlagstift, 59912005</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter 	

HANSA TEMPRA	08340302	Chrom	PG 101
<p>{&d=6982808340302}</p> <p> </p> <p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Temperaturbegrenzer • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Duscharmatur Thermostat Wandmontage (3-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Zum Austausch von alten Modellen mit 80mm Stichmaß <p>Durchfluss bei 3 bar: 21 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse (G1/2) • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang 	<p>EAN 4015474658615</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter • Ausladung: 124 mm 	

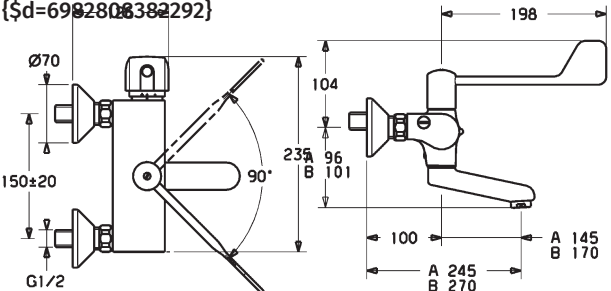HANSA TEMPRA	08382202	Chrom	PG 101
<p>{&d=6982808382202}</p> <p> </p> <p>ABP: PA-IX 29306/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Bedienungshebel lang • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar. <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperrung • Sicherungseinrichtung (EN1717): AA • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter <p>Zubehör: Anschlagstift, 59912005</p>	<p>EAN 4015474658646</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 245 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	

Health & Care
Zusätzliche Spezial-Thermostate

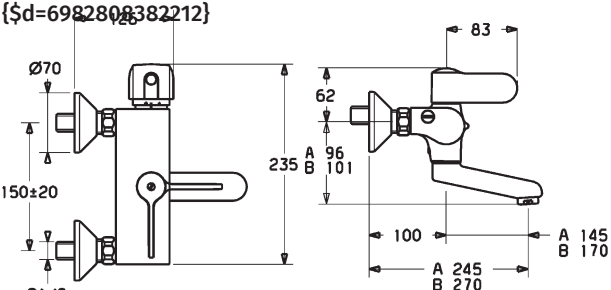HANSATEMPRA	08382292	Chrom	PG 101
<p>{Sd=6982808382292}</p>  <p>ABP: PA-IX 29306/IA C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Bedienungshebel lang • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar. <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474053939</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperung (G1/2) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schutzfilter <p>Zubehör: Anschlagstift, 59912005</p>







HANSATEMPRA	08382212	Chrom	PG 101
<p>{Sd=6982808382212}</p>  <p>ABP: PA-IX 29306/IA C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich • Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar. <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474257528</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter <p>• Ausladung: 245 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler</p> <p>Zubehör: Anschlagstift, 59912005</p>

HANSA TEMpra	08385202	Chrom	PG 101
<p>{\\$d=6982808385202}</p> <p>ABP: PA-IX 29306/IA C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Bedienungshebel lang • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regeteil Einjustierung möglich • Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar. <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer <p>Zubehör: Anschlagstift, 59912005</p>	<p>Chrom</p>	<p>PG 101</p> <p>EAN 4015474658660</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schmutzfilter • Ausladung: 270 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSA TEMpra	08385292	Chrom	PG 101
<p>{\\$d=6982808385292}</p> <p>ABP: PA-IX 29306/IA C €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Bedienungshebel lang • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C 	<p>Waschtischarmatur Thermostat Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regeteil Einjustierung möglich • Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar. <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • Schmutzfilter <p>Zubehör: Anschlagstift, 59912005</p>	<p>Chrom</p>	<p>PG 101</p> <p>EAN 4015474053922</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 270 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Auslaufentleerung • Auslauf in Mittelstellung arretierbar • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

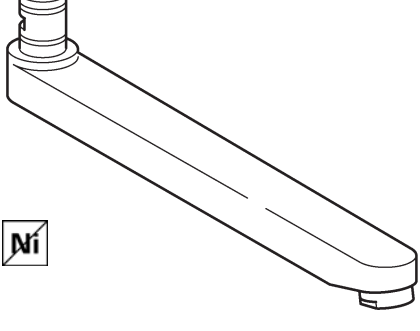
HANSA	59911330	PG GA630P13
<p>{\\$d=6982859911330}</p> <p>C €</p>	<p>Rohrunterbrecher, DN 15; Bauform A2; bewegliches Teil in Durchflussform; Innen- und Außengewinde G 1/2; DIN-DVGW zugelassen DN15 65</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>• (G1/2)</p>	<p>PG GA630P13</p> <p>EAN 4015474937086</p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): DB</p>

Health & Care
Zusätzliche Spezial-Thermostate


HANSA	59910419	Chrom	PG GA630P16
<p data-bbox="97 165 311 197">{d=5895659910419}</p>  <p data-bbox="97 421 151 465"></p>	<p data-bbox="726 165 1109 257">Auslauf komplett, 96 mm; passend zu HANSAMEDICA, HANSACLINICA bis 2019, HANSATEMPRA;</p> <p data-bbox="726 257 1109 324">Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung</p> <p data-bbox="726 324 1109 369">96 mm</p> <p data-bbox="726 369 1109 414">· Wasserwege ohne Nickelbeschichtung</p> <p data-bbox="726 414 1109 459">· Schwenkbarer Auslauf · gegossen</p> <p data-bbox="726 459 1109 526">Zubehör: Entleerungsventil, 59912483</p>	<p data-bbox="1109 165 1412 197">EAN 4015474834347</p>  <p data-bbox="1109 414 1412 459">· Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler</p>	
<p data-bbox="97 555 311 586">{d=5895659911380}</p>	<p data-bbox="726 526 1109 571">59911380</p> <p data-bbox="726 571 1109 616">Chrom</p> <p data-bbox="726 616 1109 705">Auslauf komplett, 145 mm; passend zu HANSAMEDICA, HANSACLINICA bis 2019, HANSATEMPRA;</p> <p data-bbox="726 705 1109 772">Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung</p> <p data-bbox="726 772 1109 817">145 mm</p> <p data-bbox="726 817 1109 862">· Wasserwege ohne Nickelbeschichtung</p> <p data-bbox="726 862 1109 907">· Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) · Schwenkbarer Auslauf · gegossen</p> <p data-bbox="726 907 1109 929">Zubehör: Entleerungsventil, 59912483</p>	<p data-bbox="1109 526 1412 557">EAN 4015474945746</p>  <p data-bbox="1109 772 1412 817">· Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kristallklarer Laminarstrahl</p>	
<p data-bbox="97 967 311 999">{d=5895659911183}</p>	<p data-bbox="726 929 1109 974">59911183</p> <p data-bbox="726 974 1109 1019">Chrom</p> <p data-bbox="726 1019 1109 1108">Auslauf komplett, 170mm; passend zu HANSAMEDICA, HANSACLINICA bis 2019, HANSATEMPRA;</p> <p data-bbox="726 1108 1109 1176">Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung</p> <p data-bbox="726 1176 1109 1220">170 mm</p> <p data-bbox="726 1220 1109 1265">· Wasserwege ohne Nickelbeschichtung</p> <p data-bbox="726 1265 1109 1310">· Schwenkbarer Auslauf · gegossen</p> <p data-bbox="726 1310 1109 1332">Zubehör: Entleerungsventil, 59912483</p>	<p data-bbox="1109 929 1412 960">EAN 4015474929784</p>  <p data-bbox="1109 1176 1412 1220">· Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler</p>	
<p data-bbox="97 1355 311 1386">{d=5895659910417}</p>	<p data-bbox="726 1310 1109 1355">59910417</p> <p data-bbox="726 1355 1109 1400">Chrom</p> <p data-bbox="726 1400 1109 1489">Auslauf komplett, 235 mm; passend zu HANSAMEDICA; HANSACLINICA, HANSATEMPRA;</p> <p data-bbox="726 1489 1109 1556">Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung</p> <p data-bbox="726 1556 1109 1601">235 mm</p> <p data-bbox="726 1601 1109 1646">· Wasserwege ohne Nickelbeschichtung</p> <p data-bbox="726 1646 1109 1691">· Schwenkbarer Auslauf · gegossen</p> <p data-bbox="726 1691 1109 1713">Zubehör: Entleerungsventil, 59912483</p>	<p data-bbox="1109 1310 1412 1364">EAN 4015474834323</p>  <p data-bbox="1109 1579 1412 1624">· Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler</p>	

Dusche-Wand-Thermostat für HANSABLUEBOX UP

(für HANSAELECTRA)

HANSAELECTRA	80909001	Chrom	PG 601
	Duscharmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Thermostat/separater Transformator Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4057304008559 
	<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar • Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min • Heißwasserversorgung: max. +70°C 		<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 12 V
	ABP: PA-IX 29283/IBB CE		
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Temperaturbegrenzer • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • PSD-Sensor mit Autofocus 		<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung • Ohne Netzteil 	
Zubehör: Anschlusskabel, L=10000, 59914579; Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186		Zugehörige Produkte HANSA Smart Zubehör 64990100 PG 601 HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80010000 PG 650	

Health & Care
Zusätzliche Spezial-Thermostate

HANSAELECTRA	81909001	Chrom	PG 601
	Duscharmatur Fertigmontageset/Berührungslos/Thermostat/Batteriebetrieb Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper		EAN 4057304004865 
	<ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar • Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min • Heißwasserversorgung: max. +70°C 		<ul style="list-style-type: none"> • Hygienespülung: off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s) • Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s) • Betriebsspannung: 3 V
	ABP: PA-IX 29283/IBB CE		
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatureinstellgriff • Temperaturbegrenzer • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C • Sicherungseinrichtung (EN1717): EB • Thermostatkartusche zur Temperaturreglung • Rückflussverhinderer • PSD-Sensor mit Autofocus 		<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Bestandteile: Rosette rund BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung 	
Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186		Zugehörige Produkte HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur 80010000 PG 650	



HANSAELECTRA

81919009

Chrom

PG 601

EAN 4057304016943



Duscharmatur |
Fertigmontageset/Thermostat/Batterie-
betrieb/separater Transformator/Blue-
tooth® fähig |
Wandmontage für Unterputz-Einbau-
körper

• Softwaresettings per CONNECT App
änderbar

Durchfluss bei 3 bar: 13.8 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70°C



CE

- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Drucktaste

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rückflussverhinderer

- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2
- Bestandteile: Rosette rund

- Ohne Netzteil
- **Hygienespülung:** off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Max. Fließdauer: 45 s (1 - 1800 s)
- Betriebsspannung: 3V / 12V

Zubehör: Verlängerungssatz, 15 mm, 59914182; Adapter, H/C reversed, 59914184; Einbausatz, 59914186; Netzteil, 12 V, 58280100; Netzteil, 12 V, 58300100; Anschlusskabel, L=1000, 59913412; Anschlusskabel, L=1500, 59910648; Anschlusskabel, L=2000, 59913414; Anschlusskabel, L=2500, 59913415; Anschlusskabel, L=3000, 59913416; Anschlusskabel, L=7000, 59913417

Zugehörige Produkte

HANSABLUEBOX Wannen- und Brausearmatur

80010000

PG 650

HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer

HANSAMINIMAT	63410020	Chrom	PG 644
<p> {§d=07620100} {§d=6982863410020} {§d=6982866380100} {§d=6982866390200} </p> <p> DVGW: NW-6509CL0481 ABP: P-IX 29959/1A CE </p>	<p>Andere Produkte Thermostat</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich <p> Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C </p> <p> · Temperatureinstellgriff · (G3/8) </p> <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung <p>Zubehör: Anschlussrohr, L=300 mm, 66380100; Anschlussrohr, 66390200</p>	<p>EAN 4015474275270</p>	









HANSAMINIMAT	66380100	Chrom	PG 644
<p>G 3/8</p>	<p>Sonstiges Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> · T-Stück <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474277977</p>	

HANSAMINIMAT	66390200	Chrom	PG 644
<p>G3/8</p> <p>G3/8</p>	<p>Sonstiges Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> · T-Stück <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474277984</p>	

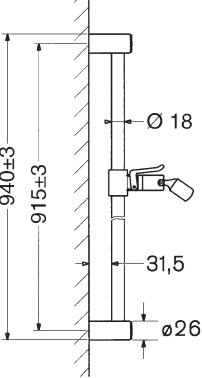Health & Care
Zusätzliche Spezial-Thermostate

Zubehör

{Si=ivzspezZubehoer}

<p>HANSA</p>  <p>940±3 915±3 Ø 18 31,5 ø 26</p> <p></p>	<p>04480100 Chrom</p> <p>Duschstange Wandmontage 915 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kürzbar · Ganzmetall-Wandstange – Verstellbare Brausestangehalterung – Schwenkbares Kugelgelenk <p>Durchmesser: 18 mm</p>	<p>PG 400</p> <p>EAN 4015474031470</p>  
<p>HANSAMEDIPRO</p> <p>CE</p>	<p>04120473 Chrom</p> <p>Schlauch 1250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> – Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch 	<p>PG 051</p> <p>EAN 4015474255029</p>  
<p>HANSA</p> <p>CE</p>	<p>59911330</p> <p>Rohrunterbrecher, DN 15; Bauform A2; bewegliches Teil in Durchflussform; Innen- und Außengewinde G 1/2; DIN-DVGW zugelassen DN15 65</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG GA630P13</p> <p>EAN 4015474937086</p>  

· (G1/2)

· (G1/2)

Sicherungseinrichtung (EN1717): DB

HANSA	04050100	Chrom	PG 400
	<p>Sonstiges Zubehör DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brauseschlauch-Entleerventil, DN 15 • Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI • Anschluss G 1/2 • Eckform <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>		<p>EAN 4015474036888</p>
	<p>• (G1/2)</p>		<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): HD</p>

HANSA	04050200	Chrom	PG 400
	<p>Kupplung DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brauseschlauch-Steckkupplung, DN 15; • Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI • Anschluss G 1/2 • Messing, verchromt • 2-teilig • mit integriertem Verdrehenschutz <p>- Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch</p>		<p>EAN 4015474255234</p>
<p>• (G1/2)</p>			

HANSAJET	04110200	Chrom	PG 400
	<p>Kopfbrause Wandmontage</p> <p>Durchmesser: 21 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2 x G1/2) • Bestandteile: Rosette rund <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>		<p>EAN 4015474269354</p>
<p>• Ausladung: 200 mm</p>			

HANSAJET	51990200	Chrom	PG 400
	<p>Kopfbrause Wandmontage</p> <p>Durchmesser: 21 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2xG1/2) • Bestandteile: Rosette rund <p>Zubehör: Körper für Duschgarnitur, 44040100</p>		<p>EAN 4015474269347</p>
<p>• Ausladung: 165 mm</p>			


Health & Care Zubehör

Zubehör und Ersatzteile

Thermostatkartusche

{Si=ivzzubThermo}

{d=9311859901640}



HANSA

59901640

PG GA630P17

HANSA Regelteil ohne Mengenregulierung DN 15; für HANSAMAT / HANSAVARIO 0804 DN15


EAN 4015474139305



- (G1/2)
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Schmutzfilter

{d=931185991152}



HANSA

59911525

PG GA630P16

HANSA TEMPRA Thermostat Regelteil ohne Mengenregulierung; Schmutzfangsiebe; Wachs-Dehnstoffelement; geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551 in Verbindung mit dem Spülset Art.-Nr. 59 912 853 (ein Set pro Objekt ausreichend), ohne erneute Einjustierung möglich DN15

EAN 4015474769595




CE

- (G1/2)
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Schmutzfilter

{d=931185991152}



HANSA

59911527

PG GA630P18

Thermostat-Regelteil für Hansacube und Hansatemptra THM; vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse DN15

EAN 4015474769625




CE

- Vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse | (G1/2)
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Schmutzfilter

{d=9311859912331}



HANSA

59912331

PG GA630P19

HANSA Thermostatregelteil ohne Mengenregulierung; DN20; passend zu HANSAVARIO 0805; Schmutzfangsiebe; Wachs-Dehnstoffelement; ab 2003; DN20

EAN 4015474068285




CE

- (G3/4)
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung

- Schmutzfilter

{d=931185991284}



HANSA

59912843

PG GA630P17

Temperaturreglereinheit mit Absperrung passend zu Einbaukörper HANSAVAROX 4000 / 4001 DN15

EAN 4015474121102






CE



- (G1/2)
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung



- Schmutzfilter


<p>{ \$d=9311859913311 }</p>	<p>HANSA</p>  <p>CE</p>	<p>59913311</p> <p>HANSA TEMPRA Thermostat Regelteil ohne Mengenregulierung; Schmutzfangsiebe; Wachs-Dehnstoffelement; nicht steigende Spindel; geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551 in Verbindung mit dem Spülset Art.-Nr. 59 912 853 (ein Set pro Objekt ausreichend), ohne erneute Einjustierung möglich</p>	<p>PG GA630P15</p> <p>EAN 4015474196278</p> 
<p>· Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Schmutzfilter</p>			
<p>{ \$d=9311859913463 }</p>	<p>HANSA</p>  <p>CE</p>	<p>59913463</p> <p>HANSA Regelteil Tempa Style warm/kalt vertauscht</p>	<p>PG GA630P17</p> <p>EAN 4015474210462</p> 
<p>· Vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung</p>			
<p>{ \$d=9311859906963 }</p>	<p>HANSA</p> <p>CE</p>	<p>59906963</p> <p>Thermostatkartusche DN15</p> <p>· Wasserführende Teile aus Edelstahl</p>	<p>PG GA630P18</p> <p>EAN 4015474417649</p> 
<p>· (G1/2) · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung</p>			
<p>{ \$d=9311859913871 }</p>	<p>HANSA</p>  <p>CE</p>	<p>59913871</p> <p>HANSA Thermostat-Regelteil 3.3 ohne Mengenregulierung, Schmutzfangsiebe, Wachs-Dehnstoffelement, nicht steigende Spindel</p>	<p>PG GA630P17</p> <p>EAN 4015474260078</p> 
<p>· Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Schmutzfilter</p>			
<p>{ \$d=9311859914114 }</p>	<p>HANSA</p> <p>CE</p>	<p>59914114</p> <p>HANSA Thermostat-Regelteil 3.4 ohne Absperrung; Schmutzfangsiebe; Wachs-Dehnstoffelement; nicht steigende Spindel</p>	<p>PG GA630P13</p> <p>EAN 4015474275614</p> 
<p>· Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Schmutzfilter</p>			
<p>{ \$d=9311859904908 }</p>	<p>HANSA</p>  <p>CE</p>	<p>59904908</p> <p>HANSA Thermostat Regelteil ohne Mengenregulierung DN 20, für HANSAMAT 0805; bis 2003 DN20</p>	<p>PG GA630P19</p> <p>EAN 4015474182707</p> 
<p>· (G3/4) · Thermostatkartusche zur Temperaturreglung · Schmutzfilter</p>			



Wartung & Service

<p>HANSA</p> <p>{d=9311859913823}</p>  <p>CE</p> 	<p>59913823</p> <p>HANSA Thermostat Regelteil 2.7 ohne Mengenregulierung; Schmutzfangsiebe; Wachs-Dehnstoffelement; nicht steigende Spindel; geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W551 (bei nicht montierter Temperaturverriegelung)</p> <p>· Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich</p> <p>· Thermostatkartusche zur Temperaturreglung</p> <p>· Schmutzfilter</p>	<p>PG GA630P13</p> <p>EAN 4015474258099</p> 
--	--	---

<p>HANSA</p> <p>{d=9311859901703}</p>  <p>CE</p>	<p>59901703</p> <p>Thermostatkartusche 2.7 DN15</p> <p>· (G1/2)</p> <p>· Thermostatkartusche zur Temperaturreglung</p>	<p>PG GA630P17</p> <p>EAN 4015474144286</p> 
---	---	---

<p>HANSA</p> <p>{d=931185990451}</p> 	<p>59904501</p> <p>Regelteil mit integrierter Absperrung passend zu Hansamat/Hansavario 0808; Wachs-Dehnstoffelement; Schmutzfangsiebe; mit Adapter DN15</p> <p>· (G1/2)</p> <p>· Thermostatkartusche zur Temperaturreglung</p>	<p>PG GA630P18</p> <p>EAN 4015474165267</p>  <p>· Schmutzfilter</p>
---	--	--

<p>HANSA</p> <p>{d=9311859912628}</p>	<p>59912628</p> <p>Thermostatkartusche</p> <p>· Thermostatkartusche zur Temperaturreglung</p>	<p>PG GA630P14</p> <p>EAN 4015474084124</p> 
---------------------------------------	--	---

<p>HANSA</p> <p>{d=93118599110}</p> 	<p>59911080</p> <p>Thermostatkartusche DN15</p> <p>· (G1/2)</p>	<p>PG GA630P15</p> <p>EAN 4015474896093</p> <p>Lieferbar bis: 31-12-2022</p>  <p>· Thermostatkartusche zur Temperaturreglung</p>
---	--	---

Wartung & Service

Kartusche


{Si=ivzzubKartusche}

{\$d=9311859904601}

HANSA

59904601

PG GA630P13



HANSAEAECO Steuerpatrone 4.8; Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge; Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots; einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912); einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

EAN 4015474165632




- Temperaturbegrenzer
- HANSAEAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

HANSA

59912791

PG GA630P12

{\$d=9311859912791}



HANSA Steuerpatrone Classic 4.0 passend zu den Serien HANSAMOTION und HANSARONDA STYLE; mit Keramikscheiben; einstellbare Heißwassersperre

EAN 4015474214217




HANSA

59913051

PG GA630P11

{\$d=9311859913051}



HANSA Steuerpatrone Joystick 3.5 zu HANSASTELA; mit Keramikscheiben

EAN 4015474150041



- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

HANSA

59913075

PG GA630P11

{\$d=9311859913075}



HANSA Steuerpatrone Classic 3.5; Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots; einstellbare Heißwassersperre; einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

EAN 4015474148895



- Temperaturbegrenzer
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

HANSA

59913914

PG GA630P10

{\$d=9311859913914}















HANSA Steuerpatrone 2.5; Keramikscheiben



EAN 4015474269385







- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung



<p>HANSA</p> <p>{d=9311859913949}</p> 	<p>59913949</p> <p>HANSA Sicherheits-Steuerpatrone 3.5; mit Keramikscheiben; einstellbare Heißwassersperre</p> <p>· Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung</p>	<p>PG GA630P11</p> <p>EAN 4015474270657</p> 
<p>HANSA</p> <p>{d=9311859913953}</p> 	<p>59913953</p> <p>HANSAECO-TOP Steuerpatrone 3.5 mit Cold Start Funktion; in Mittelstellung Kaltwasser; Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge; mit Keramikscheiben; einstellbare Heißwassersperre</p> <p>· Temperaturbegrenzer · Energiespar-Variante, Kaltwasser in Mittelstellung</p>	<p>PG GA630P11</p> <p>EAN 4015474270640</p>  <p>· HANSAECO Ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge</p>
<p>HANSA</p> <p>{d=9311859914129}</p> 	<p>59914129</p> <p>HANSA Steuerpatrone 4.0 für HANSASIGNATUR, HANSADESIGNO ab 2018, HANSAPINTO ab 2017</p> <p>· Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)</p>	<p>PG GA630P12</p> <p>EAN 4015474275768</p>  <p>· Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung</p>
<p>HANSA</p> <p>{d=9311859914500}</p> 	<p>59914500</p> <p>Kartusche, Niederdruck, 4.0</p> <p>· Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung</p>	<p>PG GA630P09</p> <p>EAN 4057304008214</p> 
<p>HANSA</p> <p>{d=9311859914503}</p> 	<p>59914503</p> <p>Kartusche</p>	<p>PG GA630P13</p> <p>EAN 4057304008153</p> 
<p>HANSA</p> <p>{d=9311859914665}</p> 	<p>59914665</p> <p>Kartusche</p> <p>· Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung</p>	<p>PG GA630P09</p> <p>EAN 4057304010927</p> 



Wartung & Service



<p>HANSA {d=9311859914670}</p> 	<p>59914670 Kartusche, Niederdruck, 4.0</p>	<p>PG GA630P09 EAN 4057304011528</p>	
--	---	--	---

<p>HANSAMURANO {d=9311859912387}</p> 	<p>59912387 HANSAMURANO-Steuerpatrone mit Bedienungshebel; Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots</p>	<p>PG GA630P17 EAN 4015474068339</p>	
--	--	--	---

<p>HANSA {d=9311859912324}</p> 	<p>59912324 HANSAECO Steuerpatrone 3.5; Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge; mit Keramikscheiben; einstellbare Heißwassersperre; einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min</p>	<p>PG GA630P11 EAN 4015474065826</p>	 <ul style="list-style-type: none"> · Temperaturbegrenzer · HANSAECO Ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
---	---	--	---


<p>HANSA {d=9311859911437}</p> 	<p>59911437 HANSA Steuerpatrone Classic 4.8; mit Keramikscheiben; Heißwassersperre; einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min</p>	<p>PG GA630P13 EAN 4015474964242</p>	 <ul style="list-style-type: none"> · Temperaturbegrenzer · Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
--	---	--	--

<p>HANSA {d=9311859911431}</p> 	<p>59911431 HANSAECO-TOP Steuerpatrone 4.8; in Mittelstellung Kaltwasser bis zur Wasserbremse; Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge; mit Keramikscheiben; einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912); einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min (siehe Artikel 59 904 601)</p>	<p>PG GA630P14 EAN 4015474961531</p>	 <ul style="list-style-type: none"> · Temperaturbegrenzer · Energiespar-Variante, Kaltwasser in Mittelstellung · Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
--	--	--	--



<p>HANSA {d=9311859906750}</p> 	<p>59906750 Kartusche, 4.6</p>	<p>PG GA630P13 EAN 4015474381551</p>	
--	------------------------------------	--	---

Wartung & Service

SMART Zubehör {*si=ivzzubSMART*}



<p>{<i>d=931185828010</i>}</p> 	<p>HANSA</p> <p>58300100</p> <p>Smart Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netzteil für Schaltschrankinbau für berührungslose HANSA Armaturen • Eingangsspannung 100-240 V / 50-60 Hz • Ausgangsspannung 12 VDC/1,5 A (SELV) • CE-Zeichen, cUL-Prüfzeichen, Schutzklasse 1 • Anschluss per Federzugklemmen • Kunststoffgehäuse • Montage auf Trageschiene DIN EN 50022 • Anschlussleitung 10 m, mit Buchse 	<p>PG 640</p> <p>EAN 4015474111059</p>	
--	--	---	---

- Anzahl der angeschlossenen Geräte: 7
- Betriebsspannung: 12 V



<p>{<i>d=9311864490900</i>}</p>  <p>CE</p>	<p>HANSAELECTRA</p> <p>64490900</p> <p>Smart Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufputz-Steckernetzteil • 550 mA passend für berührungslose HANSA Armaturen, mit bluetoothfähigem Sensor • Eingangsspannung 100-240 V / 50-60 Hz • Ausgangsspannung 9 VDC (SELV) • Anschlussleitung 1,5 m, mit Stecker 	<p>PG 601</p> <p>EAN 4057304008795</p>	
---	---	---	---

Zugehörnde Produkte

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| HANSAELECTRA Waschtischarmatur | 64421109 | PG 601 |
| HANSAELECTRA Waschtischarmatur | 64432009 | PG 601 |

<p>{<i>d=9311864490100</i>}</p>  <p>CE</p>	<p>HANSA</p> <p>64490100</p> <p>Smart Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufputz-Steckernetzteil • 500 mA passend für berührungslose HANSA Armaturen, ohne Bluetooth® Funktion • Eingangsspannung 100-240 V / 50-60 Hz • Ausgangsspannung 12 VDC (SELV) • Anschlussleitung 1,5 m, mit Buchse 	<p>PG 601</p> <p>EAN 4015474273313</p>	
---	---	---	---

- Betriebsspannung: 230/12 V

<p>{<i>d=931185828010</i>}</p> 	<p>HANSA</p> <p>58280100</p> <p>Smart Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterputz-Netzteil für berührungslose HANSA Armaturen • Eingangsspannung 100-240 V / 50-60 Hz • Ausgangsspannung 12 VDC/1,5 A (SELV) • CE-Kennzeichen, Schutzklasse 2 • Anschluss per Federzugklemmen • Kunststoffgehäuse • Unterputzdose 60 mm mit Deckel • Anschlussleitung 7,0 m, mit Buchse 	<p>PG 640</p> <p>EAN 4015474110786</p>	
--	--	---	---



- Anzahl der angeschlossenen Geräte: 7
- Betriebsspannung: 12 V



HANSA		64990100	PG 601
 <p>ETIQUETTE DE GARANTIE - GARANTIESEGEL WARRANTY SEAL - DO NOT REMOVE THE LABEL - NON DI ELETTRICI SPA SIGILLO DI GARANZIA-SELLO DE GARANTIA</p> <p>CE</p>	Smart Zubehör EAN 4015474273320		
	· Unterputz-Netzteil für berührungslose HANSA Armaturen bis zu 5 Armaturen können angeschlossen werden Eingangsspannung 230 V / 50-60 Hz Ausgangsspannung 12 VDC (SELV)		
		· Anzahl der angeschlossenen Geräte: 5	· Betriebsspannung: 12 V
Zugehörige Produkte HANSAELECTRA Waschtischarmatur 64421109 PG 601 HANSAELECTRA Waschtischarmatur 64432009 PG 601			
HANSA		59913412	PG GA630P08
	Verlängerungs-/Verbindungskabel, 2-Pol Länge 1 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse		
	EAN 4015474207714		
HANSA		59910648	PG GA630P08
	Verlängerungs- / Verbindungskabel, 2-polig; Verbindungskabel 1,5 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse		
	EAN 4015474845794		
HANSA		59913414	PG GA630P09
	Verlängerungs- / Verbindungskabel, 2-polig; Verbindungskabel 2 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse		
	EAN 4015474207738		
HANSA		59913415	PG GA630P09
	Verlängerungs- / Verbindungskabel, 2-polig; Verbindungskabel 2,5 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse		
	EAN 4015474207745		
HANSA		59913416	PG GA630P10
	Verlängerungs- / Verbindungskabel, 2-polig; Verbindungskabel 3 m		
	EAN 4015474207752		
HANSA		59913417	PG GA630P12
	Verlängerungs- / Verbindungskabel, 2-polig; Verbindungskabel 7 m Anschlüsse: 1x Stecker, 1x Buchse		
	EAN 4015474207769		
HANSA		59914579	PG GA630P06
	Verlängerungs-/Verbindungskabel, 2-Pol; Anschlussleitung 10 m Anschlüsse: 1x Stecker 1x offenes Leitungsende		
	EAN 4057304009679		



Wartung & Service



HANSABLUEBOX Zubehör



{Si=ivzz1ihBLUEBOX}



{d=9311859914192}		HANSABLUEBOX 59914192	PG GA630P12 EAN 4057304000782	
Rosettenverlängerung 15 mm quadratisch; passend zu allen quadratischen BLUEBOX Rosetten mit 150 x 150 mm				

{d=9311859914182}		HANSABLUEBOX 59914182	PG GA630P14 EAN 4057304000744	
Verlängerungssatz 15 mm; für HANSABLUEBOX UP-System; bis zu 2 Adapter können für eine Verlängerung von 30 mm eingebaut werden				

{d=9311859914184}		HANSABLUEBOX 59914184	PG GA630P14 EAN 4057304000751	
Umkehradapter für HANSABLUEBOX UP-System; Einsatz 1: kalt/warm vertauscht; Einsatz 2: wechseln der Mischwasser Abgänge oben/unten; Adapter verlängert um 15 mm · Vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse				

{d=9311859914185}		HANSABLUEBOX 59914185	PG GA630P09 EAN 4057304000980	
Spülstopfen nach DIN EN 806-4 / EN 1717; passend zu HANSABLUEBOX 8000 / 8001				


{d=9311859914191}		HANSABLUEBOX 59914191	PG GA630P12 EAN 4057304000775	
Rosettenverlängerung 15 mm rund; passend zu allen runden HANSABLUEBOX Rosetten mit 170 mm Durchmesser				

{d=9311859914186}		HANSABLUEBOX 59914186	PG GA630P08 EAN 4057304000768	
BLUETUNE Ausricht-Adapter; passend zu allen BLUEBOX Funktionseinheiten; BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich				


Wartung & Service

Ablaufgarnitur


{Si=ivzzuhAblauf}

HANSA {d=93118599046}		59904620 Chrom	PG GA630P12
		mit Ablaufstopfen d:39,5 mm;	EAN 4015474168664




HANSA {d=9311807620100}		07620100 Chrom	PG 640
		Ablaufgarnitur	EAN 4057304013263
		· Push-Open-Ablaufgarnitur	· (G1 1/4)




HANSA {d=931180764010033}		0764010033 Matt-Schwarz	PG 670
		Ablaufgarnitur	EAN 4057304014994
		· Push-Open-Ablaufgarnitur	· (G1 1/4)

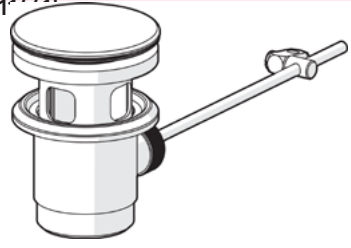

HANSA {d=931185991}		59911441 Chrom	PG GA630P14
		mit Ablaufstopfen d:63 mm	EAN 4015474965249




HANSA {d=9311859913988}		59913988 Chrom	PG GA630P11
		HANSA Ablaufgarnitur verschließbar, G 1 1/4; für Standard Waschtische; Druckbetätigung (Push/ Push); ohne Zugstange	EAN 4015474270893
		· Push-Open-Ablaufgarnitur	· (G1 1/4)





Wartung & Service


Werkzeuge


{§i=iv7711hWerkzeuge}


{§d=9311859911184}	HANSA	59914378	PG GA630P04
		MAGNETSCHLÜSSEL	EAN 4057304002083 




{§d=9311859911184}	HANSA	59911184	PG GA630P04
		SCHRAUBENDREHER, 2,5	EAN 4015474930063 

{§d=9311859912108}	HANSA	59912108	PG GA630P05
		SCHLÜSSEL, SW30/34	EAN 4015474045408 



{§d=9311859912228}	HANSA	59912228	PG GA630P04
		SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPUDLER	EAN 4015474060753 



{§d=9311859912277}	HANSA	59912277	PG GA630P04
		WERKZEUG	EAN 4015474063594 





{§d=9311859912334}	HANSA	59912334	PG GA630P08
		WERKZEUG	EAN 4015474066366 





Wartung & Service


HANSA {d=9311859910035}	59910035 SCHLÜSSEL, SW13/19	PG GA630P06 EAN 4015474479845	
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---


HANSA {d=9311859912780}	59912780 SCHLÜSSEL, SW38/41	PG GA630P06 EAN 4015474109100	
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---




HANSA {d=9311859913092}	59913092 STECKSCHLÜSSEL, SW34	PG GA630P05 EAN 4015474158481	
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---




HANSA {d=9311859913133}	59913133 SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPRUDLER, M21.5X1	PG GA630P02 EAN 4015474160330	
----------------------------	--	----------------------------------	--





· (M21,5 x 1)


HANSA {d=9311859913134}	59913134 SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPRUDLER, M24X1	PG GA630P02 EAN 4015474160347	
----------------------------	--	----------------------------------	---





· (M24 x 1)



HANSA {d=9311859913229}	59913229 WERKZEUG	PG GA630P08 EAN 4015474175198	
----------------------------	----------------------	----------------------------------	---



HANSA {d=9311859913242}	59913242 SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPRUDLER, M16.5X1	PG GA630P02 EAN 4015474176362	
----------------------------	--	----------------------------------	---





· (M16,5 x 1)



HANSA {\$d=9311859913367}		59913367 SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPRUDLER, M18.5 · (M18,5)	PG GA630P02 EAN 4015474204256 
------------------------------	---	---	---

HANSA {\$d=9311859913541}		59913541 SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPRUDLER	PG GA630P07 EAN 4015474223271 
------------------------------	---	---	---

HANSA {\$d=9311859913757}		59913757 SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPRUDLER	PG GA630P03 EAN 4015474255623 
------------------------------	---	---	---


HANSA {\$d=9311859913900}		59913900 STECKSCHLÜSSEL, SW36	PG GA630P03 EAN 4015474260405 
------------------------------	--	---	---


HANSA {\$d=9311859913998}		59913998 SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPRUDLER, M18X1 · (M18x1)	PG GA630P02 EAN 4015474271838 
------------------------------	---	---	---

HANSA {\$d=9311859914013}		59914013 SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPRUDLER, SLIM AIR	PG GA630P02 EAN 4015474272224 
------------------------------	---	---	---


HANSA {d=9311859914077}		59914077 SCHLÜSSEL	PG GA630P04 EAN 4015474275034	
----------------------------	---	-----------------------	----------------------------------	--


HANSA {d=9311859914161}		59914161 WARTUNGSSET	PG GA630P11 EAN 4015474276086	
----------------------------	--	-------------------------	----------------------------------	--

HANSA {d=9311859914176}		59914176 SCHLÜSSEL, 38 MM	PG GA630P05 EAN 4057304000607	
----------------------------	--	------------------------------	----------------------------------	--



HANSA {d=9311859914181}		59914181 STECKSCHLÜSSEL, SW9	PG GA630P08 EAN 4015474278257	
----------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------	--



HANSA {d=9311859914334}		59914334 SCHRAUBENDREHER, 5 MM	PG GA630P06 EAN 4057304001932	
----------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--


HANSA {d=9311859914516}		59914516 Blue SCHLÜSSEL, 13 MM 295	PG GA630P08 EAN 4057304008368	
----------------------------	---	--	----------------------------------	--

HANSA {d=9311859906409}		59906409 WERKZEUG	PG GA630P06 EAN 4015474334045	
----------------------------	---	----------------------	----------------------------------	--


Wartung & Service

<p>HANSA {d=931185990519}</p> 	<p>59905190 SCHLÜSSEL, SW45/SW50</p>	<p>PG GA630P06 EAN 4015474195738</p> 
---	--	--



<p>HANSA {d=9311859905789}</p> 	<p>59905789 SCHLÜSSEL FÜR LUFTSPRUDLER</p>	<p>PG GA630P01 EAN 4015474233553</p> 
--	--	--



<p>HANSA {d=9311859914371}</p> 	<p>59914371 Blue WERKZEUG Multitool für diverse Einsatzbereiche</p>	<p>PG GA630P04 EAN 4057304002021</p> 
--	---	--



<p>HANSA {d=9311859914066}</p>	<p>59914066 WERKZEUG</p>	<p>PG GA630P08 EAN 4015474274174</p> 
------------------------------------	------------------------------	--


<p>HANSA {d=9311859911524}</p>	<p>59911524 SCHRAUBENDREHER, WAF 2</p>	<p>PG GA630P04 EAN 4015474968677</p> 
------------------------------------	--	--



Erweiterung und Umstellung

<p>HANSA</p> <p>{d=9311808220100}</p> 	<p>08220100</p> <p>Duschezubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> · Umbausatz für HANSA-Unterputz-Universal-Einbaukörper 0100 0100 · Hebelmischer-Brausebatterie in Thermostat-Brausebatterie · Adapter · Regelteil mit Absperrventil · Befestigungsmutter mit O-Ring · Montagewerkzeug 	<p>PG 640</p> <p>EAN 4015474160774</p> 
<p>· Thermostatkartusche zur Temperaturreglung</p>		<p>· Bestandteile: Rosette rund</p>



<p>HANSA</p> <p>{d=9311859913081}</p> 	<p>59913081</p> <p>Chrom</p> <p>Rosettenverlängerung 12 mm für HANSAVAROX Ø 170 mm; für HANSAVAROX-UP System</p>	<p>PG GA630P11</p> <p>EAN 4015474151284</p> 
---	--	---



<p>HANSA</p> <p>{d=9311859913136}</p> 	<p>59913136</p> <p>Chrom</p> <p>Verlängerungssatz 20 mm für Einbaukörper HANSAVAROX 5786 0100</p>	<p>PG GA630P11</p> <p>EAN 4015474161382</p> 
---	---	---



<p>HANSA</p> <p>{d=9311859913189}</p>	<p>59913189</p> <p>Verlängerungssatz 30 mm für Hebelmischer 3.5; ohne Abbildung zu Wannensrandsystem</p>	<p>PG GA630P13</p> <p>EAN 4015474166707</p> 
---------------------------------------	---	---



<p>HANSA</p> <p>{d=9311859913190}</p> 	<p>59913190</p> <p>Verlängerungssatz 30 mm für Umstellung; ohne Abbildung zu Wannensrandsystem</p>	<p>PG GA630P12</p> <p>EAN 4015474166806</p> 
---	---	---



Wartung & Service

HANSA {\$d=9311859912754}		59912754 Verlängerungssatz 20 mm für Hebelmischer und Thermostat HANSAVAROX-UP System (für 40 mm Verlängerung: 2 x Verlängerungssatz: 59 912 754 und Kreuzschlitzschraubenset 4x120mm 59 913 114)	PG GA630P14 EAN 4015474123977 
------------------------------	---	--	---



HANSA {\$d=931185991359}		59913590 Verlängerungssatz 20 mm für Hebelmischer 3.5 HANSAMATRIX	PG GA630P15 EAN 4015474252073 
-----------------------------	---	--	---

HANSA {\$d=931185991359}		59913591 Verlängerungssatz 20 mm für Hebelmischer 3.5 mit 2-Wege-Umstellung HANSAMATRIX	PG GA630P16 EAN 4015474252066 
-----------------------------	--	--	---



HANSA {\$d=931185991359}		59913592 Verlängerungssatz 20 mm für Thermostat-Batterie mit 2-Wege-Umstellung / mit Absperrung HANSAMATRIX	PG GA630P16 EAN 4015474252080 
-----------------------------	---	--	---



HANSA {\$d=9311859913948}	CE 	59913948 HANSAVARIO Umbausatz Einhandmischer 0200/0201 in HANSAVARIO-/HANSAMAT-Thermostat 0808	PG GA630P20 EAN 4015474267749 
------------------------------	---	---	---



• Thermostatkartusche zur Temperaturreglung



HANSA {\$d=9311859912160}		59912160 Verlängerungssatz 20 mm für Hebelmischer 4.8; HANSACOMPACT-Fliesenrandsystem	PG GA630P11 EAN 4015474057265 
------------------------------	---	--	---



Wartung & Service



<p>HANSA {\$d=9311859912163}</p>		<p>59912163 Verlängerungssatz 30 mm für Auslauf- aufnahme; HANSACOMPACT-Fliesenrand- system</p>	<p>PG GA630P14 EAN 4015474057296</p>	
--------------------------------------	---	---	--	---



<p>HANSA {\$d=9311859912169}</p>		<p>59912169 Chrom Verlängerungssatz 30 mm für Schlauch- durchführung; HANSACOMPACT-Fliesen- randsystem</p>	<p>PG GA630P05 EAN 4015474057302</p>	
--------------------------------------	---	--	--	---

<p>HANSA {\$d=9311859912235}</p>		<p>59912235 Verlängerungssatz 30 mm für Umstellung; HANSACOMPACT-Fliesenrandsystem</p>	<p>PG GA630P12 EAN 4015474062511</p>	
--------------------------------------	---	--	--	---

<p>HANSA {\$d=9311859912459}</p>		<p>59912459 Verlängerungssatz 35 mm für HANSAMAT- Thermostate; für UP-Thermostate Nr. 08040290 / 08050290 ab 7.03</p>	<p>PG GA630P17 EAN 4015474070745</p>	
--------------------------------------	---	---	--	---



<p>HANSA {\$d=9311859912589}</p>		<p>59912589 Verlängerungssatz 20 mm 3.5 Hebel- mischer für Einbaukörper 50000100 und 50500100</p>	<p>PG GA630P13 EAN 4015474082465</p>	
--------------------------------------	---	---	--	---

<p>HANSA {\$d=9311859911438}</p>		<p>59911438 Verlängerungssatz 35 mm für HANSAMAT- Vario-Thermostat-Einbaukörper, DN 15; (für Nr. 0804 bis 7.03/0808); Vorgänger- Modelle siehe Ersatzteil-Katalog</p>	<p>PG GA630P17 EAN 4015474965997</p>	
--------------------------------------	---	---	--	---



<p>HANSA {\$d=9311859904983}</p>		<p>59904983 Universalverlängerungssatz 20 mm für HANSA-Einhandmischer-Einbaukörper 0100, 0200 und 0201 UP (40 mm: 2 x Universalverlängerungssatz 59 904 983 verwenden)</p>	<p>PG GA630P14 EAN 4015474183384</p>	
--------------------------------------	---	--	--	---

Wartung & Service

Sonstiges Zubehör { $\$i=ivzzubSonstiges$ }

<p>{$\\$d=9311844050000$}</p> 	<p>HANSAMATRIX</p> <p>44050000</p> <p>Sonstiges Zubehör</p> <p>· passend zu HANSAMATRIX und HANSABLUEBOX; zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper; Montagesschiene mit Befestigungsmöglichkeiten im 25 mm Raster; Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage; Montagesschiene kann beliebig durch weitere verlängert werden</p>	<p>PG 645</p> <p>EAN 4015474204003</p>	
--	--	---	---

· Befestigungsset
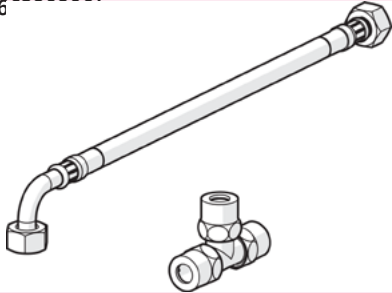
<p>{$\\$d=931186$}</p> 	<p>HANSAMINIMAT</p> <p>66390200 Chrom</p> <p>Sonstiges Zubehör</p> <p>· T-Stück</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG 644</p> <p>EAN 4015474277984</p>	
---	---	---	---

· Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

<p>{$\\$d=9311805170100$}</p> 	<p>HANSAFILL</p> <p>05170100 Chrom</p> <p>Sonstiges Zubehör Unterputz Einbaukörper Wannenrandmontage</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG 642</p> <p>EAN 4015474043077</p>	
---	--	---	--



· direkter Anschluss | Außengewinde | (G3/4)

· Strahlreglertyp: Kugelgelenk

Zubehör: Anschlußschlauch, L=800, 0518 0100

Zugehörige Produkte
HANSAFILL Auslauf



05199000 PG 642



<p>{$\\$d=9311859911330$}</p> 	<p>HANSA</p> <p>59911330</p> <p>Rohrunterbrecher, DN 15; Bauform A2; bewegliches Teil in Durchflussform; Innen- und Außengewinde G 1/2; DIN-DVGW zugelassen</p> <p>DN15 65</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>PG GA630P13</p> <p>EAN 4015474937086</p>	
--	---	--	---



· (G1/2)



Sicherungseinrichtung (EN1717): DB

CE


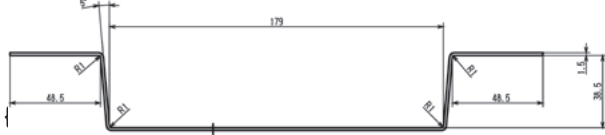
<p>HANSA</p> 	<p>59912483</p> <p>Umrüstset für Auslaufentleerung</p>	<p>PG GA630P09</p> <p>EAN 4015474071278</p> 
<p>· Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler</p>		
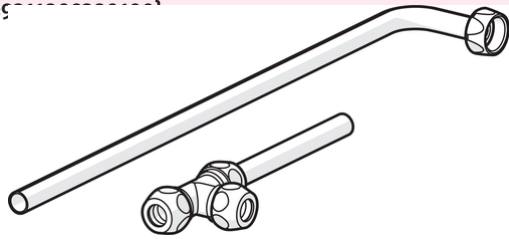
<p>HANSA</p> 	<p>59913086</p> <p>HANSAVARIO Befestigungswinkel passend zu Einbaukörper HANSAVARIO 5786 0100 für Trockenbau und Vorwandssysteme geeignet</p>	<p>PG GA630P09</p> <p>EAN 4015474158313</p> 
---	--	---




<p>HANSAMINIMAT</p> 	<p>66380100 Chrom</p> <p>Sonstiges Zubehör</p> <p>· T-Stück</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>· Anschluss über Kupferrohre (G3/8)</p>	<p>PG 644</p> <p>EAN 4015474277977</p> 
---	---	--



<p>HANSA</p> 	<p>03990100</p> <p>Sonstiges Zubehör</p>	<p>PG 400</p> <p>EAN 4057304011191</p> 
--	---	--



<p>HANSAFILL</p> 	<p>05160100 Chrom</p> <p>Sonstiges Zubehör Unterputz Einbaukörper Wannenrandmontage</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>· direkter Anschluss Außengewinde (G3/4)</p> <p>Zubehör: Anschlußschlauch, L=800, 0518 0100</p> <p>Zugehörige Produkte</p> <p>HANSAFILL Auslauf</p>	<p>PG 642</p> <p>EAN 4015474043060</p>  <p>· Strahlreglertyp: Kugelgelenk</p> <p>05199000 PG 642</p>
--	---	---



<p>HANSAFILL</p> 	<p>05180100 Chrom</p> <p>Sonstiges Zubehör 800 mm</p> <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <p>· (G3/4 x G3/4)</p>	<p>PG 642</p> <p>EAN 4015474043084</p> 
--	---	--


Wartung & Service

<p>HANSA</p> <p>{d=9311804050100}</p>  <p>CE</p> 	<p>04050100</p> <p>Chrom</p> <p>Sonstiges Zubehör DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Brauseschlauch-Entleerventil, DN 15 · Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI · Anschluss G 1/2 · Eckform <p>Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>PG 400</p> <p>EAN 4015474036888</p>	
--	---	--	---

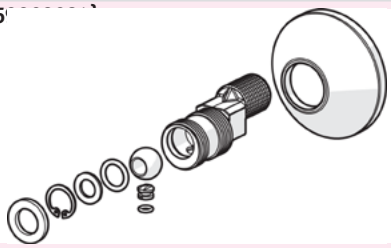

<p>HANSAMATRIX</p> <p>{d=9311844050100}</p> 	<p>44050100</p> <p>Sonstiges Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> · Montagewinkel - Set zur exakten und einfachen Montage der Unterputz-Einbaukörper und der Montageschiene. · 2 Montagewinkel mit Befestigungsmöglichkeiten; Befestigungsschrauben zur Armaturenmontage 	<p>PG 645</p> <p>EAN 4015474257535</p>	
---	---	--	---

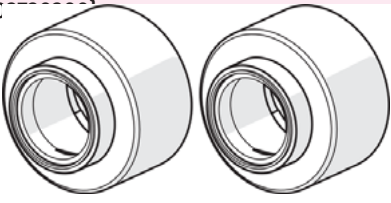


<p>HANSA</p> <p>{d=931185}</p> 	<p>59902034</p> <p>Chrom</p> <p>S-Anschluss, absperrrbar; Verpackungseinheit: 1 Stück; Bestehend aus: S-Anschluss, absperrrbar, Rosette, Flachdichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> · S-Anschlüsse 	<p>PG GA630P08</p> <p>EAN 4015474052949</p>	
---	--	---	--



<p>HANSA</p> <p>{d=931180}</p> 	<p>02720200</p> <p>Chrom</p> <p>Rosette 48 - 58 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rosetten und S-Anschluss-Set passend zu HANSAMEDIPRO · Verpackungseinheit: 2 Stück · S-Anschlüsse, absperrrbar · S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3-fach abgedichtet · Flachdichtung 	<p>PG 640</p> <p>EAN 4015474267398</p>	
--	--	--	---

<p>HANSA</p> <p>{d=9311804050200}</p> 	<p>04050200</p> <p>Chrom</p> <p>Kupplung DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Brauseschlauch-Steckkupplung, DN 15; · Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI · Anschluss G 1/2 · Messing, verchromt · 2-teilig · mit integriertem Verdrehschutz <p>- Twist guard. Verdrehschutz für Brauseschlauch</p>	<p>PG 400</p> <p>EAN 4015474255234</p>	
---	--	--	---

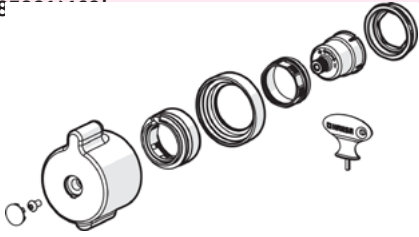Wartung & Service




<p>HANSA 59912853</p> 	<p>Legionellen Spülset; passend zu HANSATEMPRA Thermostat Regelteil; geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W551</p> <ul style="list-style-type: none"> · Set besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> - drei Zylinderstiften - Unterlegscheibe - Hebel 	<p>PG GA630P11 EAN 4015474121904 Lieferbar bis: 30-04-2025</p> 
---	--	---




<p>HANSACLINICA 59914169</p>  	<p>Bediengriff / Umrüstset zur Desinfektion. Mit Sicherheitssperre gegen Verbrühen 38°C (einstellbar 36°-44°C)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich · Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°) · Sicherheitshebel · Griff mit W+K-Kennzeichnung 	<p>PG GA630P16 EAN 4057304012563</p> 
---	--	---

<p>HANSA 05280100</p> 	<p>Chrom Kupplung Wannenrandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wanneneinlauf <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> · (G1/2xG3/4) 	<p>PG 640 EAN 4015474607675</p> 
--	--	---

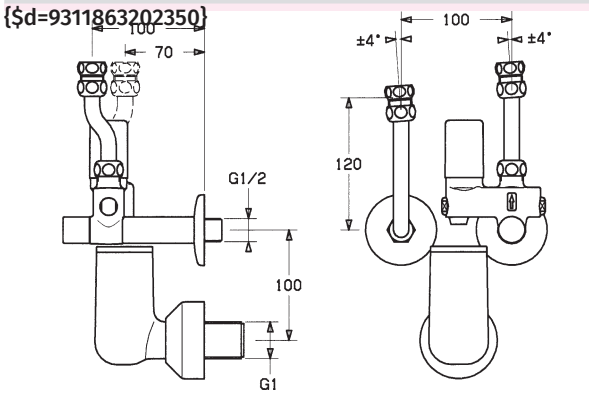HANSA **Sicherheitsgruppen**

{§i=ivzspezMINIMAT}
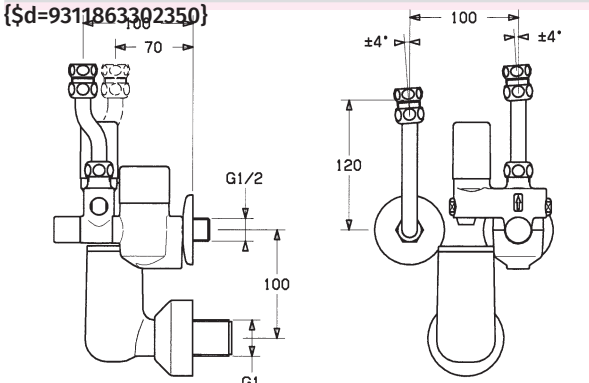
<p>HANSA</p> <p>{§d=9311863202350}</p>  <p>ABP: P-IX 29179/I TÜV: TÜV.SV.21-547.1/2"W.p C €</p>	<p>63202350</p> <p>Ventil Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sicherheitsgruppe für druckfeste Warmwasserbereiter bis 200 l entsprechend DIN 1988 und DIN 4753 KV30 Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> Absperrventil, Prüfschraube, Rückflussverhinderer Membransicherheitsventil, eingestellt auf 6 bar Ansprechdruck Manometeranschlussstutzen für handelsübliche Manometer Ablauftrichter ohne Druckminderer Ausführung Messing, verchromt mit Anschlussverschraubung, G 1/2 Wandanschluss 100/70 mm verstellbar Speicheranschluss 100 mm mit Anschluss für Temperatur-Vormischer 	<p>PG 700</p> <p>EAN 4015474053519</p>  
---	---	--

<p>HANSA</p> <p>{§d=9311863302350}</p>  <p>ABP: P-IX 29179/I TÜV: TÜV.SV.21-547.1/2"W.p C €</p>	<p>63302350</p> <p>Ventil Wandmontage</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sicherheitsgruppe für druckfeste Warmwasserbereiter bis 200 l entsprechend DIN 1988 und DIN 4753 KV40 Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> Absperrventil, Prüfschraube, Rückflussverhinderer Membransicherheitsventil, eingestellt auf 6 bar Ansprechdruck Manometeranschlussstutzen für handelsübliche Manometer Ablauftrichter Druckminderer eingestellt auf 4 bar Ausführung Messing, verchromt mit Anschlussverschraubung, G 1/2 Wandanschluss 100/70 mm verstellbar Speicheranschluss 100 mm mit Anschluss für Temperatur-Vormischer 	<p>PG 700</p> <p>EAN 4015474053618</p>  
--	---	---

Wartung & Service

Perfekt kombinieren: Ihre Küche und unsere Armaturen

Attraktives Design gepaart mit der von Ihnen gewünschten Funktionalität. Nehmen Sie sich die Zeit und definieren Sie genau Ihre Anforderungen. Geben Sie sich nicht mit der zweitbesten Option zufrieden!

- Montage am Becken oder an der Wand
- Gewünschte Form des Auslaufs
- Gewünschte Funktionalität der Armatur
- Vorhandener Wasseranschluss (Hoch- oder Niederdruck)
- Positionierung der Armatur







		HANSARONDA	HANSAMIX	HANSACARE	HANSATWIST	HANSAVANTIS	HANSAVANTIS STYLE	HANSAPINTO	HANSAPRIMO	HANSAPALENO	HANSAPOLO
Semiprofessional	Flexibler Zugauslauf, 2-strahlig; Nadel- und Intensespray										
Hybrid	Hybrid										
Comfort +	Digitales Spülmaschinenventil										
HANSAPROTEC	Nickelfreie Wasserwege, Messing in Trinkwasserkontakt <0,3 % Blei	•	•		•						
Comfort	Auszugsbrause 2-strahlig	•	•					•			
	Auszugsbrause 1-strahlig	•									
Safety	THERMO COOL										
Standard	Heißwassersperre und Durchflussbegrenzung optional einstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Spülmaschinenventil mechanisch		•					•	•		•
	Niederdruck	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	Schwenkauslauf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Armaturenkörper DZR Messing – entzinkungs- und korrosionsbeständig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation	Standmontage: Schafftfixierung	•	•								
	Standmontage: 3-S-Montage			•				•		•	
	Standmontage: Rapidbefestigung		•		•	•	•		•		•
	Wandmontage: S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperrung										
	Wandmontage: S-Anschlüsse										

Die Tabelle zeigt die Variantenvielfalt unserer Armaturen

HANSA Küchenprogramm

ALESSI SWAN by HANSA

ALESSI SWAN by HANSA	07452203 Chrom	PG 008
	<p>Küchenarmatur Hybrid/Steckernetzteil Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304005541</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022</p>  
<ul style="list-style-type: none"> • Zweihandbedienhebel/Griffe • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Tiptronik-Flex • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Schutzfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil • Kontrolleinheit • Inklusive Netzteil • Signalleuchten • Batterie: CR 2450 3 V • Ausladung: 181 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 110° (85° / 60°) • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt • Max. Fließdauer: 60 s (4-120 s) • Betriebsspannung: 12 V



ALESSI SWAN by HANSA	07462283 Chrom	PG 008
	<p>Küchenarmatur Hybrid/Steckernetzteil Standmontage (2-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C Mit fernbedienbarer Funktionsbrause</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause - Brauseschlauch (1500 mm) 	<p>EAN 4057304005558</p> <p>Lieferbar bis: 30-06-2022</p>  
<ul style="list-style-type: none"> • Zweihandbedienhebel/Griffe • Temperatureinstellgriff • Durchflusseinstellgriff • Drucktaste • Tiptronik-Flex • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rückflussverhinderer • Schutzfilter • Magnetventil • Kontrolleinheit • Inklusive Netzteil • Signalleuchten • Batterie: CR 2450 3 V 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 181 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 110° (85° / 60°) • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt • Max. Fließdauer: 60 s (4-120 s) • Betriebsspannung: 12 V

ALESSI SWAN by HANSA

07442203

Chrom

PG 008

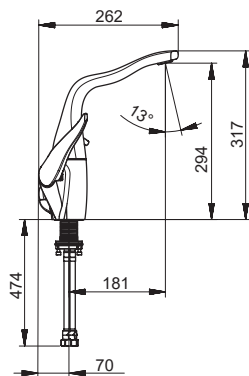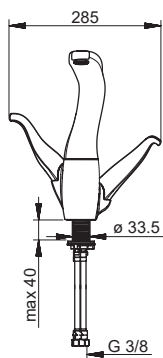

**Küchenarmatur |
Zweigriff |
Standmontage (1-Loch), DN15**

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4057304005534

Lieferbar bis: 30-06-2022



CE

- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Temperatureinstellgriff
- Durchflusseinstellgriff
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Schmutzfilter
- Ausladung: 181 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 110° (85° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

HANSAFIT Semipro

HANSAFIT	65252213	Chrom	PG 920
	<p>Küchenarmatur Hybrid/Steckernetzteil Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p> <p>Druckumsteller Automatische Rückstellung Ausziehbrause2-strahlig:</p>	<p>EAN 4057304004513</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil · Inklusive Netzteil · Signalleuchten · Hygienespülung: off (off/12/24/48/72 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180 s) 	<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 200 mm · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°) · Schwenkbarer Auslauf · Max. Fließdauer: 40 s (10/40/60/120/180 s) · Betriebsspannung: 5 V 	

- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Easy-Grip Bedienhebel
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Schmutzfilter

HANSAFIT	65262213	Chrom	PG 920
	<p>Küchenarmatur Hybrid/Steckernetzteil/ Spülmaschinenventil Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p> <p>Druckumsteller Automatische Rückstellung Ausziehbrause2-strahlig:</p>	<p>EAN 4057304004544</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil · Inklusive Netzteil · Signalleuchten · Hygienespülung: off (off/12/24/48/72 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180 s) 	<ul style="list-style-type: none"> · Ausladung: 200 mm · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°) · Schwenkbarer Auslauf · Max. Fließdauer: 40 s (10/40/60/120/180 s) · Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrventil, elektronisch · Betriebsspannung: 5 V 	

- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Easy-Grip Bedienhebel
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Schmutzfilter

Küche


HANSAFIT

65282203

Chrom

PG 920

EAN 4057304004599

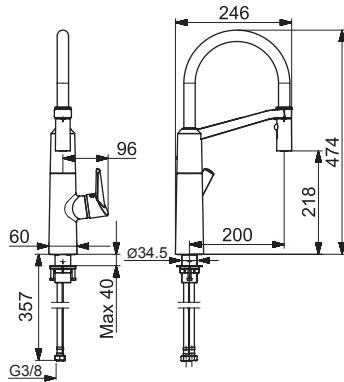

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70° C

**Druckmsteller
Automatische Rückstellung**

- Ausziehbrause
- 2-strahlig:
- Normal: Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Intensiv: Belebender Wasserstrahl



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Easy-Grip Bedienhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Schmutzfilter

- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf


HANSAFIT

65292203

Chrom

PG 920

EAN 4057304004605

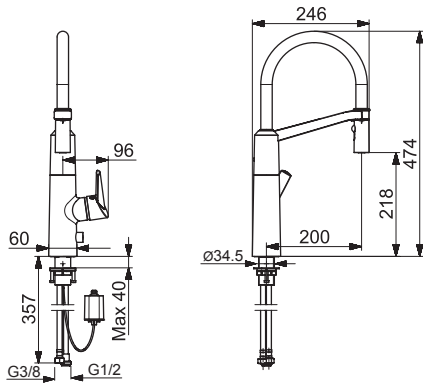


**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient/
Batteriebetrieb/Spülmaschinenventil |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +70° C

**Druckmsteller
Automatische Rückstellung**

- Ausziehbrause
- 2-strahlig:
- Normal: Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl | Intensiv: Belebender Wasserstrahl



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Easy-Grip Bedienhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Schmutzfilter
- Magnetventil
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: Lithium 2CR5 6 V

- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrentil, elektronisch
- Betriebsspannung: 6 V




HANSAFIT

HANSAFIT	65232213	Chrom	PG 920
	<p>Küchenarmatur Hybrid/Steckernetzteil Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar · Armatur ist GGT geprüft Benutzertest SEHR GUT <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4015474273443</p>	
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zweihandbedienhebel/Griffe · Easy-Grip Bedienhebel · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang · Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung · Schmutzfilter · PSD-Sensor mit Autofocus 	<ul style="list-style-type: none"> · Magnetventil · Kontrolleinheit · Inklusive Netzteil · Signalleuchten · Hygienespülung: off (off/12/24/48/72 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180 s) · Ausladung: 193 mm 	<ul style="list-style-type: none"> · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°) · Schwenkbarer Auslauf · Anschlag herausnehmbar · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt · Max. Fließdauer: 40 s (10/40/60/120/180 s) · Betriebsspannung: 5 V

HANSAFIT	65242213	Chrom	PG 920
	<p>Küchenarmatur Hybrid/Steckernetzteil/Spülmaschinenventil Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei · Wasserwege ohne Nickelbeschichtung · Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar · Armatur ist GGT geprüft Benutzertest SEHR GUT <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C</p>	<p>EAN 4015474273450</p>	
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zweihandbedienhebel/Griffe · Easy-Grip Bedienhebel · Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang · Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung · Schmutzfilter · PSD-Sensor mit Autofocus · Magnetventil 	<ul style="list-style-type: none"> · Kontrolleinheit · Inklusive Netzteil · Signalleuchten · Hygienespülung: off (off/12/24/48/72 h) <ul style="list-style-type: none"> – Automatische Spülung Dauer: 30 s (10/30/60/120/180 s) · Ausladung: 193 mm · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 60°) · Schwenkbarer Auslauf 	<ul style="list-style-type: none"> · Anschlag herausnehmbar · Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt · Max. Fließdauer: 40 s (10/40/60/120/180 s) · Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrventil, elektronisch · Betriebsspannung: 5 V

Küche

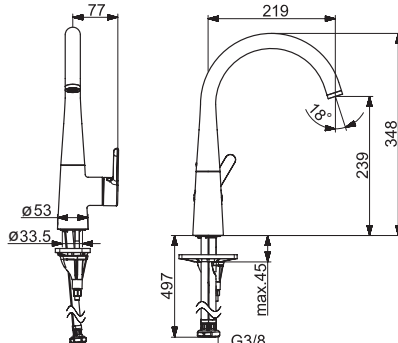


HANSADESIGNO STYLE

HANSADESIGNO STYLE	51012283 Chrom	PG 017 EAN 4057304007033
 <p>CE</p>	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage · Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80°C 	 

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 219 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

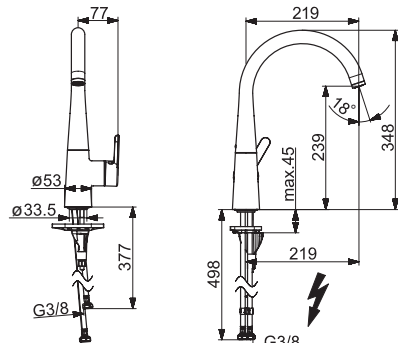




HANSADESIGNO STYLE	51021183 Chrom	PG 017 EAN 4057304007064
 <p>CE</p>	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage · Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80°C 	 

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 219 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

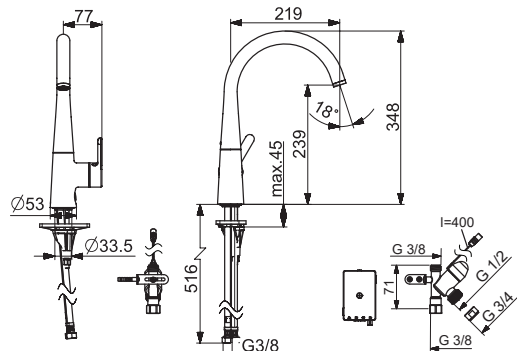

HANSADESIGNO STYLE	51382283 Chrom	PG 017 EAN 4057304007071
 <p>CE</p>	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient/ Batteriebetrieb/Spülmaschinenventil Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage · Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min · Heißwasserversorgung: max. +70°C 	 

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Magnetventil
- Kontrolleinheit
- Signalleuchten
- Batterie-Leer-Anzeige
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2
- Ausladung: 219 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrventil, elektronisch
- Betriebsspannung: 3 V

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516



Küche

HANSADESIGNO STYLE	51362283	Chrom	PG 017
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C 2-strahlig:</p>	<p>EAN 4057304007057</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 231 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (60° / 0°) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Auslauf • Ausziehbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar 	

HANSADESIGNO STYLE	51372283	Chrom	PG 017
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient/ Batteriebetrieb/Spülmaschinenventil Standmontage (1-Loch), DN15</p> <p>Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min Heißwasserversorgung: max. +70°C 2-strahlig:</p>	<p>EAN 4057304007101</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Schmutzfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil • Kontrolleinheit • Signalleuchten • Batterie-Leer-Anzeige • Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2 • Ausladung: 231 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (60° / 0°) • Schwenkbarer Auslauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausziehbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrentil, elektronisch • Betriebsspannung: 3 V 	


HANSARONDA

HANSARONDA

54912273

Chrom

PG 022



**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
1-strahlig

EAN 4015474263086



ABP: P-IX 29666/IO | ACS: 16 ACC LY 698 | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 217 mm


- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSARONDA

54912283

Chrom

PG 022

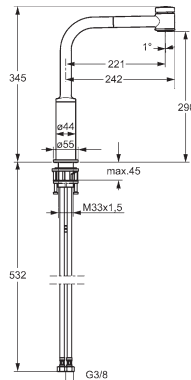

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
2-strahlig:

EAN 4015474263093



ABP: P-IX 29667/I/O | ACS: 16 ACC LY 698 | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

- Ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 221 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


HANSARONDA

55231103

Chrom

PG 022

EAN 4015474261662

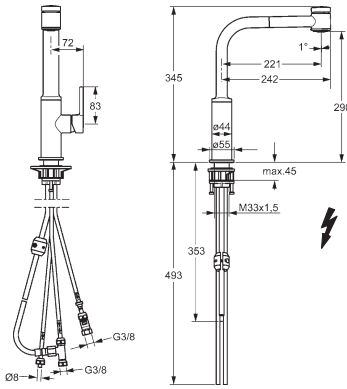

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Anschluss über Kupferrohre
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
2-strahlig



- \varnothing 2,5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 221 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl



HANSARONDA

03342273

Chrom

PG 022

EAN 4015474263185

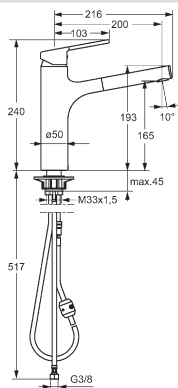

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29657/IO | ACS: 16 ACC LY 698 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**


- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
 - Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
 - Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
1-strahlig:



- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- \varnothing 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer
 - Ausladung: 200 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSARONDA

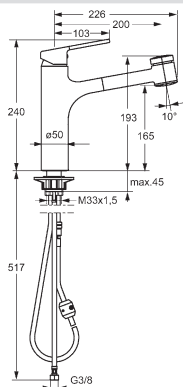

03382273

Chrom

PG 022

EAN 4015474263192



**Küchenarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

**Druckumsteller
Automatische Rückstellung
2-strahlig**




DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29658/IBO | ACS: 16 ACC LY 698 | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer
 - Ausladung: 200 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSARONDA

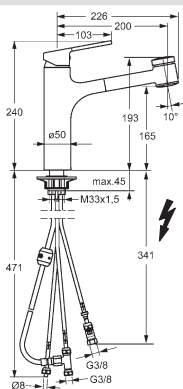

55191133

Chrom

PG 022

EAN 4015474261822



**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Heißwasserversorgung: max. +80°C
2-strahlig



C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über Kupferrohre | (Ø8 mm)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Rückflussverhinderer
 - Ausladung: 200 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 270°
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl

HANSALIGNA



HANSALIGNA

55282203

Chrom

PG 032

EAN 4015474261716

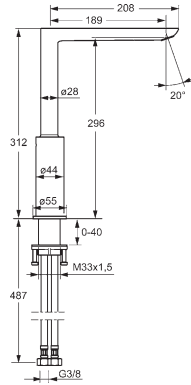

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

· Armaturenkörper aus entzinkungs-
beständigem Messing (DZR)
Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



ABP: P-IX 29665/IO | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Durchflusseinstellgriff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)


Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- \varnothing 2,5 Steuerpatrone mit keramischen Dicht-
scheiben zur Wassermengen- und Temperatur-
einstellung

- Ausladung: 189 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAMIX

HANSAMIX

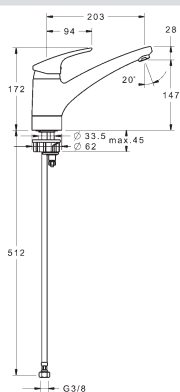

01142283

Chrom

PG 033

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 7.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474276543




DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29503/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge

- Ausladung: 203 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Schwenkbarer Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAMIX

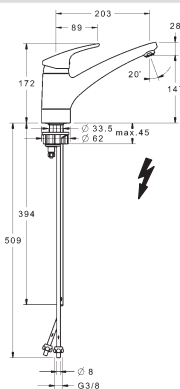

01121183

Chrom

PG 033

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck,
für offene Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem

Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474276574




ABP: PA-IX 7303/IO | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über Kupferrohre

- HANSAECO Ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 203 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°

- Schwenkbarer Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAMIX 01152283 Chrom PG 033

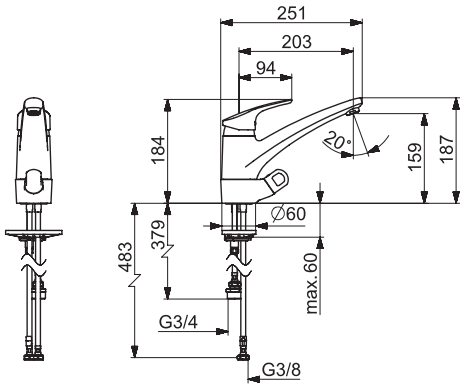

ABP: PA-IX 29662/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

Küchenarmatur | Einhebelmischer/Spülmaschinenventil | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474276604




Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

- HANSAECO \varnothing 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 203 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Schwenkbarer Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrventil, mechanisch

HANSAMIX 01211183 Chrom PG 033

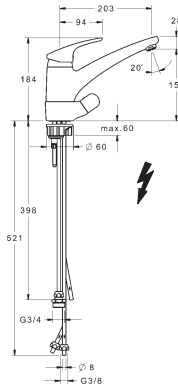

CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über Kupferrohre

Küchenarmatur | Einhebelmischer/Spülmaschinenventil/ Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474276611



- HANSAECO \varnothing 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Ausladung: 203 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 95°


- Schwenkbarer Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrventil, mechanisch

HANSAMIX

01382283

Chrom

PG 033

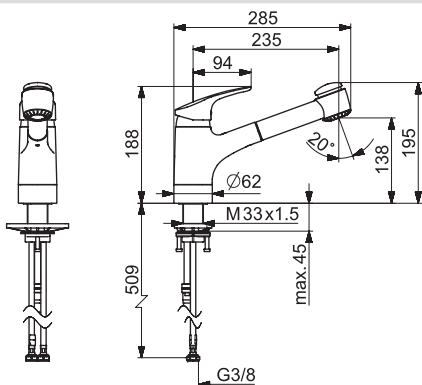

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
– Brauseschlauch (1400 mm)
2-strahlige:

EAN 4015474276628



ABP: P-IX 29287/IBO | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 235 mm


- Schwenkbereich des Auslaufs: 140°
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- gegossen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAMIX

01392183

Chrom

PG 033

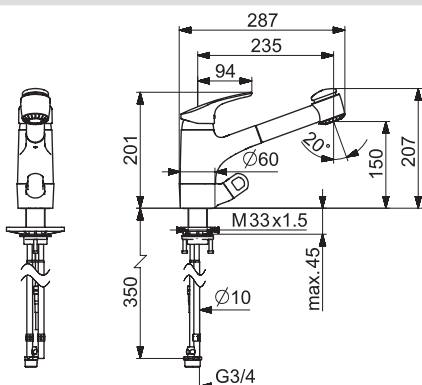

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Spülmaschinenventil |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80° C
– Brauseschlauch (1400 mm)
2-strahlige:

EAN 4015474276666



ABP: PA-IX 29663/IBO | C E

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über Kupferrohre

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

- Ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rückflussverhinderer
- Ausladung: 235 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 140°
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrventil, mechanisch

HANSAMIX	01361183	Chrom	PG 033
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung • Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C – Brauseschlauch (1400 mm) 2-strahlig:</p>	<p>EAN 4015474276673</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Anschluss über Kupferrohre 	<p>Sicherungseinrichtung (EN1717): EB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 4,8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Ausladung: 235 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 140° • Schwenkbarer Auslauf • Ausziehbarer Auslauf • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

HANSAMIX	01692183	Chrom	PG 033
	<p>Keller- / Mehrzweckraum Armatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474271357</p>	
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4,8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 300 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

HANSAMIX	01692283	Chrom	PG 033
	<p>Keller- / Mehrzweckraum Armatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Spar-Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474271364</p>	
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse mit integrierter Vorabsperung Schalldämpfer • HANSAECO Ø 4,8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 311 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (0°) • Schwenkbarer Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	

Küche

HANSACARE


HANSACARE

46102206

Chrom

PG 058

EAN 4057304010804

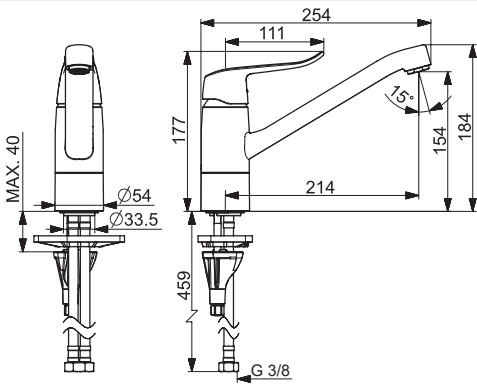

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



ABP: P-IX 29713/IB | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bedienungshebel lang
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ohne Zugstangenbohrung

- Ausladung: 214 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (40° / 80°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516




HANSATWIST

HANSATWIST	09202203	Chrom	PG 046
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474274822</p>	
<p>DVGW: NW-6506CQ0410 ABP: P-IX 29086/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 193 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°) • Schwenkbarer Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	



HANSATWIST	09202205	Chrom	PG 046
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474274839</p>	
<p>DVGW: NW-6506CQ0410 ABP: P-IX 29086/IA CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Bügelhebel • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 193 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	



HANSATWIST	09221103	Chrom	PG 046
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei • Wasserwege ohne Nickelbeschichtung <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474274860</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über Kupferrohre • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 193 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 150° • Schwenkbarer Auslauf • gegossen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kristallklarer Laminarstrahl 	




Küche

HANSATWIST

09142283

Chrom

PG 046

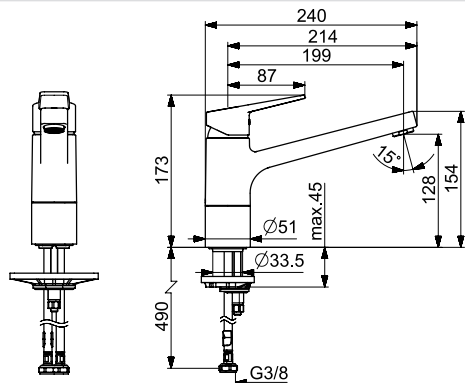

Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474261129



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung


- Ausladung: 199 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSATWIST

09142285

Chrom

PG 046

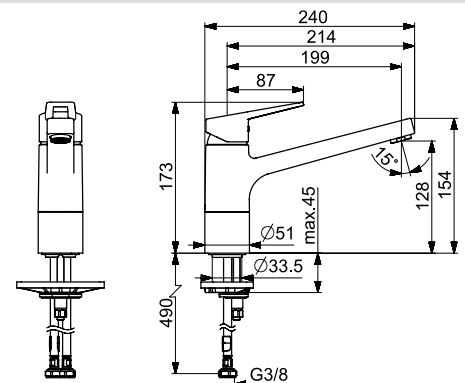

Küchenarmatur | Einhebelmischer | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474261136



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 199 mm


- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSATWIST

09121183

Chrom

PG 046

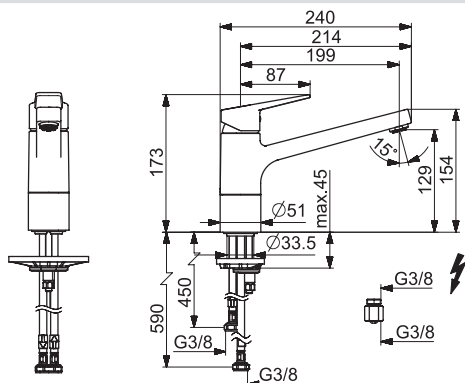

Küchenarmatur | Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter | Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 7.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474261143



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über Kupferrohre | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 199 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl

Küche

HANSATWIST	09692193	Chrom	PG 046
	<p>Keller- / Mehrzweckraum Armatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <p>· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474269644</p>	
<p>KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 28937/IA CE</p>			

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Schalldämpfer | (G3/4)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 232 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSATWIST	09692195	Chrom	PG 046
	<p>Keller- / Mehrzweckraum Armatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <p>· Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474269651</p>	
<p>KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 28937/IA CE</p>			

- Einhandbedienhebel/Griff
- Bügelhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- S-Anschlüsse | Schalldämpfer | (G3/4)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 232 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°

- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


HANSAVANTIS

HANSAVANTIS STYLE

52202207

Chrom

PG 042

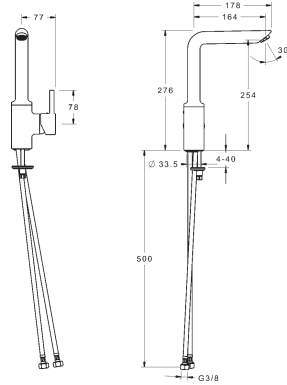

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C

EAN 4015474275294



DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 29085/IA | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 164 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°


- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAVANTIS STYLE

52221107

Chrom

PG 042

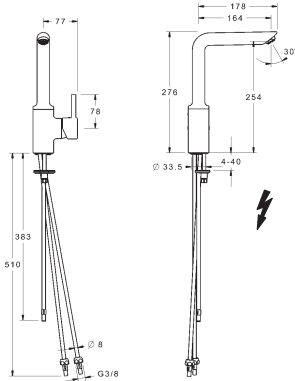

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Heißwasserversorgung: max. +80°C
Durchmesser: 8 mm

EAN 4015474275317



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über Kupferrohre
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 164 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150° (360°)

- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl





HANSAVANTIS

52482273

Chrom

PG 042

EAN 4015474261198

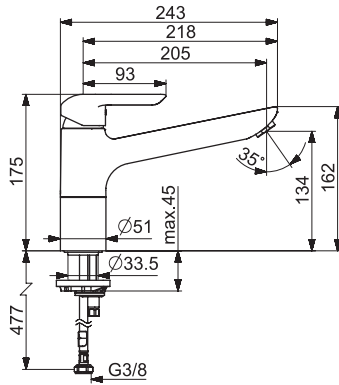

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 |
SVGW: 1104-5843 | C €

Küchenarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 205 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler



HANSAVANTIS STYLE

52482277

Chrom

PG 042

EAN 4015474261174

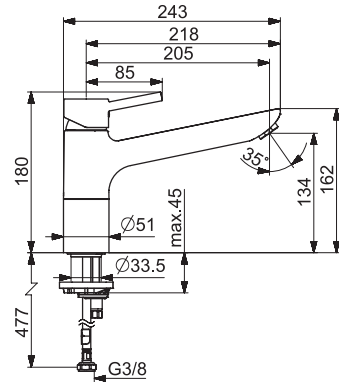

DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 |
SVGW: 1104-5843 | C €

Küchenarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 205 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


HANSAVANTIS

52491173

Chrom

PG 042

EAN 4015474261228

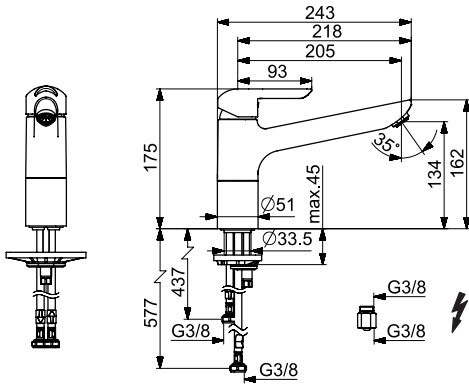

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar: 7.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über Kupferrohre | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 205 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl


HANSAVANTIS STYLE

52491177

Chrom

PG 042

EAN 4015474261211

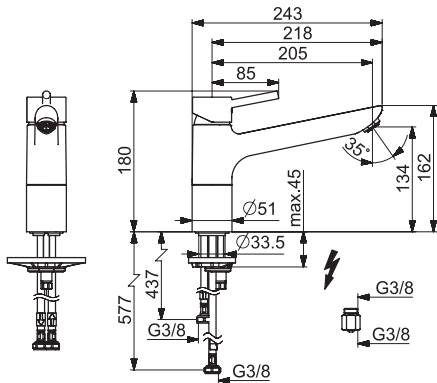

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar: 7.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Pinhebel
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über Kupferrohre | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 205 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl

HANSAVANTIS	52532103	Chrom	PG 042
<p>DVGW: NW-6506CN0319 ABP: P-IX 28937/IA SVGW: 1104-5843 C €</p>	<p>Keller- / Mehrzweckraum Armatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4015474092556</p>	<ul style="list-style-type: none"> · S-Anschlüsse Schalldämpfer (G3/4) · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 232 mm
<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · S-Anschlüsse Schalldämpfer (G3/4) 		

HANSAVANTIS STYLE	52532107	Chrom	PG 042
<p>DVGW: NW-6506CN0319 ABP: P-IX 28937/IA SVGW: 1104-5843 C €</p>	<p>Keller- / Mehrzweckraum Armatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Durchfluss bei 3 bar (Durchflussbegrenzer): 12 l/min · Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4015474094789</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Ausladung: 232 mm
<ul style="list-style-type: none"> · Einhandbedienhebel/Griff · Pinhebel · Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Temperaturbegrenzer 	<ul style="list-style-type: none"> · Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) · S-Anschlüsse Schalldämpfer (G3/4) 		

HANSAPINTO


HANSAPINTO

45132283

Chrom

PG 044

EAN 4057304003134

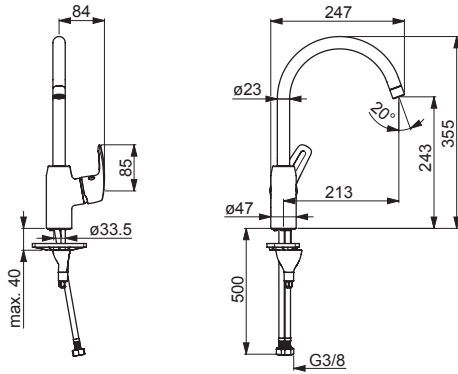

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 12.6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 |
ABP: P-IX 29696/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 213 mm

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler




HANSAPINTO

45142283

Chrom

PG 044

EAN 4057304003141

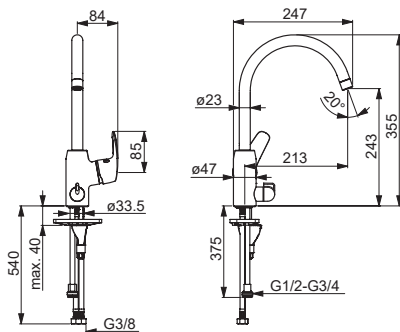

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient/
Spülmaschinenventil |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 11.4 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: DW-6506CS0561 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 213 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Schwenkbarer Auslauf

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59 914 516

- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrventil, mechanisch



HANSAPINTO	45082293	Chrom	PG 044
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304014727</p>	
<p>KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29713/IB CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 213 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°) <p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler 	

HANSAPINTO	45381193	Chrom	PG 044
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304014734</p>	
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) <p>Sicherungseinrichtung (EN1717): AA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 214 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°) <p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Auslaufprofil, gezogen • Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl 	



HANSAPINTO

45202293

Chrom

PG 044

EAN 4057304014741

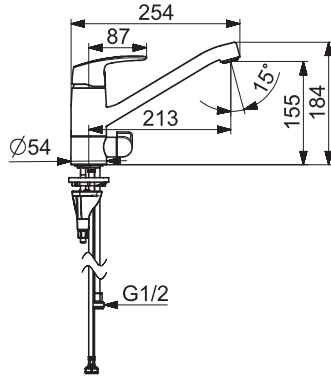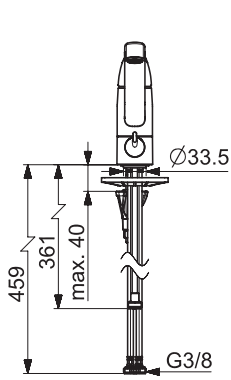

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Spülmaschinenventil |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
 - Hebel mit W+K-Kennzeichnung
 - Temperaturbegrenzer
 - Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**

- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 213 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
- Schwenkbarer Auslauf

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59 914 516

- Anschlag herausnehmbar
- Auslaufprofil, gezogen
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrentil, mechanisch



HANSAPINTO

45182283

Chrom

PG 044

EAN 4057304003202

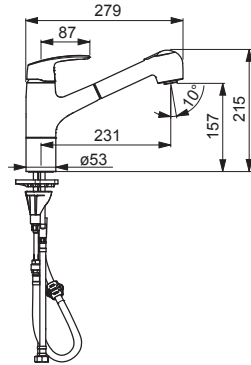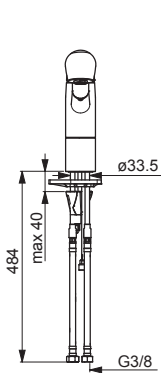

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Durchfluss bei 3 bar: 9.6 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Ausziehbrause2-strahlig:



DVGW: DW-6506CS0561 | **ABP:** P-IX 29695/IBO | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 231 mm

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausziehbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar



HANSAPRIMO

HANSAPRIMO	49202203	Chrom	PG 048
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474274921</p>	

DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29086/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 192 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPRIMO	49221103	Chrom	PG 048
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Rapid-Montagesystem <p>Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474274945</p>	

C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über Kupferrohre
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 192 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl




HANSAPRIMO

49482203

Chrom

PG 048

EAN 4015474261068

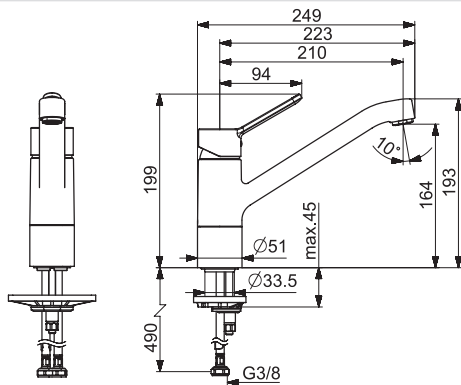

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0242 | CSTB: 322-M1-20/1 | CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EM1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 210 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


HANSAPRIMO

49491103

Chrom

PG 048

EAN 4015474268289

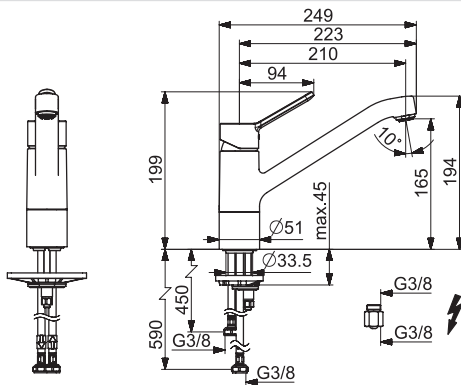

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 7.2 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über Kupferrohre | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EM1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 210 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl


HANSAPRIMO

49502203

Chrom

PG 048

EAN 4015474261082

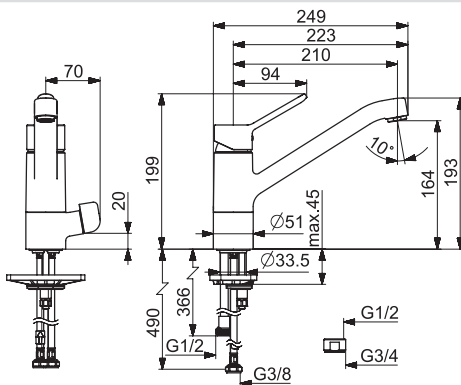

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Spülmaschinenventil |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem

Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 210 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrentil, mechanisch



HANSA PALENO


HANSA PALENO

56522203

Chrom

PG 900

EAN 4057304012327

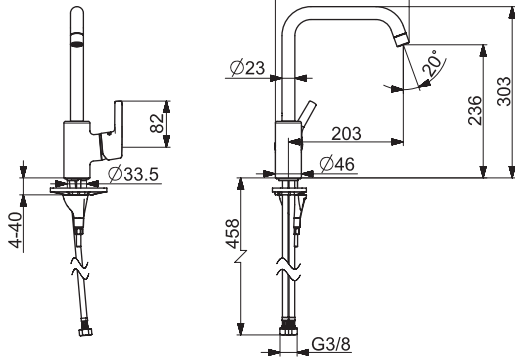

DVGW: DW-6506CS0548 | ABP: P-IX 29501/IA | CE

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer, Seitenbedient |
Standmontage (1-Loch), DN15**

· HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
Heißwasserversorgung: max. +80°C







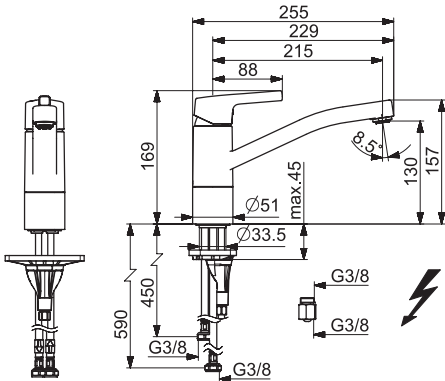




- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

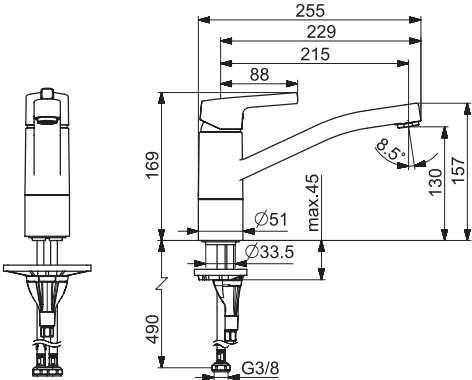



- (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 203 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516

HANSA PALENO	56532203	Chrom	PG 900
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304012297</p>	
	<p>DVGW: DW-6506CS0548 CSTB: 322-M1-20/1 CE</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 216 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) Sicherungseinrichtung (EM1717): AA • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung 	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>	

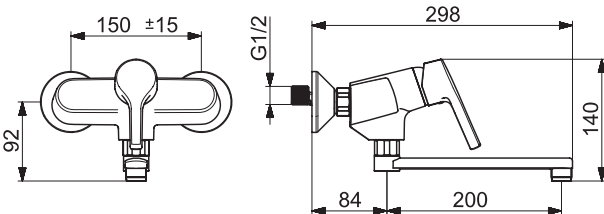HANSA PALENO	56481103	Chrom	PG 900
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer/Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) • HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage <p>Durchfluss bei 3 bar: 7.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304012389</p>	
 	<p>CE</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbarer Auslauf • Anschlag herausnehmbar • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler Kristallklarer Laminarstrahl
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • Anschluss über flexible Druckschläuche (G3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherungseinrichtung (EM1717): AA • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Ausladung: 215 mm • Schwenkbereich des Auslaufs: 120° 	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>	

HANSA PALENO	56512103	Chrom	PG 900
	<p>Küchenarmatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) <p>Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304012136</p>	
	<p>CE</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Schwenkbereich des Auslaufs: 360° • Schwenkbarer Auslauf • Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
<ul style="list-style-type: none"> • Einhandbedienhebel/Griff • Hebel mit W+K-Kennzeichnung • Temperaturbegrenzer • Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten) • THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses 	<ul style="list-style-type: none"> • S-Anschlüsse (G3/4) Sicherungseinrichtung (EM1717): AA • Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung • Rückflussverhinderer • Ausladung: 284 mm 	<p>Zubehör: Schlüssel, 13 mm, 59914516</p>	

Küche

HANSAPOLO

<p>HANSAPOLO</p>	<p>51562293 Chrom</p> <p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>PG 057</p> <p>EAN 4057304002991</p>
------------------	--	--

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (360°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

<p>HANSAPOLO</p>	<p>51602293 Chrom</p> <p>Küchenarmatur Einhebelmischer, Seitenbedient/ Spülmaschinenventil Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>PG 057</p> <p>EAN 4057304003783</p>
------------------	---	--

C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrentil, mechanisch

<p>HANSAPOLO</p>	<p>51482293 Chrom</p> <p>Küchenarmatur Einhebelmischer Standmontage (1-Loch), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) · Rapid-Montagesystem <p>Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Heißwasserversorgung: max. +80° C</p>	<p>PG 057</p> <p>EAN 4057304002854</p>
------------------	---	--

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)
- **Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 215 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler


HANSAPOLO

51591193

Chrom

PG 057

EAN 4057304002892

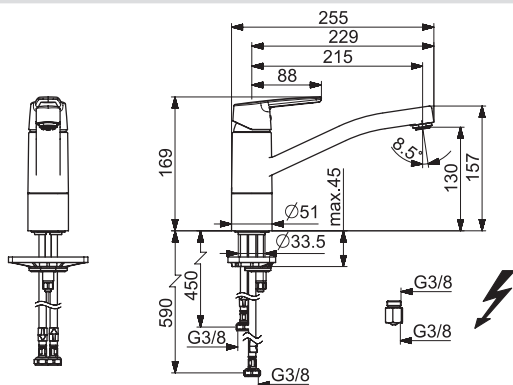

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Niederdruck, für offene
Heißwasserbereiter |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar: 7.2 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Ausladung: 215 mm
 - Schwenkbereich des Auslaufs: 120°

- Schwenkbarer Auslauf
- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler | Kristallklarer Laminarstrahl


HANSAPOLO

52662293

Chrom

PG 057

EAN 4057304002908

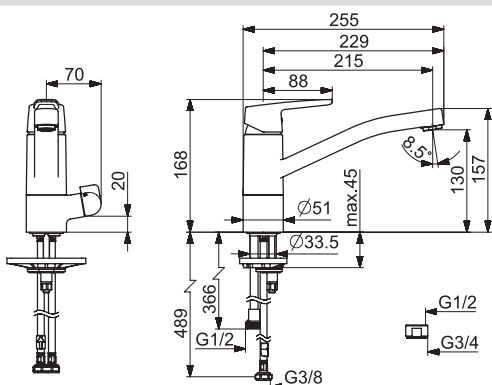

**Küchenarmatur |
Einhebelmischer/Spülmaschinenventil |
Standmontage (1-Loch), DN15**

- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rapid-Montagesystem
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Heißwasserversorgung: max. +80°C



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche | (G3/8)

- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 215 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Schwenkbarer Auslauf

- Anschlag herausnehmbar
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperventil, mechanisch

HANSAPOLO	51612193	Chrom	PG 057
	<p>Keller- / Mehrzweckraum Armatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304004957</p>	



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

- S-Anschlüsse | (G3/4)
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA**
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Ausladung: 234 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°

- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

HANSAPOLO	51622193	Chrom	PG 057
	<p>Keller- / Mehrzweckraum Armatur Einhebelmischer Wandmontage, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) Durchfluss bei 3 bar: 13.2 l/min Heißwasserversorgung: max. +80°C 	<p>EAN 4057304004964</p>	



CE

- Einhandbedienhebel/Griff
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- S-Anschlüsse | (G3/4)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

- Ausladung: 284 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 360°
- Schwenkbarer Auslauf
- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler

Gestalten Sie mit uns Ihr eigenes Sortiment: **HANSASERVICE***plus*



Drücken Sie Ihren Stempel auf: mit individueller Gestaltung. Corporate Identity ist in aller Munde, aber noch nicht in allen Bädern angekommen. Gestalten Sie Ihre HANSA-Armaturen so, dass sie zu Ihrem Unternehmen und zu Ihrer Persönlichkeit passen. Ob Sie Namen nennen oder auf andere Materialien bestehen, mit **HANSASERVICE***plus* machen Sie Ihre HANSA-Armatur zum Teil Ihres Auftritts. Beeindruckend!



Bekennen Sie Farbe: mit individuellen Oberflächen. Ein Bad ist immer auch Ausdruck von Stil und Geschmack. Nicht immer sprechen dabei Armaturenserien dieselbe Sprache wie der Mensch. **HANSASERVICE***plus* ist der ideale Übersetzer: Gestalten Sie Ihr Bad in Ihren Farben. Wählen Sie außergewöhnliche Oberflächen für Ihre Armaturen. Zeigen Sie Flagge. Bekennen Sie Farbe.

Und überraschen Sie Ihre Gäste ...

Pflege- und Wartungsanleitung für HANSA Produkte

Moderne Sanitärarmaturen werden heute aus sehr unterschiedlichen Materialien gefertigt, um den Wünschen unserer Kunden hinsichtlich Design und Funktion gerecht zu werden. Um eine lange Lebensdauer und Freude am Produkt zu erhalten und Schäden und Reklamationen zu vermeiden, müssen sowohl bei der Benutzung als auch bei der regelmässigen Reinigung bestimmte Kriterien und Verträglichkeiten von Material und Reinigungsmittel berücksichtigt werden.

1. Reinigungsplanung im öffentlichen, gewerblichen Bereich

Das Spektrum öffentlich-gewerblicher Objekte reicht beispielsweise von Krankenhäusern und Einrichtungen der Lebensmittelindustrie über Sportstätten zu Hotels und Raststätten, deren bedarfsgerechte Sanitärreinigung in Abhängigkeit von Schmutz- und Kalkaufbau sehr unterschiedlich ist. Die Reinigungsplanung ist Voraussetzung für die Wahl eines zur Reinigung geeigneten Mittels und der dazugehörigen Verfahren und sollte mindestens folgendes berücksichtigen:

- den Einsatzort,
- die Reinigungsfrequenz und -tiefe (Grund- oder Unterhaltsreinigung),
- die Art der installierten Produkte (Grund- und Oberflächenmaterialien),
- den Zustand der installierten Produkte.

2. Sanitärarmaturenoberflächen

Die am häufigsten vorkommende Oberfläche einer Sanitärarmatur ist die Chrom-Nickel-Oberfläche entsprechend den Anforderungen nach DIN EN 248. Darüber hinaus werden als Oberflächenmaterialien verwandt:

- Edelstahl,
 - Kunststoffe einschl. Pulver- und Nasslacken,
 - eloxiertes Aluminium,
 - PVD-Beschichtung (metallisch wirkende Hartstoffschichten),
 - galvanische Sonderoberflächen wie Gold und Aranja etc.
- Farbige, nichtmetallische Oberflächen (z. B. Weiß, Bronze etc.) sind grundsätzlich empfindlicher als metallische, insbesondere gegen Verkratzen.

Es wird empfohlen, sich vor Reinigungsbeginn über die Art der vorliegenden Sanitärarmaturenoberfläche zu informieren.

3. Reinigungsmittel für Sanitärarmaturen

Säuren sind als Bestandteil von Reinigern zur Entfernung von Kalkablagerungen unverzichtbar. Bei der Armaturenpflege gilt es jedoch grundsätzlich zu beachten, dass:

- nur die Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für diesen Anwendungsbereich ausdrücklich vorgesehen sind.
- keine Reiniger zur Anwendung gelangen, die Salzsäure, Ameisensäure oder Essigsäure enthalten, da diese zu erheblichen Schäden führen können.
- keine chlorbleichenlaugehaltige Reiniger angewendet werden.
- auch phosphorsäurehaltige Reiniger nicht uneingeschränkt anwendbar sind.
- die Verwendung abreibend wirkender Reinigungshilfsmittel und Geräte, wie Scheuermittel, Padschwämme und Mikrofasertücher, ausgeschlossen ist, da dies zu Schäden (Verkratzen) führen kann.
- das Mischen von Reinigungsmitteln generell nicht zulässig ist.
- an Kunststoffteilen dürfen keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.

4. Reinigung von Sanitärarmaturen

Die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller sind unbedingt zu befolgen. Generell ist zu beachten, dass:

- die Reinigung bedarfsgerecht durchzuführen ist.
- Reinigerdosierung und Einwirkdauer den objektspezifischen Erfordernissen anzupassen ist und dass das Reinigungsmittel nie länger, als vom Hersteller angegeben, einwirken darf.
- dem Aufbau von Verkalkungen durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen ist.
- bei der Sprühreinigung die Reinigungslösung keinesfalls auf die Armaturen, sondern auf das Reinigungstextil (Tuch/Schwamm) aufzusprühen und damit die Reinigung durchzuführen ist, da die Sprühnebel in Öffnungen und Spalten der Armaturen eindringen und Schäden verursachen können.
- nach Reinigung ausreichend mit klarem, kaltem Wasser nachgespült werden muss, um verbliebene Reinigungsmittelrückstände restlos zu entfernen.

Wichtige Hinweise:

- Auch Körperpflegemittelrückstände wie Flüssigseifen, Shampoos und Duschgel können Schäden verursachen. Auch hier gilt: Nach der Benutzung Rückstände sorgfältig mit klarem, kaltem Wasser abspülen.
- Bei bereits beschädigten Oberflächen kommt es durch Einwirken der Reinigungsmittel zum Fortschreiten der Schäden.

5. Verfahren zum Entfernen von Kalkrückständen auf anderen Oberflächen

HANSAMURANO Glasschale

- Ca. 1%ige Zitronensäure-Lösung herstellen (in der Drogerie als Entkalker erhältlich. Vorsicht: Zitronensäure-Lösung nicht in Augen oder offene Wunden gelangen lassen, bei Hautkontakt mit Wasser abspülen!).
- Teil eines Papiertaschentuchs oder Tissue-Tuchs auf die betroffene Stelle auflegen.
- Betroffene Stelle mit Zitronensäure-Lösung beträufeln (Papiertuch hat die Funktion, die Lösung am Abperlen von der betroffenen Stelle zu hindern).
- Ca. 30 Min. einwirken lassen, nicht eintrocknen lassen.
- Nach ca. 30 Min. Papiertuch entfernen, bei Bedarf mit dem noch nassen Papiertuch sanft abwischen, auf keinen Fall aber mit trockenem Papiertuch oder Ähnlichem stark reiben.
- Vor nächster Benutzung behandelte Stelle mit Wasser nachspülen. Sollten noch Kalkreste erkennbar sein, Schritt 2-5 wiederholen, ggf. mehrfach.

Wichtige Hinweise:

Auf keinen Fall stark saure Entkalker, die Salzsäure, Phosphorsäure oder Ähnliches enthalten, verwenden! Verkalkungen auf keinen Fall durch Abkratzen oder Scheuern entfernen!

Bei Kunststoffen

ist der Kontakt mit Azeton (z.B. Nagellackentferner) und Alkohol (z.B. Parfum, Haarspray) zu vermeiden. Nur mit antistatischem Kunststoffreiniger oder einer Geschirrspülmittellauge reinigen. Längere Wärmeeinwirkung wie direkte Sonneneinstrahlung oder Kontakt mit heißen Gegenständen ist zu vermeiden!

6. Wartung und allgemeine Sicherheitshinweise

- Eckventile, Unterputzventile und andere Absperrorgane sollten einmal im Vierteljahr betätigt und auf Dichtheit und Funktion geprüft werden.
- Den Temperaturwählgriff an Thermostaten einmal im Monat, bei vollem Wasserfluss, über den ganzen Temperaturbereich, von ganz Kalt nach ganz Heiß drehen. Dabei werden evtl. Ablagerungen weg geschoben und ausgespült.
- Strahlregler, Siebe und Strahlböden der Brausen sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. An den Strahlböden können geringfügige Ablagerungen durch das Abreiben mit dem Handballen oder dem „Darüberbürsten“ mit einer weichen Bürste beseitigt werden.

Sicherheitshinweis für Arbeiten an elektrischen Einheiten

Vor dem Arbeiten an diesen Produkten ist sicherzustellen, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, z.B. Netzstecker ziehen.

ACHTUNG! Wir empfehlen!

Eine korrekte Inspektion und die eventuelle Wartung der gesamten Anlage sollte einmal jährlich durch einen sanitären Fachhandwerker durchgeführt werden.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Anwendbar im nationalen und internationalen Geschäftsverkehr mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

1. Allgemeines

- 1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für die Lieferungen von Armaturen, Teilen von Armaturen, Installationen oder sonstigen Waren der Hansa Armaturen GmbH (nachfolgend: „HANSA“) an den Besteller, auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt werden.
- 1.2 Entgegenstehende, zusätzliche oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, HANSA hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn HANSA eine Lieferung an den Besteller in Kenntnis seiner entgegenstehenden oder abweichenden Bedingungen vorbehaltlos ausführt.
- 1.3 Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen zu diesen Verkaufsbedingungen, die zwischen HANSA und dem Besteller zur Ausführung eines Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
- 1.4 Rechte, die HANSA nach den gesetzlichen Vorschriften über diese Verkaufsbedingungen hinaus zustehen, bleiben unberührt.

2. Vertragsschluss

- 2.1 Angebote und Kostenvorschläge von HANSA sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindliches Angebot bezeichnet sind.
- 2.2 Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß-, Leistungs- und Verbrauchsangaben sowie sonstige Beschreibungen der Ware aus den zu dem Angebot gehörenden Unterlagen sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich durch schriftliche oder elektronische Zusage als verbindlich bezeichnet sind. Sie stellen keine Vereinbarung oder Garantie einer entsprechenden Beschaffenheit der Ware dar. Für den Fall, dass mit dem Besteller die Sollbeschaffenheit der Ware verbindlich vereinbart wurde, bleiben Änderungen durch HANSA zulässig, soweit sie aufgrund zwingender rechtlicher Vorschriften erfolgen und dem Besteller zumutbar sind. Design- und Formänderungen der Ware bleiben vorbehalten, soweit die Änderungen nicht erheblich und für den Besteller zumutbar sind. Im Falle der Unzumutbarkeit steht dem Besteller ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
- 2.3 Die geschuldete Beschaffenheit der Ware wird abschließend in Bestellung und Auftragsbestätigung vereinbart.
- 2.4 Eine Bestellung wird erst verbindlich, wenn sie von HANSA durch eine schriftliche Auftragsbestätigung bestätigt wurde. Eine mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellte Auftragsbestätigung, bei der Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen, gilt als schriftlich. Das Schweigen von HANSA auf Angebote, Bestellungen, Auforderungen oder sonstige Erklärungen des Bestellers gilt nur als Zustimmung, sofern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Soweit die Auftragsbestätigung offensichtliche Irrtümer, Schreib- oder Rechenfehler enthält, ist sie für HANSA nicht verbindlich.

3. Lieferung; Lieferfristen; Verzug

- 3.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung „ab Werk“ (EXW gemäß Incoterms® 2010); 08393 Meerane. Auf Verlangen und Kosten des Bestellers wird die Ware nach einem anderen Bestimmungsort versandt (nachfolgend: „Versendungskauf“), wobei HANSA in diesem Fall berechtigt ist, die Art der Versendung selbst zu bestimmen. Die Ware wird auf Wunsch des Bestellers – und dessen Kosten – durch eine Transportversicherung gegen die von dem Besteller zu bezeichnenden Risiken versichert.
- 3.2 Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung von HANSA maßgebend. Vom Besteller gewünschte Änderungen des Lieferumfangs wie auch des Liefergegenstandes selbst, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung von HANSA.
- 3.3 HANSA ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies für den Besteller zumutbar ist.
- 3.4 Die Vereinbarung von Lieferfristen bedarf der Schriftform. Lieferfristen sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
- 3.5 Eine Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung durch HANSA, jedoch nicht vor der vollständigen Beibringung etwaiger vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben, dem Eingang einer vereinbarten Anzahlung sowie der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Erfüllung etwaiger sonstiger Mitwirkungshandlungen des Bestellers.
- 3.6 Vereinbarte Lieferfristen sind eingehalten, wenn HANSA bis zu ihrem Ablauf die Ware am Lieferort zur Verfügung stellt bzw. – bei einem Versendungskauf gemäß Ziffer 3.1 Satz 2 – an die zur Ausführung des Transports bestimmte Person übergibt oder der Besteller die Verweigerung der Abnahme angekündigt hat. Die Liefe-

rung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Selbstbelieferung von HANSA.

- 3.7 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere von HANSA nicht zu vertretende Störungen, z.B. Krieg, terroristische Anschläge, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, auch solche, die Zulieferer von HANSA betreffen, zurückzuführen, verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer der Behinderung. Dies gilt auch für Arbeitskampfmaßnahmen, die HANSA und deren Zulieferer betreffen.
- 3.8 Wurde die Ware vom Besteller rechtsverbindlich bestellt und haftet dieser kein Mangel an, so ist der Warenumtausch grundsätzlich ausgeschlossen. Entschließt sich HANSA im Ausnahmefall die Ware vom Besteller aus Gründen der Kulanz zurückzunehmen, ist HANSA berechtigt, eine fixe Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 % des Warenwertes zu erheben.
- 3.9 Wegen einer Verzögerung der Lieferung ist der Besteller nur unter der Voraussetzung zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Verzögerung von HANSA zu vertreten ist.
- 3.10 Sofern der Besteller mit HANSA einen Rahmenvertrag über künftige Lieferungen mit fester Laufzeit abgeschlossen hat und der Besteller die Ware nicht rechtzeitig abruft, ist HANSA nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, die Ware zu liefern und in Rechnung zu stellen, vom Vertrag zurückzutreten oder, falls der Besteller schuldhaft gehandelt hat, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.
- 3.11 Bei kundenseitig ausgelösten Rücklieferungen zu Lasten von HANSA ist die Auswahl des Transportunternehmens vor Rücklieferung mit HANSA abzustimmen. Bei Unterlassung werden die Differenzkosten zwischen dem von HANSA gewählten Transportunternehmen und dem vom Besteller gewählten nicht übernommen.
- 3.12 Für Versendungen an Dritte erhebt HANSA einen Zuschlag von 10 % des Warenwertes, mindestens jedoch die tatsächlich anfallenden Versandkosten.
- 3.13 Zeigt der Besteller HANSA den Frachtführer nicht rechtzeitig an, so kann HANSA unbeschadet anderer Rechtsbehelfe den Transportvertrag mit einem Frachtführer unter gewöhnlichen Bedingungen auf Kosten und zum Risiko des Bestellers schließen.
- 3.14 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden von HANSA nicht zurückgenommen; ausgenommen sind normierte Mehrwegverpackungen wie z.B. EURO-Paletten und Gitterboxen. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Dabei sind die gesetzlich, ökologisch vorgeschriebenen Entsorgungsvorschriften (Recyclingkreislauf) zwingend einzuhalten.
- 3.15 Soweit die Ware dem Besteller auf Europaletten oder Gitterboxen (Ladungsträger) übergeben worden ist, hat der Besteller HANSA Ladungsträger in gleicher Anzahl sowie gleicher Art und Güte am Ort der ursprünglichen Übergabe herauszugeben.
- 3.16 Der Besteller ist verpflichtet, unbeschadet der Regelung in Ziff. 7.1, die Ware bei Lieferung auf äußerlich erkennbare Schäden zu untersuchen sowie etwaige Schäden gegenüber dem Transportunternehmen, welches die Lieferung durchführt, anzuzeigen und sich eine entsprechende schriftliche Bestätigung ausstellen zu lassen. Kommt der Besteller dieser Pflicht nicht nach, ist er gegenüber HANSA zum Ersatz der daraus resultierenden Schäden verpflichtet.
- 3.17 Ersatzteillieferungen und Rücksendungen reparierter Ware erfolgen, soweit diese nicht von der Sachmängelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung einer angemessenen Versand- und Verpackungskostenpauschale zuzüglich der Vergütung der von HANSA erbrachten Leistung.

4. Gefährübergang; Annahmeverzug

- 4.1 Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Besteller über, sobald HANSA die Ware am Lieferort gemäß Ziffer 3.1 Satz 1 zur Verfügung stellt oder – bei einem Versendungskauf gemäß Ziffer 3.1 Satz 2 – an die zur Ausführung des Transports bestimmte Person übergibt. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder HANSA abweichend von Ziffer 3.1 Satz 2 im Einzelfall die Transportkosten übernommen hat.
- 4.2 Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so kann HANSA den Ersatz des daraus entstehenden Schadens wie folgt ersetzt verlangen: Pro Verzugsstag 0,5 % des Nettopreises der gelieferten Waren, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Nettopreises der gelieferten Waren. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens sowie der Nachweis eines geringeren Schadens bleiben den Vertragsparteien vorbehalten. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem er in Annahmeverzug gerät. Mit Eintritt des Annahmeverzuges gilt die Ware als geliefert, insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistungsfristen und der Zahlungspflicht.
- 4.3 Angelieferte Ware ist von dem Besteller unbeschadet seiner Mängelansprüche auch dann entgegenzunehmen, wenn sie unwesentliche Mängel aufweist. Der Besteller ist zur Entgegennahme auch dann verpflichtet, wenn die zur Verfügung gestellte Ware Mengenabweichungen von bis zu 5 % aufweist oder die zur Verfügung gestellte Ware unwesentlich zu früh geliefert wurde.

5. Preise

- 5.1 Es gilt der vereinbarte Preis in EURO, der sich aus der Auftragsbestätigung ergibt, zuzüglich Umsatzsteuer. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht im Preis enthalten und wird in der Rechnung in der am Tage der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert ausgewiesen.
- 5.2 Enthält die Auftragsbestätigung ausnahmsweise keine Preisangaben, gilt die bei Lieferung jeweils gültige Preisliste.
- 5.3 Liegen zwischen der Auftragsbestätigung und der Lieferung mehr als vier Monate und treten in diesem Zeitraum Preiserhöhungen, insbesondere aufgrund von Lohnsteigerungen, Erhöhungen der Rohstoffkosten, allgemeinen Preissteigerungen durch Inflation oder vergleichbaren Umständen ein, ist HANSA berechtigt, einen entsprechend höheren Preis zu berechnen. Dies gilt auch, wenn sich nach Abgabe des Angebotes durch HANSA die Auftragsbestätigung oder nach Abschluss eines Rahmenvertrages mit fester Preisvereinbarung durch HANSA die Rohstoffpreise der jeweils betroffenen Ware oder sonstige wesentliche Kostenfaktoren wie insbesondere Energie-, Lohn-, Transport- oder Versicherungskosten wesentlich (d. h. um mindestens 10 %) ändern, HANSA ist dann zu einer angemessenen Erhöhung der Preise in dem Maße berechtigt, wie diese von der Kostensteigerung betroffen sind. HANSA wird hierbei die berechtigten Interessen des Bestellers, insbesondere im Hinblick auf von diesem ggf. bereits eingegangene Verpflichtungen zur Weiterlieferung der Ware zu einem bestimmten Preis, berücksichtigen. Die preisändernden Faktoren wird HANSA dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- 5.4 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung „ab Werk“ (EXW gemäß Incoterms® 2010) ausschließlich Verpackung. Bei einem Versendungskauf gemäß Ziffer 3.1 Satz 2 trägt der Besteller die Transportkosten sowie die Kosten einer gegebenenfalls vom Besteller gewünschten Transportversicherung.
- 5.5 Ansprüche von HANSA auf Zahlung des Kaufpreises verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf Jahren.

6. Elektronischer Versand der Rechnungen per E-Mail

- 6.1 Der Rechnungsversand durch HANSA erfolgt grundsätzlich auf postalischem Weg. Der elektronische Versand der Rechnung per E-Mail erfolgt ausschließlich auf Wunsch und mit Einwilligung des Bestellers.
- 6.2 Wünscht der Besteller den elektronischen Versand der Rechnung per E-Mail, hat der Besteller dafür Sorge zu tragen, dass die durch HANSA per E-Mail versandten Rechnungen an die vom Besteller gegenüber HANSA bekanntgegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können und technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme und/oder Firewalls entsprechend adaptiert werden. Etwaige automatisierte elektronische Antwortschreiben an HANSA nach erfolgtem Rechnungsversand per E-Mail (z.B. Abwesenheitsnotizen etc.) werden nicht berücksichtigt und stehen einer rechtsgültigen Zustellung der Rechnung nicht entgegen.
- 6.3 Der Besteller hat HANSA eine Änderung der E-Mail-Adresse, an die die Rechnung zugestellt werden soll, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sofern der Besteller eine Änderung seiner E-Mail-Adresse HANSA nicht mitteilt, gilt die Rechnung, die an die zuletzt gegenüber HANSA bekanntgegebene E-Mail-Adresse versendet wurde, als zugestellt.
- 6.4 HANSA haftet nicht für Schäden, die aus einem gegenüber einem postalischen Versand erhöhten Risiko eines elektronischen Versands der Rechnung per E-Mail resultieren. Der Besteller trägt insbesondere das durch einen elektronischen Versand der Rechnung per E-Mail erhöhte Risiko des Zugriffs sowie der inhaltlichen Veränderung der Rechnung durch unberechtigte Dritte.
- 6.5 Der Besteller kann seine Einwilligung zum elektronischen Rechnungsversand per E-Mail jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Versendung per E-Mail nicht berührt. Der Widerruf ist zu richten an: kundenzentrum@hansa.com
- 6.6 HANSA behält sich das Recht vor, den elektronischen Versand der Rechnung per E-Mail aus wichtigem Grund auf die postalische Rechnungszustellung umzustellen.

7. Zahlungsbedingungen

- 7.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ist der Kaufpreis zuzüglich möglicher Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt auf ein in der Rechnung angegebenes Konto von HANSA kostenfrei und ohne Abzug zu überweisen. Der Abzug von Skonto bedarf der schriftlichen Vereinbarung.
- 7.2 Zahlungen haben in der Währung zu erfolgen, in welcher der Preis in der Rechnung angegeben ist. Ist in der Rechnung keine Währung angegeben, so ist der Preis grundsätzlich in EURO zu bezahlen.
- 7.3 Eine Zahlung gilt in dem Zeitpunkt als erfolgt, wenn HANSA über den Betrag verfügen kann. Im Falle der Annahme unbarer Zahlungsmittel durch HANSA gilt gleichfalls erst die unbedingte Kontogutschrift bzw. die Verfügungsmöglichkeit über den geschuldeten Betrag als Erfüllung.
- 7.4 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist HANSA berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verlangen; dem Besteller bleibt der Nachweis, dass ein wesentlich niedrigerer Zinsschaden entstanden ist, offen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
- 7.5 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, ist HANSA berechtigt, auf alle fälligen und

- einredefreien Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige Bezahlung zu verlangen, auch wenn diese noch nicht fällig sind.
- 7.6 Gegenansprüche des Bestellers berechtigen ihn nur dann zur Aufrechnung und zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts, wenn sie rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Besteller nur geltend machen, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- 7.7 HANSA ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn nach Abschluss des Vertrags Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen von HANSA durch den Besteller aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet wird. Dies gilt entsprechend, wenn der Besteller die Bezahlung der offenen Forderungen von HANSA verweigert bzw. nicht leistet und keine unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Einwände gegen die Forderungen von HANSA bestehen.

8. Gewährleistung

- 8.1 Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist, insbesondere die gelieferte Ware bei Erhalt unverzüglich überprüft und HANSA offenkundige Mängel und Mängel, die bei einer solchen Prüfung erkennbar waren, unverzüglich schriftlich anzeigt. Versteckte Mängel hat der Besteller HANSA unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Als unverzüglich im Sinne von Satz 1 gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von 8 Arbeitstagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung der Eingang der Anzeige bei HANSA maßgeblich ist. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung von HANSA für den Mangel ausgeschlossen. Der Besteller hat die Mängel bei ihrer Mitteilung an HANSA schriftlich zu beschreiben.
- 8.2 Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, ist HANSA berechtigt, die entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, es sei denn, der Besteller weist nach, dass ihn kein Verschulden hinsichtlich der unberechtigten Mängelrüge trifft.
- 8.3 Bei Mängeln der Ware ist HANSA nach eigener Wahl zur Nacherfüllung durch die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Ware berechtigt.
- 8.4 Befindet sich die Ware nicht am Lieferort, trägt der Besteller alle zusätzlichen Kosten, die HANSA dadurch bei der Behebung von Mängeln entstehen, es sei denn, die Verbringung an einen anderen Ort entspricht dem vertragsgemäßen Gebrauch.
- 8.5 Mängelrechte bestehen nicht
 - bei nur unerheblicher Abweichung der vereinbarten Beschaffenheit oder einer nur unerheblichen Beeinträchtigung der Brauchbarkeit (hierzu zählen insbesondere aber nicht ausschließlich Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber dem Ausstellungsstück oder den Katalogabbildungen bzw. Abweichungen zu früheren Lieferungen, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind);
 - bei natürlichem Verschleiß; (typische Verschleißteile sind insbesondere von HANSA als Ersatzteile angebotene Produkte. Eine Ersatzteilliste wird HANSA dem Besteller auf Verlangen übermitteln);
 - bei Mängeln, die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung (beispielsweise abweichend von der Betriebsanleitung), unsachgemäßer Lagerung, oder Pflege oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen;
 - bei Mängeln, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen.
- 8.6 Sachmängelrechte bestehen ferner nicht,
 - wenn an der gelieferten Ware von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft Veränderungen vorgenommen werden, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung steht oder der Dritte von HANSA ausdrücklich beauftragt wurde;
 - wenn der Besteller die Beseitigung des Mangels durch fachlich nicht versierte Dritte hat durchführen lassen.
- 8.7 HANSA haftet nicht für Mängel, die darauf beruhen, dass der Besteller eine von den Vorgaben von HANSA abweichende Verarbeitung oder Wahl des Materials verlangt.
- 8.8 Gewährleistungsansprüche können nur von dem Besteller geltend gemacht werden. Der Besteller ist nicht berechtigt, seine Gewährleistungsansprüche gegen HANSA abzutreten, es sei denn, HANSA hat dieser Abtretung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.
- 8.9 Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter begründet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 8 entsprechend.

9. Sonstige Haftung

- 9.1 Die vertragliche Haftung von HANSA auf Schadenersatz im Rahmen der Gewährleistung setzt in jedem Falle ein schuldhaftes Verhalten (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) voraus, auch wenn das Gesetz (insbesondere nach CISG im Rahmen des internationalen Geschäftsverkehrs) eine verschuldensunabhängige Schadenersatzhaftung vorsieht. Die zwingende gesetzliche Haftung für Produktfehler (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz) bleibt hiervon unberührt.

- 9.2 HANSA haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Falle der Verletzung einer Garantie oder der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit unbeschränkt. Dasselbe gilt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für die zwingende gesetzliche Haftung für Produktfehler (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz) und für die Haftung wegen des arglistigen Verschweigens von Mängeln.
- 9.3 Für leichte Fahrlässigkeit haftet HANSA vorbehaltlich Ziffer 9.2 nur, sofern wesentliche Pflichten verletzt werden, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und die für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind. Bei Verletzung solcher Pflichten, Verzug und Unmöglichkeit ist die Haftung von HANSA auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet werden muss.
- 9.4 Für die Nichteinhaltung einer Lieferfrist beschränkt sich die Haftung von HANSA vorbehaltlich Ziffer 9.2 für einen dem Besteller durch die Verzögerung entstandenen Schaden auf höchstens 5 % des vereinbarten Nettopreises. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens sowie der Nachweis eines geringeren Schadens bleiben den Vertragsparteien vorbehalten.

10. Verjährung

Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Bestellers beträgt 12 Monate und beginnt mit der Ablieferung der Ware. Die Verjährungsfrist beginnt ebenfalls mit Annahmeverzug des Bestellers. Sie gilt auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung, die auf einem Mangel der Ware beruhen. Die Verjährungsfrist beginnt durch Nacherfüllung nicht erneut. In den Fällen gem. Ziffer 9.2 gilt stattdessen die gesetzliche Verjährung.

11. Eigentumsvorbehalt

- 11.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zu deren vollständiger Bezahlung Eigentum von HANSA.
- 11.2 Darüber hinaus bleibt HANSA Eigentümer der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Besteller und HANSA.
- 11.3 Der Besteller ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware (nachfolgend auch „Vorbehaltsware“) für die Dauer des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, die Ware auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt HANSA schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab. HANSA nimmt die Abtretung hiermit an. Sofern eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Besteller hiermit seinen Versicherer unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an HANSA zu leisten. Weitergehende Ansprüche von HANSA bleiben unberührt. Der Besteller hat HANSA auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
- 11.4 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen, die HANSA nicht gehören, zu einer einheitlichen Sache verbunden, so erwirbt HANSA Miteigentum an der einheitlichen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise mit anderen Sachen verbunden, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, überträgt der Besteller an HANSA bereits jetzt anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache. HANSA nimmt diese Übertragung an. Die Regelungen dieser Ziffer 10.4 gelten entsprechend, wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen vermischt oder verarbeitet wird.
- 11.5 Der Besteller ist widerruflich berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen des ordentlichen Geschäftsgangs zu veräußern. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige, das Eigentum von HANSA gefährdenden Verfügungen zu treffen. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller HANSA unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und alle notwendigen Auskünfte zu geben, den Dritten über die Eigentumsrechte von HANSA zu informieren und an den Maßnahmen von HANSA zum Schutz der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware mitzuwirken.
- 11.6 Der Besteller tritt schon jetzt die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in Höhe des Rechnungsbetrags inklusive der Umsatzsteuer mit sämtlichen Nebenrechten an HANSA ab. HANSA nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, nicht von HANSA gelieferten Waren veräußert, wird die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verkauften Waren abgetreten. Sofern eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Besteller hiermit den Drittschuldner unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an HANSA zu leisten.
- 11.7 Der Besteller ist widerruflich ermächtigt, die an HANSA abgetretenen Forderungen treuhänderisch für HANSA im eigenen Namen einzuziehen. Das Recht von HANSA, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt. Allerdings wird HANSA die Forderungen nicht selbst geltend machen und die Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Sofern sich der Besteller jedoch vertragswidrig verhält – insbesondere im Fall des Zahlungsverzuges –, hat er dem Lieferanten die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt zu geben, den jeweiligen Schuldnern die Abtretung mitzuteilen und HANSA alle Unterlagen auszuhändigen sowie alle Angaben zu machen, die HANSA zur Geltendmachung der Forderungen benötigt.

- 11.8 HANSA kann die Berechtigung des Bestellers zur Weiterveräußerung sowie die Einziehungsermächtigung widerrufen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber HANSA nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlungen einstellt oder wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers beantragt wird.
- 11.9 HANSA ist auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, bestehende Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten unter Berücksichtigung banküblicher Bewertungsabschläge die Forderungen von HANSA aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt HANSA.
- 11.10 Bei Warenlieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die Eigentumsvorbehaltsregelung nach dieser Ziffer 11 rechtlich nicht wirksam ist, räumt der Besteller HANSA hiermit ein entsprechendes Sicherungsrecht ein. Sofern hierfür weitere Maßnahmen erforderlich sind, wird der Besteller alles tun, um HANSA unverzüglich ein solches Sicherungsrecht einzuräumen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

12. Rücktritt/ Vertragsaufhebung

- 12.1 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist HANSA unbeschadet von sonstigen vertraglichen und gesetzlichen Rechten berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- 12.2 Der Besteller hat HANSA oder deren Beauftragten nach Erklärung des Rücktritts unverzüglich Zugang zu den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenständen zu gewähren und diese herauszugeben. Nach entsprechender rechtzeitiger Ankündigung kann HANSA die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände zur Befriedigung der fälligen Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – angerechnet.
- 12.3 Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziffer 12 enthaltenen Regelungen nicht eingeschränkt.

13. Geheimhaltung

- 13.1 Der Besteller ist verpflichtet, sämtliche ihm über HANSA zugänglich werdenden Informationen, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach den sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse erkennbar sind, unbefristet geheim zu halten und sie weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten.
- 13.2 Der Besteller wird durch geeignete vertragliche Abreden mit den für ihn tätigen Arbeitnehmern und Beauftragten sicherstellen, dass auch diese unbefristet jede eigene Verwertung, Weitergabe oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen.
- 13.3 Zeichnungen, Modelle Schablonen, Muster oder ähnliche Gegenstände dürfen nur zum Zweck der Vertragserfüllung verwendet und unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung derartiger Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig.

14. Kooperationspflicht

- 14.1 Die Parteien sind gegenseitig verpflichtet, alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erreichung des mit dem Vertrag verfolgten Zwecks erforderlich sind, und alles zu unterlassen, was die Erreichung und Erhaltung des Vertragszwecks beeinträchtigt.

15. Anwendbares Recht; Gerichtsstand

- 15.1 Für die Rechtsbeziehungen des Bestellers zu HANSA gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- 15.2 Sofern im internationalen Geschäftsverkehr, d.h. gegenüber Bestellern außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) Anwendung findet, werden Fragen, die Gegenstände betreffen, die in diesem Übereinkommen nicht geregelt sind oder die nicht nach seinen Grundzügen entschieden werden können, nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland entschieden. Dies gilt nicht für die Vorschriften betreffend den Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB, die im internationalen Geschäftsverkehr keine Anwendung finden.
- 15.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsbeziehung herrührenden Ansprüche ist der Sitz von HANSA. HANSA ist auch zur Klageerhebung am Sitz des Bestellers sowie an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt.

16. Sonstiges

- 16.1 Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Bestellers auf Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung von HANSA möglich.
- 16.2 Erfüllungsort für sämtliche Leistungen des Bestellers und von HANSA ist der Sitz von HANSA.

„Ja“ sagen zu „Water Smart Living“ bedeutet ein Ja zu Armaturen,
die unseren Wasser- und Energieverbrauch senken werden.
Es ist ein Ja zu smarter Technologie, die unsere Wohnungen, Schulen,
Krankenhäuser und öffentlichen Räume sicherer machen wird,
zum Wohle unserer Gesundheit. Es ist ein Ja zu den Entscheidungen,
die es uns ermöglichen, positive Veränderungen zu schaffen.
Für die Menschen und die Umwelt.

Darum sagen wir ja zu Water Smart Living



HANSA Hauptverwaltung

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368

HANSA Kundenzentrum

Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.com

